

フルHD対応 2メガピクセル 屋外IRカメラ

RD-4099

RöHS

HD-SDI

245
万画素

屋外

カラー
カメラ3.3mm
レンズ逆光
補正フリッカ
レス

目 次

1. 目次	3
2. 取扱上の注意	4
3. 製品概要	5
4. 同梱物一覧	5
5. 製品仕様	6
6. 寸法図	7
7. カメラの配線方法	8
8. カメラの取付方法	9
9. アフターサービスについて	10

取扱上の注意

設置前にこの取扱説明書をよく読み、操作手順をご確認下さい。

1. 天井に取り付ける際には、カメラの重さを十分考慮し設置して下さい。
故障の原因となりますので、カメラを落としたり、強い衝撃や振動を与えないで下さい。
2. テレビ・無線機・磁石・電機モーター・変圧器・スピーカーなどの電磁波のある場所へのカメラの設置は避けて下さい。
これらの装置から発生する電磁波がビデオ映像を歪める恐れがあります。
3. カメラ本体から高熱及び煙が発生した場合には、即座に使用を停止し購入先へお問い合わせ下さい。
4. 人体に危険を及ぼす恐れがある為、カメラ本体を分解しないで下さい。分解すると保証対象外となります。故障の際には、購入先へお問い合わせ下さい。
5. 使用・不使用中に関わらず、カメラを日光やその他、極端に明るい場所に向けしないで下さい。
6. 濡れた手で電源コードや電源コネクタ付近を触ると感電する恐れがございますのでご注意下さい。
7. 指定された温度・湿度以上の環境下での使用はお控え下さい。


※製品仕様及び外観は予告なく変更する事があります。 予めご了承願います。

製品概要

最新の映像伝送方式であるHD-SDI規格を採用、フルハイビジョンサイズでの監視が可能です。
 最長で約100m遠方まで送信できます。(5C-FBケーブルを使用した場合)
 目視では何も見えないような暗闇でも、赤外線を照射することで撮影できます。
 屋外にそのまま設置できるハウジング一体型カメラです。

同梱物一覧

※設置の前に必ず下記の同梱物をご確認下さい。

	・カメラ本体		・カメラ本体 取付用ネジ×4
	・取付ネジ用 アンカー×4		・六角レンチ×1
	・電源アダプタ		・取扱説明書


製品仕様

イメージセンサー	1/2.9インチ 2.43Megapixel
画素数	245万画素
レンズ	f=3.3mm
解像度	1080p(30fps)/720p(60fps)/1000TV Lines
撮影範囲	水平約104度 上下約57度
映像出力	HD-SDI×1
動作可能周囲温度	0～+50度
最低照度	0.02Lux（赤外線照射時：0Lux）
LED個数	24個
赤外線照射距離	最大約24m
外形寸法	約80(幅)mm×92(高)mm×156(奥)mm
重量	約315g
電源	DC12V
消費電流	最大約400mA（赤外線照射時約500mA）
逆光補正機能	有り
フリッカレス機能	有り


寸法図



●取り付けピッチ



カメラの配線方法

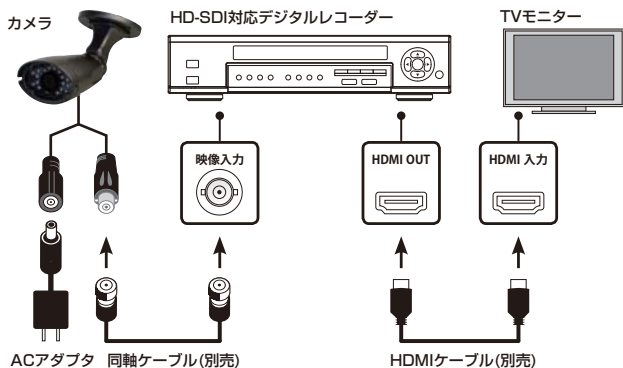


カメラの取付方法

- ① カメラを設置場所に付属のネジで固定します。




- ② 図の部分、付属の六角レンチでゆるめます。



- ③ カメラの向きを調整します。



- ④ 図のネジを、付属の六角レンチで締めて完了です。



アフターサービスについて

この商品は「保証書」を別途添付しております。

所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

正常な使用状態で、保証期間内に万一故障が生じた場合には、保証書記載内容により、お買い上げの販売店（または工事店）が修理いたします。その他の詳細は保証書をご覧ください。

- 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。
- 本機が故障した場合、稼働していない時間に対する営業損失は補償対象外になります。

修理を依頼されるときは

下記の事項をお買い上げ販売店にご連絡ください。

- ① 故障の状況（できるだけくわしく）
- ② 品名と品番
（屋外カメラ RD-4099 など）
- ③ お買い上げ年月日（保証書に記載）
- ④ 製造番号（保証書に記載）
- ⑤ お名前、おところ、電話番号

■定期点検・保守について

特に監視用などでご使用の場合は、定期点検・保守の実施をおすすめします。

詳しくは、お買い上げ販売店（または工事店）にご相談ください。

製品についての
お問い合わせ

ネット業界初！サポート専用ダイヤル



092-707-2002

受付時間

(平日) 9:15～18:00
(土・日・祝) 休

