



 回転ズーム機能付赤外線ワイヤレスカメラ

RD-3830

追加カメラ RD-3970

取扱説明書

INSTRUCTION

ご購入頂きありがとうございます

この度は株式会社アルコムワイヤレスカメラをご購入頂き、誠にありがとうございます。

株式会社アルコムは、時代とマーケットが求めるセキュリティカメラシステムの販売を通して、全国のユーザーに高品質製品を提供して参りました。株式会社アルコムでは、より良い製品を提供する為に、事前の通知なしに製品の仕様および文書を変更する事があります。付属品・部品・外観を含む製品は全てのユーザー様にご満足して頂くようデザインされています。また、最善の状況で製品を使用できるように本書を良くお読み下さい。取扱説明書に記載された内容以外の用途及び方法で使用された場合は、保証対象外となる場合がございますのでご注意下さい。

目次

製品内容(同梱品・カメラ説明図)	3
製品内容(リモコン説明図・接続図)	4
カメラとリモコンの準備	5
カメラとリモコンの設定	6
製品仕様	7

製品内容

RD-3830 製品内容

- ① ワイヤレスカメラ本体 x 1
- ② ワイヤレスリモコン x 1
- ③ ACアダプター x 2
- ④ AV ケーブル x 1
- ⑤ イヤホン x 1
- ⑥ アンテナ x 1



追加カメラRD-3970 製品内容


- ① ワイヤレスカメラ本体 x 1
- ③ ACアダプター x 1

■ カメラ説明図

カメラ正面



カメラ背面

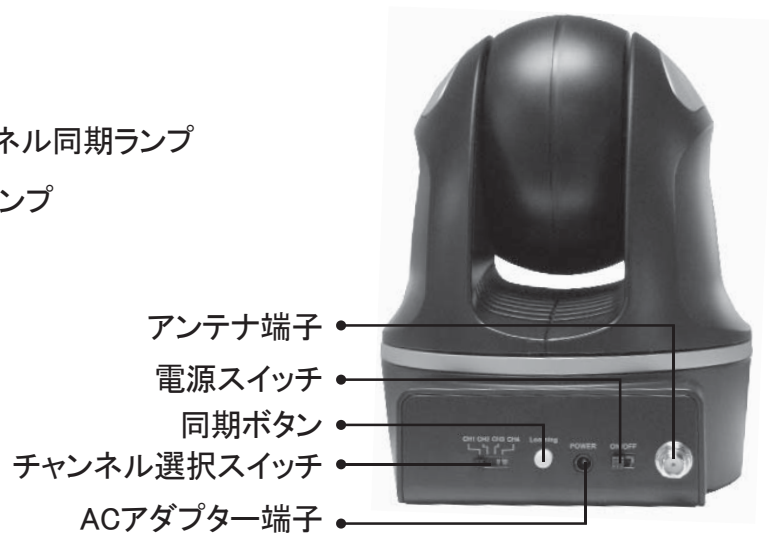

製品内容

■ リモコン説明図



■ 接続図




※付属のAVケーブルでつながれる機器は1台のみになります。

カメラとリモコンの準備


1. カメラに付属のアンテナを取り付けます。端子にアンテナの取付部をねじ込んでください。アンテナを取付けたら、カメラ本体を、安定した水平なところに置いてください。

2. 付属のACアダプターの端子を本体のACアダプター端子に差し込み、本体の電源を入れてください。本体正面にある電源ランプが点灯し、本体のリセットが始まります。

※リセットが終了するまで本体を動かさないでください。

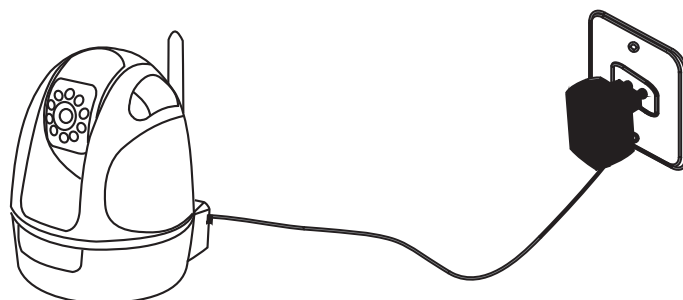

3. リモコンのACアダプターの端子を本体のACアダプター端子に差し込み、ACアダプターをコンセントに差し込んでからリモコンの電源を入れてください。

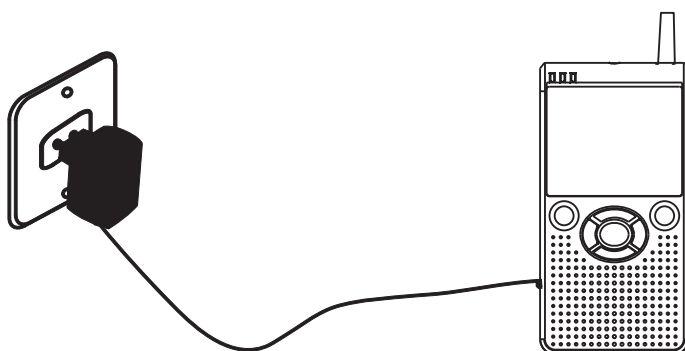


4. リモコンはACアダプター以外に、単4乾電池4本（別売）でも動作します。電源スイッチを「OFF」にした状態で、裏ボタンを開けて正しい方向を確認して電池を入れてください。電池を入れてから本体の電源をいれてください。

カメラとリモコンの設定

■ カメラとリモコンの同期

カメラ本体のチャンネルスイッチを任意のチャンネルに合わせます。次にリモコン本体の「CHANNEL」ボタンでリモコンのチャンネルを切り替えてください。画面右上にチャンネル番号が表示されています。

チャンネル番号を合わせたら「CHANNEL」ボタンを長押ししてください。リモコン左上のLEDが点滅します(約8秒)。LEDが点滅している間にカメラ背面の「Learning」ボタンを押すとリモコンのモニターに映像が表示されます。

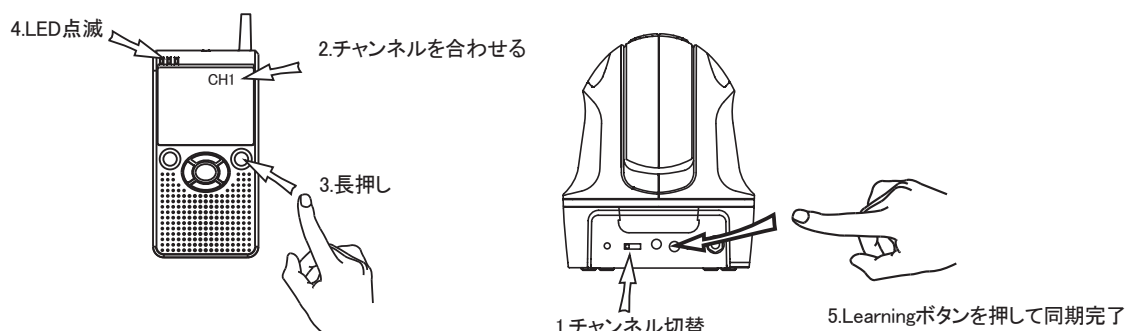

■ ズーム機能

リモコンのコントロールボタン中央にある「ZOOM」ボタンを押すとズームモードに切り替わります。再度押すと通常モードに戻ります。

■ 自動切替再生の設定

2台以上のカメラを同時に使用する場合、「ZOOM」ボタンを「scanning...」が表示されるまで長押しすると自動切替再生に切り替わります。モニターには5秒間隔で1台ずつのカメラ映像が表示されます。

再度「ZOOM」ボタンを長押しすると通常モードに戻ります。また「CHANNEL」ボタンを押しても通常モードに戻ります。

■ その他の機能

- ・リモコンの「CTRL」ボタンを1度押すと液晶ディスプレイが非表示に、再度押すと表示されます。液晶ディスプレイが非表示であってもスピーカーからの音声は聞き取ることができます。
- ・本体をブラケット等を使用して上下逆に設置した場合、「CTRL」ボタンを1秒以上長押しすることで映像を上下180°回転させることができます。
- ・リモコン横にあるAV端子に付属のAVケーブルを使って他のモニターに出力や録画機による映像の記録ができます。
※付属のAVケーブルでつながれる機器は1台のみになります。
- ・周囲が暗くなると自動で赤外線撮影に切り替わります。

製品仕様

型式	RD-3830 (カメラのみRD-3970)
操作方法	本体ボタンパネル
信号方式	2.4GHzデジタル無線方式 NTSC信号
■ カメラ仕様	
撮影素子	CMOS
解像度	640×480
最低照度	0Lux(赤外線ON) / 5Lux(赤外線OFF)
カメラ送信チャンネル数	4チャンネル
周波数	ISM 2,400～2,483MHz
帯域幅	3MHz
カメラ水平可動範囲	270°
カメラ垂直可動範囲	120°
ズーム機能	有
赤外線LED	9個 照射距離5m
マイク機能	内蔵
電源	AC100V(家庭用コンセント対応)／DC5V変換アダプタ付属
消費電力	500mA
寸法	112(W)×109(D)×133(H)単位:mm
質量	420g
■ モニター仕様	
ディスプレイ	2.4インチTFT液晶モニター
解像度	480×234
モニター受信チャンネル数	4チャンネル
周波数	ISM 2,400～2,483MHz
受信感度	≤-80dBm
電源	AC100V(家庭用コンセント対応)／DC5V変換アダプタ付属
消費電流	乾電池:単4アルカリ電池4本 200mA
寸法	68(W)×26(D)×149(H)単位:mm
質量	135g
付属品	モニター本体／カメラ本体／ACアダプタ×2／AVケーブル アンテナ／イヤホン ※単4アルカリ電池は付属しません。

■ 注意事項

2.4GHzを利用して電波をとばしております。

同じ周波数や電磁波の発生する製品・コンセントに他の電器製品が 同時にあったと 画面にノイズや雑音が発生する場合がございますが故障ではありません。

パソコン ゲーム機 電子レンジ等が 近くで利用があると ノイズが出やすい場合がございますので 近くに無い状態での利用を推奨しています。

【実質有効送受信距離】

- ・約20m程度(感度・障害電波・建物構造・壁の材質などの状態により有効距離は変動します)
- ・メーカーの電波障害の無いオープンスペースでの実験では300m。
- ・距離20mは直線距離ではございません。

※カメラとリモコンモニターの距離が遠い場合、カメラ映像は見ることはできてもリモコンでのカメラ操作が届かない場合もございます。

