

AHD 220万画素屋内用超広角ドームカメラ

RD-CA240



ARUCOM
TO SAFE SOCIETY

防犯カメラ・
監視カメラ専門店

株式会社アルコム

目 次

1. 目次	3
2. 取扱上の注意	4
3. 製品概要	5
4. 同梱物一覧	5
5. 製品仕様	6
6. 寸法図	6
7. カメラの取付方法 (壁面・天井取付)	7
8. カメラの取付方法 (天井埋込取付)	8~9
9. カメラの配線方法	10
10. アフターサービスについて	11

取扱上の注意

1. 天井に取り付ける際には、カメラの重さを十分考慮し設置して下さい。
故障の原因となりますので、カメラを落としたり、強い衝撃や振動を与えないで下さい。
2. テレビ・無線機・磁石・電機モーター・変圧器・スピーカーなどの電磁波のある場所へのカメラの設置は避けて下さい。
これらの装置から発生する電磁波がビデオ映像を歪める恐れがあります。
3. カメラ本体から高熱及び煙が発生した場合には、即座に使用を停止し購入先へお問い合わせ下さい。
4. 人体に危険を及ぼす恐れがある為、カメラ本体を分解しないで下さい。分解すると保証対象外となります。故障の際には、購入先へお問い合わせ下さい。
5. 使用・不使用中に関わらず、カメラを日光やその他、極端に明るい場所に向けしないで下さい。
6. 濡れた手で電源コードや電源コネクタ付近を触ると感電する恐れがございますのでご注意ください。
7. カメラをオイルやガスが発生する場所付近で使用しないで下さい。
8. CCD センサーの表面を直接、手で触れないで下さい。カメラ本体の汚れを落とす際には、柔らかい布を使用し軽く拭き取ってください。CCD センサー及びレンズのクリーニングには、エタノールで濡らしたレンズ用洗淨紙又は、綿棒を使用して下さい。
9. 指定された温度・湿度以上の環境下での使用はお控え下さい。

※製品仕様及び外観は予告なく変更する事があります。 予めご了承願います。

製品概要


RD-CA240はアナログ方式のカメラでありながらメガピクセル（220万画素）画質を出力できる最高技術を集結させたAHD(Analog High Definition)カメラです。

アナログカメラを既に設置している場合、既存の同軸ケーブルをそのまま活用できるので、機器の入れ替えだけで従来のアナログカメラの約4倍の高画質監視が可能です。

水平方向180度の広角レンズを採用しておりますので、エレベータ内や店舗など被写体との距離が短く、広範囲を撮影されたい場合に最適です。

同梱物一覧


※設置の前に必ず下記の同梱物をご確認下さい。

	・ カメラ本体		・ 取扱説明書 (本書)
	・ 天井・壁面 取付用ねじ×4		・ 天井埋め込み用 ネジ×3
	・ コンクリート アンカー×4		・ 天井埋め込み用 金具×3
	・ BNC変換 コネクタ× 1		・ 天井埋め込み用 パーツ
	・ 設置用シール× 1		

製品仕様

イメージセンサー	1/3.2" インチ color CMOS sensor
解像度	2592×1944pixel
ビデオ出力	AHD 1080P
走査方式	2:1インターレース
同期	内部同期
ガンマ補正	0.45/1
ホワイトバランス機能	有り
レンズ	f=2.0mm
画角	垂直180度、水平120度
電源	DC12V / 1A
消費電流	3.6W
動作可能周囲温度	-10～+50度
赤外線照射距離	-
外形寸法	約78.82 (高さ) ×144.3 (直径) mm 約78.82 (高さ) ×181.1(直径)mm (コード含む)

寸法図

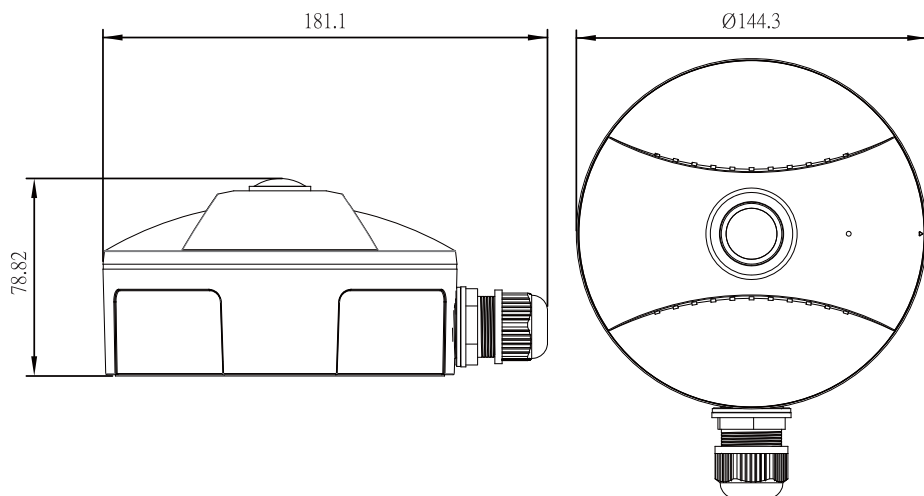

カメラの取付方法


壁面・天井への取付

カメラの取付を行うにはカメラカバーを取り外す必要があります。

- ①本体のドームカバーを反時計回りに回転させカバーを取り外します。




- ②カメラをモニターに繋げ映像確認をした後、付属のネジを設置場所に合わせ、カメラを壁面・天井に取り付けます。

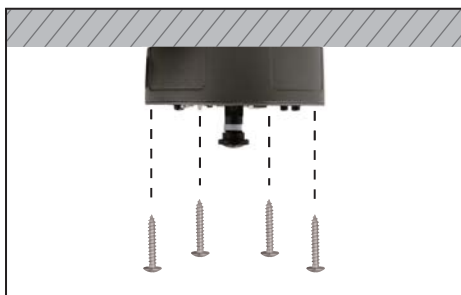


※設置場所がコンクリートの場合は、
付属のアンカーを使用して下さい。

コンクリートアンカー



付属のネジ



- ③ドームカバーを右回りに回転させカバーを装着して完了です。



カメラの取付方法




天井への埋込取付

カメラの取付を行うにはカメラカバーを取り外す必要があります。



①本体のドームカバーを反時計回りに回転させカバーを取り外します。



②電源コード用の底面の蓋を外し、電源コードも取り外します。





④電源コードの位置を側面から底面へ変更してください。



※基盤(緑色の板)部分には触れないようお願いください。

カメラの取付方法

⑤外していたコードを再度取り付け、天井埋め込み用パーツをかぶせます。

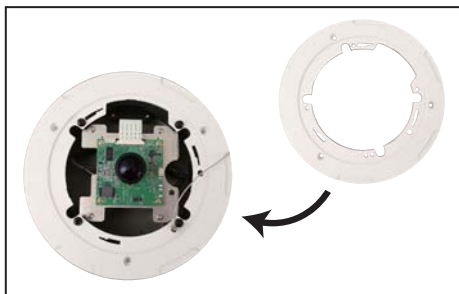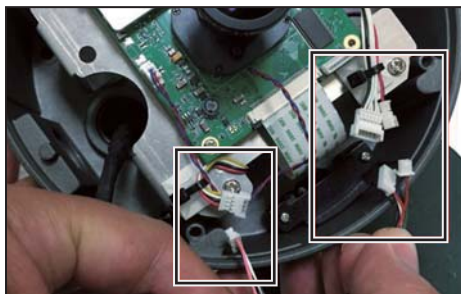

⑥設置シールで用意した穴にカメラを埋め込みます。その際に、天井埋め込み固定用金具を天井埋め込みパーツのネジ穴にセットして下さい。
それからネジ止めをして固定して下さい。




⑦ドームカバーを右回りに回転させカバーを装着して完了です。



カメラの配線方法(2ケーブル使用時)

■デジタルレコーダーへの接続方法

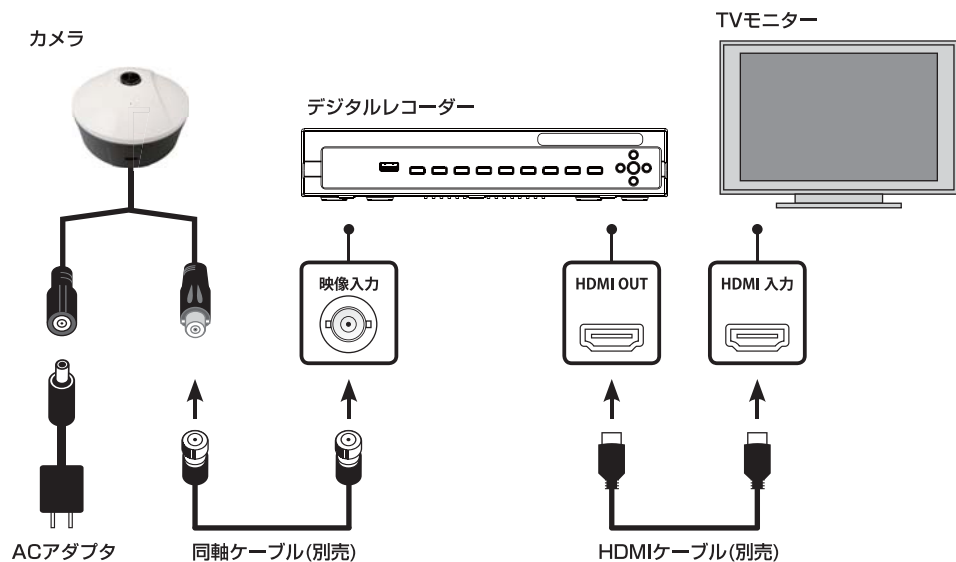

アフターサービスについて

この商品は「保証書」を別途添付しております。
所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

正常な使用状態で、保証期間内に万一故障が生じた場合には、保証書記載内容により、お買い上げの販売店（または工事店）が修理いたします。その他の詳細は保証書をご覧ください。

- 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。
- 本機が故障した場合、稼働していない時間に対する営業損失は補償対象外になります。

修理を依頼されるときは

下記の事項をお買い上げ販売店にご連絡ください。

- ① 故障の状況（できるだけ詳しく）
- ② 品名と品番（AHD 220万画素屋内用超広角ドームカメラ RD-CA240など）
- ③ お買い上げ年月日（保証書に記入）
- ④ 製造番号（保証書に記入）
- ⑤ お名前、おところ、電話番号

■定期点検・保守について

特に監視用などでご使用の場合は、定期点検・保守の実施をおすすめします。
詳しくは、お買い上げ販売店（または工事店）にご相談ください。

製品についての
お問い合わせ

ネット業界初！サポート専用ダイヤル

 **092-707-2002**

受付時間（平日）9:00～18:00（土・日・祝）休

