

防犯・監視システム 総合カタログ

Crime prevention and monitoring system general catalog



防犯カメラの専門店 アルコム
<https://www.arucom.ne.jp>



動画でよくわかるアルコムTV~アルコムの防犯講座~
<http://arucomtv.com>

ARUCOM
防犯カメラ・監視カメラ専門店 株式会社アルコム

なくなれ 犯罪
TEL 0120-7970-83
FAX 0120-140-656

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目2-8 住友生命博多ビル3階
TEL 092-481-7337 FAX 092-481-7676
E-MAIL: info@arucom.ne.jp

サポートダイヤル TEL 092-707-2002

電話受付時間 平日 9:15~18:00

- このカタログに記載の商品に関するお問い合わせは上記までお願い致します。
- 製品の仕様および外形等は、改良のため予告無しに変更することがございますので予めご了承下さい。
- 予告なく商品の取り扱いを中止する場合がございますので予めご了承下さい。
- 万一、盗難・災害・事故が発生した場合による損害については責任を負いかねますので予めご了承下さい。



— 総合カタログ目次 —

■ AHD2.0防犯カメラ

RD-CA211	P12
RD-CA212	P12
RD-CA213	P12
RD-CA214	P12

■ AHD2.0防犯カメラ(ワンケーブル)

RD-CA260	P14
RD-CA261	P14
RD-CA262	P14
RD-CA258	P14
RD-CA259	P14

■ AHD2.0防犯カメラ対応レコーダー

RD-RA2104/2105(4 台用)	P16
RD-RA2108/2109(8 台用)	P16
RD-RA2116/2117/2118(16 台用)	P16

■ フルハイビジョンIP防犯カメラ

RD-CI506	P20
RD-CI516	P20
RD-CI505	P20
RD-CI515	P20
RD-CI510	P21

■ 4K IP防犯カメラ

RD-CI501	P21
RD-CI502	P21

■ フルハイビジョン/4K対応IPレコーダー

RD-RN5004(4 台用)	P22
RD-RN5008/5009(8 台用 /4K 対応)	P22
RD-RN5016/5017(16 台用 /4K 対応)	P22

■ 見守り防犯カメラシリーズ

RD-4750	P24
RD-4355	P24
RD-4640	P24

■ ワイヤレス防犯カメラ

RD-4441	P24
RD-4689	P24

■ Panasonic

Panasonic カメラ	P25
---------------	-----

■ 防犯カメラ周辺機器

RD-4736	P26
RD-4669	P26
RD-4665	P26
RD-4341	P26
RD-4684	P26
RD-3941	P26
RD-3978	P26
RD-3155	P26
RD-732	P26
RD-3334	P26

■ アルコム注目の目玉商品

MADE IN JAPAN	P27
---------------	-----

■ 機能比較表

機能比較表	P30
-------	-----



防犯カメラは「社会の目」

街角の防犯カメラは皆様の
安心・安全のために「社会の目」として見守っています。

全国の180mに1台
アルコムにて販売した
カメラが設置されています。



※2019年1月現在

■ アルコムのさまざまな取り組み



【公益社団法人 日本防犯設備協会 正会員】
安全で信頼できる防犯設備と防犯設備士(人材)の普及を目的とする団体。正会員になるには厳しい審査基準があります。



【公益社団法人 日本通信販売協会 正会員】
通信販売業界を代表する公益法人。良心的な通信販売システムの発展に努めています。

ARUCOM

全国に安心安全をお届けするために

国内犯罪件数がワースト1位だった翌年の2003年10月、株式会社アルコムは九州の片隅で産声を上げました。

当時防犯カメラは殆ど普及しておらず、インターネット通販を通じて全国に防犯カメラを広げることが、いち早く安心安全の普及に繋がると私達は考えました。

「品質第一」「顧客満足主義」の理念の下、通信販売としてはどこよりも早く、防犯カメラの様々な改革に取り組んで参りました。

今では当たり前になっていることを、アルコムでは最初に実現してきた実績と誇りがございます。

また、アルコムでは防犯設備士の資格を持った人員が多数在籍しており、ただ商品を販売するだけでなく、防犯の重要性、問題解決へのアドバイスにも注力しております。アルコムはこれからもお客様に満足と信頼をお届けするために最適な製品・サービスを提供し続けていきます。



安心安全の輪を世界に

アルコムでは社会貢献にも力を入れており、公益財団法人CIESF（シーセフ）を通じてカンボジアにある孤児院を支援しています。現地では親の居ない、住むところもないストリートチルドレンがたくさん居ます。日本は豊かで親の居ない、ましてや家の無い子なんていません。それでも現地の子供たちは屈託のない笑顔で笑うんです。そんな純粋な子供たちが苦しい生活から解放されるように我々は防犯カメラの売上げの一部を寄付しています。今後もこの活動は継続しておこない、一人でも多くの子供たちを支援したいと考えております。

■ 社会貢献事業

アルコムではシーセフ（CIESF）の活動を支援すると同時に、カメラ1台につき10円をカンボジアへ寄付するキャンペーンをはじめ、様々な社会貢献活動を行っています。

また、社内には募金箱を設置し、社員一人一人が直接募金活動をおこなっています。



■ 公益財団法人CIESF（シーセフ）



公益財団法人CIESFは、非営利で国際的な民間の教育支援団体です。基礎教育の質の向上を主な目的とし、その上で高度人材育成も行い国の発展を支援しています。カンボジア国内4校の教員養成校へ、日本人のベテラン教師を、教育アドバイザーとして派遣しています。

アルコムは長年愛されている防犯カメラのネット通販の元祖です！

アルコムが選ばれているのには「理由」があります。


当社独自の厳しい基準により万全な体制の下で製品は管理され、幾重にも品質チェックされたのちにお客様の下へお届けします。お客様により良い製品をご提供させていただくために、専門の品質管理部門を設け、品質検査を行っています。



1 現地に赴き、直接視察、取引交渉



2 機能・耐久性調査

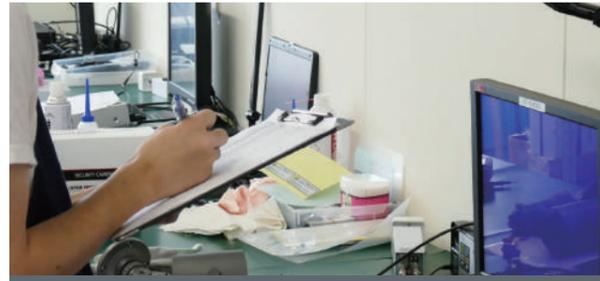

3 さらに綿密な機器検証



4 改善要望



5 オリジナル日本語取説作成



6 十数項目以上の出荷前検査

アルコムは防犯カメラを専門に取り扱ってきたプロフェッショナル集団です。機器の販売だけでなく、お客様に適切な機器のご提案やお見積り作成、設置工事手配、設置後や不具合時まで万全のサポートをご提供しております。



アルコムの歩み

- | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|--|---|
| <p>2001</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 国内初！DVRを輸入、取り扱い開始！ ● ドーム型のダミーカメラを製造、販売開始 | <p>2002</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 国内初！赤外線カメラを輸入、取り扱い開始！ | <p>2003</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 株式会社アルコム設立 ● 楽天市場に防犯カメラ専門店ショップ出店 ● 防犯カメラシステムの全国設置工事に対応 | <p>2004</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Yahoo!ストアに防犯カメラ専門ショップ出店 ● ネット業界初！公益社団法人日本防犯設備協会正会員として入会 | <p>2007</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 事業拡大に伴い、福岡事務所移転（所在地：福岡県福岡市日本生命ビル） | <p>2008</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 防犯業界初！公益社団法人日本通信販売協会（JADMA）入会 | <p>2009</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 全国設置工事480拠点突破 ● 楽天ショップ防犯カメラ部門にて総合レビューお客様からの評価No.1に | <p>2010</p> <ul style="list-style-type: none"> ● コスモネットワークに弊社代表が副会長就任 ● 品質マネジメントシステムISO9001認証取得 ● 事業拡大に伴い本社移転(博多センタービル) |
| <p>2011</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ネット業界初！サポート専用ダイヤル開設 | <p>2012</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 最大5年間保証開始 ● 1カメラ10円プロジェクト開始 | <p>2013</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 業界初！一部機器のサンプル貸出サービスを開始 | <p>2014</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 情報セキュリティシステムISO27001認証取得 ● 業界初！まるごと安心おまかせバック開始 | <p>2015</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 業界初！ソーラー式防犯カメラシステム販売開始 ● 業界初！専用通信プラン「e-ボム」開始 | <p>2016</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 福岡県へ電気工事事業申請 ● 事業拡大の為、資本金を4,500万円へ増資 | <p>2017</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 事業拡大に伴い、福岡本社移転（所在地：住友生命博多ビル） | <p>2018</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 日本製品通常5年保証・完全5年保証開始 ● 通常2年保証から通常3年保証サービスに |

環境に合わせた機器の提案からサポートまで、

初めての方も安心!

防犯設備士が対応いたします。




■ 防犯設備士とは?

防犯設備士とは侵入盗、強盗の手口を研究し、何処に何を設置すればよいかということ、理論的な裏付けに基づき設計施工を行う防犯のプロのことです。アルコムには防犯設備士が多数在籍し、お客様に設置までの流れや商品のご提案をさせていただきます。



■ アルコムならではのトータルサポート

アルコムではお客様に安心して快適な生活をお届けするために、機器のご提案、設置工事はもちろんのこと、機器購入後のサポート、メンテナンスまで充実させています。

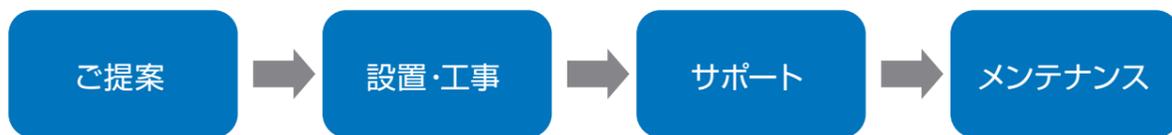

【サポートダイヤル】平日 9:15~18:00

TEL 092-707-2002

防犯設備士がオススメする防犯カメラセット商品

防犯カメラセット商品とは、初心者の方や機器に詳しくない方でも安心して購入できる、監視に必要なものが全てセットになった商品です。セットになっているので、「カメラの種類が違って監視ができない」というような心配がありません。



初めての方も安心!

初心者の方でも大丈夫! 監視に必要な機器は全てそろっています。



綺麗な映像で安心!

フルハイビジョン撮影で細かいところまでくっきり映し出します。



記録を残して安心!

録画データは古いものから自動上書きして、確実に記録を残します。

■ 屋外の設置にオススメ! 威嚇効果抜群のバレットタイプ!

SET633

機器のオススメポイント

- 1 威嚇効果が強く防犯効果が高い
- 2 雨に強く、屋外への設置も安心
- 3 赤外線機能で夜間でも撮影



威嚇効果抜群で犯罪を起こる前に防ぐ!



■ 屋内の設置にオススメ! 威圧感を抑えて監視するドームタイプ!

SET631

機器のオススメポイント

- 1 威圧感を軽減し、利用者に配慮
- 2 外観を壊さず、シンプルに設置
- 3 高画質で綺麗な映像を撮影



威圧感がないからお客様が来ても安心!





>>220万画素フルハイビジョン「AHD2.0防犯カメラ」

アナログカメラの約4倍の高画質220万画素

AHD2.0防犯カメラは地デジと同じフルハイビジョン画質で細かい部分もしっかり映します！以前主流だったアナログカメラ（52万画素）と比べると約4倍の画質で、アナログカメラでは難しかった人相確認はもちろん、レジ付近のお金の確認などさらに細かい部分まで確認できるようになりました。



※写真はイメージです



拡大しても鮮明な映像

今まで主流だった52万画素のアナログカメラの映像では、拡大したときに粗くぼやけて見えますが、220万画素のAHDカメラであれば拡大しても細かいところまでハッキリ見えます。

アナログカメラとの互換性で既存配線をそのまま流用

AHDカメラはアナログカメラと互換性があり、通常であれば配線工事をやり直す必要があるところを、既存の配線ケーブルをそのまま使用し、機器を入れ替えるだけで運用が可能です。

アルコムのアHD2.0対応デジタルレコーダーならばアナログカメラとの接続の組み合わせも自由で、すでに設置済みのカメラの一部だけをAHDカメラに入れ替えて運用することもできます。



カメラ映像の遠隔監視対応（スマホアプリも有り）

デジタルレコーダーをインターネットに接続することによって、遠隔監視をおこなうことができます。遠隔監視はパソコン、スマートフォン、タブレットからリアルタイムの防犯カメラの映像を閲覧することができます。スマートフォンやタブレットから遠隔監視をおこなう場合は専用のアプリをインストールすることで、いつでもどこでも手軽に映像監視が可能になります。



専用アプリ【So Catch】
アプリストアより「So Catch」で検索して
インストール、設定するだけ！



AHD2.0防犯カメラ (220万画素)



RD-CA211

AHD 220万画素 屋内用ドームカメラ

威嚇効果を抑えて監視したい方に最適な屋内用ドームカメラ。撮影範囲の調整をおこなうことで、出入口など近い距離を幅広く撮影ができます。

220万画素 SONY CCD WDR OSD フリッカレス 範囲調整 広角対応 屋内専用 3年保証

製品仕様	
画素数	220万画素
解像度	1920×1080
レンズ仕様	f=2.8~12mm
撮影範囲	水平:約89度~29度/上下:約64度~22度
イメージセンサー	1/3インチ SONY CMOS
赤外線照射距離	—
最低被写体照度	カラー:0.2Lux/白黒:0.04Lux
フリッカレス機能	有り
動作可能周囲温度	-20~+70度
消費電流	約135mA
電源	DC12V
外形寸法	約90.6(高)×128(直径)mm
重量	約355g



RD-CA212

AHD 220万画素 屋外防滴ドームカメラ

威嚇効果を抑えて監視したい方に最適な屋外防滴型のドームカメラ。直接雨に濡れない場所であれば屋外設置が可能です。

220万画素 SONY CCD 赤外線暗視 WDR OSD フリッカレス 範囲調整 広角対応 屋外防滴 3年保証

製品仕様	
画素数	220万画素
解像度	1920×1080
レンズ仕様	f=2.8~12mm
撮影範囲	水平:89度~29度/上下:64度~22度
イメージセンサー	1/3インチ SONY CMOS
赤外線照射距離	最大約25m(屋内最大約30m)
最低被写体照度	カラー:0.2Lux/白黒:0.04Lux(赤外線照射時:0Lux)
フリッカレス機能	有り
動作可能周囲温度	-20~+70度
消費電流	約135mA(赤外線照射時約400mA、最大550mA)
電源	DC12V
外形寸法	約108(高)×138(直径)mm
重量	約1075g



RD-CA213

AHD 220万画素 屋外防雨パレットカメラ

赤外線暗視機能内蔵のため、暗所での撮影もおこなえます。屋外対応の防雨タイプなので雨ざらしになるような場所でも設置が可能です。

220万画素 SONY CCD 赤外線暗視 WDR OSD フリッカレス 範囲調整 広角対応 屋外防雨 3年保証

製品仕様	
画素数	220万画素
解像度	1920×1080
レンズ仕様	f=2.8~12mm
撮影範囲	水平:89度~29度/上下:64度~22度
イメージセンサー	1/3インチ SONY CMOS
赤外線照射距離	最大約25m(屋内最大約30m)
最低被写体照度	カラー:0.2Lux/白黒:0.04Lux(赤外線照射時:0Lux)
フリッカレス機能	有り
動作可能周囲温度	-20~+70度
消費電流	約135mA(赤外線照射時約400mA、最大550mA)
電源	DC12V
外形寸法	約74.9(幅)×112.2(高)×227.5(奥)mm
重量	約653g



RD-CA214/217

AHD 220万画素 屋内用ボックスカメラ

威嚇効果が強く防犯対策に優れた屋内用ボックスカメラ。標準レンズと望遠レンズを使い分けることで用途にあった監視が可能です。

220万画素 SONY CCD WDR OSD フリッカレス 範囲調整 広角対応 望遠対応 屋内専用 3年保証

製品仕様	
画素数	220万画素
解像度	1920×1080
レンズ仕様	標準:f=2.8~9mm/望遠:f=5~50mm
撮影範囲	標準[水平:89度~40度/上下:64度~28度] 望遠[水平:53度~5.6度/上下40度~4.2度]
イメージセンサー	1/3インチ SONY CMOS
赤外線照射距離	—
最低被写体照度	カラー:0.2Lux/白黒:0.01Lux
フリッカレス機能	有り
動作可能周囲温度	-20~+70度
消費電流	約135mA
電源	DC12V
外形寸法	約56(幅)×50(高)×125.7(奥)mm(レンズ無し)
重量	約350g


一般家庭での防犯カメラ導入事例

お客様からのお問い合わせ

自宅の敷地内に侵入された形跡がある、とのことでお問い合わせをいただきました。勝手口の方で人影が見え、庭にも足跡が確認できたそうです。また、車に何か塗料のようなものが付着していたこともあるとのことでした。警察には証拠が必要と言われたため、次は証拠を押さえないとご要望がありました。


防犯カメラ設置の結果(お客様の声)

カメラに証拠映像がばっちり撮れていました。警察に映像を提出し、捜査に移ってくださることになりました。導入費用は決して安くはありませんでしたが、きちんとした防犯ができるカメラに間違いはありませんでしたので、本当に良かったです。

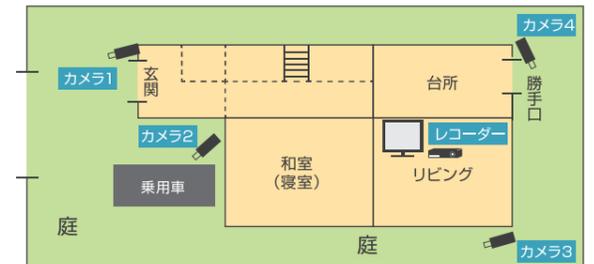

電源別送タイプ AHD防犯カメラ配線図

防犯カメラの配線を行う際は天井や壁などから穴を開け、内部に配線を通します。通した配線は屋内に引き込みデジタルレコーダーへ接続します。有線接続のタイプは設置環境や電波の影響などを受けにくく、確実に映像を映し出すことができます。

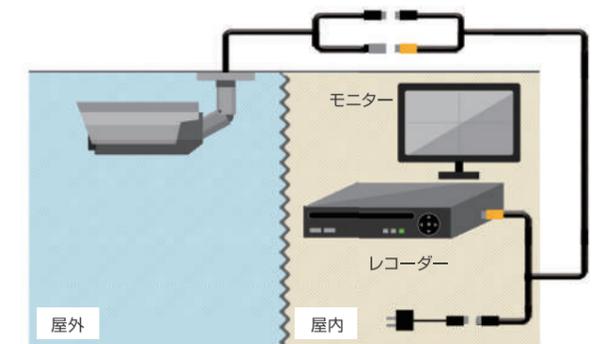

- RD-CA211
- RD-CA212
- RD-CA213
- RD-CA214
- RD-CA260
- RD-CA261
- RD-CA262
- RD-CI506
- RD-CI516
- RD-CI505
- RD-CI515
- RD-CI510
- RD-CI501
- RD-CI502
- RD-4355
- RD-4750
- RD-4640

AHD2.0防犯カメラ (220万画素:ワンケーブル)



RD-CA260

AHD 220万画素 屋内用ワンケーブルドームカメラ

威嚇効果を抑えて監視したい方に最適な屋内用ドームカメラ。同軸ケーブル1本で電源と映像を供給できるので配線がスッキリします。

220万画素 SONY CCD 赤外線暗視 WDR OSD フリッカレス 範囲調整 広角対応 屋内専用 3年保証

製品仕様	
画素数	220万画素
解像度	1920×1080
レンズ仕様	f=2.8~12mm
撮影範囲	水平:約98度~28度/上下:約74度~21度
イメージセンサー	1/3インチ SONY CMOS
赤外線照射距離	最大約15m
最低被写体照度	カラー:0.05Lux/白黒:0.02Lux(赤外線照射時:0Lux)
フリッカレス機能	有り
動作可能周囲温度	-20~+60度
消費電流	約100mA(赤外線照射時約200mA)
電源	電源重畳モード:専用電源ユニットにより供給/DC12V電源モード:DC12V±10%
外形寸法	約96(高)×124.4(直径)mm
重量	約410g



RD-CA261

AHD 220万画素 屋外防滴ワンケーブルドームカメラ

直接雨に濡れない場所であれば屋外設置が可能なドームカメラ。同軸ケーブル1本で電源と映像を供給できるので配線がスッキリします。

220万画素 SONY CCD 赤外線暗視 WDR OSD フリッカレス 範囲調整 広角対応 屋外防滴 3年保証

製品仕様	
画素数	220万画素
解像度	1920×1080
レンズ仕様	f=2.8~12mm
撮影範囲	水平:98度~28度/上下:74度~21度
イメージセンサー	1/3インチ SONY CMOS
赤外線照射距離	最大約15m
最低被写体照度	カラー:0.05Lux/白黒:0.02Lux(赤外線照射時:0Lux)
フリッカレス機能	有り
動作可能周囲温度	-20~+60度
消費電流	約100mA(赤外線照射時約200mA)
電源	電源重畳モード:専用電源ユニットにより供給/DC12V電源モード:DC12V±10%
外形寸法	約100.6(高)×133(直径)mm
重量	約660g



RD-CA262

AHD 220万画素 屋外防雨ワンケーブルバレットカメラ

雨ざらしになる環境でも設置することができる屋外用バレットカメラ。同軸ケーブル1本で電源と映像を供給できるので配線がスッキリします。

220万画素 SONY CCD 赤外線暗視 WDR OSD フリッカレス 範囲調整 広角対応 屋外防雨 3年保証

製品仕様	
画素数	220万画素
解像度	1920×1080
レンズ仕様	f=2.8~12mm
撮影範囲	水平:98度~28度/上下:垂直74度~21度
イメージセンサー	1/3インチ SONY CMOS
赤外線照射距離	最大約15m(屋内最大約20m)
最低被写体照度	カラー:0.05Lux/白黒:0.02Lux(赤外線照射時:0Lux)
フリッカレス機能	有り
動作可能周囲温度	-20~+60度
消費電流	約100mA(赤外線照射時約200mA)
電源	電源重畳モード:専用電源ユニットにより供給/DC12V電源モード:DC12V±10%
外形寸法	約87.4(幅)×70(高)×255.7(奥)mm
重量	約570g



RD-CA258

RD-CA258/259

AHD 220万画素ワンケーブルカメラ専用電源ユニット

AHD2.0ワンケーブルカメラ専用の電源装置。同軸ケーブル1本で電源と映像を運びます。



RD-CA259

4/8チャンネル 屋内専用 3年保証

製品仕様	RD-CA258	RD-CA259
映像入力	4ch AHD1080P/720P	8ch AHD1080P/720P
映像出力	4ch	8ch
カメラ電源供給方式	電源重畳方式	
電源	AC100V±10% 50Hz-60Hz	
消費電力	40W	80W
動作温度	-10~+50度	
外形寸法	約216(幅)×51.8(高)×288(奥)mm	約431(幅)×51.6(高)×281(奥)mm
重量	約2400g	約4200g
配線距離	3C-2V=~/200m/5C-FB=~/300m	


マンションでの防犯カメラ導入事例

お客様からのお問い合わせ

マンション管理組合のお客様よりお電話をいただきました。駐輪場の自転車に悪戯をされ、オートロックの自動ドアがあるにも関わらず、入居者宅の郵便受けにもチラシを入れられるとのことでした。また、子供がいる入居者も多いことから、万が一のために防犯カメラを導入したいとのことでした。


防犯カメラ設置の結果(お客様の声)

駐輪場へカメラを設置をしたところ、自転車やバイクへの悪戯がなくなりました。マンション内には、入居者の方にも配慮し威圧感の少ないドームカメラを設置。人の出入りを見直すことができ、違法なチラシを投函する人物を特定できるようになりました。

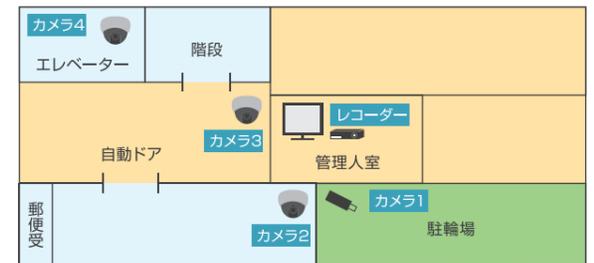

ワンケーブルタイプ配線図(電源重畳)

ワンケーブルカメラの配線を行う際は天井や壁などから穴を開け、内部に配線を通します。通した配線は電源ユニットを介してデジタルレコーダーへ接続します。配線が1本で済むため、設置工事が容易で、カメラの配線もすっきりして管理がしやすくなります。

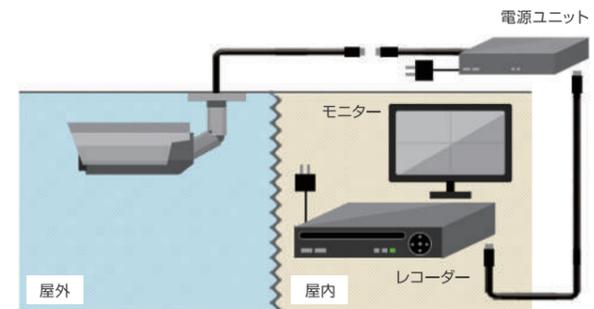

- RD-CA211
- RD-CA212
- RD-CA213
- RD-CA214
- RD-CA260
- RD-CA261
- RD-CA262
- RD-CI506
- RD-CI516
- RD-CI505
- RD-CI515
- RD-CI510
- RD-CI501
- RD-CI502
- RD-4355
- RD-4750
- RD-4640

RD-RA2104/2108/2116

AHD 220万画素対応 4ch/8ch/16chデジタルレコーダー


アナログカメラとAHD130/220万画素カメラを同時出力が可能で、設置済みのアナログカメラと配線をそのまま流用できます。従来のものと違い、AHDカメラとアナログカメラの接続に制限がないのでより自由な監視システムを導入することができます。

- 2TB HDD内蔵
- ズーム
- 遠隔監視
- 4チャンネル
- 8チャンネル
- 16チャンネル
- iPhone iPad
- USBコピー
- VGA
- 屋内専用
- 3年保証



半永久的録画! データ自動上書き録画機能搭載

デジタルレコーダー内蔵のハードディスク内のデータが一杯になった場合、自動で過去の古い画像データを消しながら最新のデータを上書き録画することができます。そのため、データがいっぱいで最新の映像が録画されていないといったようなトラブルの心配がありません。

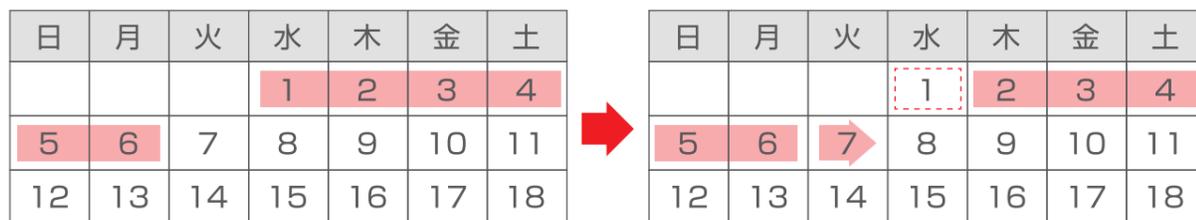

容量オーバーすると古いデータを消して新しいデータを自動で記録!

さまざまな録画方法を搭載

① 常時録画

常に録画するモードです。自動上書き機能で録画します。

● REC



② スケジュール録画

日付や曜日時間を指定して録画ができるモードです。

月~金18:00~24:00 ● REC



③ モーション録画

動きを検知する範囲を指定して、動きがあった場合に録画するモードです。

赤部分に動きがあると ● REC



USBメモリーバックアップ機能

本体に記録された録画データを直接USBメモリーにバックアップすることが可能です。証拠映像の提出や記録管理として使用できます

対応メディア: USBメモリー



製品仕様	RD-RA2104/2105	RD-RA2108/2109	RD-RA2116/2117/2118
外観			
操作	前面パネル、赤外線リモコン、マウス		
録画解像度	AHDカメラ接続時: 1920×1080、1280×720 / アナログカメラ接続時: 944×480、704×480、352×240		
記録方式	H.264		
映像入力	4CH (BNC)	8CH (BNC)	16CH (BNC)
映像出力	HDMI×1 / VGA×1 / BNC×1		
分割表示	全画面・4分割	全画面・4分割・9分割	全画面・4分割・9分割・16分割
録画画質設定/内蔵HDD	10段階 (最低1~最高10) / 2000GB / 4000GB	10段階 (最低1~最高10) / 2000GB / 4000GB	10段階 (最低1~最高10) / 2000GB / 4000GB / 8000GB
録画モード	自動録画、手動録画、スケジュール録画、センサー録画、モーション録画		
バックアップ	USBフラッシュメモリー、ネットワーク		
リモート操作	ライブ監視、再生、録画、システム設定		
モバイル監視	iPhone/iPad/Android		
対応アプリ	So Catch		
アラーム入力/アラーム出力	4入力/1出力 (NO/NC)		
アラーム検出	N.C./N.O. 選択可能		
音声入出力 (RCA)	4入力 (RCA) / 2出力 (RCA)	4入力 (RCA) / 2出力 (RCA)	16入力 (RCA) / 2出力 (RCA)
動作環境温度/湿度	-5度~+55度 / 湿度: 90%		
外形寸法/重量	約280 (幅) × 51 (高) × 203 (奥) mm / 約1kg (HDD未装着時)	約280 (幅) × 51 (高) × 203 (奥) mm / 約1.05kg (HDD未装着時)	約430 (幅) × 55 (高) × 293 (奥) mm / 約2.4kg (HDD未装着時)
消費電力/電源	DC12V/3A	DC12V/3A	DC12V/5.83A



>>220万画素IPフルハイビジョン「ネットワークカメラ」

自由な設置を可能にする「PoE機能」

LANケーブルを利用して電源を供給することができるPoE機能を搭載。この機能を使用することで、今まで設置が難しかった電源が取れないような場所や設置工事ができないような場所でも、防犯カメラの運用が可能となります。
また、多数の防犯カメラを設置する際にも配線の本数を減らすことができるため、配線をすっきりさせることができます。



IPカメラの設定が簡単になる「プラグ&プレイ」

パソコンやネットワークに関する知識があまりない方でも簡単に監視ができる「プラグ&プレイ」を搭載。当社指定のカメラとレコーダーをLANケーブルで接続するだけで、カメラを自動認識し映像を映し出します。そのため、面倒なIPアドレス設定が不要で、初期設定を簡単に行うことができます。

IPカメラ



カメラを認識して自動で設定


ネットワークレコーダー




ハブを使えば配線が簡素化

アナログカメラは1台毎に映像を送る同軸ケーブルとレコーダーを直接配線する必要があります。それに比べて、PoE対応のネットワークカメラは電源も映像送信もLANケーブルを使用するため、ハブで中継することによってハブからレコーダーまでの配線が1本のLANケーブルで済み、カメラ周りのケーブルがスッキリします。

アナログカメラの場合

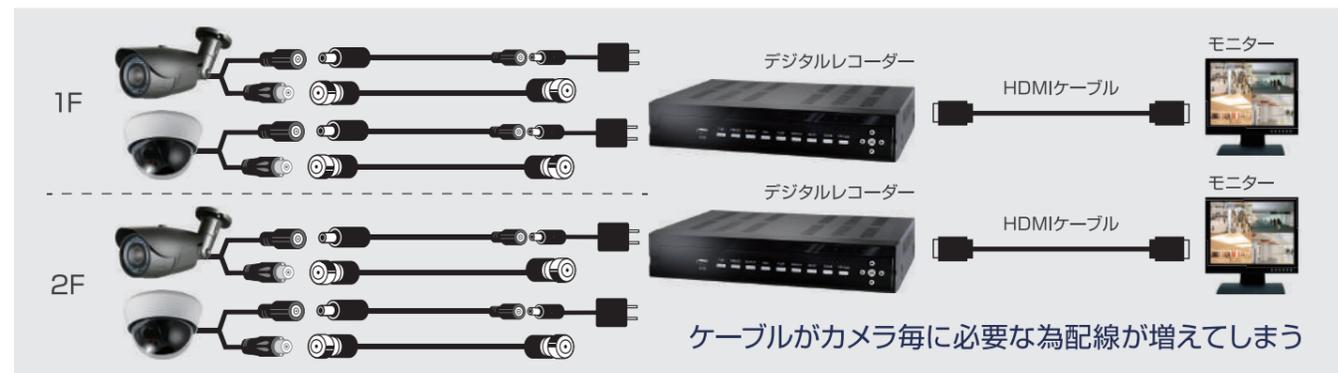

IPネットワークカメラの場合

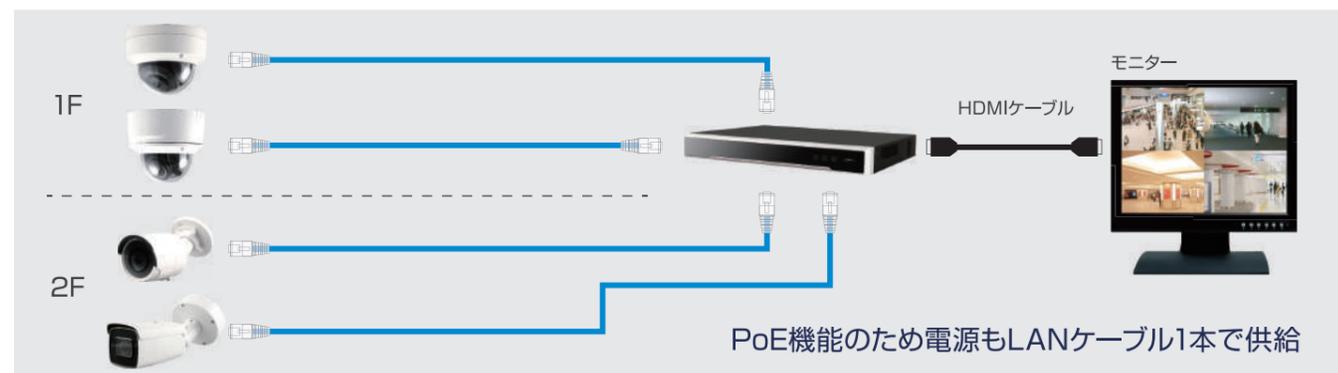

フルハイビジョンIP防犯カメラ (220万画素)



RD-CI506

IP 220万画素 屋内、軒下兼用ドームカメラ

威嚇効果を抑えたIPドームカメラ。小規模店舗などへオススメです。

220万画素 WDR OSD フリッカレス 広角対応 屋外防滴 3年保証 IP

製品仕様	
画素数	220万画素
解像度	1920×1080
レンズ仕様	f=2.8mm
撮影範囲	水平:105度/上下:55度
イメージセンサー	1/2.8"Progressive Scan CMOS
赤外線照射距離	最大約30m
最低被写体照度	カラー:0.005Lux/白黒:0Lux
フリッカレス機能	有り
動作可能周囲温度	-30~+60度
消費電流	最大約6.5W
電源	DC12V/PoE
外形寸法	約82.4(高)×111(直径)mm
重量	約500g



RD-CI516

IP 220万画素 屋内、軒下兼用パリフォーカルレンズドームカメラ

威嚇効果を抑えたIPドームカメラ。マンションの共用部や地下駐車場など様々な場所で活躍します。

220万画素 赤外線暗視 WDR OSD フリッカレス 範囲調整 広角対応 屋外防滴 3年保証 IP

製品仕様	
画素数	220万画素
解像度	1920×1080
レンズ仕様	f=2.8~12mm
撮影範囲	水平:35~105度 垂直:20~55度
イメージセンサー	1/2.8"Progressive Scan CMOS
赤外線照射距離	最大約30m
最低被写体照度	カラー:0.005Lux/赤外線照射時:0Lux
フリッカレス機能	有り
動作可能周囲温度	-30~+60度
消費電流	最大11W
電源	DC12V/PoE
外形寸法	約133.1(高)×153.4(直径)mm
重量	約1287g



RD-CI510

IP 220万画素 屋内、軒下兼用 PTZドームカメラ


カメラ本体の向きをレコーダーから操作して変える事ができる為、ビルや駐車場の管理など管理人や警備員が常駐している場所にオススメのカメラです。

220万画素 WDR OSD フリッカレス PTZ 範囲調整 広角対応 屋外防滴 3年保証 IP

製品仕様	
画素数	220万画素
解像度	1920×1080
レンズ仕様	f=4.8~120mm
撮影範囲	水平:2.5~57.6度/垂直:1.4~34.4度 ワイド端~テレ端
イメージセンサー	—
赤外線照射距離	最大約50m
最低被写体照度	カラー:0.005Lux/赤外線照射時:0Lux
フリッカレス機能	有り
動作可能周囲温度	-30~+65度
消費電流	最大18W
電源	DC12V/PoE
外形寸法	約161(高)×169(直径)mm
重量	約2.45kg

PTZ機能とは

専用のレコーダーやアプリケーションからカメラの撮影している場所を変更することができます。

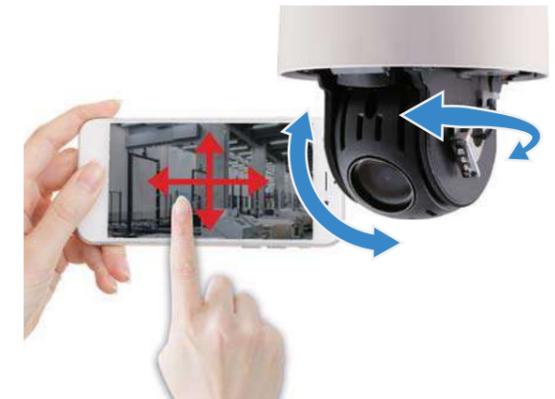

RD-CI505

IP 220万画素 屋外防雨バレットカメラ

戸建ての駐車場や小規模店舗の駐車場などカメラから撮影対象までの距離が近い場所におすすめです。

220万画素 赤外線暗視 WDR OSD フリッカレス 広角対応 屋外防雨 3年保証 IP

製品仕様	
画素数	220万画素
解像度	1920×1080
レンズ仕様	f=2.8mm
撮影範囲	水平:105度/上下:55度
イメージセンサー	1/2.8"Progressive Scan CMOS
赤外線照射距離	最大約30m
最低被写体照度	カラー:0.05Lux/赤外線照射時:0Lux
フリッカレス機能	有り
動作可能周囲温度	-30~+60度
消費電流	最大6.5W
電源	DC12V/PoE
外形寸法	約70(幅)×70(高)×155.03(奥)mm
重量	約410g



RD-CI515

IP 220万画素 屋外防雨パリフォーカルレンズバレットカメラ

屋外駐車場や粉塵が気になる倉庫など屋内外気にせず設置が可能なカメラです。

220万画素 WDR OSD フリッカレス 範囲調整 広角対応 望遠対応 屋外防雨 3年保証 IP

製品仕様	
画素数	220万画素
解像度	1920×1080
レンズ仕様	f=2.8~12mm
撮影範囲	水平:35~105度 垂直:20~55度
イメージセンサー	1/2.8"Progressive Scan CMOS
赤外線照射距離	最大約50m
最低被写体照度	カラー:0.05Lux/赤外線照射時:0Lux
フリッカレス機能	有り
動作可能周囲温度	-30~+60度
消費電流	最大16.5W
電源	DC12V/PoE
外形寸法	約144.13(幅)×144.13(高)×332.73(奥)mm
重量	約1890g

4K IP防犯カメラ (800万画素)



RD-CI501

赤外線暗視機能搭載 屋外バレットカメラ

800万画素の高画質撮影を生かし工場のラインなどより詳細に確認したい場所にオススメです。

800万画素 赤外線暗視 WDR OSD フリッカレス 広角対応 屋外防雨 3年保証 4K IP

製品仕様	
画素数	4K(約800万画素)
解像度	3840×2160
レンズ仕様	f=2.8mm
撮影範囲	水平:90度
イメージセンサー	1/2.5"Progressive Scan CMOS
赤外線照射距離	最大約30m
最低被写体照度	カラー:0.01Lux(赤外線照射時:0Lux)
フリッカレス機能	有り
動作可能周囲温度	-30~+60度
消費電流	最大7.5W
電源	DC12V/PoE
外形寸法	約70(幅)×70(高)×155.03(奥)mm
重量	約410g



RD-CI502

赤外線暗視機能搭載 屋内ドームカメラ

800万画素の高画質を生かし文書の記録や金銭授受など詳細に確認したい場所にオススメです。

800万画素 赤外線暗視 WDR OSD フリッカレス 広角対応 屋内専用 3年保証 4K IP

製品仕様	
画素数	4K(約800万画素)
解像度	3840×2160
レンズ仕様	f=2.8mm
撮影範囲	水平:90度
イメージセンサー	1/2.5"Progressive Scan CMOS
赤外線照射距離	最大約30m
最低被写体照度	カラー:0.01Lux(赤外線照射時:0Lux)
フリッカレス機能	有り
動作可能周囲温度	-30~+60度
消費電流	最大9W
電源	DC12V/PoE
外形寸法	約82.4(高)×111(直径)mm
重量	約500g



AHD 220万画素

AHD 220万画素 (ワンケーブル)

IP 220万画素

PTZ

4K IP 800万画素

ホームセキュリティ

RD-RN5004/5008/5016

IP 220万画素/4K 800万画素対応 4ch/8ch/16chデジタルレコーダー

RD-RN5004 ; フルハイビジョン対応

RD-RN5008/5016 ; 4K対応




従来のDVRの録画機能に加えてレコーダーから電源供給が出来るPoE機能を搭載。
レコーダー付近も道中の配線も、今までよりスッキリさせることが可能です。

4TB HDD内蔵 | ズーム | 遠隔監視 | 4チャンネル | 8チャンネル | 16チャンネル | iPhone/iPad | USBコピー | VGA | 屋内専用 | 3年保証 | IP



半永久的録画! データ自動上書き録画機能搭載


デジタルレコーダー内蔵のハードディスク内のデータが一杯になった場合、自動で過去の古い画像データを消去しながら最近のデータを上書き録画することができます。そのため、データがいっぱいで最新の映像が録画されていないといったようなトラブルの心配がありません。

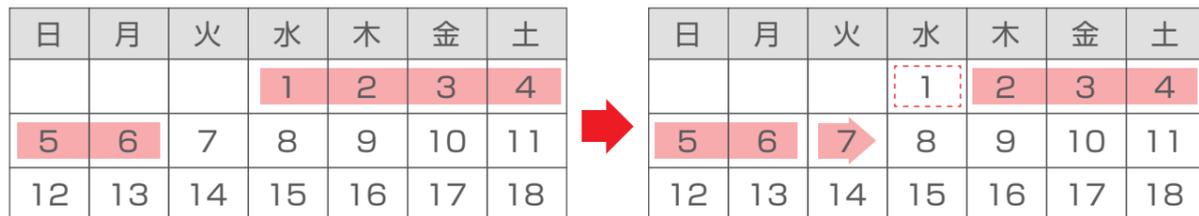

容量オーバーすると古いデータを消して新しいデータを自動で記録!

動作検出でスマート再生

録画したデータの検索方法の1つとして「スマート再生」を搭載。録画した映像にマウスでエリアを指定すると、指定したエリアに動きがあった時間帯の映像のみを検索できるため、長時間録画されたデータの検索がより便利になります。また、録画したデータを外部メモリーへバックアップする速度が速くなっているため、時間をかけることなくデータを取り込むことができます。

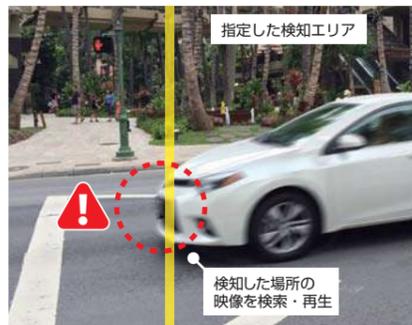

USBメモリーバックアップ機能

本体に記録された録画データを直接USBメモリーにバックアップすることが可能です。証拠映像の提出や記録管理として使用できます



対応メディア: USBメモリー

製品仕様	RD-RN5004	RD-RN5008/5009	RD-RN5016/5017
外観			
操作	マウス		
録画解像度	4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF		
記録方式	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4		
映像入力	LANポート4CH	LANポート8CH	LANポート16CH
映像出力	HDMI×1/VGA×1		
分割表示	全画面・4分割	全画面・4分割・9分割	全画面・4分割・9分割・16分割
録画画質設定/内蔵HDD	4TB	4TB(RD-RN5008)/8TB(RD-RN5009)	4TB(RD-RN5016)/8TB(RD-RN5017)
録画モード	自動録画、手動録画、スケジュール録画、センサー録画、モーション録画		
バックアップ	USBフラッシュメモリー、ネットワーク		
リモート操作	ライブ監視、再生、録画、システム設定		
モバイル監視	iPhone/iPad/Android		
アラーム入力/アラーム出力	4入力/1出力 (NO/NC)		
アラーム検出	N.C./N.O. 選択可能		
音声入出力 (RCA)	1入力 (RCA) / 1出力 (RCA)		
動作環境温度/湿度	-5度~40度/湿度:10%~90%		
外形寸法/重量	約315(幅)×48(高)×242(奥)mm/約3kg	約385(幅)×52(高)×315(奥)mm/約3kg	
消費電力/電源	AC100V(付属ケーブル)/180W	AC100V(付属ケーブル)/180W	AC100V(付属ケーブル)/280W
付属品	取扱説明書、電源ケーブル、USBマウス、HDMIケーブル、保証書		

>>ホームセキュリティ

みまもりカメラシリーズ (IPカメラ/WEBカメラ)

ネットワークカメラ「みまもりカメラシリーズ」は、インターネット環境さえあれば、どこからでも24時間365日簡単にスマートフォンやパソコンからモニタリングすることができます。



LANケーブルを繋ぐだけ!簡単ホームセキュリティ3ステップ



豊富なワイヤレスカメラシリーズ

配線の難しい環境や、ご家庭での初めての防犯カメラ設置にオススメです。アルコムでは総務省令で定められた「技適マーク」を取得したカメラのみ取り扱っております。




>>Panasonic防犯カメラ

アルコム販売のパナソニック製品3つの強み

1. 正規販売店だから安心してご購入いただけます

アルコムはPanasonicの正規販売店です

高画質 多機能 安心感

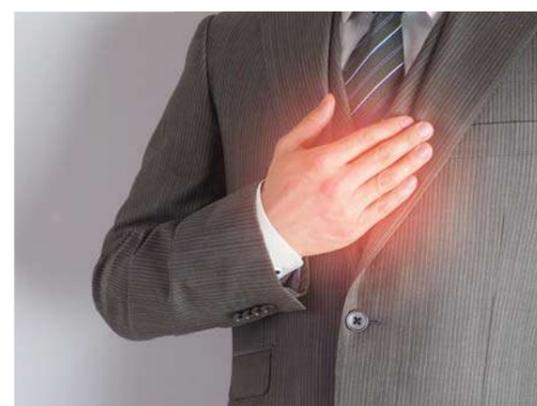

取扱商品200点以上

ページに掲載のない商品もお問い合わせください。納期、価格、迅速に回答いたします。



2. 最安値価格挑戦中!

万が一他社より高い場合はご相談ください


独自仕入れルートの確立により、流通時に発生するコストの大幅カットに成功!どこよりもお得にご提供可能です。



3. 販売だけでなく、提携工事業者による設置工事も可能

安心と信頼の実績があります

大規模システム導入にも対応しておりますのでお気軽にご相談ください。

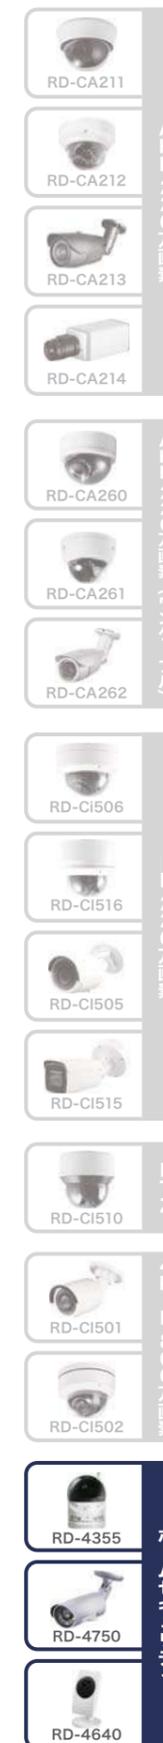

>>周辺機器



RD-4736

21.5型 監視用液晶モニター

製品仕様	
入力	VGA×1, DVI×1, HDMI×1
出力	—
外形寸法	505 (幅) × 382.5 (高) × 193 (奥) mm
重量	3.0kg (スタンド含む)
電源	AC100~240V 50/60Hz 消費電力: 21W (最大30W)



RD-4669

19型 監視用液晶モニター

製品仕様	
入力	映像入力 (BNC) × 1, VGA×1, HDMI×2 音声入力 (RCA) × 2, PCオーディオ×1
出力	映像出力 (BNC) × 2
外形寸法	424 (幅) × 415 (高) × 165 (奥) mm
重量	3.8kg (スタンド含む)
電源	AC100V 50/60Hz 消費電力: 約30W



RD-4665

15V型 監視用液晶モニター

製品仕様	
入力	映像入力 (BNC) × 1, VGA×1, HDMI×2 音声入力 (RCA) × 2, PCオーディオ×1
出力	映像出力 (BNC) × 1
外形寸法	351 (幅) × 341 (高) × 165 (奥) mm
重量	2.3kg (スタンド含む)
電源	DC12V AC100~240 50/60Hz



RD-4341

9.7型 監視用液晶モニター

製品仕様	
入力	映像入力 (BNC) × 1, VGA×1, HDMI×1 USB-RCA×1, USBビデオ×1, PCオーディオ×1
出力	USB-RCA×1, PCオーディオ×1
外形寸法	266 (幅) × 193 (高) × 39 (奥) mm
重量	1.2kg
電源	DC12V / AC100~240V



RD-4684

23.8インチ 4K対応モニター

製品仕様	
入力	HDMI×2, DisplayPort入力
出力	ヘッドホン出力
外形寸法	554 (幅) × 421 (高) × 202 (奥) mm
重量	4.0kg (スタンド含む)
消費電力	26.8W (最大35W)



RD-3941

屋外設置用ハウジングケースセット

製品仕様	
素材/色	アルミ/アイボリー
外形寸法	142 (幅) × 115 (高) × 370 (奥) mm
収納可能カメラサイズ	約95 (幅) × 90 (高) × 290 (奥) mm
重量	約1440g



RD-3978

屋外ポール取付アタッチメント

製品仕様	
素材/色	アルミニウム、ステンレス/アイボリー
外形寸法	113 (幅) × 170 (高) × 45 (奥) mm
重量	約950g
最大負荷重量	約30kg



RD-3155

カメラ天井取り付けブラケット (ショート)

製品仕様	
素材/色	アルミ/シルバー
外形寸法	φ120 (底面部) × 159 (最大高さ) mm
重量	約250g
最大負荷重量	約2.0kg



RD-732

映像・電源2芯ケーブル

製品仕様	
出力端子	RCA
ケーブル長	10~50m



RD-3334

LED点滅屋内用ダミーカメラ

製品仕様	
外形寸法	60 (幅) × 50 (高) × 145 (奥) mm (本体のみ)
重量	約140g
ブラケット高	約150mm



こだわりの「日本品質」

Made in Japan 防犯カメラ

アルコム初の日本製防犯カメラ「AJシリーズ」は日本の高い生産技術を生かし、生産から組み立て、チェックなど、細部に至るまでこだわった高品質の日本製防犯カメラです。

AJ-CA810

屋外対応防雨型カメラ

5年保証

AHD220万画素
赤外線付き屋外カメラ
オープン価格



AJ-CA910

屋内専用

5年保証

AHD220万画素
屋内用ドーム型カメラ
オープン価格



AJ-RA6004

日本製対応録画機

5年保証

AHD対応4ch
デジタルレコーダー
オープン価格



街頭



生活圏を守るためのツールとして街頭にも防犯カメラは設置されています。皆様の住む場所が安全であるように、またトラブルが起きた際の早期解決に役立っています。

住空間



近年では自宅への防犯カメラ設置需要も増えてきています。防犯対策はもちろん、近隣住民とのトラブル防止としての役割や、留守番中の子供の見守りとしても役立っています。

医療・介護施設



不特定多数の利用者のいる医療・介護施設にも監視目的としてカメラが設置されています。不審者などの防犯対策としてはもちろん、利用者を見守る役割も果たしています。

アルコムは様々な場所で 皆様の「安心」と「安全」の、お手伝いをいたします。



駐車場



駐車場やコインパーキングにも防犯カメラは設置されています。無人だからこそ車上荒らしや不正利用を防止する抑制力として、皆様が快適に利用できるように役立っています。

**防犯のエキスパート
アルコムにご相談ください!!**



会社・事務所



多くの事務所にも防犯カメラは設置されています。事務所への不法侵入による会社や個人情報情報漏洩対策に役立ちます。また、会社としての安全面や信頼の確立にもつながります。

販売施設



現在では、販売施設には当たり前のように防犯カメラが設置されています。万引きや不正防止の役割を果たし、レジ周りの金銭トラブルの防止や早期解決のツールとして役立っています。

教育機関



教育機関では子供を安心して預けることができるように、防犯対策として防犯カメラを設置しています。また、万が一トラブルや事故が起きた場合の状況確認としても役立ちます。

機能比較表

カテゴリー	AHD2.0			AHD2.0		AHD2.0(ワンケーブル)		
型番	RD-CA211	RD-CA212	RD-CA213	RD-CA214	RD-CA217	RD-CA260	RD-CA261	RD-CA262
外観	 ▶ P.12	 ▶ P.12	 ▶ P.12	 ▶ P.12	 ▶ P.12	 ▶ P.14	 ▶ P.14	 ▶ P.14
画素数	 220万画素					 220万画素		
レンズ仕様	f=2.8~12mm	f=2.8~12mm	f=2.8~12mm	f=2.8~9mm	f=5~50mm	f=2.8~12mm	f=2.8~12mm	f=2.8~12mm
撮影範囲	水平：89度~29度 上下：64度~22度	水平：89度~29度 上下：64度~22度	水平：89度~29度 上下：64度~22度	水平：89度~40度 上下：64度~28度	水平：53度~5.6度 上下：40度~4.2度	水平：98度~28度 上下：74度~21度	水平：98度~28度 上下：74度~21度	水平：98度~28度 上下：74度~21度
設置可能場所								
最大赤外線照射距離	—	最大約25m (屋内最大約30m)	最大約25m (屋内最大約30m)	—	—	最大約15m	最大約15m	最大約15m (屋内最大約20m)
最低被写体照度	カラー：0.2Lux 白黒：0.04Lux	カラー：0.2Lux 白黒：0.04Lux (赤外線照射時：0Lux)	カラー：0.2Lux 白黒：0.04Lux (赤外線照射時：0Lux)	カラー：0.2Lux 白黒：0.01Lux	カラー：0.2Lux 白黒：0.01Lux	カラー：0.05Lux 白黒：0.02Lux (赤外線照射時：0Lux)	カラー：0.05Lux 白黒：0.02Lux (赤外線照射時：0Lux)	カラー：0.05Lux 白黒：0.02Lux (赤外線照射時：0Lux)
動作可能周囲温度	-20~+70度	-20~+70度	-20~+70度	-20~+70度	-20~+70度	-20~+60度	-20~+60度	-20~+60度
消費電流	約135mA	約135mA (赤外線照射時約400mA、 最大550mA)	約135mA (赤外線照射時約400mA、 最大550mA)	約135mA	約135mA	約100mA (赤外線照射時約200mA)	約100mA (赤外線照射時約200mA)	約100mA (赤外線照射時約200mA)
電源	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	電源重量モード： 専用電源ユニットにより供給 DC12V 電源モード： DC12V±10%	電源重量モード： 専用電源ユニットにより供給 DC12V 電源モード： DC12V±10%	電源重量モード： 専用電源ユニットにより供給 DC12V 電源モード： DC12V±10%
外形寸法 (mm)	約90.6(高)× 128(直径)mm	約108(高)× 138(直径)mm	約74.9(幅)× 112.2(高)× 227.5(奥)mm	約56(幅)× 50(高)× 125.7(奥)mm (レンズ無し)	約56(幅)× 50(高)× 125.7(奥)mm (レンズ無し)	約96(高)× 124.4(直径)mm	約100.6(高)× 133(直径)mm	約87.4(幅)× 70(高)× 255.7(奥)mm
重量	約355g	約1075g	約653g	約350g	約350g	約410g	約660g	約570g
対応レコーダー	 RD-RA2104、2108、2116 ▶ P.17					 RD-RA2104、2108、2116 ▶ P.17		

機能比較表

カテゴリー	IPカメラ					4K(IP)カメラ		簡単見守りカメラ		
型番	RD-CI506	RD-CI516	RD-CI505	RD-CI515	RD-CI510	RD-CI501	RD-CI502	RD-4755	RD-4750	RD-4640
外観	 ▶P.20	 ▶P.20	 ▶P.20	 ▶P.20	 ▶P.21	 ▶P.21	 ▶P.21	 ▶P.24	 ▶P.24	 ▶P.24
画素数	 220万画素					 800万画素		 200万画素		
レンズ仕様	f=2.8mm	f=2.8~12mm	f=2.8mm	f=2.8~12mm	f=4.8~120mm	f=2.8mm	f=2.8mm	f=4.2mm	f=4.2mm	f=2.8mm
撮影範囲	水平:105度 垂直:55度	水平:35度~105度 垂直:20度~55度	水平:105度 垂直:55度	水平:35度~105度 垂直:20度~55度	水平:2.5度~57.6度 垂直:1.4度~34.4度 PTZ: PAN:360度 Tilt:-5度~90度	90度固定	90度固定	水平:180度 上下:90度	120度固定 焦点距離:50cm~∞	140度固定 焦点距離:50cm~∞
設置可能場所										
最大赤外線照射距離	最大約30m	最大約30m	最大約30m	最大約50m	最大約50m	最大約30m	最大約30m	最大約7m	最大約10m	最大約10m
最低被写体照度	カラー:0.005Lux 赤外線照射時:0Lux	カラー:0.005Lux 赤外線照射時:0Lux	カラー:0.05Lux 赤外線照射時:0Lux	カラー:0.05Lux 赤外線照射時:0Lux	カラー:0.005Lux 赤外線照射時:0Lux	カラー:0.01Lux 赤外線照射時:0Lux	カラー:0.01Lux 赤外線照射時:0Lux	0.2Lux 赤外線照射時:0Lux	0.2Lux 赤外線照射時:0Lux	0.2Lux 赤外線照射時:0Lux
動作可能周囲温度	-30~+60度	-30~+60度	-30~+65度	-30~+60度	-30~+60度	-30~+60度	-30~+60度	0~+50度	-30~+50度	0~+50度
消費電流	最大6.5W	最大11W	最大6.5W	最大16.5W	最大18W	最大7.5W	最大9W	待機時 (OFF時 400mA、 ON時 500mA) Pan/Tilt 700mA	—	—
電源	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V、1A	DC20V、0.6A	DC5V、1.5A
配線	LAN配線	LAN配線	LAN配線	LAN配線	LAN配線	LAN配線	LAN配線	LAN配線	LAN配線	LAN配線
外形寸法(mm)	約直径111× 高さ82.4mm	約直径153.4× 高さ133.1mm	約幅70× 高さ70× 奥行155.03mm	約幅144.13× 高さ144.13× 奥行332.73mm	約直径169× 高さ161mm	約幅70× 高さ70× 奥行155.03mm	約直径111× 高さ82.4mm	約幅91× 高さ124× 奥行100mm	約幅58× 高さ52× 奥行213mm	約幅57× 高さ116× 奥行31mm
重量	約500g	約1287g	約410g	約1890g	約2.45kg	約410g	約500g	約350g	約368g	約126g
対応レコーダー	 RD-RN5004 ▶P.23					 RD-RN5008、5016 ▶P.23		—		

卑劣な犯罪から子ども・女性を守る為の活動に参加しています。

福岡県警、市町村、自治会、学校、企業、女性団体によって構成される【子ども・女性安全安心ネットワークふくおか（通称：コスモネットワーク）】に参加し、弊社代表取締役 賀来泉が副会長を務めています。

活動のコンセプトは、「犯罪は起きてからでは遅い、発生しにくい社会にしよう。」警察による犯罪捜査だけでなく、「知っていれば防げる」情報を広く発信する為、女性の生活一般と子どもの健全な発育に携わるネットワークを構築する。また、のぞきや痴漢など変質者に関する情報は直ちに捜査機関に届けられる環境を構築し、女性や子どもの犯罪被害撲滅を目指しています。



コスモネットワーク



【子ども・女性安全安心ネットワークふくおか】
一致団結して子ども・女性を卑劣な犯罪から守るために活動しています。

子供たちの交通安全・犯罪防止に。ランドセルカバー配布に協賛

アルコムでは福岡市が行う新小学1年生の交通安全・犯罪防止を目的としたランドセルカバーの配布に毎年協賛しております。防犯機器による犯罪抑止だけでなく、未来ある子供たちの交通安全・犯罪防止に国と一丸となって取り組んでおります。



会社概要

会社名	株式会社アルコム
代表取締役	賀来 泉
資本金	45,000,000円
設立	2003年10月
本社所在地	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目2-8 住友生命博多ビル3階 TEL:092-481-7337 / FAX:092-481-7676 ■全国工事拠点 東京・大阪・各地域 約300拠点(全国工事対応)
事業内容	インターネット監視カメラ販売 セキュリティ機器全般の販売 防犯機器開発・製品管理 貿易事業
加盟団体等	公益社団法人日本防犯設備協会 正会員 公益社団法人日本通信販売協会 正会員 NPO法人福岡県防犯設備士協会 子ども・女性安全安心ネットワークふくおか(通称:コスモネットワーク)副会長 福岡商工会議所 会員
その他	ISO9001認証取得(2010年~) ISO27001認証取得(2014年~) 
ホームページ	https://www.arucom.ne.jp/
資格	公益社団法人日本防犯設備協会認定 防犯設備士 一般第二種電気通信事業者 H-18-989 電気工事業 福岡県知事 許可(般-27)第109378号 電気通信工事業 福岡県知事 許可(般-28)第109378号



主な導入実績（敬称略・順不同）

警察関係



福岡県警察本部
(県内168ヶ所の交番)
山梨県大月警察署
鹿児島県警察本部
近畿管区警察局
愛媛県宇和島警察署
福岡県行橋警察署
鹿児島県鹿屋警察署

鳥取県倉吉警察署
岡山県瀬戸内警察署
和歌山県湯浅警察署
岡山県備前警察署
長崎県浦上警察署
山口県美祿警察署
神奈川県警友会
岡山県警察 ほか

役所関係



福岡県粕屋町役場
(駅周辺街頭防犯カメラ)
福岡県中間市役所
福岡県古賀市役所
(駅周辺街頭防犯カメラ)
福岡県みやま市役所
千葉県山武市役所

福岡県嘉麻市役所
岡山県高梁市役所
北海道富良野市役所
岐阜県高山市役所
福岡県筑紫野市役所
埼玉県蕨市役所
ほか

学校関係



筑波大学
防衛大学校
京都大学
岡山大学
群馬大学
広島大学
埼玉大学
山形大学

北海道大学
福岡工業大学
秋田県立秋田明徳館高等学校
岡山県立岡山一宮高等学校
新潟県立小出高等学校
茨城県立八千代高等学校
千葉県立銚子商業高等学校
ほか

その他



スーパーマーケット、コンビニ、寺院、商店街、事務所、倉庫、一般住宅など