

ARUCOM
防犯カメラ・
監視カメラ専門店 株式会社アルコム

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目2-8 住友生命博多ビル3階
TEL 092-481-7337 FAX 092-481-7676 E-MAIL: info@arucom.ne.jp

なく なれ 犯 罪
TEL 0120-7970-83 FAX 0120-140-656

サポート
ダイヤル TEL 092-707-2002 電話受付時間 平日 9:15~18:00

- このカタログに記載の商品に関するお問い合わせは上記までお願い致します。
- 製品の仕様および外形等は、改良のため予告無しに変更することがございますので予めご了承下さい。
- 予告なく商品の取り扱いを中止する場合がございますので予めご了承下さい。
- 万一、盗難・災害・事故が発生した場合による損害については責任を負いかねますので予めご了承下さい。

2020/03

ARUCOM
防犯カメラ・
監視カメラ専門店 株式会社アルコム

防犯・監視システム
総合カタログ

見える安心と
見守る安心を



取り扱い店舗 連絡先

全国に安心安全をお届けするために

2002年、国内の刑法犯罪認知件数は過去最悪の285万件を記録しました。
そして、その翌年の2003年10月、株式会社アルコムは、
『世の中から犯罪をなくす』という信念の下、設立いたしました。

当時、防犯カメラは殆ど普及しておらず、
インターネット通販を通じて全国に防犯カメラを広げることが、
何よりも早い安心安全の普及に繋がると私たちは考えました。

通信販売としてはどこよりも早く、
防犯カメラの様々な改革に取り組んでまいりました。
今では当たり前になっていることを、
アルコムではパイオニアとして実現してきた実績と誇りがございます。

また、アルコムでは防犯設備士の資格を持った社員が多数在籍しており
ただ商品を販売するのではなく、
防犯の重要性、問題解決へのアドバイスにも注力しております。
アルコムは、これからもお客様にご満足いただけるよう、
最適な商品・サービスを提供してまいります。

— 目次 —

アルコムの情報

アルコムのさまざまな取り組み	P04	カメラ機能アイコン紹介	P10
アルコムが選ばれている理由	P06	遠隔監視について / 録画方法の説明	P11
カメラの種類について	P08	録画時間目安表	P12
撮影範囲と距離による見え方の違い	P09		

フルハイビジョン・4K IP 防犯カメラ・レコーダー

IPカメラについて	P14	4K カメラについて	P18
RD-CI505	P16	RD-CI501	P19
RD-CI506	P16	RD-CI502	P19
RD-CI510	P17	RD-CI601	P19
RD-CI515	P17	RD-CI602	P19
RD-CI516	P17	RD-RN5004/5008/5016	P20

AHD 防犯カメラ・レコーダー

AHD カメラについて	P24	RD-CA260	P30
AHD カメラはこんな時にオススメ!	P26	RD-CA261	P30
RD-CA271	P27	RD-CA262	P30
RD-CA272	P27	RD-CA258/259	P30
RD-CA211	P28	RD-RA2204/2208/2216	P32
RD-CA212	P28		
RD-CA213	P28		
RD-CA214	P28		

その他取扱カメラ・周辺機器

見守りカメラシリーズ		周辺機器	
RD-4750	P34	RD-4736	P36
RD-4755	P34	RD-4665	P36
RD-4640	P34	RD-4669	P36
ワイヤレスカメラ		RD-4684	P36
RD-4441	P35	RD-3317	P36
RD-4689	P35	RD-3941	P36
街頭防犯カメラセット		RD-3978	P36
SET693	P35	RD-3155	P36
SET664	P35	RD-732	P36
SET605	P35	RD-3334	P36
SET699	P35		


各種情報

購入から設置工事までの流れ	P37	製品比較表	P40
カメラを屋外に設置した際の配線について	P37	アルコムの活動	P42
アルコムならではのトータルサポート	P38	会社概要	P43
支払方法について	P39	主な導入実績	P43
保証について	P39		

防犯カメラは「社会の目」

街角の防犯カメラは皆様の
安心・安全のために「社会の目」として見守っています。

全国の150mに1台、
アルコムにて販売した
カメラが設置されています。

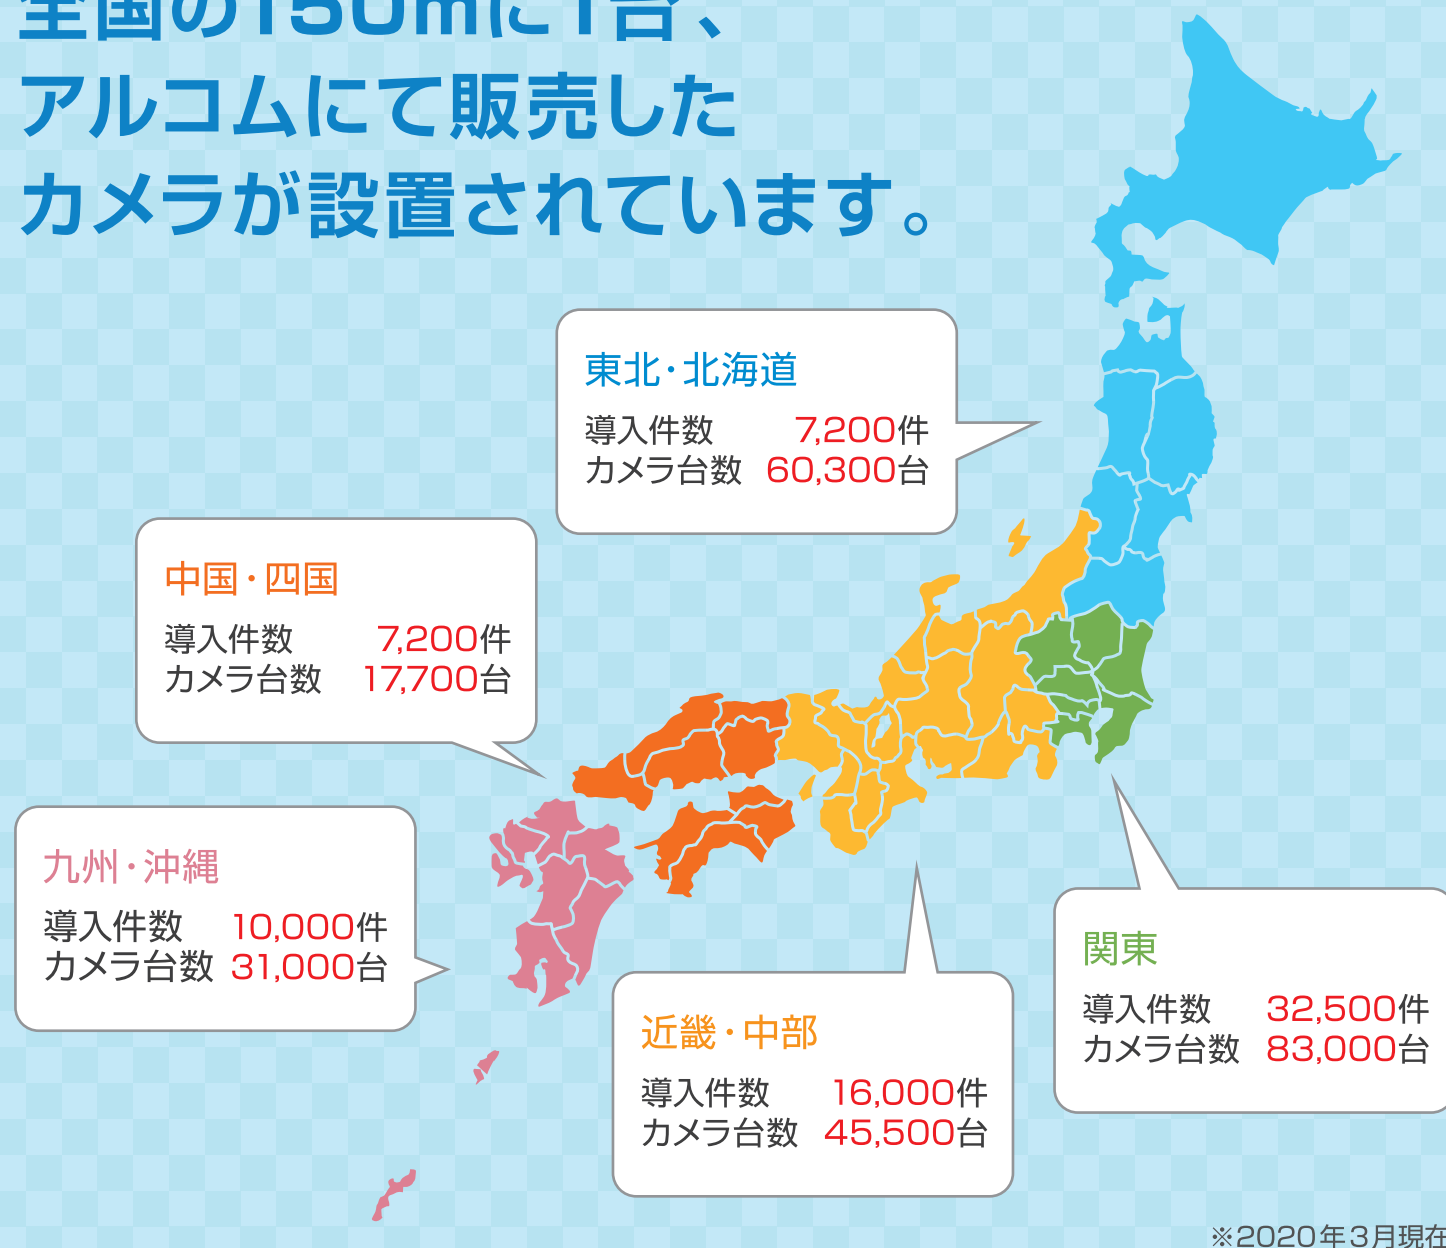

■ アルコムのさまざまな取り組み



【公益社団法人 日本防犯設備協会 正会員】
安全で信頼できる防犯設備と防犯設備士（人材）の普及を目的とする団体。正会員になるには厳しい審査基準があります。



【公益社団法人 日本通信販売協会 正会員】
通信販売業界を代表する公益法人。良心的な通信販売システムの発展に努めています。

■ 社会貢献事業

アルコムではシーセフ（CIESF）の活動を支援すると同時に、カメラ1台につき10円をカンボジアへ寄付するキャンペーンをはじめ、様々な社会貢献活動を行っています。
また、社内には募金箱を設置し、社員一人一人が直接募金活動をおこなっています。



安心安全の輪を世界に

アルコムでは社会貢献にも力を入れており、公益財団法人 CIESF（シーセフ）を通じてカンボジアにある孤児院を支援しています。現地では親の居ない、住むところもないストリートチルドレンがたくさん居ます。日本は豊かで親の居ない、ましてや家の無い子なんていません。それでも現地の子供たちは屈託のない笑顔で笑うんです。そんな純粋な子供たちが苦しい生活から解放されるように我々は防犯カメラの売上げの一部を寄付しています。
今後もこの活動は継続しておこない、一人でも多くの子供たちを支援したいと考えております。

■ 公共財団法人CIESF（シーセフ）



Cambodia
International
Education
Support
Foundation

公益財団法人CIESFは、非営利で国際的な民間の教育支援団体です。基礎教育の質の向上を主な目的とし、その上で高度人材育成も行い国の発展を支援しています。カンボジア国内4校の教員養成校へ、日本人のベテラン教師を、教育アドバイザーとして派遣しています。

アルコムは長年愛されている防犯カメラのネット通販の元祖です！

アルコムが選ばれているのには「理由」があります。


当社独自の厳しい基準により万全な体制の下で製品は管理され、幾重にも品質チェックされたのちにお客様の下へお届けします。お客様により良い製品をご提供させていただくために、専門の品質管理部門を設け、品質検査を行っています。



1 現地に赴き、直接視察、取引交渉



2 機能・耐久性調査

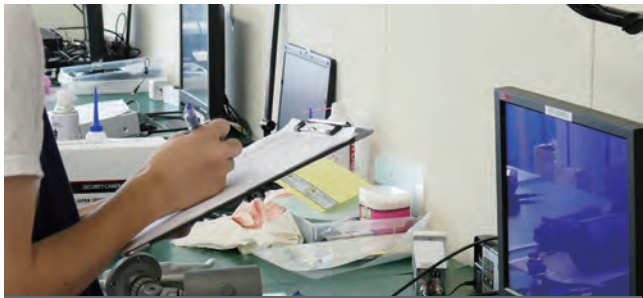

3 さらに綿密な機器検証



4 改善要望



5 オリジナル日本語取説作成



6 十数項目以上の出荷前検査


アルコムは防犯カメラを専門に取り扱ってきたプロフェッショナル集団です。機器の販売だけではなく、お客様に適切な機器のご提案やお見積り作成、設置工事手配、設置後や不具合時まで万全のサポートをご提供しております。





アルコムの歩み

2001 - 国内初！DVRを取扱い開始！ - ドーム型ダミーカメラ製造、販売開始	2002 国内初！赤外線カメラ取扱い開始！	2003 - 株式会社アルコム設立 - 楽天市場にショップ出店 - 全国設置工事に対応	2004 - Yahoo!ストアにショップ出店 - ネット業界初！公益社団法人 日本防犯設備協会正会員 入会	2007 事業拡大に伴い、福岡事務所移転（所在地：福岡県福岡市日本生命ビル）	2008 防犯業界初！公益社団法人 日本通信販売協会（JADMA）入会	2009 - 全国設置工事480拠点突破 - 楽天ショップ防犯カメラ部門にてお客様からの評価No.1に	2010 - コスモネットワークに弊社代表が副会長就任 - 品質マネジメントシステムISO9001認証取得 - 事業拡大に伴い本社移転（博多センタービル）	2011 ネット業界初！サポート専用ダイヤル開設	2012 - 最大5年間保証開始 1カメラ10円プロジェクト開始
2013 業界初！一部機器のサンプル貸出サービスを開始	2014 - 情報セキュリティシステムISO27001認証取得 - 業界初！まるごと安心おまかせバック開始	2015 - 業界初！ソーラー式防犯カメラシステム販売開始 - 業界初！専用通信プラン「e-ボム」開始	2016 - 福岡県へ電気工事事業申請 - 事業拡大の為、資本金を4,500万円へ増資	2017 事業拡大に伴い、福岡本社移転（所在地：住友生命博多ビル）	2018 - 日本製品通常5年保証・完全5年保証開始 - 通常2年保証から通常3年保証サービスに	2019 コーポレートロゴをリニューアル			

カメラの種類について

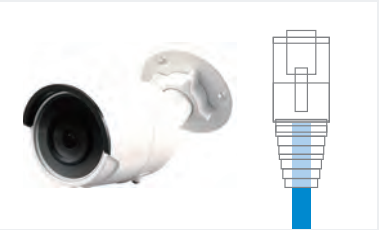種類	IP カメラ 	同軸カメラ 	無線カメラ 
メリット	・高画質映像のリアルタイム伝送が可能です。 ・パソコンやスマートフォンで動作するソフトやアプリを通じて、カメラに接続可能です。 ・PoE配線やネットワークの利用で、配線コストを削減できます。	・高画質でコスト性に優れています。 ・アナログカメラとの互換性があり、古くなったカメラとの入れ替えの際でも、既存の配線を生かしてリプレイスを行えます。 - 伝送距離も大きく伸びたことによって設置の効率化やコスト削減を図ることができます。	・有線接続ではないため、複雑な配線工事が不要で簡単に設置することができます。 ・設置工事やレコーダーなどの必要がない為、コストを大幅に削減することが可能です。
デメリット	・ネットワーク環境が必要です。	・アナログ規格で映像出力を行うため、長距離配線時には映像信号の減衰が発生し、少なからず画質の劣化が発生します。	・パートナー価格対象外です。 ・壁がコンクリートや分厚い場合、無線の電波が通らず映像が映らない事があります。
規格	ネットワーク (IP)	アナログ HD	ワイヤレス
最大解像度	3840×2160	2560×1920	1920×1080
配線距離①	LAN cat5E 【100m】	3C-2V 【200m】	-
配線距離②	-	5C-FB 【500m】	-
画像処理	デジタル	アナログ	デジタル
映像遅延	あり	なし	設置場所による
コスト	△	○	◎

カメラの主な形状

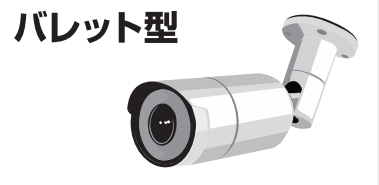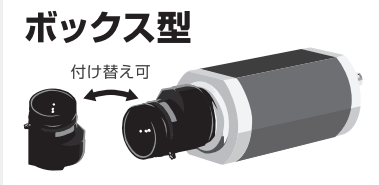
形状・説明	バレット型 	ドーム型 	ボックス型 
	特徴的な形状によって防犯カメラの存在をアピールしやすいカメラです。多くは屋外設置に対応しており、防雨・防塵性能が搭載されています。	店舗などに設置されるカメラです。多くは屋内用で、ほかの形状と比べて威圧感が少なく景観に溶け込みやすいため、人の出入りが多い場所にオススメのカメラです。	箱型のカメラです。多くは屋内用ですが、ハウジングケース(別売)に収納して設置することで屋外にも設置することができます。レンズ部分を付け替えることが可能です。

撮影範囲と距離による見え方の違い

防犯カメラは撮影範囲と距離によって見え方が大きく異なります。220万画素の実例をご紹介します。

1/3型レンズ
2.8mm


広角



撮影：RD-CA213(P.28)

1/3型レンズ
12mm


準望遠



撮影：RD-CA213(P.28)

1/3型レンズ
50mm

望遠




撮影：RD-CA237



2019/10/30 14:42:39



2019/10/30 14:56:10

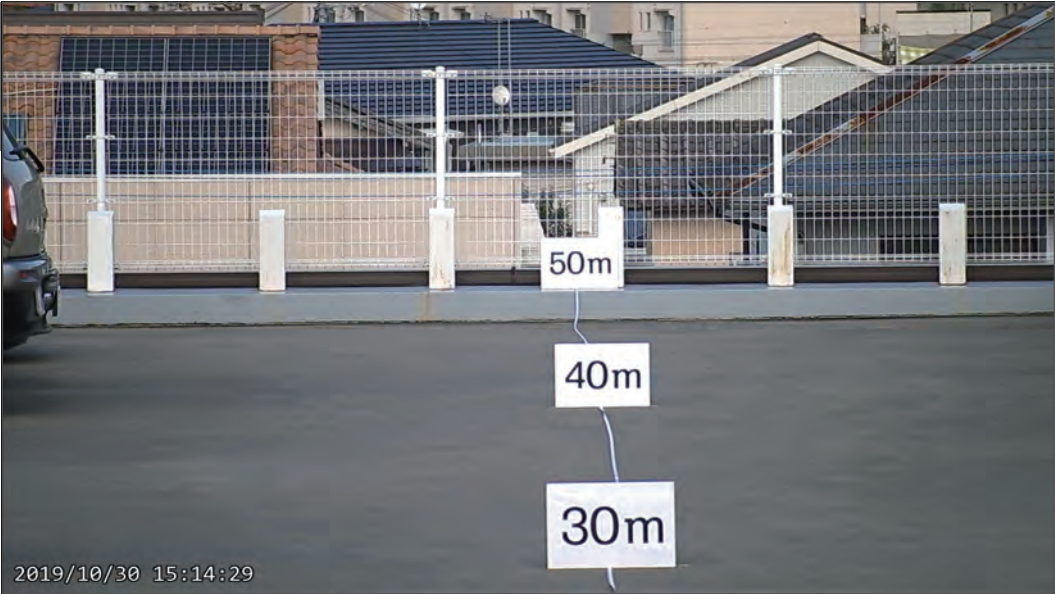


2019/10/30 15:14:29

カメラ機能アイコン紹介

赤外線暗視 **赤外線(IR)暗視機能**
暗闇での撮影が可能になります。暗闇の監視を必要とする場合に使用し、赤外線照射時の画像は白黒となります。また、機種により赤外線照射の距離は異なります。



逆光補正 **逆光補正機能**
逆光での撮影時に適正な映像となるように、自動的に機械側で調節することで被写体の黒つぶれを補正する機能です。

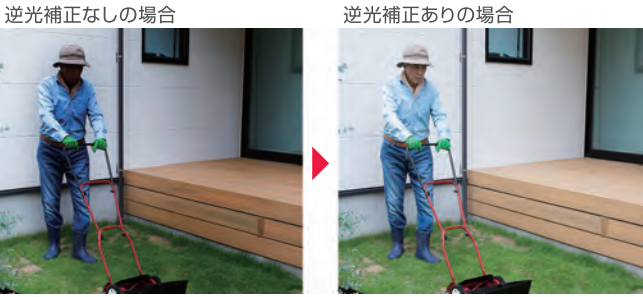


※イメージ画像です

WDR OSD **WDR機能**
WDR(ワイドダイナミックレンジ)とは、画面内に極端に明るい部分と暗い部分が同時に存在する場合に、全体を明瞭にするために2枚の撮影画像を合成して見やすく調整する機能です。




※イメージ画像です

フリッカレス **フリッカレス機能**
日本は50Hzと60Hzの地区に分かれており、CCDカメラは基本的に60Hzに調整されています。50Hzの地域は映像にちらつきが出る場合があり、それを解消するのがフリッカレス機能です。

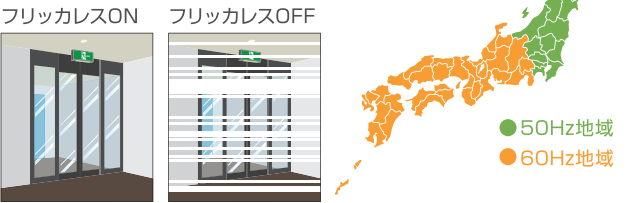

単焦点バリ **バリフォーカルレンズ／単焦点レンズ**
レンズの種類を表します。バリフォーカルレンズは撮影する範囲を調整ができ、単焦点レンズは一点を撮影するレンズです。

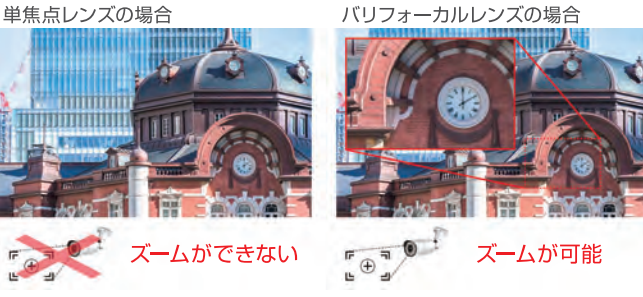

※イメージ画像です

2軸3軸 **二軸カメラ／三軸カメラ**
二軸／三軸はカメラを設置した際に角度調整ができる軸の数を表します。二軸の場合よりも、三軸の場合のほうが設置後でも細かく撮影範囲の調整が行えます。



※イメージ画像です

製品ページ内のその他アイコンについて

製品の紹介ページには各種機能に対応している場合、製品の下部にアイコンを配置しています。参考にご確認ください。

商品ページ例

RD-CI505
IP 220万画素 屋外防雨
単焦点 バレット型
ネットワークカメラ

戸建ての駐車場や小規模店舗の駐車場など、カメラから撮影対象までの距離が近い場所におすすめです。

220万画素 赤外線暗視 WDR 単焦点 3軸 屋外防雨 3年保証 IP

220万画素
画素数は数字が大きいほどより鮮明な映像の撮影が行えます。

広角撮影
広範囲の撮影に対応しており、1台で十分な効果を発揮します。

望遠撮影
望遠の撮影に対応しており、屋外などの撮影に適しています。


3年保証
アルコムでの保障の年数です。通常は3年保証です。

屋内専用
カメラの設置に適した環境です。防水耐性がない機器です。

屋外防雨
カメラの設置に適した環境です。防水耐性で屋外設置可能です。

遠隔監視について

インターネット環境を利用して様々な場所に設置してある監視カメラの映像をリアルタイムで閲覧することができる機能です。1台のパソコンで複数の場所を集中監視することも可能です。スマートフォン、タブレットなどの端末にも対応しており、遠隔監視用のソフトやアプリをダウンロードすることでいつでも映像をご覧いただけます。

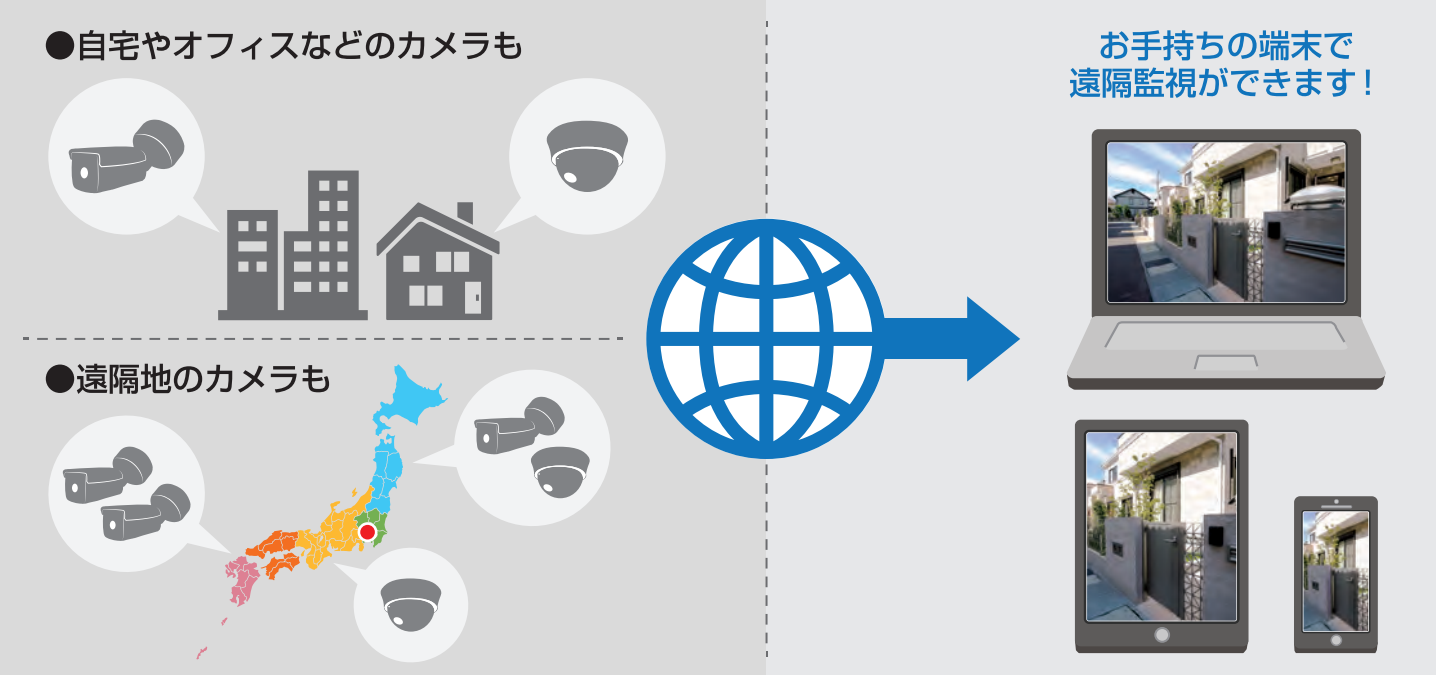

カメラ映像の録画方法

録画機には基本的に3種類の録画方法があり、カメラの用途やシーンにあった設定でお使いいただけます。

- 常に録画し続ける**常時録画**
- 曜日や時間を指定して録画する**スケジュール録画**
- 撮影範囲内で動きがあった際に録画する**モーション録画**

3つの録画方法を使い分けることで、より便利に、必要な映像だけを撮影することができます。



3つの録画方法

①常時録画
24時間常に録画し続けるモードです。自動書き込み機能で録画します。

● REC

②スケジュール録画
日付や曜日時間を指定して録画ができるモードです。

月～金18:00～24:00 ● REC

③モーション録画
動きを検知する範囲を指定し、動きがある場合に録画するモードです。

赤部分に動きがあると ● REC

録画時間目安表

録画時間は録画機の中に搭載しているHDDの容量と、防犯カメラで撮影した映像の画質、フレームレートによって録画時間が大きく変わります。

防犯カメラの利点は、事件などの決定的な場面を記録しておけることです。もし、確認したい場面が保存されていないと防犯カメラの意味がなくなってしまいます。

目的にあった録画時間を確保できる録画機を選び、対策を行いましょう。



録画モード	録画機容量と録画時間の目安		
	2000GB	4000GB	8000GB
FHD(220万画素)	約760時間 (およそ30日)	約1520時間 (およそ60日)	約3040時間 (およそ120日)
5MP(500万画素)	約330時間 (およそ14日)	約660時間 (およそ28日)	約1320時間 (およそ56日)
4K(約800万画素)	約170時間 (およそ7日)	約340時間 (およそ14日)	約680時間 (およそ28日)
アナログ(約50万画素)	約3040時間 (およそ120日)	約5880時間 (およそ245日)	約11760時間 (およそ490日)

※フレームレートや画質を標準設定にし、カメラ1台を接続した際の数値になります。

※同じカメラを4台設置した場合は、上表の数値を4分の1にした値になりますので、録画機容量「2000GB」の録画モード「FHD(220万画素)」の場合、約190時間(およそ7日間)になります。

フレームレートについて

フレームレート(FPS)は1秒間の動画で見せる静止画の枚数の事です。フレームレート数が小さいほど1秒あたりのコマ数が少なくなるため、大きい方がコマ数が多いスムーズな映像となります。

ただしフレームレート数が多いほど必要な容量が増えるため、上表の目安よりも録画時間が短くなってしまいます。

フレームレートの枚数について

5fps(1秒に5枚の画像)の場合



- メリット
長時間の録画が可能
- デメリット
大事な瞬間が映らない可能性

30fps(1秒に30枚の画像)の場合



メリット	綺麗に映像として録画が可能
デメリット	長時間の録画ができない

IP カメラ

フルHD IP220万画素シリーズ
4K800万画素シリーズ

フルHD220万画素 4K800万画素 IPネットワーク 防犯カメラ

ネットワークを使用した遠隔監視に長ける高画質監視

🔑 自由な設置を可能にする「PoE機能」

LANケーブルを利用してデータ送信と電源供給を行うことができるPoE機能を搭載。この機能を使用することで、今まで設置が難しかった電源が取れないような場所や設置工事ができないような場所でも、防犯カメラの運用が可能となります。

また、多数の防犯カメラを設置する際にも配線の本数を減らすことができるため、配線をすっきりさせることができます。



🔑 IPカメラの設定が簡単になる「プラグ&プレイ」


パソコンやネットワークに関する知識があまりない方でも簡単に監視ができる「プラグ&プレイ」を搭載。当社指定のカメラとレコーダーをLANケーブルで接続するだけで、カメラを自動認識し映像を映し出します。そのため、面倒なIPアドレス設定が不要で、初期設定を簡単に行うことができます。




🔑 PoE対応レコーダーで配線が簡素化できる!

アナログカメラは1台毎に映像を送る同軸ケーブルとレコーダーを直接配線する必要があります。それに比べて、PoE対応のネットワークカメラとレコーダーは電源供給、映像送信をLANケーブル1本で行うことができるため、カメラ周りのケーブルがすっきりします。また、LANケーブル1本では最長100mまでしか配線することができませんが、PoEハブを経由することでLANケーブルを繋ぎ、最大300mまで延長が可能です。

アナログカメラの場合

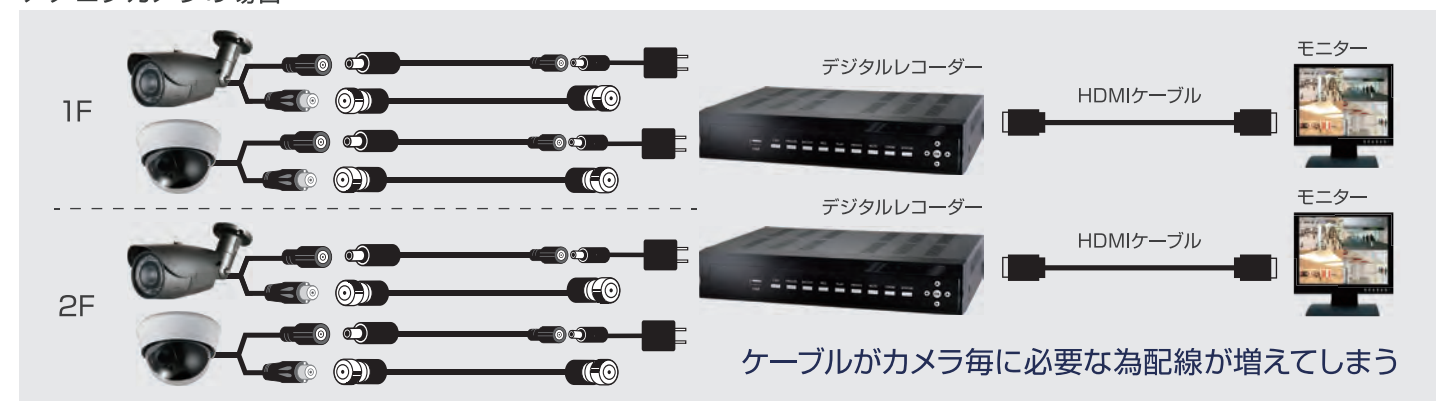

IPネットワークカメラの場合

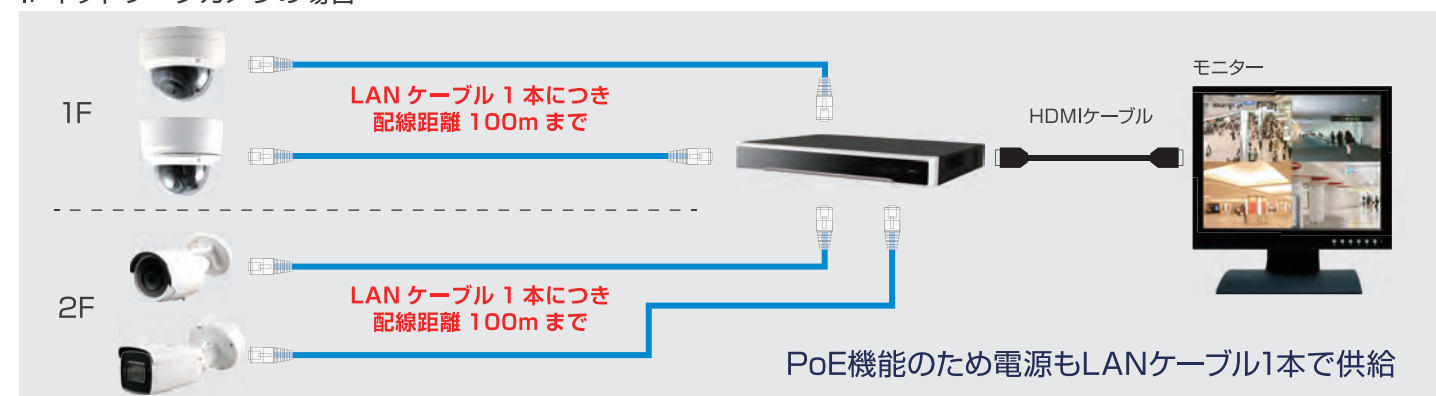

高画質220万画素で鮮明な映像を撮影

従来の同軸カメラの220万画素のカメラと比較すると、配線にLANケーブルを使用するため、映像の劣化が少なく、くっきりとした輪郭で撮影することが可能です。地デジ放送と同等の画質で、犯行の瞬間もしっかり捉えます。また、IP220万画素シリーズは全てのカメラに赤外線暗視機能が搭載されており、夜間でも白黒で映像を撮影できます。

地デジ放送と同等のフルHD

鮮やかで自然に近い色の再現

拡大しても鮮明な映像

夜間の映像もはっきり撮影

カメラで撮影した実際の映像 (RD-CI516)



RD-CI505

IP 220万画素 屋外防雨
単焦点 バレット型
ネットワークカメラ

戸建ての駐車場や小規模店舗の駐車場など、カメラから撮影対象までの距離が近い場所におすすめです。



220万画素 赤外線暗視 WDR 単焦点 3軸 屋外防雨 3年保証 IP

画素数	220万画素
解像度	1920×1080
レンズ仕様	f=2.8mm
撮影範囲	水平：105度／垂直：55度
イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS
赤外線照射距離	最大約30m
最低被写体照度	カラー：0.05Lux／白黒：0Lux
フリッカレス機能	なし
動作可能周囲温度	－30～＋60度
消費電流／電力	最大約540mA／最大約6.5W
電源	DC12V±10％／PoE給電
外形寸法	約70(幅)×70(高)×155.03(奥)mm
重量	約410g

RD-CI506

IP 220万画素 屋外防滴
単焦点 ドーム型
ネットワークカメラ

威嚇効果を抑えたIPドームカメラ。小規模の店舗などにオススメのカメラです。



220万画素 赤外線暗視 WDR 単焦点 3軸 屋外防滴 3年保証 IP

画素数	220万画素
解像度	1920×1080
レンズ仕様	f=2.8mm
撮影範囲	水平：105度／垂直：55度
イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS
赤外線照射距離	最大約30m
最低被写体照度	カラー：0.005Lux／白黒：0Lux
フリッカレス機能	なし
動作可能周囲温度	－30～＋60度
消費電流／電力	最大約540mA／最大約6.5W
電源	DC12V±10％／PoE給電
外形寸法	約111(直径)×82.4(高)mm
重量	約500g

IP220万画素 ネットワークカメラ

RD-CI510

IP 220万画素 屋外防滴 PTZ機能搭載 ドーム型
ネットワークカメラ

カメラ本体のレンズの向き(撮影する方向)やズームイン／ズームアウトをレコーダーで操作して変えることができるカメラです。ビルや駐車場の管理など、管理人や警備員が常駐している場所にオススメです。

220万画素 赤外線暗視 WDR PTZ 3軸 範囲調整 広角撮影 CoC機能 屋外防滴 3年保証 IP

画素数	220万画素
解像度	1920×1080
レンズ仕様	f=4.8～120mm
撮影範囲	水平：2.5～57.6度／垂直：1.4～34.4度 ワイド端～テレ端
PTZ範囲	pan：360度／tilt：－5度～90度
赤外線照射距離	最大約50m
最低被写体照度	カラー：0.005Lux／白黒：0Lux
フリッカレス機能	なし
動作可能周囲温度	－30～＋65度
消費電流／電力	最大約1500mA／最大約18W
電源	DC12V±10％／PoE給電
外形寸法	約169(直径)×161(高)mm
重量	約2.45kg

RD-CI515

IP 220万画素 屋外防雨
広角／望遠 バレット型
ネットワークカメラ

屋外駐車場や粉塵が気になる倉庫など、屋内／屋外気にせず設置ができるカメラです。



220万画素 赤外線暗視 WDR 範囲調整 3軸 電動バリ 広角撮影 CoC機能 屋外防雨 3年保証 IP

画素数	220万画素
解像度	1920×1080
レンズ仕様	f=2.8～12mm
撮影範囲	水平：35～105度／垂直：20～55度
イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS
赤外線照射距離	最大約50m
最低被写体照度	カラー：0.05Lux／白黒：0Lux
フリッカレス機能	なし
動作可能周囲温度	－30～＋60度
消費電流／電力	最大約1380mA／最大約16.5W
電源	DC12V±10％／PoE給電
外形寸法	約144.13(幅)×144.13(高)×332.73(奥)mm
重量	約1890g

PTZ機能とは

専用のネットワークレコーダーやアプリケーションからカメラの撮影している向きを変更することができる機能です。



RD-CI516

IP 220万画素 屋外防滴
広角／望遠 ドーム型
ネットワークカメラ

威嚇効果を抑えたIPドームカメラ。マンションの共用部や地下駐車場など、様々な場所で活躍します。



220万画素 赤外線暗視 WDR 範囲調整 3軸 電動バリ 広角撮影 CoC機能 屋外防滴 3年保証 IP

画素数	220万画素
解像度	1920×1080
レンズ仕様	f=2.8～12mm
撮影範囲	水平：35～105度／垂直：20～55度
イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS
赤外線照射距離	最大約30m
最低被写体照度	カラー：0.005Lux／白黒：0Lux
フリッカレス機能	なし
動作可能周囲温度	－30～＋60度
消費電流／電力	最大約920mA／最大約11W
電源	DC12V±10％／PoE給電
外形寸法	約153.4(直径)×133.1(高)mm
重量	約1287g



4K画質800万画素の超高画質撮影

現在主流の防犯カメラの解像度は1280×720や1920×1080ですが、4Kカメラは3840×2160の約830万画素というフルハイビジョンの約4倍の画質で撮影できるカメラです。4Kカメラであれば、従来のアナログカメラやフルHDカメラでは難しかった広い範囲の高画質撮影も可能です。

※4Kカメラの録画や映像を見るためには4K画質に対応しているレコーダー、モニターが必要です。

最高峰の超高画質800万画素

より実物に近い鮮やかさを再現


細部までリアルな映像

夜間の映像もはっきり撮影

カメラで撮影した実際の映像(RD-CI602)



IP220万画素と800万画素の比較(RD-CI505／501)

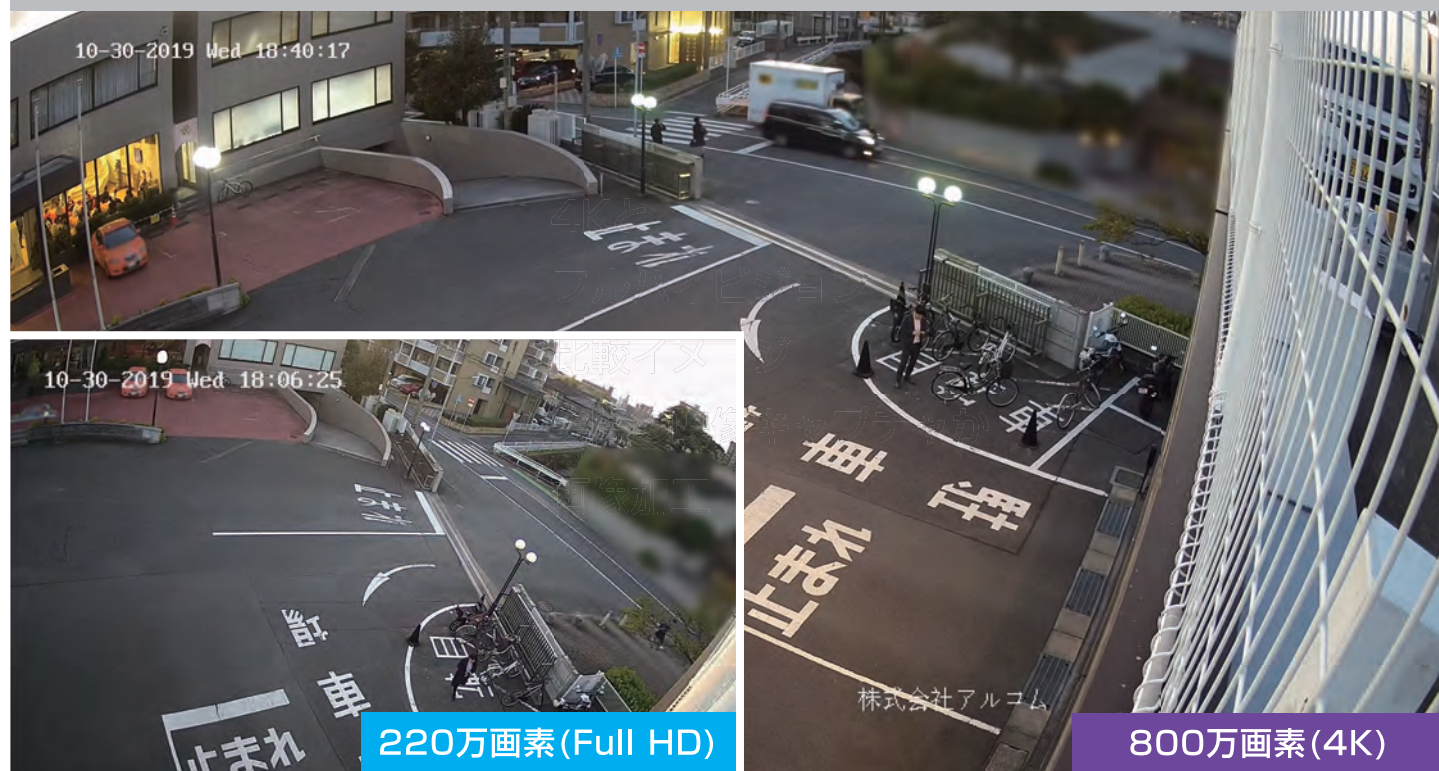

IP／4K800万画素 ネットワークカメラ

RD-CI501

IP 800万画素 屋外防雨
単焦点 バレット型
ネットワークカメラ

800万画素の高画質撮影を活かし、工場のライン監視などの詳細に確認したい場所にオススメです。



800万画素 赤外線暗視 WDR 単焦点 3軸 屋外防雨 3年保証 4K IP

画素数	800万画素
解像度	3840×2160
レンズ仕様	f=2.8mm
撮影範囲	水平：90度
イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS
赤外線照射距離	最大約30m
最低被写体照度	カラー：0.01Lux／白黒：0Lux
フリッカレス機能	なし
動作可能周囲温度	-30～+60度
消費電流／電力	最大約630mA／最大約7.5W
電源	DC12V±10％／PoE給電
外形寸法	約70(幅)×70(高)×155.03(奥)mm
重量	約410g

RD-CI502

IP 800万画素 屋内専用
単焦点 ドーム型
ネットワークカメラ

800万画素の高画質撮影を活かし、文書の記録や金銭の授受などの詳細に確認したい場所にオススメです。



800万画素 赤外線暗視 WDR 単焦点 3軸 屋内専用 3年保証 4K IP

画素数	800万画素
解像度	3840×2160
レンズ仕様	f=2.8mm
撮影範囲	水平：90度
イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS
赤外線照射距離	最大約30m
最低被写体照度	カラー：0.01Lux／白黒：0Lux
フリッカレス機能	なし
動作可能周囲温度	-30～+60度
消費電流／電力	最大750mA／最大約9.0W
電源	DC12V±10％／PoE給電
外形寸法	約111(直径)×82.4(高)mm
重量	約500g

RD-CI601

IP 800万画素 屋外防雨
広角／望遠 バレット型
ネットワークカメラ

800万画素の屋外用カメラ。電動バリフォーカルレンズを搭載しているため、対応レコーダーから広角／望遠が調整できます。



800万画素 赤外線暗視 WDR 範囲調整 3軸 電動バリ 広角撮影 CoC機能 屋外防雨 3年保証 4K IP

画素数	800万画素
解像度	3840×2160
レンズ仕様	f=2.8～12mm
撮影範囲	水平：35～105度／垂直：20～55度
イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS
赤外線照射距離	最大約50m
最低被写体照度	カラー：0.05Lux／白黒：0Lux
フリッカレス機能	なし
動作可能周囲温度	-30～+60度
消費電流／電力	最大約1580mA／最大約19.0W
電源	DC12V±10％／PoE給電
外形寸法	約144.13(幅)×144.13(高)×332.73(奥)mm
重量	約1890g

RD-CI602

IP 800万画素 屋外防滴
広角／望遠 ドーム型
ネットワークカメラ

800万画素の屋内用カメラ。電動バリフォーカルレンズを搭載しているため、対応レコーダーから広角／望遠が調整できます。



800万画素 赤外線暗視 WDR 範囲調整 3軸 電動バリ 広角撮影 CoC機能 屋外防滴 3年保証 4K IP

画素数	800万画素
解像度	3840×2160
レンズ仕様	f=2.8～12mm
撮影範囲	水平：35～105度／垂直：20～55度
イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS
赤外線照射距離	最大約30m
最低被写体照度	カラー：0.005Lux／白黒：0Lux
フリッカレス機能	なし
動作可能周囲温度	-30～+60度
消費電流／電力	最大約1080mA／最大約13W
電源	DC12V±10％／PoE給電
外形寸法	約153.4(直径)×133.1(高)mm
重量	約1287g

RD-RN5004/5008/5016

IP 220万画素/4K 800万画素対応 4ch／8ch／16chデジタルレコーダー

RD-RN5004 | フルハイビジョン対応 RD-RN5008/5016 | 4K対応 


従来のDVRの録画機能に加えてレコーダーから電源供給が出来るPoE機能を搭載。
レコーダー付近も道中の配線も、今までよりスッキリさせることが可能です。



半永久的録画！データ自動上書き録画機能搭載


デジタルレコーダー内蔵のハードディスク内のデータがいっぱいになった場合、自動で過去の古いデータを消去しながら最近のデータを上書き録画することができます。そのため、データがいっぱいで最新の映像が録画されていないといったようなトラブルの心配がありません。

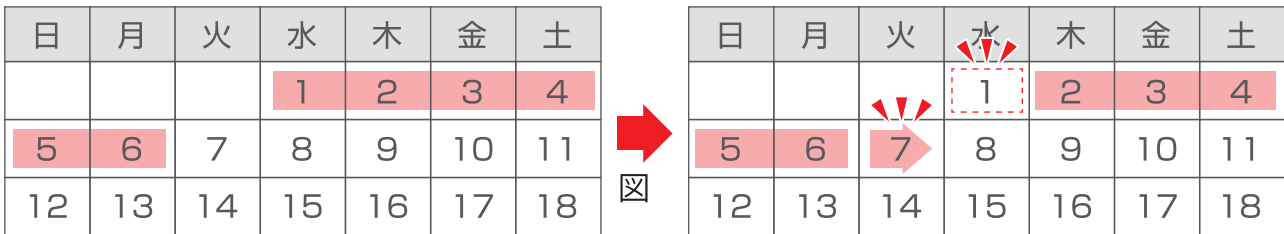

容量オーバーすると古いデータを消して新しいデータを**自動**で記録！

動作検出でスマート再生

録画したデータの検索方法の1つとして「スマート再生」を搭載。録画した映像にマウスでエリアを指定すると、指定したエリアに動きがあった時間帯の映像のみを検索できるため、長時間録画されたデータの検索がより便利になります。
また、録画したデータを外部メモリーへバックアップする速度が速くなっているので、時間をかけることなくデータを取り込むことができます。

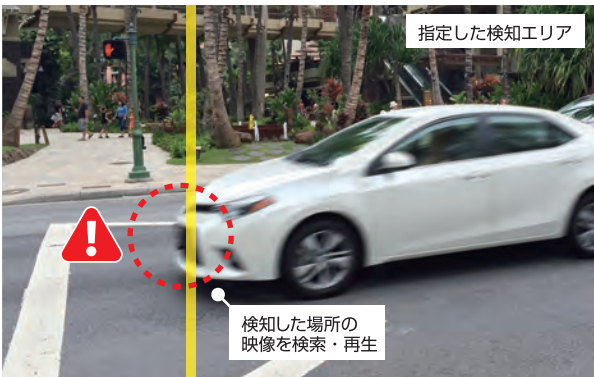

USBメモリーバックアップ機能

本体に記録された録画データを直接USBメモリーにバックアップすることが可能です。証拠映像の提出や記録管理として使用できます。
対応メディア：USBメモリー



製品仕様	RD-RN5004 (※4K未対応)	RD-RN5008／5009	RD-RN5016／5017
外 観			
操作	マウス		
録画解像度	1920×1080、1280×960、1280×720		
記録方式	H.265／H.265+／H.264／H.264+／MPEG4		
映像入力	LANポート4CH	LANポート8CH	LANポート16CH
映像出力	HDMI×1／VGA×1		
分割表示	全画面・4分割	全画面・4分割・9分割	全画面・4分割・9分割・16分割
録画画質設定／内蔵HDD	4TB	4TB(RD-RN5008)／8TB(RD-RN5009)	4TB(RD-RN5016)／8TB(RD-RN5017)
録画モード	自動録画、手動録画、スケジュール録画、センサー録画、モーション録画		
バックアップ	USBフラッシュメモリー、ネットワーク		
リモート操作	ライブ監視、再生、録画、システム設定		
モバイル監視	iPhone／iPad／Android		
アラーム入力／アラーム出力	4入力／1出力 (NO／NC)		
アラーム検出	N.C.／N.O. 選択可能		
音声入出力 (RCA)	1入力 (RCA) ／1出力 (RCA)		
動作環境温度／湿度	－5度～40度／湿度：10％～90％		
外形寸法／重量	約315 (幅) ×48 (高) ×242 (奥) mm／約3kg	約385 (幅) ×52 (高) ×315 (奥) mm／約3kg	
消費電力／電源	AC100V(付属ケーブル)／180W	AC100V(付属ケーブル)／180W	AC100V(付属ケーブル)／280W
付属品	取扱説明書、電源ケーブル、USBマウス、HDMIケーブル、保証書		

工場でのネットワークカメラ導入事例



お客様からのお問い合わせ

既に設置している同軸配線の防犯カメラの画質が悪いため、より高画質なカメラへリプレイスを行いたいです。


既設カメラに合わせて同軸ケーブルを使用していますが、カメラ規格の指定はなく、工場のライン監視にオススメの防犯カメラを提案してください。配線を全て引き直すと工事費用がかさむため、可能な限り既設の配線も使用したいです。



防犯カメラを設置した結果

PoEハブを経由して各ラインに4K画質のバレットカメラを設置しました。約800万画素という高い画質で細部まで綺麗に撮影できます。電動バリフォーカルレンズが搭載されており、範囲全体を撮影したり一部をアップして撮影したりできるため、用途に合わせた撮影方法で状況確認が可能です。

ハブを使用しているため配線も簡素化できます。

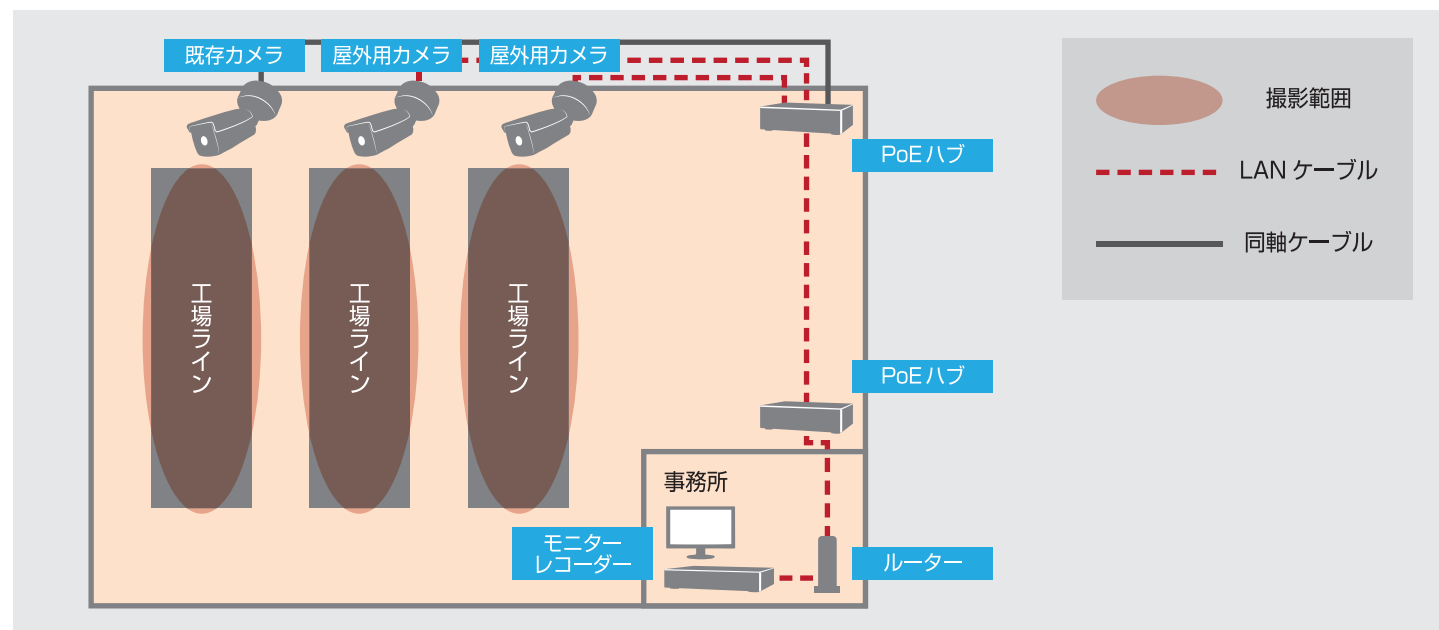

使用した防犯機器



RD-RN5008 ▶ P.20



RD-CI601 ▶ P.19



RD-4684 ▶ P.36

AHDカメラ

AHD 5M防犯カメラ (500万画素)

AHD2.0防犯カメラ (200万画素)

AHD2.0防犯カメラ (ワンケーブル)



200~500万画素 フルハイビジョン AHD高画質 防犯カメラ

アナログカメラの約4~10倍の画質で撮影する鮮明な映像



アナログカメラの約4倍・約10倍の高画質

AHD防犯カメラは地デジと同じフルハイビジョン画質で細かい部分もしっかり映します。以前主流だったアナログカメラ(52万画素)と比べると220万画素カメラは約4倍、500万画素カメラは約10倍の画質で、アナログカメラでは難しかった人相確認はもちろん、レジ付近のお金の確認など更に細かい部分まで確認できるようになりました。



※写真はイメージです。



拡大しても鮮明な映像

今まで主流だった52万画素のアナログカメラの映像では、拡大したときに粗くぼやけて見えますが、220万画素・500万画素のAHDカメラであれば拡大しても細かい部分までハッキリ見えます。



アナログカメラとの互換性で既存配線をそのまま流用

AHDカメラはアナログカメラと互換性があり、通常であれば配線工事をやり直す必要があるところを、既存の配線ケーブルをそのまま使用して機器を入れ替えるだけで運用が可能です。アルコムのAHD2.0対応デジタルレコーダーならばアナログカメラとの接続の組み合わせも自由で、すでに設置済みのカメラの一部だけをAHDカメラに入れ替えて運用することもできます。



カメラ映像の遠隔監視に対応

デジタルレコーダーをインターネットに接続することによって遠隔監視を行うことができます。遠隔監視は、パソコン、スマートフォン、タブレットからリアルタイムの防犯カメラの映像を閲覧することができます。スマートフォンやタブレットから遠隔監視を行う場合は、専用のアプリをインストールすることで、いつでもどこでも手軽に映像の監視が可能になります。



専用アプリ【So Catch】
アプリストアより「So Catch」で検索して
インストール、設定するだけ！



AHDカメラはこんな時にオススメ！




手頃な価格でフルHD画質を導入したい！

AHDカメラは従来多く普及していたアナログカメラから約4倍以上の画質に進化してながらも、アナログカメラと同等のコストで導入することができます。フルHD以上の画質に対応したカメラの中で、最も安価なカメラ規格です。



既に設置しているアナログカメラと入れ替えたい！

アナログ伝送を行う規格のため、アナログ規格と互換性があります。アナログ配線を流用できるため、「既設のアナログカメラよりも高画質なカメラに替えたい」など、アナログカメラからのリプレイス（入れ替え）が簡単です。




豊富な機種の中から選びたい！

HD画質に対応しているカメラの中でもリリースされた時期が早く普及率も高いため、市場に出回っている機種のラインナップが豊富です。ツーカーブル、ワンケーブル、4M・5Mなど、用途に合わせた機種をお選びいただけます。



長距離でも配線できるカメラを設置したい！

AHDカメラは3C-2V以上の同軸ケーブルを使用して長距離の配線が可能です。3C-2Vのケーブルでは最大200m、5C-FBのケーブルでは最大500mの配線を行うことができます。



コスト面で非常に優れた高画質カメラ

導入コスト・カメラ性能ともにバランスが良く、豊富なラインナップでそれぞれの用途に合った幅広い選択ができるため、本格的な防犯カメラを初めて導入する方から防犯カメラの導入に慣れている方までオススメできるカメラです。

また、ネットワークを使用するIPカメラ（ネットワークカメラ）と比べて遠隔監視時の映像の遅延が少なく、よりリアルタイムの監視が行えることも特徴です。

AHD500万画素 防犯カメラ



従来の220万画素を超える高画質500万画素

今後の注目製品である500万画素(5M)のAHD防犯カメラ。従来のAHDカメラよりも更に高くなった解像度によって、より自然の色味に近い映像の撮影が可能になります。映像を拡大した際にも、細部まではっきりとご覧いただくことができます。解像度は2592×1944pixelとなり、220万画素カメラでは16：9だったアスペクト比が4：3になっています。



RD-CA271

AHD 500万画素
屋外防滴 広角／望遠
ドーム型カメラ

威嚇効果を抑えたIPドームカメラ。小規模の店舗などにオススメのカメラです。



画素数	500万画素
解像度	2592×1944
レンズ仕様	f=2.8～12mm
撮影範囲	水平：29～89度／垂直：21.6～64度
イメージセンサー	1/2.8インチ CMOS センサー
赤外線照射距離	約25m
最低被写体照度	カラー：約0.1Lux
フリッカレス機能	有り
動作可能周囲温度	-20～+50度
消費電流／電力	約150mA／約1.8W（赤外線照射時：約300mA／約3.6W）
電源	DC12V±10%
外形寸法	約102.5(高)×150(直径)mm
重量	約970g

RD-CA272

AHD 500万画素
屋外防雨 広角／望遠
バレット型カメラ

威嚇効果を抑えたIPドームカメラ。マンションの共用部や地下駐車場など、様々な場所で活躍します。



画素数	500万画素
解像度	2592×1944
レンズ仕様	f=2.8～12mm
撮影範囲	水平：29～89度／垂直：21.6～64度
イメージセンサー	1/2.8インチ CMOS センサー
赤外線照射距離	約30m
最低被写体照度	カラー：約0.1Lux
フリッカレス機能	有り
動作可能周囲温度	-20～+50度
消費電流／電力	約150mA／約1.8W（赤外線照射時：約300mA／約3.6W）
電源	DC12V±10%
外形寸法	約91.8(幅)×77(高)×331.3(奥)mm
重量	約770g

AHD2.0防犯カメラ (220万画素)

RD-CA211

AHD 220万画素
屋内専用 広角／望遠
ドーム型カメラ

威嚇効果を抑えたい場合にオススメ
です。撮影範囲の調整を行うこと
で、出入口などの近距離を幅広く
撮影することができます。



220万画素 SONY CCD WDR OSD フリッカレス 範囲調整 広角撮影 屋内専用 3年保証 3軸 AHD

画素数	220万画素
解像度	1920×1080
レンズ仕様	f=2.8～12mm
撮影範囲	水平：29～89度／垂直：22～64度
イメージセンサー	1/3インチ Sony CMOS
赤外線照射距離	－
最低被写体照度	カラー：0.2Lux／白黒：0.04Lux
フリッカレス機能	有り
動作可能周囲温度	－20～＋70度
消費電流／電力	最大約135mA／最大約1.6W
電源	DC12V±10%
外形寸法	約90.6(高)×128(直径)mm
重量	約355g

RD-CA213

AHD 220万画素
屋外防雨 広角／望遠
バレット型カメラ

赤外線暗視機能を搭載した暗所で
の撮影も行えるカメラです。高い
耐水性能を持ち、雨ざらしになる
場所でも設置が可能です。



220万画素 SONY CCD 赤外線暗視 WDR OSD フリッカレス 範囲調整 広角撮影 屋外防雨 3年保証 3軸 AHD

画素数	220万画素
解像度	1920×1080
レンズ仕様	f=2.8～12mm
撮影範囲	水平：29～89度／垂直：22～64度
イメージセンサー	1/3インチ Sony CMOS
赤外線照射距離	最大約25m(屋内最大約30m)
最低被写体照度	カラー：0.2Lux／白黒：0.04Lux
フリッカレス機能	有り
動作可能周囲温度	－20～＋70度
消費電流／電力	約135mA／約1.6W(赤外線照射時：約400mA／約4.8W)
電源	DC12V±10%
外形寸法	約74.9(幅)×112.2(高)×227.5(奥)mm
重量	約653g

RD-CA212

AHD 220万画素
屋外防滴 広角／望遠
バレット型カメラ

威嚇効果を抑えたい場合にオススメ
です。軒下などの直接雨が降り
かからない場所であれば、屋外に
も設置が可能です。



220万画素 SONY CCD 赤外線暗視 WDR OSD フリッカレス 範囲調整 広角撮影 屋外防滴 3年保証 3軸 AHD

画素数	220万画素
解像度	1920×1080
レンズ仕様	f=2.8～12mm
撮影範囲	水平：29～89度／垂直：22～64度
イメージセンサー	1/3インチ Sony CMOS
赤外線照射距離	最大約25m(屋内最大約30m)
最低被写体照度	カラー：0.2Lux／白黒：0.04Lux
フリッカレス機能	有り
動作可能周囲温度	－20～＋70度
消費電流／電力	約135mA／約1.6W(赤外線照射時：約400mA／約4.8W)
電源	DC12V±10%
外形寸法	約108(高)×138(直径)mm
重量	約1075g

RD-CA214

AHD 220万画素
屋内専用 広角／望遠
ボックス型カメラ

威嚇効果が強く防犯対策に優れた
カメラです。標準レンズと望遠レン
ズを付け替えることで、用途に合
わせてお使いいただけます。



220万画素 SONY CCD WDR OSD フリッカレス 範囲調整 広角撮影 屋内専用 3年保証 ボックス AHD

画素数	220万画素
解像度	1920×1080
レンズ仕様	f=2.8～9mm
撮影範囲	水平：40～89度／垂直：28～64度
イメージセンサー	1/3インチ Sony CMOS
赤外線照射距離	－
最低被写体照度	カラー：0.2Lux／白黒：0.01Lux
フリッカレス機能	有り
動作可能周囲温度	－20～＋70度
消費電流／電力	約135mA／最大約1.6W
電源	DC12V±10%
外形寸法	約56(幅)×50(高)×125.7(奥)mm
重量	約350g

マンションでのAHDカメラ導入事例




お客様からのお問い合わせ

マンション周辺の不法投棄や不審者の徘徊で困っているため、防犯カメラを設置して何かトラブルが起こった際に録画データを確認できるようにしたいです。
また、録画データを確認するためにデジタルレコーダーやモニターを併せて設置したいのですが、アパートの建物内にそれらを設置するためのスペースがないため、設置場所を提案してください。



防犯カメラを設置した結果

マンションの出入口、ゴミ捨て場に屋外用バレット型カメラを一台ずつ設置し、デジタルレコーダー・モニターは電源タップと冷却ファンを搭載した収納ボックスに入れ、屋外に設置しました。
威圧感の強いバレット型カメラを設置したこともあり、抑止効果によってマンション周辺の不審者の目撃情報は減少。不法投棄も目立たなくなりました。

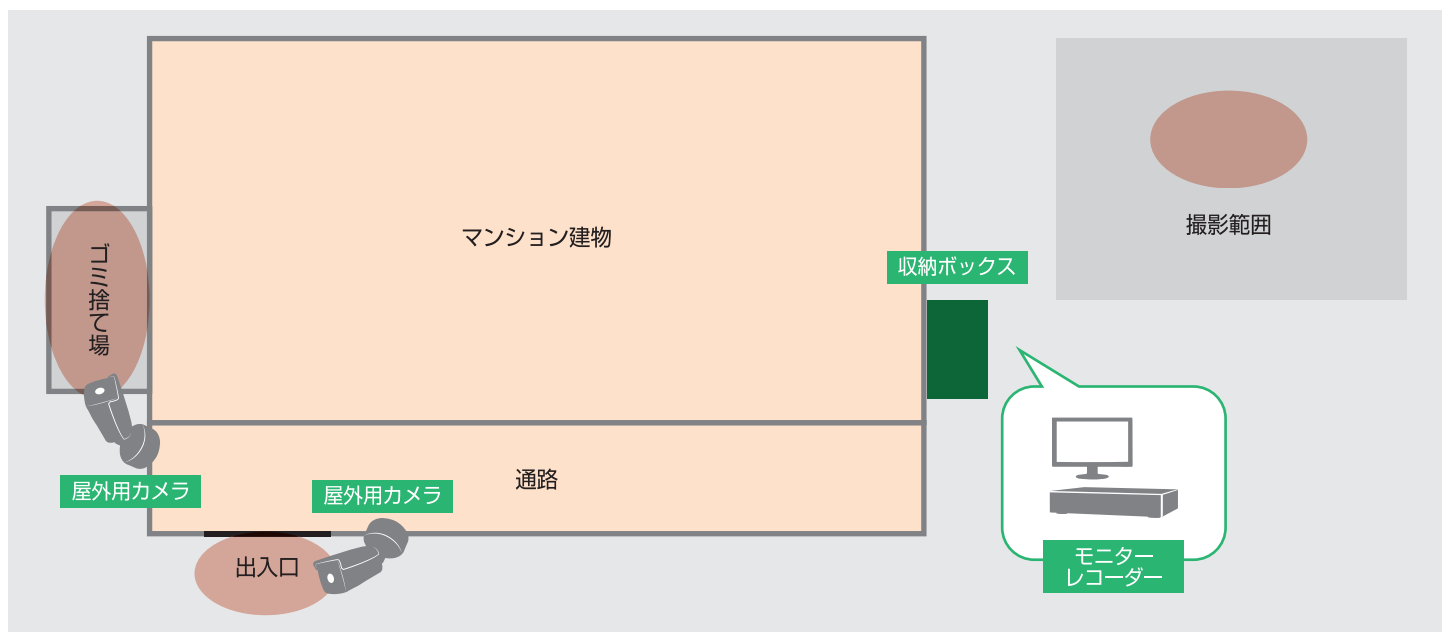

使用した防犯機器



RD-RA2204 ▶ P.32



RD-CA213 ▶ P.28



RD-4736 ▶ P.36

AHD2.0防犯カメラ (ワンケーブル)

RD-CA260

AHD 220万画素
屋内専用 広角／望遠
ワンケーブルカメラ

威嚇効果を抑えたい場合にオススメ
です。同軸ケーブル1本で電源と
映像を供給できるため、配線が
スッキリします。



220万画素 SONY CCD 赤外線暗視 WDR OSD フリッカレス 範囲調整 広角撮影 屋内専用 3年保証 3軸 AHD

画素数	220万画素
解像度	1920×1080
レンズ仕様	f=2.8～12mm
撮影範囲	水平：28～98度／垂直：21～74度
イメージセンサー	1/3インチ Sony CMOS
赤外線照射距離	最大約15m
最低被写体照度	カラー：0.05Lux／白黒：0.02Lux(赤外線照射時：0Lux)
フリッカレス機能	有り
動作可能周囲温度	－20～＋60度
消費電流／電力	約100mA／約1.2W(赤外線照射時：約200mA／約2.4W)
電源	専用電源ユニット／DC12V±10%
外形寸法	約96(高)×124.4(直径)mm
重量	約410g

RD-CA262

AHD 220万画素
屋外防雨 広角／望遠
ワンケーブルカメラ

高い耐水性能を持ち、雨ざらしに
なる場所でも設置が可能です。同
軸ケーブル1本で接続できるため、
配線がスッキリします。



220万画素 SONY CCD 赤外線暗視 WDR OSD フリッカレス 範囲調整 広角撮影 屋外防雨 3年保証 3軸 AHD

画素数	220万画素
解像度	1920×1080
レンズ仕様	f=2.8～12mm
撮影範囲	水平：28～98度／垂直：21～74度
イメージセンサー	1/3インチ Sony CMOS
赤外線照射距離	最大約15m(屋内最大約20m)
最低被写体照度	カラー：0.05Lux／白黒：0.02Lux(赤外線照射時：0Lux)
フリッカレス機能	有り
動作可能周囲温度	－20～＋60度
消費電流	約100mA／約1.2W(赤外線照射時：約200mA／約2.4W)
電源	専用電源ユニット／DC12V±10%
外形寸法	約87.4(幅)×70(高)×255.7(奥)mm
重量	約570g

RD-CA261

AHD 220万画素
屋外防滴 広角／望遠
ワンケーブルカメラ

直接雨が降りかからない場所であ
れば、屋外にも設置が可能です。
同軸ケーブル1本で接続できるた
め、配線がスッキリします。



220万画素 SONY CCD 赤外線暗視 WDR OSD フリッカレス 範囲調整 広角撮影 屋外防滴 3年保証 3軸 AHD

画素数	220万画素
解像度	1920×1080
レンズ仕様	f=2.8～12mm
撮影範囲	水平：28～98度／垂直：21～74度
イメージセンサー	1/3インチ Sony CMOS
赤外線照射距離	最大約15m
最低被写体照度	カラー：0.05Lux／白黒：0.02Lux(赤外線照射時：0Lux)
フリッカレス機能	有り
動作可能周囲温度	－20～＋60度
消費電流	約100mA／約1.2W(赤外線照射時：約200mA／約2.4W)
電源	専用電源ユニット／DC12V±10%
外形寸法	約100.6(高)×133(直径)mm
重量	約660g

RD-CA258／259

AHD 220万画素
ワンケーブルカメラ専用
電源ユニット

AHD2.0ワンケーブルカメラ専用
の電源ユニットです。同軸ケーブル
1本で電源と映像データをカメラ
に送信します。



RD-CA258



RD-CA259

4/8チャンネル 屋内専用 3年保証 AHD

	RD-CA258	RD-CA259
映像入力	4ch AHD1080P／720P	8ch AHD1080P／720P
映像出力	4ch	8ch
カメラ電源供給方式	電源重畳方式	
電源	AC100V±10% 50Hz-60Hz	
消費電力	40W	80W
動作可能周囲温度	－10～＋50度	
外形寸法	約216(幅)×51.8(高)×288(奥)mm	約431(幅)×51.6(高)×281(奥)mm
重量	約2400g	約4200g
配線距離	3C-2V＝～200m／5C-FB＝～300m	

マンションでのAHDカメラ導入事例




お客様からのお問い合わせ

現在使用しているデジタルレコーダーのHDDに不具合が起こり、撮影したデータの録画や再生ができなくなってしまったため、この機会にカメラごと新しくしたいです。既設の防犯カメラは5台で、費用を抑えるために現在の配線を流用できるカメラを希望します。また、設置場所やカメラの向きなど、改善点があれば併せて提案してください。



防犯カメラを設置した結果

エレベーターやエントランスはドーム型の防犯カメラを設置し、住民や来客に監視されている威圧感を与えないようにしました。駐車場、駐輪場に設置されていた既設カメラは、より広範囲を撮影できるように設置場所を調整しています。ワンケーブルカメラは長距離配線や配線の簡素化に適しているため、エレベーターなどの長距離かつ複雑な配線工事が必要な場所にオススメです。

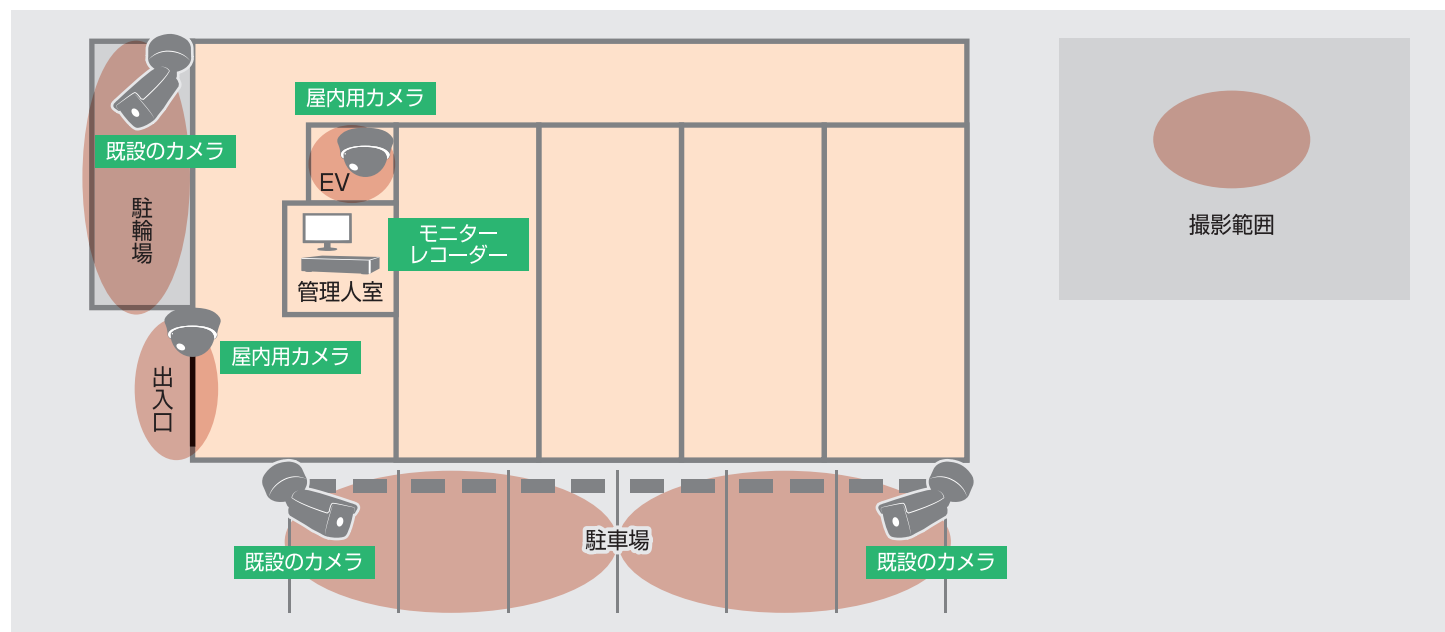

使用した防犯機器



RD-RA2204 ▶ P.32



RD-CA260 ▶ P.30



RD-CA259 ▶ P.30

RD-RA2204/2208/2216

AHD 500万画素対応 4ch／8ch／16chデジタルレコーダー

アナログカメラとAHD130／220／500万画素カメラを同時出力が可能で、設置済みのアナログカメラと配線をそのまま流用できます。従来のものと違い、AHDカメラとアナログカメラの接続に制限がないのでより自由な監視システムを導入することができます。

2TB HDD内蔵

ズーム

遠隔監視

4チャンネル

8チャンネル

16チャンネル

iPhone iPad

USB コピー

VGA

HDMI

屋内専用


3年保証

AHD



半永久的録画！データ自動上書き録画機能搭載

デジタルレコーダー内蔵のハードディスク内のデータがいっぱいになった場合、自動で過去の古いデータを消去しながら最近のデータを上書き録画することができます。そのため、データがいっぱいで最新の映像が録画されていないといったようなトラブルの心配がありません。

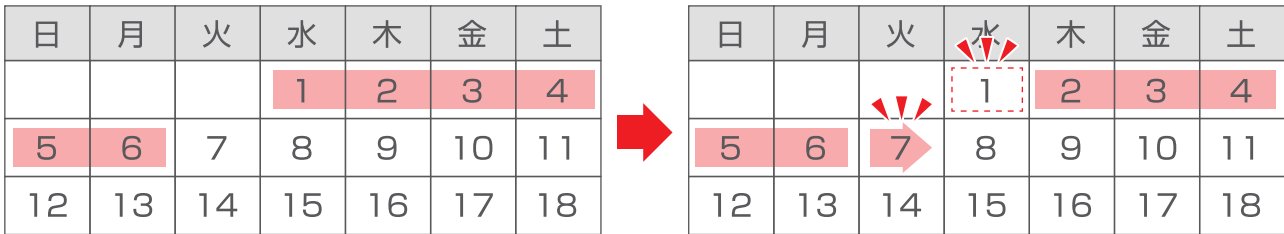

容量オーバーすると古いデータを消して新しいデータを自動で記録！

さまざまな録画方法を搭載

①常時録画

24時間常に録画し続けるモードです。自動上書き機能で録画します。

● REC

②スケジュール録画

日付や曜日時間を指定して録画ができるモードです。

月～金18:00～24:00 ● REC

③モーション録画

動きを検知する範囲を指定し、動きがある場合に録画するモードです。

赤部分に動きがあると ● REC

USBメモリーバックアップ機能

本体に記録された録画データを直接USBメモリーにバックアップすることが可能です。証拠映像の提出や記録管理として使用できます。


対応メディア：USBメモリー




製品仕様	RD-RA2204／2205	RD-RA2208／2209	RD-RA2216／2217／2218
外 観			
操作	前面パネル、赤外線リモコン、マウス		
録画解像度	4M・5Mカメラ接続時：2560×1920、2560×1440、1280×1440／AHDカメラ接続時：1920×1080、1280×720、960×1080、640×360 アナログカメラ接続時：944×480、704×480、352×240 ※接続しているカメラにより解像度が変わる場合がございます。		
記録方式	H.265デジタル圧縮方式		
映像入力	4CH (BNC)	8CH (BNC)	16CH (BNC)
映像出力	HDMI×1／VGA×1／BNC×1		
分割表示	全画面・4分割	全画面・4分割・9分割	全画面・4分割・9分割・16分割
録画画質設定／内蔵HDD	10段階（最低1～最高10）／2000GB／4000GB	10段階（最低1～最高10）／2000GB／4000GB	10段階（最低1～最高10）／2000GB／4000GB／8000GB
録画モード	自動録画、手動録画、スケジュール録画、センサー録画、モーション録画		
バックアップ	USBフラッシュメモリー、ネットワーク		
リモート操作	ライブ監視、再生、録画、システム設定		
モバイル監視	i Phone／i Pad／Android		
対応アプリ	So Catch		
アラーム入力／アラーム出力	4入力／1出力 (NO／NC)		
アラーム検出	N.C／N.O. 選択可能		
音声入出力 (RCA)	4入力 (RCA)／2出力 (RCA)		16入力 (RCA)／2出力 (RCA)
動作環境温度／湿度	－5度～＋55度／湿度：90%		
外形寸法／重量	約280 (幅) × 51 (高) × 203 (奥) mm／約1kg (HDD未装着時)		AC100V (付属ケーブル)／280W
消費電力／電源	DC12V、3A		DC12V、5.83A

みまもりカメラシリーズ


簡単ネットワークカメラ「みまもりカメラシリーズ」は、インターネット環境さえあれば、どこからでも24時間365日スマートフォンやパソコンからモニタリングすることができます。

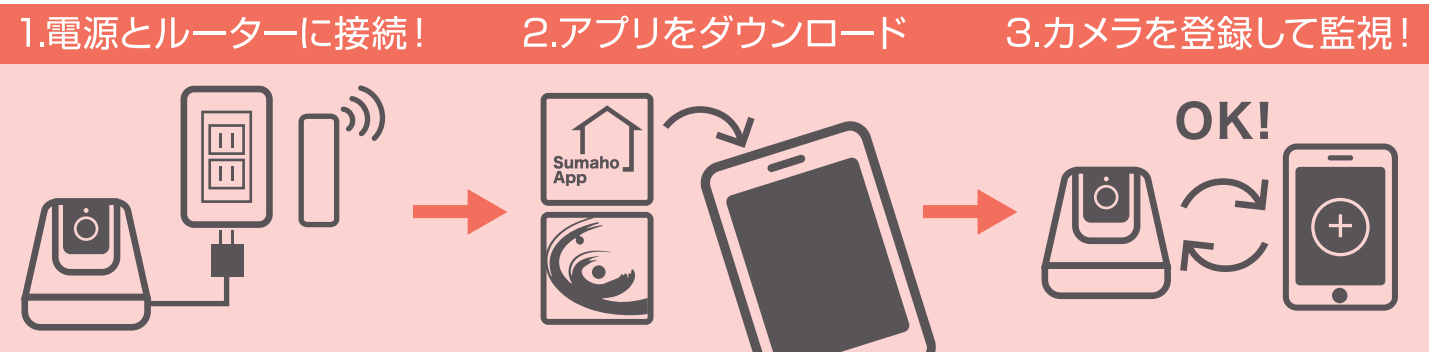

設置イメージ

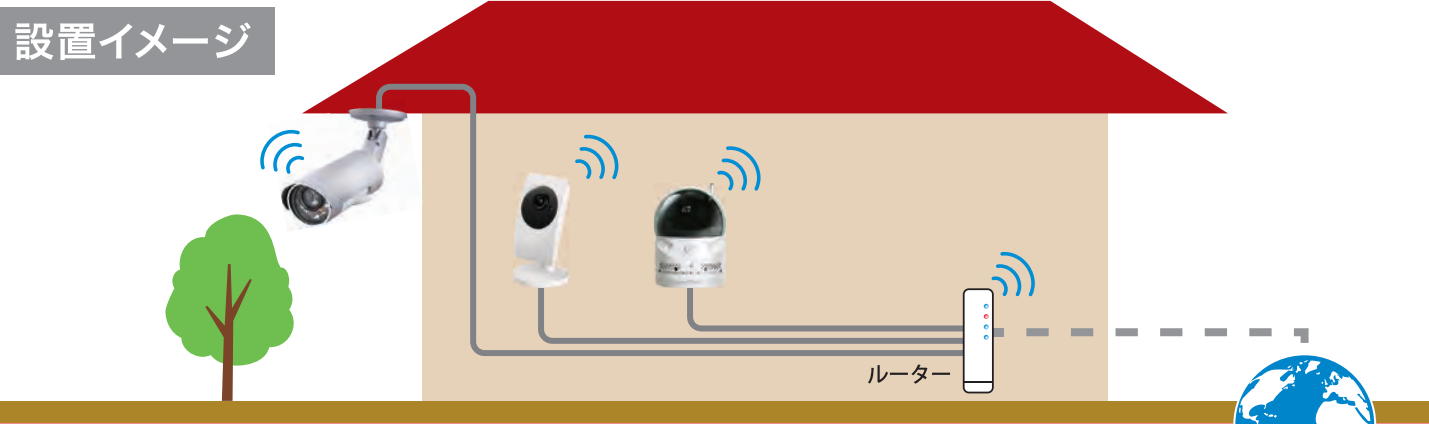

外出先等

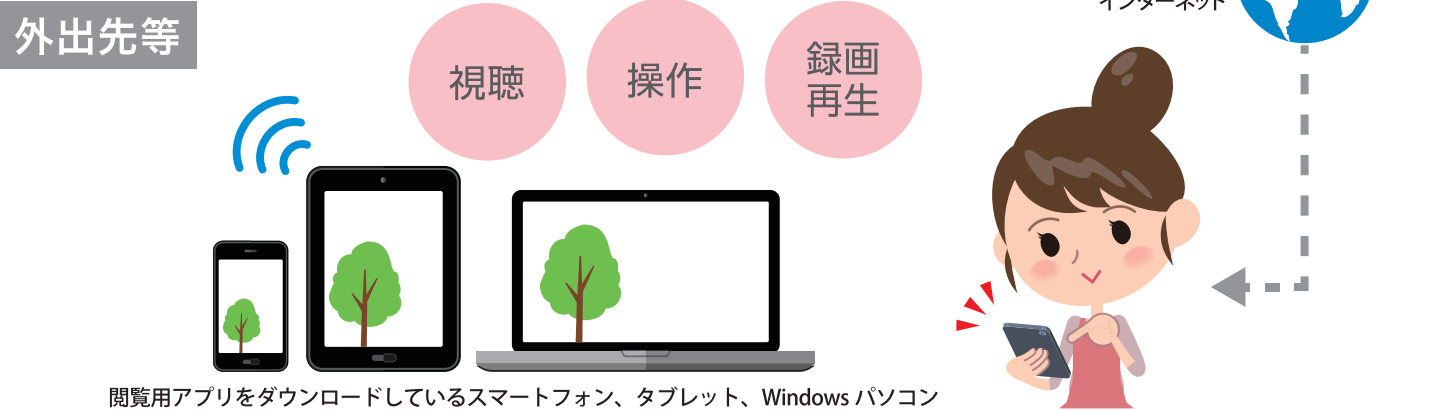

ワイヤレスカメラ

配線が難しい環境や、ご家庭ではじめての防犯カメラ設置にオススメのカメラです。アルコムでは総務省令で定められた「技適マーク」を取得したカメラのみ取り扱っております。

RD-4441

92万画素 屋外防雨
ワイヤレスカメラと
モニターセット

無線で接続できる屋外用カメラとモニター兼受信機のセットです。玄関の監視や子どもの見守りなどにおすすめです。



92万画素	赤外線暗視	WDR	単焦点	3軸	広角撮影	屋外防雨	3年保証	ワイヤレス
画素数	92万画素							
解像度	1280×720							
レンズ仕様	—							
撮影範囲	—							
イメージセンサー	1/4 型 カラー CMOS							
赤外線照射距離	—							
最低被写体照度	—							
フリッカレス機能	なし							
動作可能周囲温度	-10～+45 度							
消費電流	約 400mA							
電源	—							
外形寸法	φ60×D127.5mm							
重量	約 405g							

RD-4689

200万画素 屋外防雨
ワイヤレスカメラと
モニターセット

無線で接続できる屋外用カメラとモニター兼受信機のセットです。玄関の監視や子どもの見守りなどにおすすめです。



200万画素	赤外線暗視	WDR	単焦点	3軸	広角撮影	屋外防雨	3年保証	ワイヤレス
画素数	200万画素							
解像度	1920×1080							
レンズ仕様	f=2.8mm							
撮影範囲	水平：90 度 / 垂直：50 度							
イメージセンサー	1/2.7 インチ CMOS センサー							
赤外線照射距離	最大約 10m							
最低被写体照度	0Lux(赤外線撮影時)							
フリッカレス機能	なし							
動作可能周囲温度	-10～+50 度							
消費電流	最大約 530mA							
電源	—							
外形寸法	φ65×D127.5mm							
重量	約 460g(本体、ブラケット、ケーブル)							

街頭防犯カメラセット

商店街や通学路など、地域の安全を守るために屋外にも設置できるカメラ1～4台とレコーダーのセットです。カメラ、録画機、ケーブルが全て揃うため、防犯カメラの導入が初めてという方にもオススメの製品です。



IP 220万画素カメラ
P / 4 K 800万画素カメラ
AHD 500万画素カメラ
AHD 220万画素カメラ
その他 防犯カメラ
防犯カメラ周辺機器

防犯カメラ 周辺機器



RD-4736

21.5型 監視用液晶モニター

入力	VGA×1、DVI×1、HDMI×1
出力	—
外形寸法	505 (幅) × 382.5 (高) × 193 (奥) mm
重量	3.0kg (スタンド含む)
電源	AC100~240V 50/60Hz 消費電力: 21W (最大30W)



RD-4665

15V型 監視用液晶モニター

入力	映像入力 (BNC) ×1、VGA×1、HDMI×2 音声入力 (RCA) ×2、PCオーディオ×1
出力	映像出力 (BNC) ×1
外形寸法	351 (幅) × 341 (高) × 165 (奥) mm
重量	2.3kg (スタンド含む)
電源	DC12V AC100~240 50/60Hz



RD-3317

液晶モニター用壁面取付ブラケット

素材	スチール合金
最大負荷	22kgまで
適合サイズ	32インチのモニターまで
外形寸法	壁面~モニター接合部長: 195 mm 面設置金具: 80 (幅) × 138 (高さ) mm
重量	1.5kg



RD-3978

屋外ポール取付アタッチメント

素材/色	アルミニウム、ステンレス/アイボリー
外形寸法	113 (幅) × 170 (高) × 45 (奥) mm
重量	約950g
最大負荷重量	約30kg



RD-732

映像・電源2芯ケーブル

出力端子	RCA
ケーブル長	10~50m



RD-4669

19型 監視用液晶モニター

入力	映像入力 (BNC) ×1、VGA×1、HDMI×2 音声入力 (RCA) ×2、PCオーディオ×1
出力	映像出力 (BNC) ×2
外形寸法	424 (幅) × 415 (高) × 165 (奥) mm
重量	3.8kg (スタンド含む)
電源	AC100V 50/60Hz 消費電力: 約30W



RD-4684

23.8インチ 4K対応モニター

入力	HDMI×2、DisplayPort入力
出力	ヘッドホン出力
外形寸法	554 (幅) × 421 (高) × 202 (奥) mm
重量	4.0kg (スタンド含む)
消費電力	26.8W (最大35W)



RD-3941

屋外設置用ハウジングケースセット

素材/色	アルミ/アイボリー
外形寸法	142 (幅) × 115 (高) × 370 (奥) mm
収納可能カメラサイズ	約95 (幅) × 90 (高) × 290 (奥) mm
重量	約1440g



RD-3155

カメラ天井取り付けブラケット (ショート)

素材/色	アルミ/シルバー
外形寸法	φ120 (底面部) × 159 (最大高さ) mm
重量	約250g
最大負荷重量	約2.0kg



RD-3334

LED点滅屋内用ダミーカメラ

外形寸法	60 (幅) × 50 (高) × 145 (奥) mm (本体のみ)
重量	約140g
ブラケット高	約150mm

Q&A

購入から設置工事までの流れ

“ホームページ上の製品情報だけでは不安”……。そんなお客様に、アルコム防犯設備士がお電話とメールで直接お客様に合った製品のご提案をいたします。

1

お電話・メールでご相談

購入する製品が決定している場合は注文時に「設置工事を希望する」を選択してください。



2

無料でお見積り提出

お客様に合ったプランでお見積りいたします。必要に応じて現地調査も実施します。



3

代金のお支払い

銀行振込、現金代引き、コンビニ決済、クレジットカード決済に対応しています。



4

工事日程の調整

お客様のご住所やご都合に合わせて施工業者を選定し、工事の日程を決定します。



5

防犯カメラ施工!

アルコムと契約している施工会社から経験豊富な専門スタッフが設置工事に伺います。



6

導入後もサポート

お客様への早期対応を可能にするため、購入後専用のサポートダイヤルを設けております。



Q&A

カメラを屋外に設置した際の配線について


配線を屋外に設置する場合は雨風による劣化を防ぐため、保護材の使用をお勧めします。ケーブルの接続部（コネクター部分）の防水処理も重要です。

配管配線



PF管・専用サドルやモールダクトなどのケーブル保護材を使用して配線する方法です。配線がスムーズに入線できることや、配線の引き替えが容易であることが特徴です。ケーブルを包み込む形でしっかり保護できるため、劣化を最小限に防ぐことができます。

露出配線

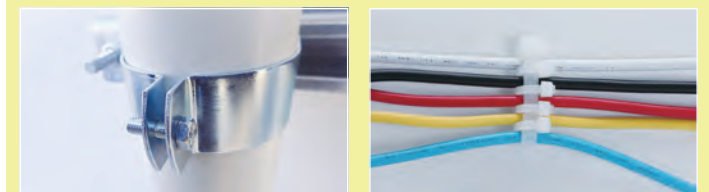

ステップルやサドル、結束バンドなどを使用して壁や天井、ポールに直接ケーブルを固定する方法です。配管配線よりも低コストで簡単に配線できます。接続部以外のケーブルが全て露出しているため、ケーブルが劣化しやすい配線方法です。また、見栄えが良くないというデメリットもあります。

接続部の防水処理



ケーブルの接続部（コネクター部分）が屋外に配置される場合、自己融着テープを使用して防水処理を行ってください。接続部にテープを巻き付け、1ヶ所ずつ保護します。ビニールテープなどの場合、経年劣化によって内部に水が浸入する恐れがあるため、自己融着テープの使用をお勧めします。

屋内への引き込み



屋内へケーブルを引き込む場合、主に下記のような方法があります。

- 既設のエアコンダクトを利用して引き込む
- 穴あけ工事を行い、入線カバーを取り付けて引き込む
- 隙間ケーブルを用いて窓から引き込む

環境に合わせた機器の提案からサポートまで、**初めての方も安心！**

防犯設備士が対応いたします。




■ 防犯設備士とは？

防犯設備士とは侵入盗、強盗の手口を研究し、何処に何を設置すればよいかということ、理論的な裏付けに基づき設計施工を行う防犯のプロのことです。アルコムには防犯設備士が多数在籍し、お客様に設置までの流れや製品のご提案をさせていただきます。

■ アルコムならではのトータルサポート

アルコムではお客様に安心して快適な生活をお届けするために、機器のご提案、設置工事はもちろんのこと、機器購入後のサポート、メンテナンスまで充実させています。

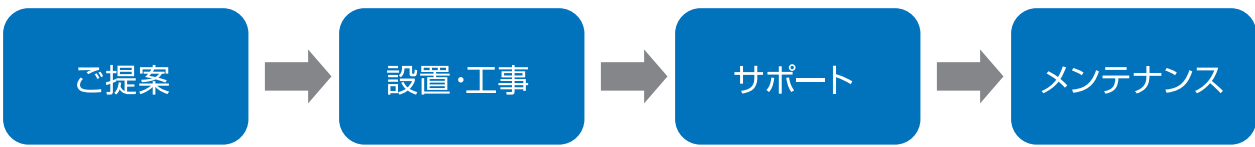

【サポートダイヤル】平日 9:15～18:00

TEL 092-707-2002

防犯カメラの購入後、何かお困りの際はお気軽にお電話ください！

支払方法について

現金代引き	お支払総額は商品代金合計＋送料＋代引き手数料となります。ご注文後、メールにてお支払総額をご連絡いたします。商品代金によってかかる手数料が違います。 9,999円以下 …330円 30,000～49,999円 …660円 10,000～29,999円 …440円 50,000円以上 …無料
クレジットカード決済	使用可能なカードはJCB・VISA・MASTER・AMEX・DINERSです。 分割回数は3回・5回・6回・10回・12回・15回・18回・20回・24回からお選び頂けます。
銀行振込（前払い）	振込手数料はお客様にご負担頂いております。入金確認後、商品を発送させていただきます。
掛け売り（法人限定）	【NP掛け払い】(株)ネットプロテクションズが提供しているサービスのご利用となります。 ※本サービスにつきましては、下記から確認もご確認いただけます。 https://np-kakebarai.com/buy 【クロネコ掛け払い】ヤマトクレジットファイナンス㈱の集金代行サービスを利用したお支払方法となります。ご注文手続き完了後、ヤマトより決済案内通知が発送されます。 ※どちらも諸条件によってご利用いただけない場合がございますので予めご了承ください。
コンビニ決済	セブンイレブン・ファミリーマート・ローソン／その他のコンビニからお支払いできます。 振込手数料は一律550円、お支払上限額は一律30万円までとなっていますのでご注意ください。

保証について

通常3年保証
アルコムの防犯セキュリティ製品
全てに付属する保証制度

保証金額：**無料**
※保証期間内故障時の無償修理対応
※修理はセンドバック方式／代替機なし
※一部製品は除く
※HDDも3年保証
※2018年6月1日よりサービス開始
※上記以前の製品は通常2年保証／HDDなどの消耗品は対象外

**まるごと安心
おまかせパック**

保証金額：**無料**
※弊社にて工事までご依頼いただいたお客様に限り、不具合時に業者を派遣し取り付け取り外しを行います。
※施工から2年間

お問い合わせ先

 **TEL 0120-7970-83**
FAX 0120-140-656

サポートダイヤル **TEL 092-707-2002**

電話受付時間 平日 9:15～18:00

アルコムは販売専門店です。

リースには対応しておりません。予めご了承ください。

製品機能比較表

IP／4K シリーズ						
型番	RD-CI505	RD-CI506	RD-CI510	RD-CI515	RD-CI516	
製品画像 ページ アイコン	 P.16 220万画素 赤外線暗視 WDR 単焦点 3軸 屋外防雨 3年保証 IP	 P.16 220万画素 赤外線暗視 WDR 単焦点 3軸 屋外防滴 3年保証 IP	 P.17 220万画素 赤外線暗視 WDR PTZ 3軸 範囲調整 広角撮影 CoC機能 屋外防滴 3年保証 IP	 P.17 220万画素 赤外線暗視 WDR 範囲調整 3軸 電動バリ 広角撮影 CoC機能 屋外防雨 3年保証 IP	 P.17 220万画素 赤外線暗視 WDR 範囲調整 3軸 電動バリ 広角撮影 CoC機能 屋外防滴 3年保証 IP	
	レンズ	f=2.8mm	f=2.8mm	f=4.8～120mm	f=2.8～12mm	f=2.8～12mm
	撮影範囲	水平105度／垂直55度	水平105度／垂直55度	水平2.5～57.6度 垂直1.4～34.4度	水平35～105度 垂直20～55度	水平35～105度 垂直20～55度
	赤外線照射距離	最大約30m	最大約30m	最大約50m	最大約50m	最大約30m
	被写体最低照度	カラー0.05Lux／白黒0Lux	カラー0.005Lux／白黒0Lux	カラー0.005Lux／白黒0Lux	カラー0.05Lux／白黒0Lux	カラー0.005Lux／白黒0Lux
動作可能温度	－30～＋60度	－30～＋60度	－30～＋65度	－30～＋60度	－30～＋60度	
消費電力	最大約6.5W	最大約6.5W	最大約18W	最大約16.5W	最大約11W	
消費電流	最大約540mA	最大約540mA	最大約1500mA	最大約1380mA	最大約920mA	
電源	DC12V±10％／PoE給電	DC12V±10％／PoE給電	DC12V±10％／PoE給電	DC12V±10％／PoE給電	DC12V±10％／PoE給電	
配線	LAN配線	LAN配線	LAN配線	LAN配線	LAN配線	
寸法	約70(幅)×70(高)×155.03(奥)mm	約111(直径)×82.4(高)mm	約169(直径)×161(高)mm	約144.13(幅)×144.13(高) ×332.73(奥)mm	約153.4(直径)×133.1(高)mm	
重量	約410g	約500g	約2.45kg	約1890kg	約1287kg	
型番	RD-CI501	RD-CI502	RD-CI601	RD-CI602		
製品画像 ページ アイコン	 P.19 800万画素 赤外線暗視 WDR 単焦点 3軸 屋外防雨 3年保証 4K IP	 P.19 800万画素 赤外線暗視 WDR 単焦点 3軸 屋外防雨 3年保証 4K IP	 P.19 800万画素 赤外線暗視 WDR 範囲調整 3軸 電動バリ 広角撮影 CoC機能 屋外防雨 3年保証 4K IP	 P.19 800万画素 赤外線暗視 WDR 範囲調整 3軸 電動バリ 広角撮影 CoC機能 屋外防滴 3年保証 4K IP		
	レンズ	f=2.8mm	f=2.8mm	f=2.8～12mm	f=2.8～12mm	
	撮影範囲	水平90度	水平90度	水平35～105度 垂直20～55度	水平35～105度 垂直20～55度	
	赤外線照射距離	最大約30m	最大約30m	最大約50m	最大約30m	
	被写体最低照度	カラー0.01Lux／白黒0Lux	カラー0.01Lux／白黒0Lux	カラー0.05Lux／白黒0Lux	カラー0.005Lux／白黒0Lux	
動作可能温度	－30～＋60度	－30～＋60度	－30～＋60度	－30～＋60度		
消費電力	最大約7.5W	最大約9.0W	最大約19.0W	最大約13W		
消費電流	最大約630mA	最大約750mA	最大約1580mA	最大約1080mA		
電源	DC12V±10％／PoE給電	DC12V±10％／PoE給電	DC12V±10％／PoE給電	DC12V±10％／PoE給電		
配線	LAN配線	LAN配線	LAN配線	LAN配線		
寸法	約70(幅)×70(高)×155.03(奥)mm	約111(直径)×82.4(高)mm	約144.13(幅)×144.13(高) ×332.73(奥)mm	約153.4(直径)×133.1(高)mm		
重量	約410g	約500g	約1890g	約1287kg		

防犯カメラ・録画機の取扱説明書・寸法図・チラシのダウンロードは、右記のQRコード先のページから可能です。



AHD2.0／5M シリーズ						
型番	RD-CA271	RD-CA272	RD-CA211	RD-CA212	RD-CA213	
製品画像 ページ アイコン						
	P.27 500万画素 赤外線暗視 WDR フリッカレス 範囲調整 広角撮影 CoC機能 屋外防滴 3年保証 3軸 電動バリ AHD	P.27 500万画素 赤外線暗視 WDR OSD フリッカレス 範囲調整 広角撮影 CoC機能 屋外防雨 3年保証 3軸 電動バリ AHD	P.28 220万画素 SONY CCD WDR OSD フリッカレス 範囲調整 広角撮影 屋内専用 3年保証 2軸 AHD	P.28 220万画素 SONY CCD 赤外線暗視 WDR OSD フリッカレス 範囲調整 広角撮影 屋外防滴 3年保証 3軸 AHD	P.28 220万画素 SONY CCD 赤外線暗視 WDR OSD フリッカレス 範囲調整 広角撮影 屋外防雨 3年保証 3軸 AHD	
	レンズ	f=2.8～12mm	f=2.8～12mm	f=2.8～12mm	f=2.8～12mm	f=2.8～12mm
	撮影範囲	水平29～89度 垂直21.6～64度	水平29～89度 垂直21.6～64度	水平29～89度 垂直22～64度	水平29～89度 垂直22～64度	水平29～89度 垂直22～64度
赤外線照射距離	約25m	約30m	－	最大約25m (屋内最大約30m)	最大約25m (屋内最大約30m)	
被写体最低照度	カラー約0.1Lux	カラー約0.1Lux	カラー約0.2Lux／白黒0.04Lux	カラー約0.2Lux／白黒0.04Lux	カラー約0.2Lux／白黒0.04Lux	
動作可能温度	－20～＋50度	－20～＋50度	－20～＋70度	－20～＋70度	－20～＋70度	
消費電力	約1.8W (赤外線照射時:約3.6W)	約1.8W (赤外線照射時:約3.6W)	最大約1.6W	約1.6W (赤外線照射時:約4.8W)	約1.6W (赤外線照射時:約4.8W)	
消費電流	約150mA (赤外線照射時:約300mA)	約150mA (赤外線照射時:約300mA)	最大約135mA	約135mA (赤外線照射時:約400mA)	約135mA (赤外線照射時:約400mA)	
電源	DC12V±10%	DC12V±10%	DC12V±10%	DC12V±10%	DC12V±10%	
配線	同軸配線	同軸配線	同軸配線	同軸配線	同軸配線	
寸法	約102.5(高)×150(直径)mm	約91.8(幅)×77(高)×331.3(奥)mm	約90.6(高)×128(直径)mm	約108(高)×138(直径)mm	約74.9(幅)×112.2(高)×227.5(奥)mm	
重量	約970g	約770g	約355g	約1075g	約653g	
型番	RD-CA214	RD-CA260	RD-CA261	RD-CA262		
製品画像 ページ アイコン						
	P.28 220万画素 SONY CCD WDR OSD フリッカレス 範囲調整 広角撮影 屋内専用 3年保証 ボックス AHD	P.30 220万画素 SONY CCD 赤外線暗視 WDR OSD フリッカレス 範囲調整 広角撮影 屋内専用 3年保証 3軸 AHD	P.30 220万画素 SONY CCD 赤外線暗視 WDR OSD フリッカレス 範囲調整 広角撮影 屋外防滴 3年保証 3軸 AHD	P.30 220万画素 SONY CCD 赤外線暗視 WDR OSD フリッカレス 範囲調整 広角撮影 屋外防雨 3年保証 3軸 AHD		
	レンズ	f=2.8～9mm	f=2.8～12mm	f=2.8～12mm	f=2.8～12mm	
	撮影範囲	－	水平28～98度 垂直21～74度	水平28～98度 垂直21～74度	水平28～98度 垂直21～74度	
赤外線照射距離	－	最大約15m	最大約15m	最大約15m (屋内最大約20m)		
被写体最低照度	カラー約0.2Lux／白黒0.01Lux	カラー約0.2Lux／白黒0.04Lux (赤外線照射時:0Lux)	カラー約0.05Lux／白黒0.02Lux (赤外線照射時:0Lux)	カラー約0.05Lux／白黒0.02Lux (赤外線照射時:0Lux)		
動作可能温度	－20～＋70度	－20～＋60度	－20～＋60度	－20～＋60度		
消費電力	最大約1.6W	約1.2W (赤外線照射時:約2.4W)	約1.2W (赤外線照射時:約2.4W)	約1.2W (赤外線照射時:約2.4W)		
消費電流	最大約135mA	約100mA (赤外線照射時:約200mA)	約100mA (赤外線照射時:約200mA)	約100mA (赤外線照射時:約200mA)		
電源	DC12V±10%	専用電源ユニット／DC12V±10%	専用電源ユニット／DC12V±10%	専用電源ユニット／DC12V±10%		
配線	同軸配線	同軸配線	同軸配線	同軸配線		
寸法	約56(幅)×50(高)×125.7(奥)mm	約96(高)×124.4(直径)mm	約100.6(高)×133(直径)mm	約87.4(幅)×70(高)×255.7(奥)mm		
重量	約350g	約410g	約660g	約660g		

アルコム

防犯アプリ「防犯速報」



アルコムでは35都道府県（※2020年現在）の事件や犯罪のニュースがチェックできる防犯アプリ「防犯速報」をリリースしています。
また、アプリ内ではニュースだけでなく、ミニゲーム「防犯クイズ」や暮らしと防犯のための情報コラム「アルコメディア」など、生活の中での防犯対策に役立つ様々なコンテンツがあります。



ランドセルカバー配布に協賛

アルコムでは福岡市が行う新小学1年生の交通安全・犯罪防止を目的としたランドセルカバーの配布に毎年協賛しております。



お得な防犯対策助成金




防犯カメラや防犯灯など、防犯グッズの導入・更新に役立つ全国47都道府県の助成金情報を独自にまとめています。情報ページは左のQRからご覧いただけます。

コスモスネットワーク



福岡県警、市町村、自治会、学校、企業、女性団体によって構成される【コスモスネットワーク】に参加し弊社代表取締役賀来泉が副会長を務めています。

活動のコンセプトは「犯罪は起きてからでは遅い、発生しにくい社会にしよう。」警察による犯罪捜査だけでなく「知っていれば防げる」情報を広く発信しています。また、のぞきや痴漢など変質者に関する情報は直ちに捜査機関に届けられる環境を構築し女性や子どもの犯罪被害撲滅を目指しています。



チャレキッズ協賛

社会的に困難を抱える障がいのある子どもたちに対して養護・支援という関わりだけでなく、自立・就労という可能性を広げていく「チャレキッズ」への協賛をし、子どもたちの安全な未来作りも取り組んでいきます。



特別掲載「防犯まちづくり」



東京大学大学院 工学系研究科 都市工学専攻・准教授 樋野 公宏博士による防犯コラムを特別掲載しています。コラムページは左のQRからご覧いただけます。

会社概要

会 社 名	株式会社アルコム
代表取締役	賀来 泉
資 本 金	45,000,000円
設 立	2003年10月
所 在 地	■本社 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目2-8 住友生命博多ビル3階 Tel：092-481-7337 Fax：092-481-7676 ■東京支店 〒103-0028 東京都中央区八重洲1-4-16 東京建物八重洲ビル ■全国工事拠点 東京・大阪・各地域 約300拠点（全国工事対応）
事 業 内 容	インターネット監視カメラ販売 セキュリティー機器全般の販売 防犯機器開発・製品管理、貿易事業
加盟団体等	公益社団法人 日本防犯設備協会 正会員 公益社団法人 日本通信販売協会 正会員 NPO法人 福岡県防犯設備士協会 子ども・女性安全安心ネットワークふくおか 副会長
資 格	公益社団法人日本防犯設備協会認定 防犯設備士 一般第二種電気通信事業者 H-18-989 電気工事業 福岡県知事 許可（般一27）第109378号 電気通信工事業 福岡県知事 許可（般一28）第109378号
WEBサイト	https://www.arucom.ne.jp/
そ の 他	ISO9001認証取得（2010年～） ISO27001認証取得（2014年～）



主な導入実績（敬称略・順不同）



福岡県警察本部（168ヶ所の交番）
山梨県大月警察署
鹿児島県警察本部
近畿管区警察局
愛媛県宇和島警察署
福岡県行橋警察署
鹿児島県鹿屋警察署
鳥取県倉吉警察署
岡山県瀬戸内警察署
和歌山県湯浅警察署
長崎県浦上警察署
山口県美祢警察署
神奈川県警友会
岡山県備前警察署
岡山県警察



福岡県粕屋町役場（駅周辺街頭防犯カメラ）
福岡県中間市役所（駅周辺街頭防犯カメラ）
福岡県古賀市役所（駅周辺街頭防犯カメラ）
福岡県みやま市役所
千葉県山武市役所
福岡県嘉麻市役所
岡山県高梁市役所
北海道富良野市役所
岐阜県高山市役所
福岡県筑紫野市役所



筑波大学
防衛大学校
京都大学
岡山大学
群馬大学
広島大学
埼玉大学
山形大学
北海道大学
福岡工業大学
秋田県立秋田明徳館高等学校
岡山県立岡山一宮高等学校
新潟県立小出高等学校
茨城県立八千代高等学校
千葉県立銚子商業高等学校



スーパーマーケット
コンビニエンスストア
全国各地の寺院
商店街事務所
倉庫・施設
一般住宅
ショッピングモール
など