

LCD-GCU271XDB

スピーカー内蔵でシンプルスマートデザイン 27型4K対応ワイド液晶モニター

27インチ型
液晶モニター



- ・広視野ワイド液晶モニター
- ・4K 3840×2160モード対応
- ・視野角 上下左右178度のASDパネル採用
- ・目に優しいストレスフリー設計
- ・スピーカー内蔵のシンプルスマートデザイン

27型4K対応ワイド液晶モニター

HDMI、DisplayPort対応の27インチ型ワイド液晶モニター。

見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出すASDパネルを採用。さらに、消費電力を抑える省電力機能を搭載。パソコンと連動して電源をオフにするなど、無駄な消費電力をカットできます。最大画面解像度は3840×2160(4K)に対応しており、フルHDの約4倍の画質で鮮明な映像を映し出すことが可能です。ビジネスシーンでも、横軸幅を多く必要とする表計算や文書作成などで作業効率アップが図れます。

－機能説明－

functional description

☑ 最大画面解像度3840×2160の4Kを実現


最大画面解像度は3840×2160(4K)に対応しています。フルHDの約4倍の画質で鮮明な映像を映し出すことができます。横長サイズにより、ビジネスシーンでも横軸幅を多く必要とする表計算や文書作成などで作業効率アップが図れます。



☑ 広視野のASDパネルを採用

前面下部にわかりやすいプッシュ式ボタンを採用。便利なEcoモード切替ボタンの他に、入力切替、スピーカー音量調整が簡単にできます。

どこから
見ても美しい
ASDパネル
採用

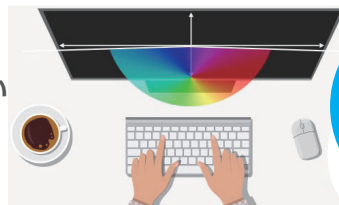


上下左右
178度
の広視野角

☑ スマートデザイン

27型サイズ。ノンフレア液晶で、4K (3840×2160) 解像度対応。本体にスピーカーを内蔵して、重さ5.6kgの扱いやすいスマートモデルです。

2系統入力装備

HDMI端子、VGA端子を装備。仕事やゲームなどさまざまな使用環境に適しています。

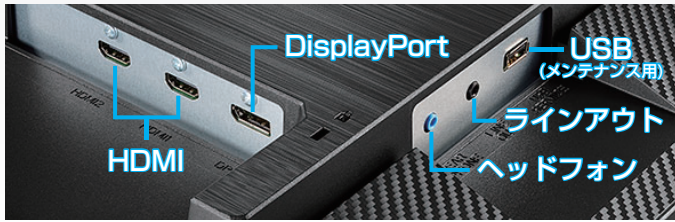


HDMIケーブルを付属

付属品としてHDMIケーブルを標準添付しています。別途ご購入いただく必要はありません。



多彩な画面モード

使用シーンによって、5つの画面表示モードを切り替えられます。どんな場面でも、より見やすい画面表示が実現できます。

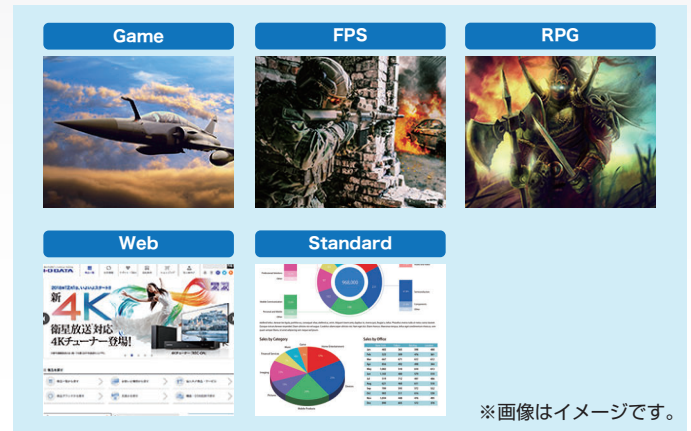


製品仕様

型番/筐体色	LCD-GCU271XDB/ブラック	
パネルタイプ	TFT27.0型ワイド/ADS/パネル	
パネル表面処理	非光沢	
最大表示解像度	3840×2160	
画素ピッチ(mm×mm)	0.1554 (H) × 0.1554 (V)	
表示面積(mm×mm)	596.736 (H) × 335.664 (V)	
最大表示色	10億7374万色 ※10bit入力時	
視野角度	上下:178° 左右:178°	
最大輝度	350cd/m2	
コントラスト	1000:1 (CREXレベル2設定時:10000:1)	
応答速度	18ms [GTG] (60Hz/オーバードライブレベル3設定時:4ms[GTG])	
水平走査周波数(kHz)	HDMI1: 15.7~135.0, HDMI2: 15.7~135.0, DisplayPort: 31.0~133.3	
垂直走査周波数(Hz)	HDMI1: 23.9~60.3, HDMI2: 23.9~60.3, DisplayPort: 29.9~60.3	
最大リフレッシュレート	60Hz [最大解像度時]	
映像入力端子	HDMI1, HDMI2, DisplayPort	
音声入出力	音声入力	-
	スピーカー	2W+2W (ステレオ)
	ヘッドフォン端子	ステレオミニジャック φ3.5
	音声出力	ステレオミニジャック φ3.5
定格電圧	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)	
消費電力	最大時	46W
	通常使用時	26.5W
	年間消費電力量	82.8kWh
	待機時	0.3W
パワーマネジメント	VESA DPM互換	
プラグ&プレイ	VESA DDC2B	
外形寸法	スタンドあり	約614×235×430mm ※突起部含まず
	スタンドなし	約614×55×366mm ※突起部含まず
質量	スタンドあり	約6.3kg
	スタンドなし	約5.6kg
チルト角	上:20° 下:5°	

VESAマウントインターフェイス	○ (100mm×100mm)
盗難防止用ホール	○ (ケンジントンセキュリティスロット)
環境条件	温度:動作時0°C~40°C、収納時-20°C~60°C 湿度:20~80% (結露なきこと)
付属品	DisplayPortケーブル (1.8m) HDMIケーブル (1.5m) 電源コード (1.8m, PSE適合品) 取扱説明書

製品寸法図

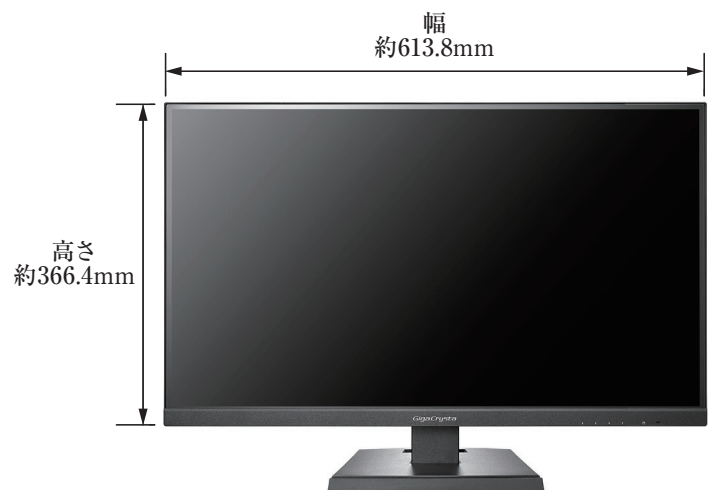

お問い合わせは