RD-3808/RD-3809/RD-3810

H.264方式 8chデジタルレコーダー

【500GB / 1000GB(1TB) / 2000GB(2TB) HDD内蔵 】

ハイパフォーマンスDVR!!

最大で2000GBのHDD搭載可能!

付属のリモコンとマウスで視角的操作が可能

録画データのバックアップ機能
(対応メディア:USBメモリー、CD-R、DVD-R)

パスワード制限でセキュリティ面も万全

VGA端子付きのパソコンモニターにも映像出力が可能

離れた場所から、現在のカメラ映像や録画映像を確認!!

■WEBブラウザによるパソコン監視

録画機をインターネット回線に接続することにより、離れた場所からでも現在のカメラ映像や録画映像を確認することができます。ご自宅のパソコンから店舗の様子を見たり、出張先のパソコンから過去の画像をチェックすることが可能です。

※ネットワーク機能をご使用頂くためには、インターネット回線と固定アドレスの習得が必要です。
※Windows XP/Windows Vista/Windows7に対応。(但し、64bit版は非対応)

※画像はサンプルイメージです

■PCモニターへも出力対応

VGA出力端子(D-sub15ピン)を標準装備しているため、市販のパソコン用モニターを監視用モニターとして利用できます。

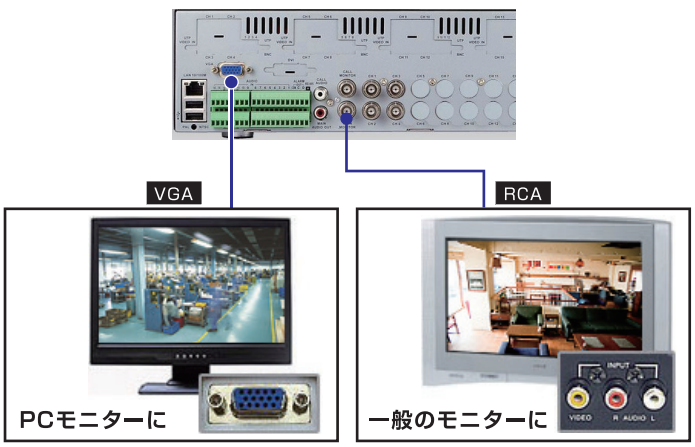

■見たい場所を即座に再生可能

再生したい時間の指定とモーション録画(動体検知)した録画データ一覧表示により、開始場所を簡単に選ぶことができます。

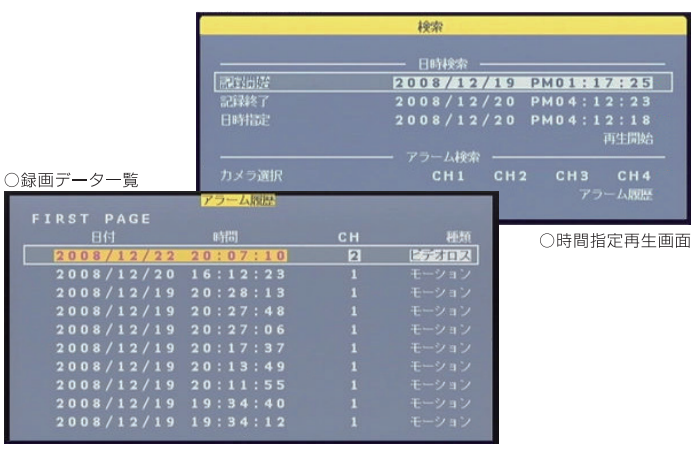

RD-3808/RD-3809/RD-3810

H.264圧縮方式 8chデジタルレコーダー
【500GB / 1000GB(1TB) / 2000GB(2TB) HDD内蔵 】

データのバックアップも簡単に

■市販のUSBメモリ、CD-R、DVD-Rへ録画データを一部取り出すことが可能です。

○USBメモリへのバックアップ

USBメモリを挿入口へセットします。

○CD-Rへのバックアップ

○DVD-Rへのバックアップ

録画時間が大幅UP！ H.264 デジタル圧縮方式採用

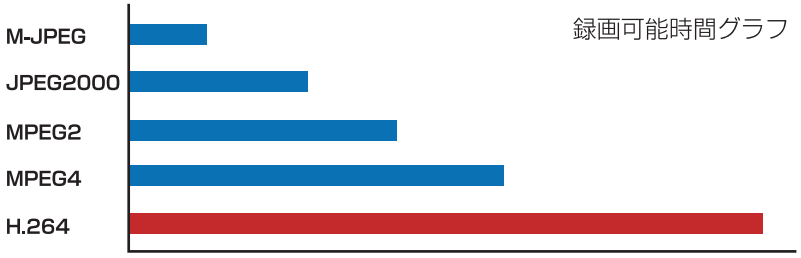

長時間記録ができる上に、録画画質を向上した最新の圧縮技術『H.264デジタル方式』を採用。※従来品との比較（当社調べ）

■500GB HDD搭載で半年以上の録画データを保存することが可能！解像度360×240、低画質、15コマ/1秒間の録画設定で、約3930時間（163.8日）の録画が可能。

■録画時間目安表

1秒間あたりのトータルコマ数		60 枚	30枚	15 枚	7.5 枚
録画画質	最高画質	100 時間（4.1日）	200 時間（8.3日）	395 時間（16.4日）	772 時間（32.1日）
	高画質	123 時間（5.1日）	244 時間（10.1日）	480 時間（20 日）	934 時間（38.9 日）
	準高画質	157 時間（6.5 日）	312 時間（13.0 日）	613 時間（25.5 日）	1182 時間（49.2 日）
	標準	219 時間（9.1 日）	433 時間（18.0 日）	845 時間（35.2 日）	1609 時間（67.0日）
	低画質	363 時間（15.1日）	710 時間（29.5日）	1363 時間（56.7 日）	2520 時間（105 日）

※解像度 720×480、500GBHDD の場合　※日数は、24 時間連続録画をした場合

■製品仕様

DVR 仕様

型番	RD-3808	RD-3809	RD-3810
録画記録方式	H.264 デジタル圧縮方式		
記憶容量	500GB	1000GB(1TB)	2000GB(2TB)
映像入力	8CH（BNC）		
映像出力	メインモニター×2（BNC/VGA）、スポットモニター×1（BNC）		
最大コマ数	240コマ		
分割表示	全画面、４分割、８分割		
音声出力	1ライン出力（RCA）		
録画画質	最高画質、高画質、準高画質、標準、低画質		
録画モード	スケジュール、アラーム、動き検知		
バックアップ方法	USBフラッシュメモリ、CD-R、DVD-R		
アラーム入力	8入力(D-sub)		
アラームリレー出力	1出力(D-sub)		
アラーム検出	N.C /N.O 、選択可能		
動き検知	15×15グリッド、感度、トリガレベル調整		
ビデオロス検知	あり		
上書き機能	あり		

型番	RD-3808	RD-3809	RD-3810
ネットワークプロトコル	イーサネット TCP/IP		
リモートソフトウェア	あり		
リモート操作	ライブ監視、再生、録画、システム設定、アーカイブ		
RS-485	D-sub		
PTZカメラコントロール	上下、左右、ズームイン/アウト、プリセット登録/実行		
PTZカメラ制御プロトコル	DynaColor/Pelco P/Pelco D/AD422/Fastrax2/Panasonic		
外形寸法	362(幅)×350(奥行)×90(高さ)mm		
重量	5.5Kg		
動作環境温度	−5度〜40度		
動作環境湿度	10〜90% 結露なきこと		
電源/消費電力	DC12V/60W		
付属品	取扱説明書 簡易取扱説明書 リモコン マウス DC12Vアダプター	電源ケーブル AVケーブル BNC変換コネクタ×9	

お問い合わせは

社団法人日本防犯設備協会 正会員
社団法人日本通信販売協会(JADMA) 正会員
こども・女性安全安心ネットワークふくおか(通称：コスモスネットワーク)

防犯カメラ監視カメラ専門店
株式会社 アルコム

0120 FreeDial TEL 0120-7970-83（なくなれ 犯罪） FAX 0120-140-656

■福岡本社
〒812-0011　福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目2-1 日本生命博多駅前ビル12F
URL：http://www.arucom.ne.jp　MAIL：info@arucom.ne.jp