

RD-4149

## 手軽に持ち運べる小型モニター 据置対応小型7インチ監視用モニター

7インチ型  
モニター

- ・7インチTFT液晶パネル採用
- ・手軽に持ち運べる小型モニター
- ・ケーブルユニットの長さ約170cm
- ・LEDバックライト採用
- ・ブラケット付属で壁面取付可能

### 据置対応小型7インチ監視用モニター

据置対応小型7インチ監視用モニター

BNC接続で映像を表示ができます。ブラケットが付属しており、机や壁面への設置が簡単に行えます。小型なので持ち運びをし、屋内外のカメラ設置時に確認用モニターとしても便利です。別売バッテリーを使用すれば、電源の無い場所でも約2時間使用することが可能です。

-機能説明-

## functional description

#### 据置対応小型7インチ監視モニター

屋内外のカメラ設置時の確認用モニターとして大変便利です。別売バッテリーを使えば、電源の無い場所でも約2時間使用することが可能です。



電源LEDは電源入時のみ点滅。通常は点灯・点滅しません。


#### ブラケット付属

持ち運べるモニターですが、ブラケットも付属しているため壁面などへの設置も簡単に行えます。



## ☑ 接続方法

モニターから配線されているケーブルの長さは約20cm、ケーブルユニットの長さは約170cmあります。

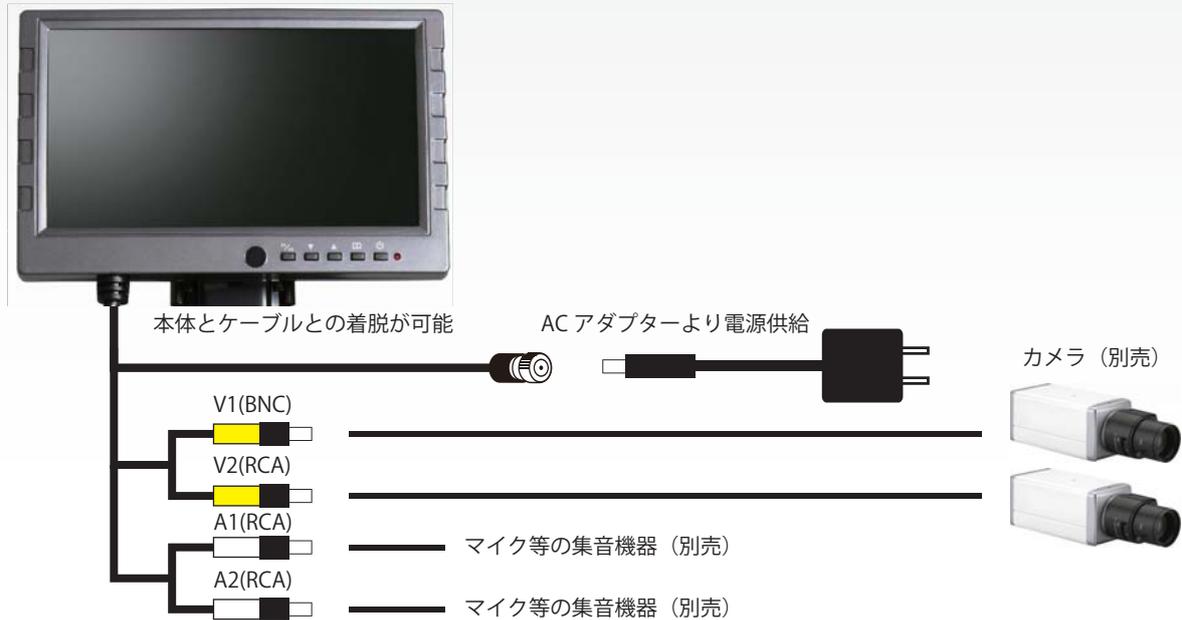

## ☑ 製品仕様

|            |  |
|------------|--|
| ディスプレイ     | 7インチ アクティブマトリックス TFT-LCD   |
| バックライト     | LED バックライト   |
| DOT FORMAT | 480(R,G,B)×234(V)  |
| DOT PITCH  | 0.107mm(W)×0.370mm(H)  |
| 輝度         | 200 cd/m2(Nit)   |
| 視野角        | 40/60/60/60 度(T/R/L/B)   |
| 映像信号       | 1Vp-p(positive) 75Ω  |
| ビデオ方式      | NTSC/PAL 自動識別  |
| 映像入力       | BNC×1, RCA×1   |
| 音声入力       | RCA×2  |
| 外形寸法       | 178(幅)×115(高)×28(奥)mm  |
| 重量         | 380g   |
| 電源         | 12VDC  |
| 最大消費電力     | 約10W   |
| 付属品        | ケーブルユニット<br>AVケーブル<br>電源アダプター<br>リモコン<br>取扱説明書<br>BNCコネクタ1個<br>スタンド<br>保証書 |

## ☑ 製品寸法図



お問い合わせは