

RD-4178

録画一体型 防水・防塵デジタル無線カメラ
録画機能搭載ワイヤレスカメラ録画一体型
無線カメラ

- ・30万画素で簡単な防犯に最適
- ・赤外線暗視機能によって夜間も撮影可能
- ・受信機にSDカード録画機能を搭載
- ・防水+音声+夜間撮影の強力トリプルタッグ
- ・最大200mの電波到達距離

録画一体型 防水・防塵デジタルワイヤレスカメラ

大人気の無線・ワイヤレスタイプの防犯カメラ監視カメラと録画機能搭載の受信機セット。
電波到達距離は最大200m、雨に濡れる屋外に設置が可能な無線カメラセットです。周囲が暗くなると搭載された明るさセンサーが自動で動き、夜間撮影モードに切り替わります。夜間撮影時は最大で約7mの撮影(赤外線撮影)が可能です。
また、受信機に搭載された録画機能で24時間を1時間ごとにスケジュール設定し録画が行えます。

-機能説明-

functional description

☑ 30万画素のカメラ映像を25FPSにて映像送信

30万画素 (640×480) のカメラ映像を従来比2.5倍の25FPSにて映像送信。車両等の速く移動する被写体もぶれにくくなめらかな映像を可能にしました。

※人相の判別、車種ナンバー等の確認を前提とした目的には適さない場合がございますのでご注意ください。



サンプル画像

☑ 受信機に録画機能を搭載

受信機に簡易的な録画機能を搭載。マイクロSDカードを挿して受信映像を直接録画可能です。24時間を1時間ごとにスケジュール設定しモーション検知録画と常時録画のどちらかを行えます。



録画と再生が可能!!

すぐに使える!
microSDカードが同梱!

録画時はカメラ1台の利用であっても4分割での録画となります。
解像度は340×240Pixelの固定サイズとなり、画質の設定は行えません。再生は付属の専用ソフトウェアを利用して行います。

☑ 最大200mの電波到達距離

電波送信距離は障害物のない見通し環境下で、最大200m。
木造家屋でのご利用の場合20～40mを目安としてご利用頂けます。



住宅内に設置するため、建物や壁の材質、枚数などで電波到達距離が変わります。コンクリートやヘーベル材等の壁面をまたぐ場合、電波が飛ばない恐れがあります。

☑ 防水+音声+夜間撮影の強カトリプルタッグ

気密性の高いボディ(IP66相当)に防水型の集音マイクを搭載。雨ざらしの屋外環境下でも映像と音声を同時に確認します。
周囲が暗くなると搭載された明るさセンサーが自動で動き、夜間撮影モードに切り替わります。夜間撮影時は最大で約7mの撮影(赤外線撮影)が可能です。昼夜を問わず、周囲の状況把握がより確実になります。

☑ カメラのみ追加で設置が可能！

別売りのカメラ単体を購入して設置が可能です。
(合計4台まで同時に受信可能)


☑ 製品仕様

センサ形式	1/4型 CMOS
有効画素数	30万画素(VGA)
レンズ	3.6mm
音声出力	有(内蔵マイクより集音)
画角(視野角)	水平:60度 垂直:44度
最低被写体照度	2LUX 赤外線撮影時は0LUX
赤外線投光距離	約7m
赤外線LED ONレベル	5LUX以下
保護等級	IP66相当(防水構造)
アンテナ端子	SMA-R-P オリジナル(専用アンテナを接続)
受信機	
映像出力端子	映像:RCA-P(黄) 音声:RCA-P(白) ※付属ケーブル末端
映像出力解像度	単画面:640×480(VGA)/4分割:..20×240(QVGA)
受信登録数	最大4台
保護等級	非防水
その他機能	4分割表示/巡回切替/デジタルズーム(2倍)
無線技術情報	
使用周波数帯	2.4GHz帯(2408MHz～2468MHz)
スペクトラム拡散	周波数ホッピング方式
変調方式/干渉制御	GFSK/FH-SS
データレート	3Mbps 最大
映像化方式	モーションJPEG
出力フレームレート	最大25FPS(各カメラごと)
アンテナ利得	3dBi(標準付属品)
通信距離	最大200m(見通し)
工事設計認証番号	カメラ:204-220026/受信機:204-220036

☑ 録画機能・その他

記録媒体	microSDカード または microSDHCカード
最大容量	最大32GB
記録フォーマット	SNX(専用フォーマット)
録画解像度	320×240 pixels(各カメラごと)
録画フレームレート	25fps(各カメラごと)
録画方法	手動/モーション検知/スケジュール
4CH同時録画	○
モーション検知設定	エリア設定:8×6(48マス) 感度設定:3段階
上書き録画	ON/OFF
再生検索方法	日時ファイル指定
操作	本体ボタンまたはリモコン
早送り速度	1段階
メニュー表示言語	日本語
アラーム	ON/OFF(内蔵ブザー)
アラームトリガー	モーション検知
時刻設定	内蔵クロック(月差±60秒)
リモコン	操作範囲:2m 電池寿命 約1年
動作温度範囲	-5～+45度(カメラ/受信機共に)
消費電流	カメラ:400mA(最大) 受信機:300mA(最大)
消費電力	カメラ:2W 受信機:1.5W
電源・電圧	DC5V 1A 専用アダプター(カメラ/受信機共に)
外形寸法(突起部を除く)	カメラ:縦横64×奥行124mm 受信機:直径113×高さ26×奥行113mm
質量	カメラ:約310g 受信機:約125g
月々の電気代	約55円(24時間×30日)

☑ 製品寸法図

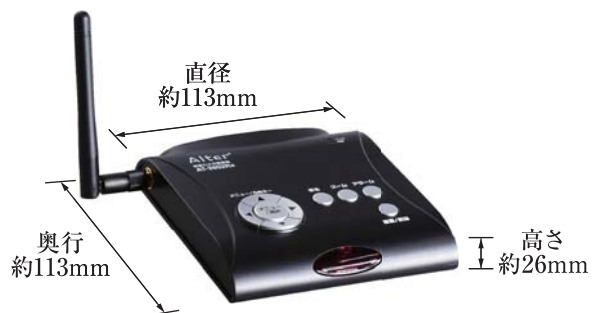

お問い合わせは