


RD-4441

雨に濡れる屋外に設置可能な大人気ワイヤレスカメラ ハイビジョン無線カメラ&モニターセット

ハイビジョン 無線カメラ

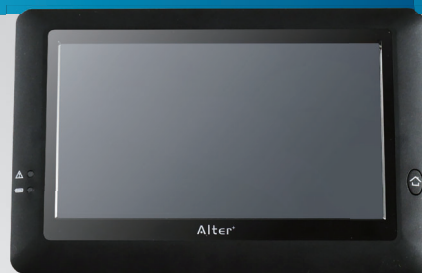

- ・92万画素のハイビジョン映像
- ・赤外線暗視機能によって夜間も撮影可能
- ・7インチのタッチパネルモニターがセット
- ・モニターには録画機能を搭載(SDカード保存)
- ・最大200mの電波到達距離

屋外防雨型ハイビジョン無線カメラ&モニターセット

大人気の無線・ワイヤレスタイプの防犯カメラ監視カメラとモニター兼受信機のセット。

電波到達距離は最大200m、雨に濡れる屋外に設置が可能な無線カメラセットです。92万画素なので犯人の証拠撮りにも対応！周囲が暗くなると搭載された明るさセンサーが自動で働き、夜間撮影モードに切り替わります。夜間撮影時は最大で約7mの撮影(赤外線撮影)が可能です。

防犯設備士お勧めのワイヤレス防犯カメラです！

－機能説明－

☑ 92万画素のハイビジョン映像

無線カメラ史上最高の92万画素(720p)のカメラモジュールを搭載。ハイビジョン映像のまま無線送信を実現しました。
※映像はJPEG圧縮されるので映像劣化します。
設置環境によって映りは異なります。



※画像はイメージです

☑ 見やすい7インチタッチパネル液晶、録画機能

タッチパネル仕様の7インチモニタを採用。タッチパネルなので操作したい場所をタッチして直観的操作が可能です。

また録画機能を搭載しており、同梱のSDカードに録画が可能です。



録画と再生が可能!!

すぐに使える！
microSDカードが同梱！



☑ 最大200mの電波到達距離

電波送信距離は障害物のない見通し環境下で、最大200m。
木造家屋でのご利用の場合20～40mを目安としてご利用頂けます。



住宅内に設置するため、建物や壁の材質、枚数などで電波到達距離が変わります。コンクリートやヘーベル材等の壁面をまたぐ場合、電波が飛ばない恐れがあります。

☑ 防水+音声+夜間撮影の強力トリプルタッグ

気密性の高いボディ(IP66相当)に防水型の集音マイクを搭載。雨ざらしの屋外環境下でも映像と音声を同時に確認します。
周囲が暗くなると搭載された明るさセンサーが自動で働き、夜間撮影モードに切り替わります。夜間撮影時は最大で約7mの撮影(赤外線撮影)が可能です。

☑ 電気代が月々たったの約65円!

省エネ設計の為、常時接続でも電気代が大変お得です。
※電気代は電力会社等により多少前後します。

☑ 製品仕様

センサ形式	1/4型 カラーCMOS
有効画素数	92万画素(VGA)
音声出力	有り
水平画角(視野角)	60°
最低被写体照度	0Lux(赤外線撮影時)
赤外線投光距離	約7m(LED20個)
保護等級	IP66相当
出力フレームレート	最大30fps
人感感知距離	6m以内(検知角120°)
材質	アルミ合金
動作温度範囲	-10～+45℃
アンテナ	SMA-R
消費電流	400mA
電源アダプター	9V 800mA
外形寸法	高さ・幅約60×奥行約127.5mm
重量	405g
使用周波数帯	2.4GHz帯(2408MHz～2468MHz)
変調方式/干渉制御	GFSK/FHSS
スペクトラム拡散	周波数ホッピング方式
データレート	4Mbps
映像方式	MPEG-4
通信距離	最大200m(見通し)
工事設計認証番号	R 201-140152

モニター	7型LCD (800×480)
外部映像出力	なし
電源アダプタ	DC5V 2A
内蔵バッテリー	○(連続稼働最大2.5時間)
消費電流	最大1500mA(充電時)
分割表示	1/2/4
動作温度範囲	-0～+40℃
保護等級	非防水
LAN端子/Wifi	有り/無し
外形寸法	直径198×高さ130×奥行28.2mm(アンテナ収納時)
質量	約435g
記録媒体	microSD
最大容量	128GB
録画解像度	1280×720(HD)/680×480(VGA)(各カメラ個別設定)
録画方式	スケジュール/モーション検知/マニュアル
記録フレームレート(自動)	7～8fps/15fps(HD) (15fps/30fps(VGA))
4カメラ同時録画	○
上書き録画	ON/OFF選択可
再生方法	モニター再生/PC再生
遠隔監視専用アプリ	iHomeCam
画像解像度	1280×720/640×480/320×240
使用可能機器	iPhone/iPad/Android

☑ 製品寸法図



お問い合わせは