

RD-4710

スマートフォン対応 遠隔操作できるカメラ

200万画素簡単IPネットワークカメラ

ネットワーク
屋内用カメラ200
万画素赤外線
暗視集音
マイクスマート
フォン簡単
設置1年
保証SDカード
録画遠隔
操作遠隔
監視

屋内

- ・200万画素で鮮明な映像で見ることが可能
- ・赤外線暗視機能によって夜間も撮影可能
- ・簡単5分設定でリアルタイムにチェック
- ・アカウント1つに機器を紐づけ設定で安全
- ・様々な方法で映像を記録



200万画素簡単IPネットワークカメラ

ポート解放や固定IPなどの複雑な設定は必要なく、たったの5分で設定できるIPネットワークカメラ。


200万画素の鮮明な映像、暗闇になると赤外線撮影に切り替わり約10m先まで確認できる赤外線機能搭載。また、内蔵マイクで、音声による状況把握が可能。映像だけでは伝わりにくい状況も、音声を聞くことで、的確に判断することができます。もちろん、音声はOFFにすることも可能なので、シーンによって使い分けすることができます。カメラを遠隔で操作し、見る場所を調整することも可能。自宅用から店舗、事務所などの業務監視まで幅広いシーンで活躍する高機能カメラです。

-機能説明-

functional description

☑ 高画質で安心な200万画素の映像

従来のIPカメラ30万画素に比べ、より映像が鮮明に見えるようになりました。高画質になった為、店舗や事務所の業務監視からペットや家族の見守りまで幅広いシーンで活躍します！

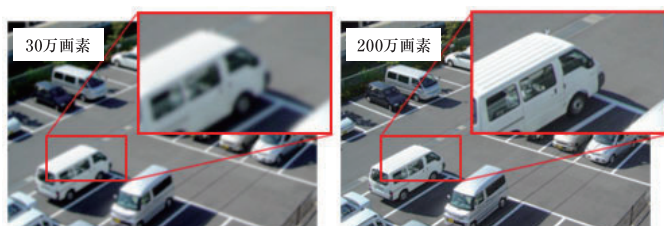

※イメージ画像です

☑ アカウントと機器を紐づける事で安心・安全

紐づけしていない他のアカウントから機器の映像を見られないように設定することが可能です。

☑ 様々な方法で映像の記録が可能

映像の録画は、スマートフォン、microSDカードで保存が可能です。また、残したい場面を画像で保存することもできます。



録画と再生が可能

microSDカード（別売）
挿入口
最大64GBまで
対応



AndroidやiPhone



microSDカード

☑ 専用アプリで簡単に遠隔監視が可能！

カメラ裏面に記載されているQRコードをアプリでスキャンすればすぐに繋がるようになっているため、カメラやネットに詳しくない方も簡単にお使い頂けます。

1.カメラを電源に繋ぐ



2.専用アプリをダウンロードしユーザー登録



3.QRコードを読み込んでカメラ設定



完了！カメラの映像の確認が行えます



☑ 製品仕様

イメージセンサー	1/2.7" Progressive CMOS
解像度	200万画素(1920 x 1080)
IR LED	最大10m
焦点距離	3.6mm(固定レンズ)
撮像角度	90° (H)、48° (V)、108° (D)
Wi-Fi	2.4GHz IEEE802.11b/g/n
通信距離	最大50m オープンフィールド
IMOU APP	iOS, Android
メモリースロット	Micro SD (最大64GB)
オーディオ	内蔵マイクと内蔵スピーカー
その他	リセットボタン×1:設定を工場出荷時に復元 WPSボタン×1:無線LAN設定用
ビデオ圧縮方式	H.264
フレームレート	最大15fps
オーディオ	双方向会話可
プッシュ通知	動体検知(検知エリア設定可能)
電源	DC 5V/2A
消費電力	最大 7.0W
動作環境	-10℃～45℃、95% RH 以下 ※室内専用
本体サイズ	約110×96×104mm
重量	約262g
認証	工事設計認証(T D18-0071018、R 018-180333)、CE、FCC、UL

付属品

カメラ本体×1
クイックスタートガイド×1
USBアダプタ×1
簡易設置ボード×1
設置用型紙×1
取付用ネジバック×1
USBケーブル×1

☑ 製品寸法図



お問い合わせは