

RD-4736

電源&スピーカー内蔵でシンプルスマートデザイン 21.5型WLEDバックライト搭載液晶モニター

21.5インチ型
液晶モニター



- ・LEDバックライト搭載
- ・アスペクト比固定拡大モード搭載
- ・水銀フリーで省エネ&地球環境にやさしい
- ・電源&スピーカー内蔵でシンプルスマートデザイン
- ・Full HD 1920×1080モード対応

21.5型WLEDバックライト搭載液晶モニター

HDMI対応の21.5インチ型バックライト搭載液晶モニター。

水銀フリー、省エネ&地球環境にやさしい素材で作られたモニター、さらに消費電力やCo2排出を抑えるエコモードを搭載。

電源&スピーカー内蔵ですがスマートなデザインで、最大画面解像度は1920×1080(フルHD1080P)に対応しており、16:9のBD-Video再生や高画質画像などワイド画像を最適に表示することが可能です。

横長サイズにより、ビジネスシーンでも横軸幅を多く必要とする表計算や文書作成などで作業効率アップが図れます。

functional description

－機能説明－

☑ 最大画面解像度1920×1080のフルHDを実現

最大画面解像度は1920×1080(フルHD1080P)に対応しており、16:9のBD-Video再生や高画質画像などワイド画像を最適に表示することが可能。横長サイズにより、ビジネスシーンでも横軸幅を多く必要とする表計算や文書作成などで作業効率アップが図れます。



☑ ダイレクト切替ボタン

前面下部にわかりやすいプッシュ式ボタンを採用。便利なEcoモード切替ボタンの他に、入力切替、スピーカー音量調整が簡単にできます。




☑ スマートデザイン

21.5型サイズ。ノンガラス液晶でフルHD (1920×1080) 解像度対応。電源内蔵、スピーカーを搭載して重さ3.0kgのコンパクトモデルとなっております。

☑ マルチ3系統入力装備

HDMI端子、HDCP対応DVI-D端子、D-SUBの3系統入力を装備により、さまざまな使用環境に適しております。

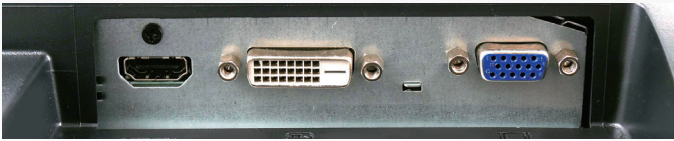

HDMI

DVI-D

D-SUB

☑ HDMIケーブルを付属

付属品としてHDMIケーブルを標準添付しています。別途ご購入いただく必要はありません。



☑ 多彩な画質調整機能

液晶パネルの表示性能に加え、iiyama独自の多彩な画質調整機能を装備しました。ウォーム(6500K)、ノーマル(7500K)、クール(9300K)の色温度を予めプリセットしておりますので、簡単にご希望の色温度の設定ができます。カスタム調整も可能なため、ご使用用途に応じて細かく色を調整できます。


カラー調整メニュー		
6500K	やや緑みがかった白	
7500K	やや黄みがかった白	
9300K	やや青みがかった白	
ユーザー	赤 (Red)	弱すぎる⇒右矢印ボタン 強すぎる⇒左矢印ボタン
	緑 (Green)	
	青 (Blue)	

☑ 製品仕様

モデル名	ProLite E2282HS	
サイズカテゴリ	22型	
液晶 パネル	パネル方式	TN
	サイズ	対角 54.7cm (21.5型)
	画素ピッチ	水平 0.248mm × 垂直 0.248mm
	輝度	250cd/m ² (標準)
	コントラスト比	1000:1 (標準), Adv. コントラスト機能有
	視野角	左右各 85° 上下各 80° (標準)
	応答速度	1ms (グレー↔グレー)
最大表示色	約1,677万色	
走査周波数	水平: 476.6mm 垂直: 268.1mm	
解像度	1920 × 1080 (最大), 2.1MegaPixels	
サポートされている最大解像度	VGA: 1920 × 1080 60Hz DVI: 1920 × 1080 60Hz HDMI: 1920 × 1080 60Hz	
信号入力コネクタ	VGA(D-sub) ミニ 15 ピンコネクタ、DVI-D コネクタ、HDMI コネクタ	
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応	
入力同期信号	セパレート同期: TTL, 正極性/負極性	
入力映像信号	アナログ: 0.7Vp-p (標準), 75 Ω, 正極性 デジタル: DVI (デジタルビジュアルインターフェイス規格 Rev.1.0) 準拠 HDMI	
音声入力コネクタ	ø3.5mm ステレオミニジャック	
入力音声信号	1.0Vrms (最大)	
ヘッドホン端子	ø3.5mm ステレオミニジャック	
スピーカー	1W×2 (アンプ付きステレオスピーカー)	
最大表示範囲	水平: 476.6mm 垂直: 268.1mm	
入力電源	AC100~240V 50/60Hz 1.0A	
消費電力	21W (標準) パワーマネージメントモード時: 0.5W (最大)	
外形寸法	505 (幅) × 310.5 (高) × 193 (奥行) mm	

重量	3.0kg
角度調節範囲	上方向: 22° 下方向: 5°
環境条件	動作時: 温度 5~35°C 湿度 10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度 -20~60°C 湿度 5~85% (結露なきこと)
適合規格	TCO Certified, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, ENERGY STAR®

☑ 製品寸法図

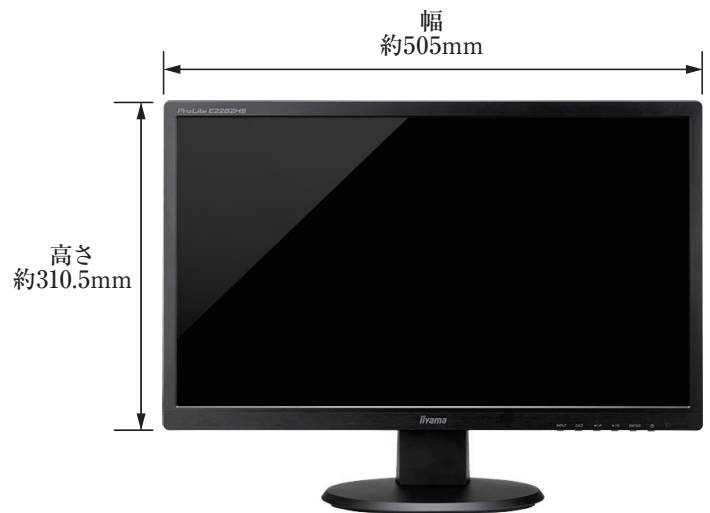

お問い合わせは