

RD-4740

電源&スピーカー内蔵でシンプルスマートデザイン

23.6型WLEDバックライト搭載液晶モニター

23.6インチ型
液晶モニター23.6
インチHDMI
対応Display
Port
対応D-SUB
対応操作
ロック3年
保証フル
HD同時
接続画質
調整

屋内



- ・LEDバックライト搭載
- ・アスペクト比固定拡大モード搭載
- ・水銀フリーで省エネ&地球環境にやさしい
- ・電源&スピーカー内蔵シンプルスマートデザイン
- ・Full HD 1920×1080モード対応

23.6型WLEDバックライト搭載液晶モニター

HDMI対応の23.6インチ型バックライト搭載液晶モニター。

水銀フリー、省エネ&地球環境にやさしい素材で作られたモニターで、消費電力やCO2排出を抑えるエコモードも搭載しています。電源&スピーカー内蔵でありながらスマートなデザインで、最大画面解像度は1920×1080(フルHD1080P)に対応しており、16:9のBD-Video再生や高画質画像などワイド画像を最適に表示することが可能です。

横長サイズにより、ビジネスシーンでも横軸幅を多く必要とする表計算や文書作成などで作業効率アップが図れます。

-機能説明-

functional description

☑ 最大画面解像度1920×1080のフルHDを実現

最大画面解像度は1920×1080(フルHD1080P)に対応しており、16:9のBD-Video再生や高画質画像などワイド画像を最適に表示することが可能。横長サイズにより、ビジネスシーンでも横軸幅を多く必要とする表計算や文書作成などで作業効率アップが図れます。



☑ ダイレクト切替ボタン

背面下部にわかりやすいプッシュ式ボタンを採用。エコモード切替ボタンの他に、入力切替、ブルーライト低減や音量調整が行えます。



☑ スマートデザイン

23.6型サイズのノンベゼル液晶で、フルHD(1920×1080)解像度に対応。電源内蔵、スピーカーを搭載した、重さ3.7kgのスマートモデルです。

☑ マルチ3系統入力装備

DisplayPort×1、HDMI×1、D-Sub×1の3系統入力端子を装備しており、さまざまな使用環境に適しております。

背面インターフェース



☑ HDMIケーブルを付属

付属品としてHDMIケーブルを標準添付しています。別途ご購入いただく必要はありません。



☑ 「i-Style Color」機能で最適な画質へ

液晶パネルの表示性能に加え、iiyama独自の多彩な画質調整機能を装備。色温度のプリセットやカスタム調整で、ご使用用途に応じて細かく色を調整できます。




※ブルーライト低減設定をしている時はi-Style Color選択ができません。

☑ 製品仕様

モデル名		ProLite X2474HS-2
サイズカテゴリ		23.6型
液晶 パネル	パネル方式	VA方式 ノングレア液晶
	サイズ	対角:60cm (23.6型) 16:9
	最大表示範囲	水平521.3mm×垂直293.2mm
	画素ピッチ	0.272mm
	輝度	250cd/m ² (標準)
	コントラスト比	3000:1(標準) 80,000,000:1 (ACR機能時)
	視野角	左右各 89° 上下各 89° (標準)
	応答速度	1ms(GtoG)
最大表示色		約1,677万色
アナログ走査周波数		水平:30～80kHz 垂直:55～75Hz
デジタル走査周波数		水平:30～84kHz 垂直:55～75Hz
表示可能解像度		1920×1080(最大) 2.1MegaPixels
信号入力コネクタ		【アナログ】D-Subミニ15ピンコネクタ×1 【デジタル】DisplayPortコネクタ×1 / HDMIコネクタ×1
プラグ&プレイ機能		VESA DDC2B™対応
入力 信号	同期	セパレート同期:TTL、正極性/負極性
	映像	【アナログ】0.7Vp-p(標準),75Ω,正極性 【デジタル】DisplayPort / HDMI
	入力音声信号	1.0Vrms(最大)
	音声入力コネクタ	φ3.5ステレオミニジャック
ヘッドホン端子		対応 (φ3.5mmステレオミニジャック)
入力電源		AC100～240V 50/60Hz
消費電力		【標準】22W(最大35W) 【パワーマネージメントモード時】0.5W(最大)
スピーカー		2W × 2
外形寸法		546.0(幅)× 403.0(高)× 199.5(奥行)mm
重量		3.7 kg(スピーカー、スタンド含む)
角度調節範囲		上方向21° 下方向2°

☑ 製品寸法図

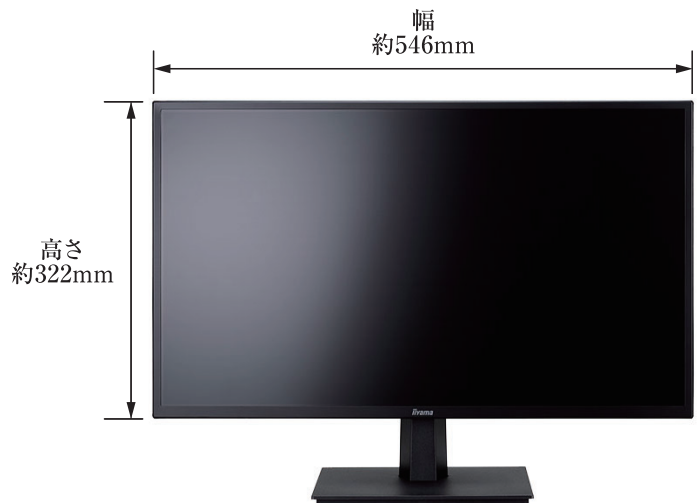

お問い合わせは