

RD-7310

防滴・防犯オートビデオレコーダー 赤外線・人体検知センサー搭載トレイルカメラ

赤外線搭載 トレイルカメラ



- ・フルハイビジョン500万画素カメラ搭載
- ・40個の赤外線LEDで夜間暗所撮影が可能
- ・付属のベルト&防滴仕様で用途は無量大
- ・単三電池で稼働する為、配線工事が不要
- ・温度変化を見逃さない人体検知センサー搭載



赤外線・人体検知センサー搭載トレイルカメラ

赤外線・人体検知センサー搭載の屋外防滴トレイルカメラ。

フルハイビジョン500万画素の高画質カメラを搭載し、周囲が暗くなると40個の赤外線LEDで夜間暗所撮影が可能。また、人体検知センサー搭載の為、センサー反応時だけ録画をし、バッテリー消費を抑えることができます。設置の際は付属のベルトで柱上の箇所に設置が可能、ブラケット（別売）を使用すれば天井や壁面にも取り付ける事ができます。電源は単三電池8本のみ（バッテリーパックを含む）なので、配線工事のお手間や工事費用はもちろん、ランニングコストを抑えることが可能です。

－機能説明－

functional description

☑ 闇夜でもしっかり録画できる赤外線LED

本体の上下に合わせて40個もの赤外線LEDを搭載。LED照射中も光源が目立たない不可視タイプ。夜間でも照射される赤外線自体は不可視のため直接目で見ることはできません。

赤外線LED (IR) は、人体検知 (PIR) センサーが反応し、録画を行う際に必要に応じて点灯します。



イメージ画像

☑ 温度変化を見逃さない人体検知センサー搭載

人体検知 (PIR) センサーは、人体や動物などから発せられる熱や、センサー範囲内での温度変化を検知して反応します。

待機時は録画を行わず (画像左)、センサーの範囲内に不審者や動物などの監視対象が入り込んできた時だけ動作する (画像右) ので、バッテリーの消費を抑えられます。


◆人体検知イメージ画像



イメージ画像

☑ カメラの設置が自由自在！

付属のベルトは、バッテリーパック裏側の上下の細い穴に通すことができます。ベルトを使えば、柱上の箇所に設置可能。また、ブラケット（別売）を使えば天井などに設置することも可能です。

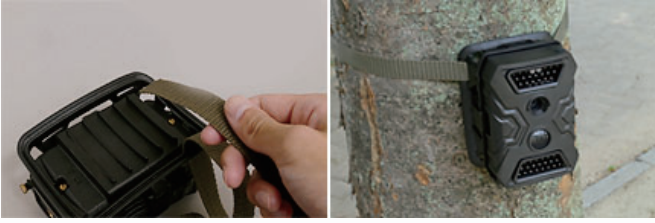

☑ コストも手間もかかる配線工事が一切不要

録画は本体にSDカードを入れる事ができ、電源は単三電池8本のみ（バッテリーパックを含む）。だから、配線工事のお手間や工事費用はもちろん、ランニングコストを抑えることができます。

☑ 録音機能も搭載

カメラ周辺をカバーする集音マイク機能付き。悲鳴や大きな破壊音を録音できます。 ※会話の集音を目的としての設計はされていません。

☑ データもモニタリングも外部機器に接続可能

付属のUSBケーブルとAVケーブルを使用すれば、お手持ちのパソコンに録画映像のバックアップをとることも、ご自宅のモニターで録画映像を確認できます。

◆外部接続イメージ



☑ 製品仕様

イメージセンサー	500万画素CMOSセンサー
有効画素数	2560×1920
ビデオサイズ	1920×1080/1280×720/640×320/320×160
フレームレート	15/30フレーム
ビデオ仕様	AVI形式(映像:MotionJPEG/音声:PCM)
録画単位時間	センサー検知から5～60秒間(1秒単位で設定可能)
音声録音	対応(モノラル)
写真サイズ	4000×3000/3264×2448/2592×1944
写真仕様	JPEG形式
人体検知センサー	PIR(Passive Infrared Ray)
センサー検知範囲	センサー部より約15m 水平:約60度 垂直:約60度の範囲

赤外線LED(IR)	40灯/照度センサーにより自動点灯
赤外線照射範囲	約20m 水平:約60度 垂直:約60度の範囲
タイムスタンプ	映像上に日付・時間を自動合成して記録する事が可能
対応メディア	4～32GBまでのSDまたはSDHCカード
電源仕様	単三アルカリ乾電池8本 または専用ACアダプタ(別売り)
外形寸法	幅90mm×高さ135mm×奥行75mm ※バッテリーパック装着時、突起部を除く
消費電力	150mA(赤外線LEDを40灯点灯した場合は800mA)
付属品	固定用ストラップ ビデオ出力ケーブル USBケーブル

※専用AC電源アダプタは別売りです。

☑ 製品寸法図



お問い合わせは