

AHD2.0ワンケーブルカメラシステム電源ユニット

RD-CA258/259



目次

はじめに	4
付属品	5
製品概要	6
製品の特徴	6
製品構成図	6
名称及び機能	7
製品仕様	8
製品寸法	9
アフターサービスについて	10

はじめに

この取扱説明書はRD-CA258/RD-CA259（AHD2.0ワンケーブルカメラ電源ユニット）使用者の為のマニュアルです。本マニュアルの内容は本製品の仕様及び名称、取扱及び接続方法などに関する説明を主としています。

●本製品は当社製AHD2.0ワンケーブルカメラ専用電源ユニットです。他の機器には使用出来ません。

●規格品以外の製品を使って発生した損傷等、使用方法を守らずに製品を損傷させた場合には、当社では責任を負いませんので、使用方法等確認の上製品の取扱をお願い致します。

警告

■ 本機のお手入れ

電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて柔らかい布で汚れを軽くふき取る。

汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に布をひたし、よく絞ってからふき取ってください。そして、仕上げは乾いた布でふいてください。

ご注意

- お手入れの際、ベンジン・シンナーは使用しないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。
- 科学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- 本体に殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。変質したり、塗料がはげるなどの原因になります。

■ めれた手で電源ケーブルをさわらない

感電の原因となります。

■ 長時間使用しないとき

電源プラグをコンセントから抜いてください。ただし機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて作動させてください。

■ 他の機器に接続しない

感電の原因となることがあります。

■ 使用中は絶対コンセントは抜かない

■ 衝撃や振動を与えない

本機を床などには置かないでください。やむを得ず置く場合は、本機底面に備え付けの4箇所のスタンド（足）が付いていることを確認して丁寧に置いてください。

■ 搬送時は必ず購入時の梱包剤を使用すること

本機を搬送する場合は、ご購入の際の梱包材料で梱包してください。また、搬送時はできるだけ振動の少ない方法で行ってください。

■ 本機を幼児やお子様の手の届く範囲、またはペットの行動範囲内に接続しない

誤ってACアダプターのコードを首に巻きつけ、窒息を起こす原因となります。

■ 国外では使用しない

本製品は日本国内専用です。

付属品

次の部品が入っているかをご確認ください。

RD-CA258

- ①電源ユニット本体
- ②電源ケーブル
- ③製品保証書
- ④取扱説明書（本書）



RD-CA259

- ①電源ユニット本体
- ②電源ケーブル
- ③製品保証書
- ④取扱説明書（本書）




製品概要

本製品はワンケーブルカメラ（電源重畳式カメラ）の電源ユニットです。


製品の特徴

- RD-CA258=4台：RD-CA259=8台のカメラまで対応。
- ケーブル最大300m（5C-FB使用時）ケーブル使用時の最大配線距離を保証するものではありません。
- RD-CA260/261/262専用ワンケーブル電源ユニット

製品構成図

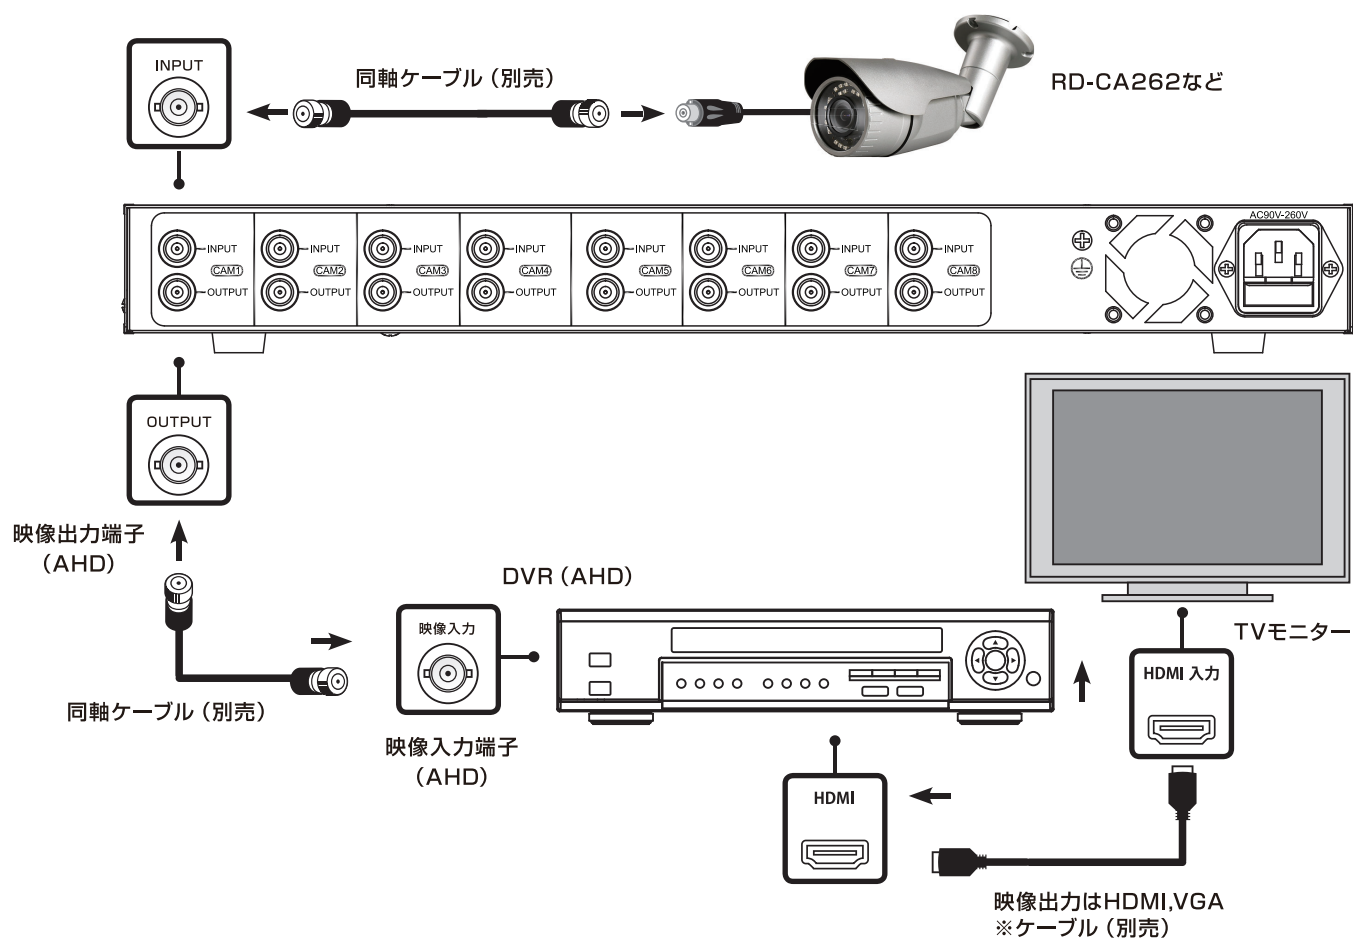

名称及び機能

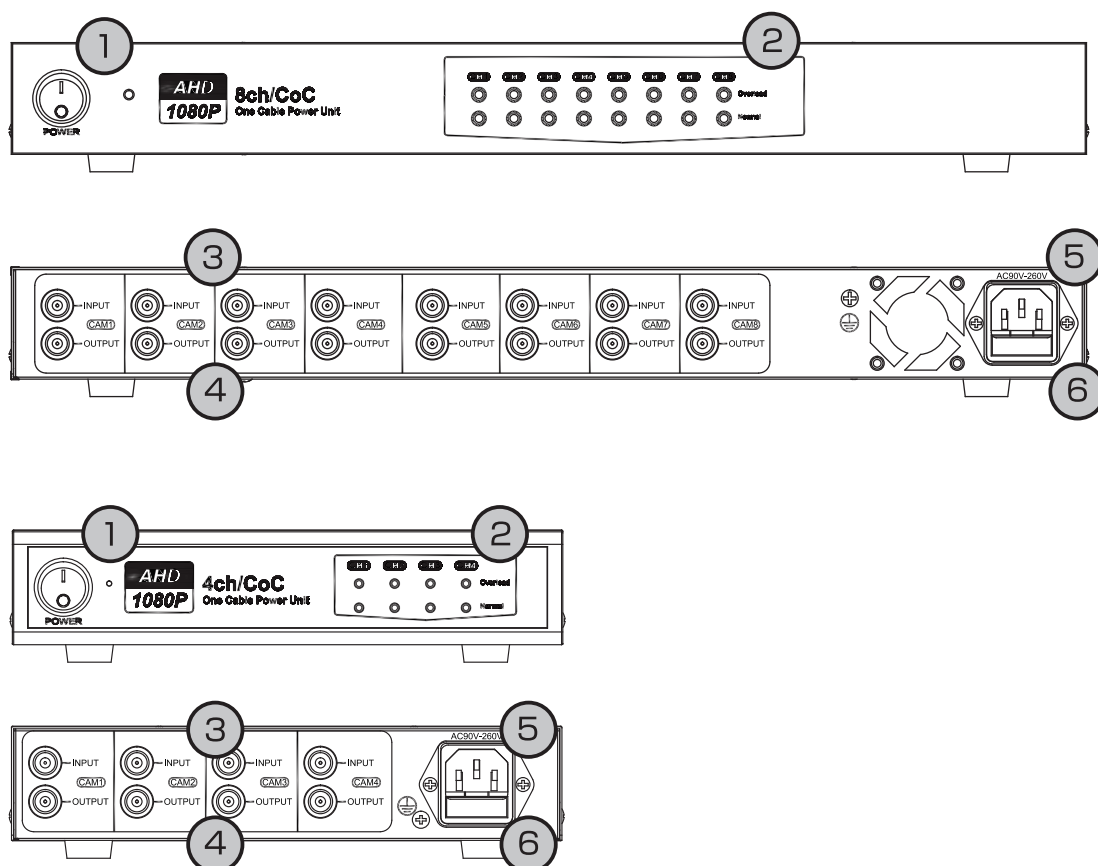


- ① 電源スイッチ：本機の電源をON/OFFします。
- ② 表示灯
Overload（赤色）：過負荷状態です。カメラまたは配線を確認してください。
Normal（緑色）：正常です。
- ③ カメラ入力端子
電源重畳式カメラ接続端子：当社製カメラRD-CA260/261/262を接続してください。
- ④ 映像出力端子
カメラ入力端子に接続されたカメラ映像を出力（AHD）
- ⑤ 電源ケーブル接続端子
- ⑥ 250Vヒューズ
交換する際は電源ケーブルを抜いてから交換してください。

製品仕様

型番	RD-CA258	RD-CA259
映像入力	4ch	8ch
	AHD1080P / 720P	
映像出力	4ch	8ch
カメラ電源供給方式	電源重畳方式	
電源	AC100V±10% 50Hz-60Hz	
消費電力	40W	80W
動作湿度	-10～50℃	
外形寸法	約288 (D) ×216 (W) ×51.8 (H)	約281 (D) ×431 (W) ×51.6 (H)
重量	2400g	4200g
配線距離	3C-2V=～200m 5C-FB=～300m	

※仕様および外観は、性能改善などにより予告なく変更することがあります。


※ケーブル使用時の最大配線距離を保証するものではありません。

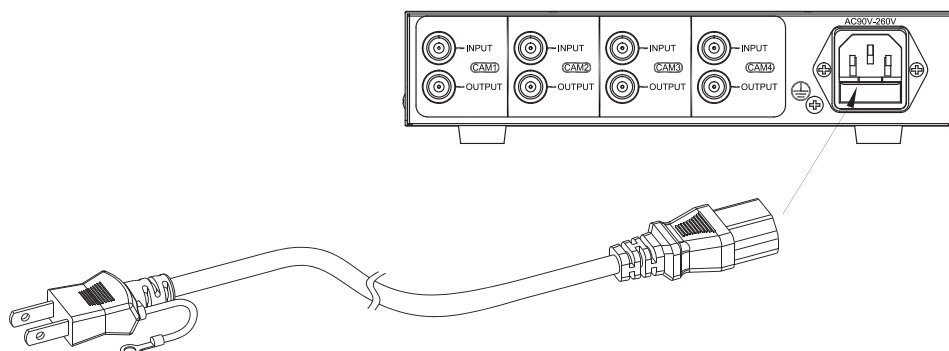


注：適切にアース線を接続してください。付属の電源コード以外使用しないでください。

製品寸法

RD-CA258

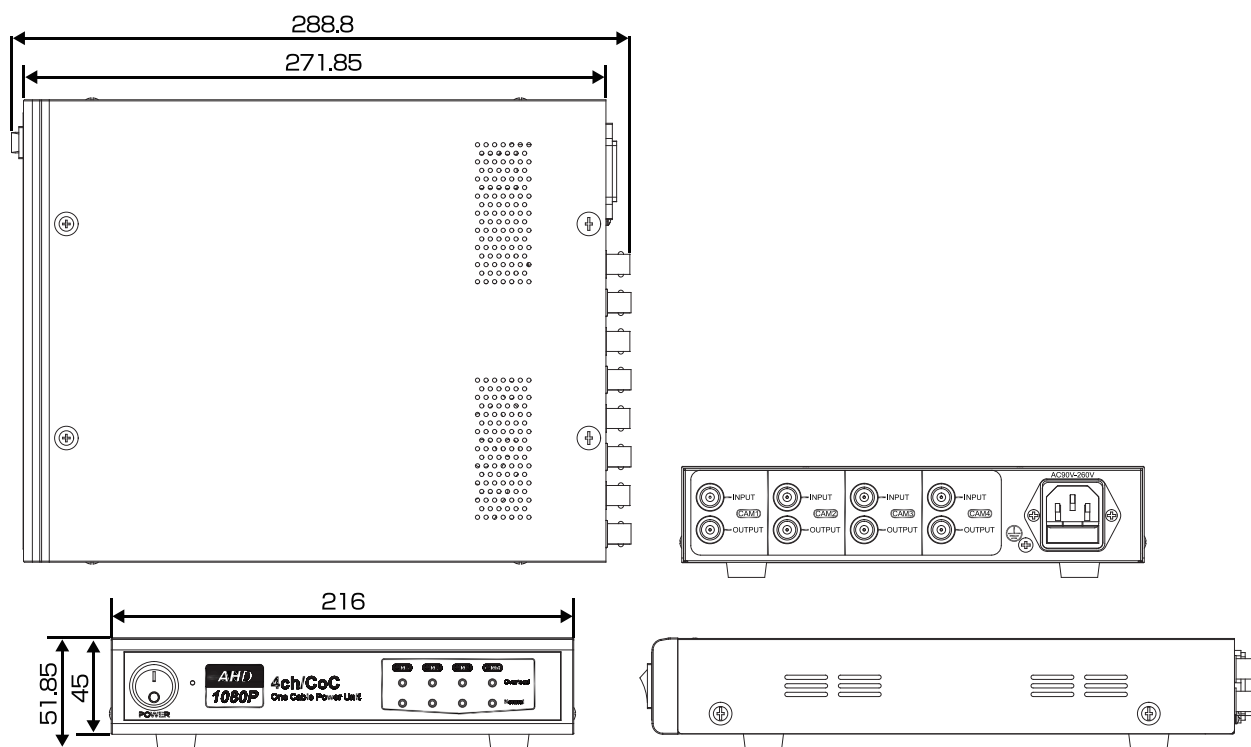

RD-CA259

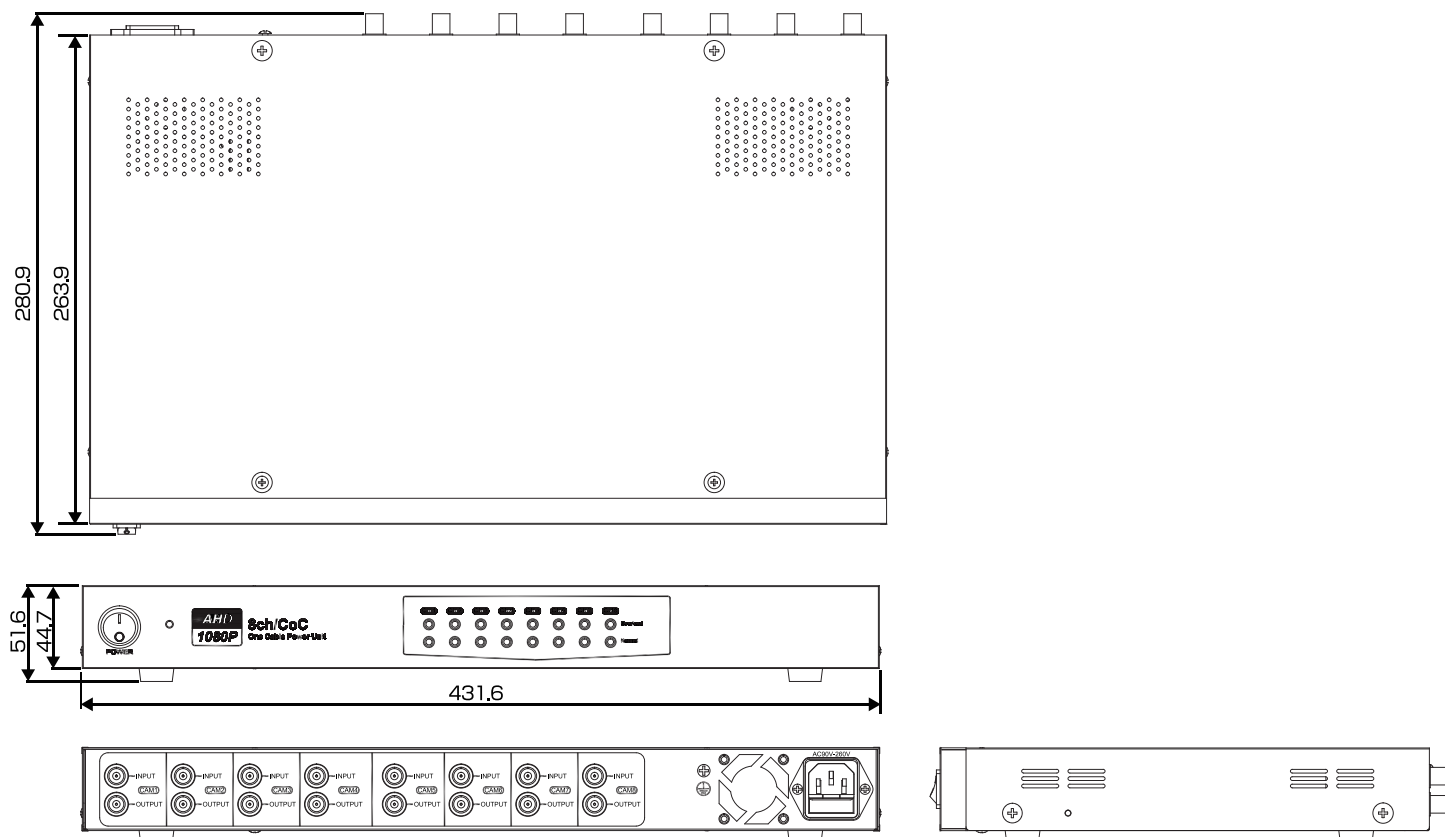

アフターサービスについて

この商品は「保証書」を別途添付しております。
所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

正常な使用状態で、保証期間内に万一故障が生じた場合には、保証書記載内容により、お買い上げの販売店（または工事店）が対応いたします。その他の詳細は保証書をご覧ください。

- 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。
- 本機が故障した場合、稼働していない時間に対する営業損失は補償対象外になります。

修理を依頼されるときは

下記の事項をお買い上げ販売店にご連絡ください。

- ① 故障の状況（できるだけくわしく）
- ② 品名と品番（AHD2.0ワンケーブルカメラシステム電源ユニットRD-CA258など）
- ③ お買い上げ年月日（保証書に記入）
- ④ 製造番号（保証書に記入）
- ⑤ お名前、おところ、電話番号

■定期点検・保守について

特に監視用などでご使用の場合は、定期点検・保守の実施をおすすめします。
詳しくは、お買い上げ販売店（または工事店）にご相談ください。

製品についての
お問い合わせ

ネット業界初！サポート専用ダイヤル

 **092-707-2002**

受付時間 (平日) 9:15 ~ 17:00 (土・日・祝) 休

