RD-CA272

特徴的な形状で存在感を出すバレット型防犯カメラ!

500万画素AHD屋外対応赤外線搭載カメラ

屋外防雨型
バレットカメラ

500万画素 | CoC機能 | AHD | 暗視 | WDR OSD
3年保証 | フリッカレス | 範囲調整 | 広角対応 | 屋外防雨

- 500万画素で大画面でも鮮明に
- 屋外防雨で雨に濡れる場所でも設置可能
- 範囲調整可能な電動バリフォーカルレンズ搭載
- 赤外線搭載で夜間にも撮影可能
- レコーダーからカメラの設定ができるCoC機能

500万画素AHD屋外広角対応バレット型カメラ

雨で濡れる場所にも設置が可能な屋外防雨バレット型の防犯カメラ。
設置環境や目的に合わせて、出入口など近い距離やピンポイントなど広く撮影でき、撮影範囲調整や、ボタン操作による画質の調整などが可能です。さらに、関東でのちらつきを軽減するフリッカレス機能搭載!
500万画素の最新のAHDなので従来のカメラに比べ、圧倒的な高画質での監視が可能です。また、対応レコーダーを使えば従来のアナログ防犯カメラをそのまま接続可能なので、画質をあげたい箇所だけ録画機とカメラを入れ替えるのもオススメです。

−機能説明− functional description

大型テレビでも映像が綺麗!高画質500万画素

従来のアナログ防犯カメラの画質(52万画素)では、大型テレビで見る際に映像の劣化が目立ちましたが新しい500万画素になったことにより、ストレスのない映像で監視できるようになりました。

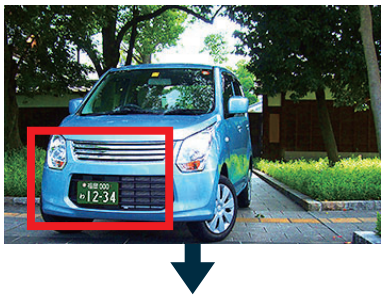

※画像はイメージです

電動バリフォーカルレンズ搭載

手動でレンズの調節ねじを操作する通常のバリフォーカルレンズに対し、電動バリフォーカルレンズはレコーダーを使用して遠隔操作で広角・望遠が調整できます。

※画像はイメージです

感度調整で夜間も撮影

カメラの感度を上げることで夜間でも自動的に白黒画像で撮影することが可能です 。※多少暗くてもカラー撮影を選ぶこともできます。

天井にも壁面にも設置が可能

垂直な場所であれば壁面でも天井でも設置が可能です。
コンクリートなどに設置する際のアンカーも購入時に付属でついています。

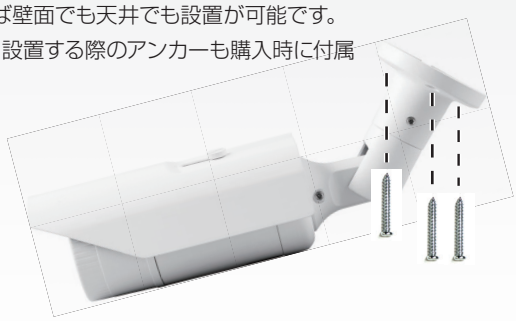

レコーダーからカメラの設定ができる！

レコーダーを介してカメラ本体の設定や映像の明るさや色味などの変更を行うことができるCoC機能を搭載。従来のアナログAHDカメラは本体に繋がっているケーブルに搭載されたOSDボタンを使用してメニューを操作する必要がありましたが、RD-CA272はケーブルを触ることなく、気軽に設定の変更ができるようになりました。

強い逆光でも撮影が可能（WDR機能）

被写体の後方より光りが当たっているような条件下でも、撮影可能です。

◆通常の撮影（建物）

◆WDR機能による撮影（建物）

◆通常の撮影（人物）

◆WDR機能による撮影（人物）

※画像はサンプルイメージです。

製品仕様

イメージセンサー	1/2.8インチ CMOS センサー
レンズ	f=2.8～12mm
解像度	2592×1944pixel
画素数	500万画素
撮影範囲	水平29度～89度 垂直21.6度～64度
映像出力	BNC×1
動作可能周囲温度	-20～＋50度
最低照度	カラー約0.1Lux
赤外線ライト数	8個
赤外線照射距離	約30m
赤外線波長	850nm
外形寸法	約77（直径）×91.8（幅）×331.3（奥行）mm
重量	約770g
電源	DC12V±10%

消費電流	約150mA（通常時）、約300mA（赤外線照射時）
消費電力	約1.8W（通常時）、約3.6W（赤外線照射時）
逆光補正機能	有
フリッカレス機能	有
付属品	取扱説明書×1 カメラ本体取付用ねじ×3 コンクリートアンカー×3 六角レンチ×1 ブラケットシール×1 防水カバー固定ねじ×1 ワッシャー×1 防水保護シール大×1 防水保護シール小×1

※《注意》配線ケーブルは別売りとなっております。

製品寸法図

お問い合わせは