

## RD-Cl222SV 210万画素 屋外防滴 ドーム型ネットワークカメラ

## 承認図



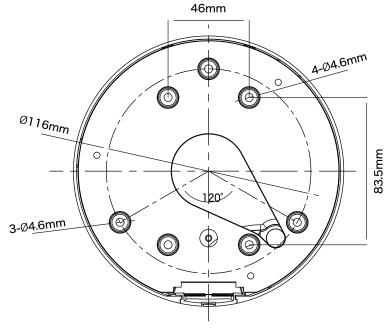

## 什様

THE TOTAL STATE OF THE STATE OF			
型番	RD-CI222SV		
イメージセンサ	1/2.7インチ CMOSセンサ		
解像度	最大1920×1080		
走查方式	プログレッシブスキャン		
レンズ	f=2.8~12mm (バリフォーカルレンズ)		
画角	水平38~98度、垂直21~52度、対角43~115度		
最低被写体照度	カラー0.005Lux、白黒Olx (赤外線LED点灯時)		
ダイナミックレンジ	120dB		
電子シャッター	手動 (1/3 s to 1/100,000 s)		
デイ/ナイト機能	IRカットフィルター		
赤外線照射距離	最大 約40m		
機能	ホワイトバランス、 BLC、 3D DNR、 プライバシーマスキング		
画像圧縮方式	H.265+, H.265, H.264+, H.264		
ビットレート制御	CBR, VBR		
最大フレームレート	50Hz: 25fps (1920×1080) 60Hz: 30fps (1920×1080)		
対応解像度	1920×1080、1280×720、640×480、 640×360		
外形寸法	約Ø153.3mm×111.6mm		
重量	約880g		
動作可能周囲温度	-30~+60度(湿度:~95% 結露しないこと)		
電源/消費電力	DC12V、0.8A、最大10W または PoE		
IP等級/IK等級	IP67		
対応メモリーカード(別売)	Micro SD 最大256GB		
DORI	-		
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour		

株式会社 アルコム					
DRAWING NO.		TITLE			
ISSUED	SCALE	MODEL RI	D-C1222SV		
MATERIAL					
DESIGNED	CHECKED		APPROVED		