
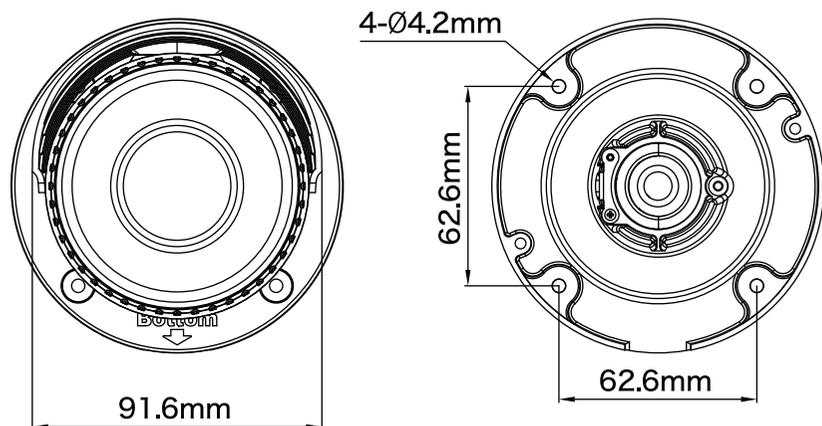


RD-CI223SV 210万画素 屋外防雨 バレット型ネットワークカメラ

承認図

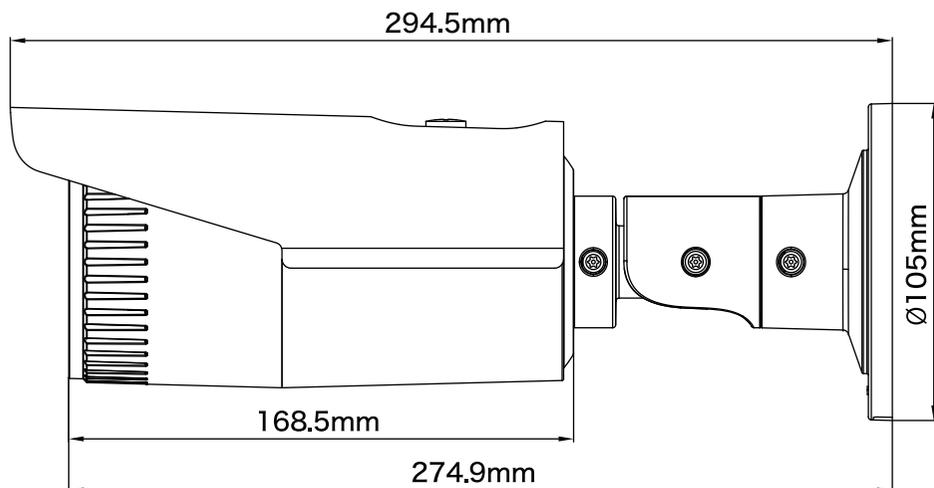

仕様

型番	RD-CI223SV
イメージセンサ	1/2.7インチ CMOSセンサ
解像度	最大1920×1080
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=2.8~12mm (バリアフォーカルレンズ)
画角	水平36~94度、垂直20~50度、対角42~109度
最低被写体照度	カラー0.005Lux、白黒0Ix (赤外線LED点灯時)
ダイナミックレンジ	120dB
電子シャッター	手動 (1/3 s to 1/100,000 s)
デイ/ナイト機能	IRカットフィルター
赤外線照射距離	最大 約60m
機能	ホワイトバランス、BLC、3D DNR、プライバシーマスキング
画像圧縮方式	H.265+, H.265、H.264+, H.264
ビットレート制御	CBR、VBR
最大フレームレート	50Hz: 25fps (1920×1080) 60Hz: 30fps (1920×1080)
対応解像度	1920×1080、1280×720、640×480、 640×360
外形寸法	約Ø105mm×294.5mm
重量	約1050g
動作可能周囲温度	-30~+60度 (湿度: ~95% 結露しないこと)
電源/消費電力	DC12V±25%、0.9A、最大11W または PoE
IP等級/IK等級	IP67
対応メモリーカード(別売)	Micro SD 最大256GB
DORI	-
プロトコル	TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、 DDNS、RTP、RTSP、NTP、UPnP、SMTP、IGMP、 802.1X、QoS、IPv4、IPv6、UDP、Bonjour、SSL/TLS、 PPPoE、SNMP、ARP、WebSocket、WebSockets

株式会社 アルコム

DRAWING NO.		TITLE	
ISSUED	SCALE	MODEL	RD-CI223SV
MATERIAL			
DESIGNED	CHECKED	APPROVED	