


RD-CI253 夜間カラー撮影対応 屋外防雨バレット型ネットワークカメラ

承認図

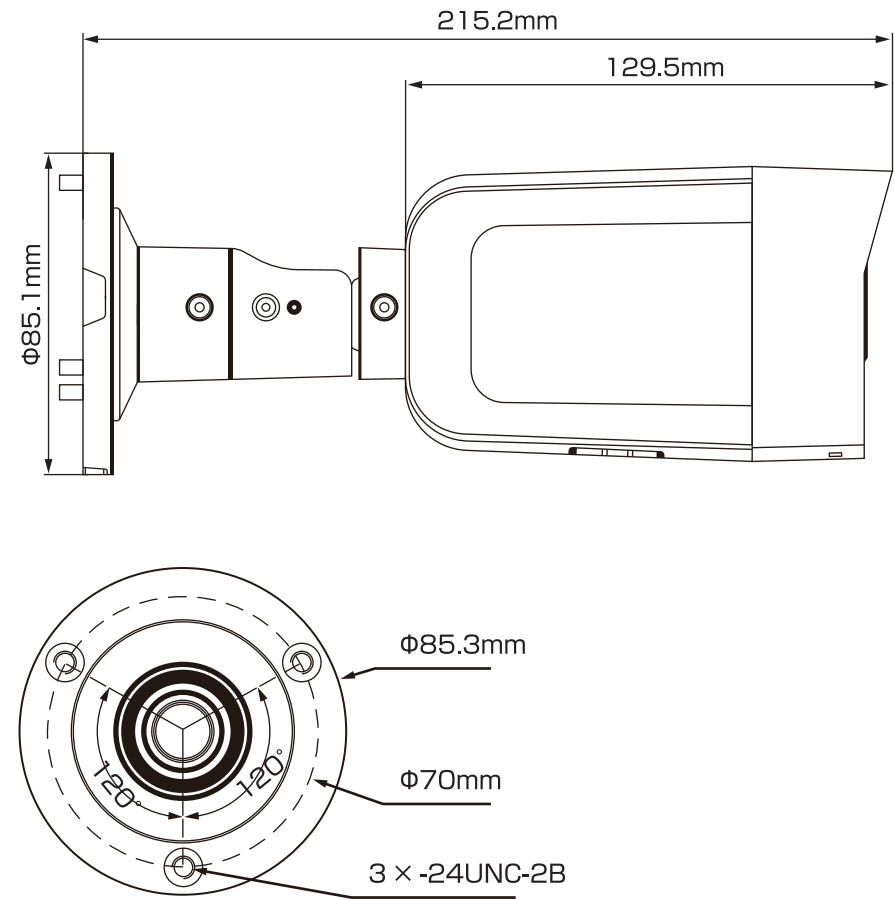

仕様

|          |                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型番       | RD-CI252                                                                                                                                      |
| 解像度      | 1920×1080 pixel                                                                                                                               |
| 画素数      | 220万画素                                                                                                                                        |
| レンズ      | f=2.8mm                                                                                                                                       |
| 撮影範囲     | 水平107度、垂直56度                                                                                                                                  |
| イメージセンサー | 1/2.8" プログレッシブセンサーCMOS                                                                                                                        |
| 最低被写体照度  | カラー：約0.0005Lux<br>白黒：0Lux（ライト付き）                                                                                                              |
| ライト範囲    | 最大40m                                                                                                                                         |
| フリッカレス機能 | なし                                                                                                                                            |
| 動作可能周囲温度 | -30～+60度（湿度：～95% 結露しないこと）                                                                                                                     |
| 消費電流     | 最大500mA / PoE：最大150～250mA                                                                                                                     |
| 消費電力     | 最大6.0W / PoE：最大7.5W                                                                                                                           |
| 電源       | DC12V±25% または PoE給電                                                                                                                           |
| 外形寸法     | 約78.8(幅)×78.6(高)×215.2(奥)mm                                                                                                                   |
| 重量       | 約680g                                                                                                                                         |
| DORI     | D:46m、O:18m、R:9m、I:4m                                                                                                                         |
| プロトコル    | TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、NTP、UPnP、SMTP、IGMP、802.1X、QoS、IPv4、IPv6、UDP、Bonjour、SSL/TLS、PPPoE、SNMP、WebSocket、WebSockets |

株式会社 アルコム

|             |         |          |          |
|-------------|---------|----------|----------|
| DRAWING NO. |         | TITLE    |          |
| ISSUED      | SCALE   | MODEL    | RD-CI253 |
| MATERIAL    |         |          |          |
| DESIGNED    | CHECKED | APPROVED |          |