


RD-CI292P

スマートフォンやPCから遠隔操作して見る場所を変えられる！ 屋外防滴型PTZドームネットワークカメラ

屋外防滴型
PTZ
ドームカメラ

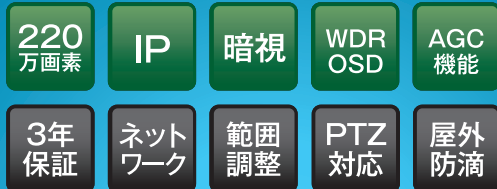

- ・220万画素で大画面でも鮮明に
- ・高画質で撮影したい方にオススメ
- ・PTZ機能で自由自在な遠隔操作
- ・感度を調整し夜間でも撮影可能

220万画素屋外防滴型PTZドームネットワークカメラ

コンパクトで威圧感の少ないデザインのドーム型の防犯カメラ。

高性能なIPフルハイビジョンシステムのネットワークカメラです。プラグ&プレイ・PoE対応のためレコーダーに接続するだけで使えるようになるすぐれもの！スマートフォン、PC両方の遠隔監視に対応し自宅・店舗・事務所などの防犯が可能！

また、PTZ機能が搭載されており、スマホやパソコンから遠隔操作でカメラの撮影方向を動かす事ができるため、1台で広い範囲をカバーすることが可能です。

functional description

－機能説明－

☑ 大型テレビでも映像が綺麗！高画質220万画素

従来のアナログ防犯カメラの画質(52万画素)では、大型テレビで見ると映像の劣化が目立ちましたが新しい220万画素になったことにより、ストレスのない映像で監視できるようになりました。



※画像はイメージです

☑ 遠隔操作で見る場所を変えられるPTZカメラ

広角撮影が可能なPTZ(パン・チルト・ズーム)型のドームカメラです。左右360度、上下は0度から90度までスマートフォンやPCで操作して、見たい場所を見る事が出来るため、天井などに設置し広い範囲の防犯に役立てる事が可能です。



※画像はイメージです

☑ 天井にも壁面にも設置が可能

垂直な場所であれば壁面でも天井でも設置が可能です。
コンクリートなどに設置する際のアンカーも購入時に付属しています。




☑ 赤外線LED搭載

辺りが暗くなると自動で赤外線を照射し、暗闇や夜間でもモノクロで映像を映す事が出来ます。
24時間監視が必要な屋外の場所や、時間帯によって辺りが暗くなってしまうような場所であっても安心して設置する事が出来ます。

☑ プラグ&プレイ機能(PoE給電)

IPカメラと対応のレコーダーをLANケーブルで接続すると、カメラを自動で認識し映像を映し出す機能です。また、本体にPoE給電機能（Power over Ethernet機能）も搭載しておりカメラとレコーダーを直接接続した場合は電源アダプタでの電源供給が不要です。
IPアドレスや接続の設定が不要な為、初期設定を簡単に行うことが出来ます。

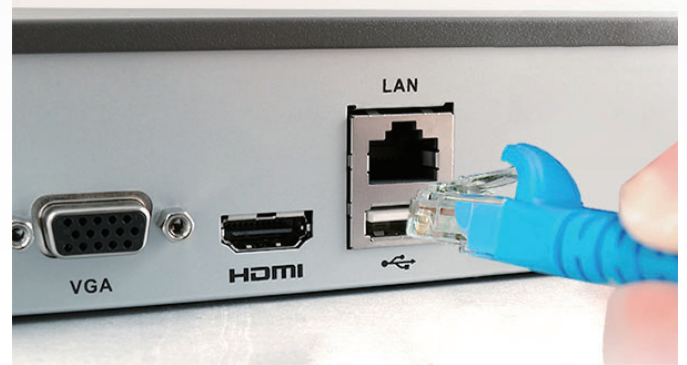

※画像はサンプルイメージです。

☑ 製品仕様

イメージセンサー	1/2.8インチ CMOSセンサ
最大解像度	最大1920×1080
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=2.8~12mm
画角	水平32.6~100.5度 / 垂直18.3~52.8度 / 対角37.5~120.2度
最低被写体照度	カラー:0.005Lux 白黒:0Lux(赤外線LED点灯時)
ダイナミックレンジ	120dB
電子シャッター	自動/手動(1/1~1/30,000)
デイナイト機能	IRカットフィルター
赤外線照射距離	20m
画像圧縮方式	メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264/MJPEG

最大フレームレート	30fps: 1920×1080
外形寸法 / 重量	約 130.7mm × 101.7mm / 約530g
使用温度範囲	-10℃~50℃(湿度:~95% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	12VDC: 最大9.2W PoE (802.3af)
IP等級 / IK等級	IP66, IK10
対応メモリーカード	microSD/SDHC/SDXC メモリカード Class6以上 最大256GB
DORI	-
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
付属品	カメラ本体×1 耐水ケース×1 ユーザーマニュアル×1 取付用ネジ×4

☑ 製品寸法図



お問い合わせは