


RD-CI415T 入室管理 顔認証サーマルカメラ

承認図

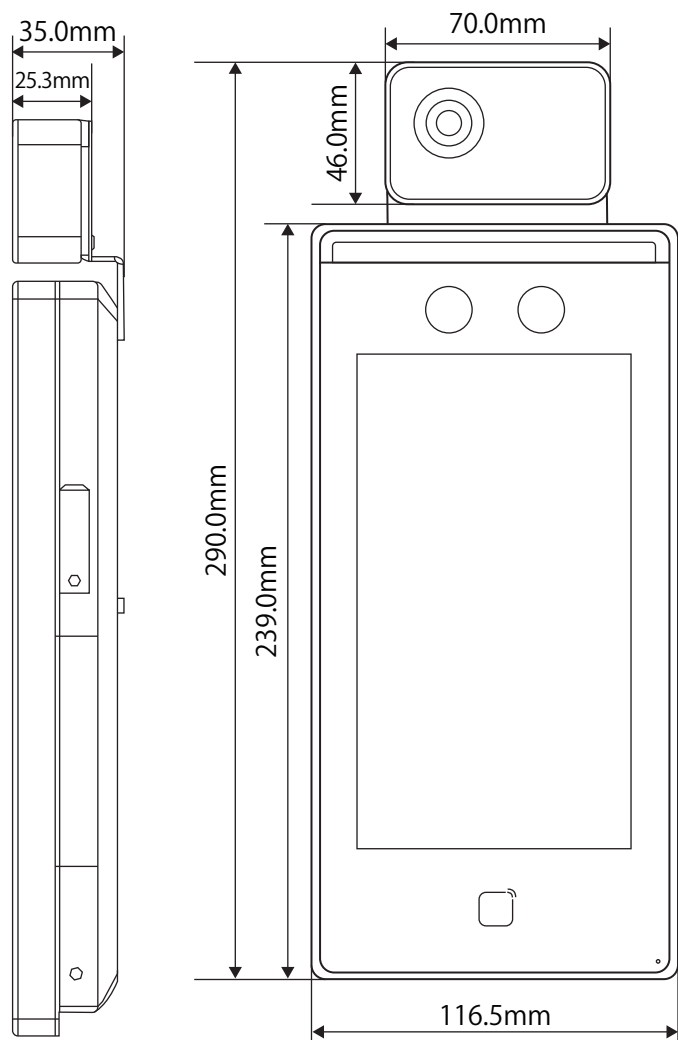

仕様

温度測定	
温度範囲	30°C~45°C (86°F~113°F)
センサー	酸化バナジウム非冷却センサー
解像度	120×160
フレームレート	25fps
精度	±0.5°C、黒体校正なし
測定距離	0.5~1.5m
画面	
サイズ	7インチ
レンズ	デュアルレンズ
ネットワーク	
有線ネットワーク	対応、10/100/1000Mbps 自己適応型
インターフェース	
ネットワーク インターフェース	1
RS-485	1
ウィーガンド	1
ロック出力	1
終了ボタン	1
ドア接点入力	1
タンバー	1
容量	
カード容量	6000
フェース容量	6000
イベント容量	100,000
認証	
カードタイプ	Mifare 1枚
カード読み取り距離	0~5cm
カード読み取り時間	<1秒
顔認証時間	1人あたり0.2秒未満
顔認証距離	0.5~1.5m
機能	
顔のなりすまし	対応
音声プロンプト	対応

その他	
電源	12VDC/2A
環境温度	0°C~50°C (32°F~122°F) 温度測定用:10°C~35°C(50°F~95°F)
環境湿度	10~90%(結露しないこと)
アプリケーション環境	屋内および無風環境での使用のみ
外形寸法	116.5mm(幅)×290mm(高)×35mm(奥)
重量	約900g

株式会社 アルコム

DRAWING NO.		TITLE	
ISSUED	SCALE	MODEL	RD-CI415T
MATERIAL			
DESIGNED	CHECKED	APPROVED	