

RD-CI510

## スマートフォンやPCから遠隔操作して見る場所を変えられる！ 屋外防滴型PTZドームネットワークカメラ

屋外防滴型  
PTZ  
ドームカメラ

220  
万画素

IP

暗視

WDR  
OSDAGC  
機能3年  
保証ネット  
ワーク範囲  
調整PTZ  
対応屋外  
防滴

- ・220万画素で大画面でも鮮明に
- ・高画質で撮影したい方にオススメ
- ・PTZ機能で自由自在な遠隔操作
- ・感度を調整し夜間でも撮影可能

### 220万画素屋外防滴型PTZドームネットワークカメラ

高性能なIPフルハイビジョンシステムのネットワークカメラです。プラグ&プレイ・PoE対応のためレコーダーに接続するだけで使えるようになるすぐれもの！スマートフォン、PC両方の遠隔監視に対応し自宅・店舗・事務所などの防犯が可能！屋外対応のためより幅広いシーンで活躍します！

また、PTZ機能搭載でスマホやパソコンから遠隔操作でカメラを動かす事が可能です！

## —機能説明— functional description

### ☑ 大型テレビでも映像が綺麗！高画質220万画素

従来のアナログ防犯カメラの画質(52万画素)では、大型テレビで見ると映像の劣化が目立ちましたが新しい220万画素になったことにより、ストレスのない映像で監視できるようになりました。



52万画素



220万画素

※画像はイメージです

### ☑ 遠隔操作で見る場所を変えられるPTZカメラ


広角撮影が可能なPTZ(パン・チルト・ズーム)型のドームカメラです。左右360度、上下は-5度から90度までスマートフォンやPCで操作して、見たい場所を見る事が出来るため、天井などに設置し広い範囲の防犯に役立つ事が可能です。



※画像はイメージです

## ☑ 天井にも壁面にも設置が可能

垂直な場所であれば壁面でも天井でも設置が可能です。  
コンクリートなどに設置する際のアンカーも購入時に付属でついてきます。

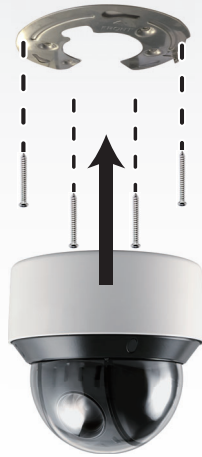

## ☑ 赤外線LED搭載

辺りが暗くなると自動で赤外線を照射し、暗闇や夜間でもモノクロで映像を映す事が出来ます。  
24時間監視が必要な屋外の場所や、時間帯によって辺りが暗くなってしまふような場所であっても安心して設置する事が出来ます。

## ☑ プラグ&プレイ機能(PoE給電)

IPカメラと対応のレコーダーをLANケーブルで接続すると、カメラを自動で認識し映像を映し出す機能です。また、本体にPoE給電機能（Power over Ethernet機能）も搭載しておりカメラとレコーダーを直接接続した場合は電源アダプタでの電源供給が不要です。  
IPアドレスや接続の設定が不要な為、初期設定を簡単に行うことが出来ます。



※画像はサンプルイメージです。

## ☑ 製品仕様

解像度	1920×1080
画素数	220万画素
レンズ	f=4.8~120mm
赤外線照射距離	最大約50m
動作可能周囲温度	-30~+65度
撮影範囲	水平:2.5~57.6度 垂直:1.4~34.4度 ワイド端~テレ端
最低照度	カラー:0.005Lux 赤外線照射時:0Lux
PTZ範囲	pan 360度、tilt -5度~90度
外形寸法	約161(高)×169(直径)mm
重量	約2.45g
電源	DC12V or PoE
DORI	-
プロトコル	IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、Qos、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTCP、RTP、TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE、Bonjour

## ☑ 製品寸法図



お問い合わせは