

RD-CI524

全方位撮影で広い範囲を撮影できる防犯カメラ! 屋外防滴型IPドームネットワークカメラ

屋外防滴型
全方位
ドームカメラ

600
万画素

IP

暗視

WDR
OSDAGC
機能3年
保証ネット
ワーク全方位
撮影屋外
防滴

- ・600万画素で大画面でも鮮明に
- ・高画質で撮影したい方にオススメ
- ・感度を調整し夜間でも撮影可能
- ・全方位撮影でカメラ4台分の範囲をカバー



600万画素屋外防滴型IPドームカメラ

白いボディで威圧感の少ないデザインのドーム型の防犯カメラ。

高性能なIPフルハイビジョンシステムのネットワークカメラです。プラグ&プレイ・PoE対応のためレコーダーに接続するだけで使えるようになるすぐれもの!スマートフォン、PC両方の遠隔監視に対応し自宅・店舗・事務所などの防犯が可能!

また、魚眼レンズによる360度の全方位撮影が可能のため、カメラ1台で広い範囲をカバーすることができます。6つのモードから映像の画面表示方法を選択することができ、用途や撮影場所に合わせてより便利にお使いいただけます。

functional description

-機能説明-

☑ 大型テレビでも映像が綺麗!高画質600万画素

従来のアナログ防犯カメラの画質(52万画素)では、大型テレビで見ると映像の劣化が目立ちましたが新しい600万画素になったことにより、ストレスのない映像で監視できるようになりました。



52万画素




600万画素

※画像はイメージです

☑ しっかりとらえる360度全方位撮影

画面表示モードは、円形に映像が表示される360度表示だけでなく、円形の映像を四角に引き伸ばした180度パノラマモードや撮影範囲の中から任意の4方向を分割表示する4エリアピックアップモードなど、用途に合わせて選択できます。

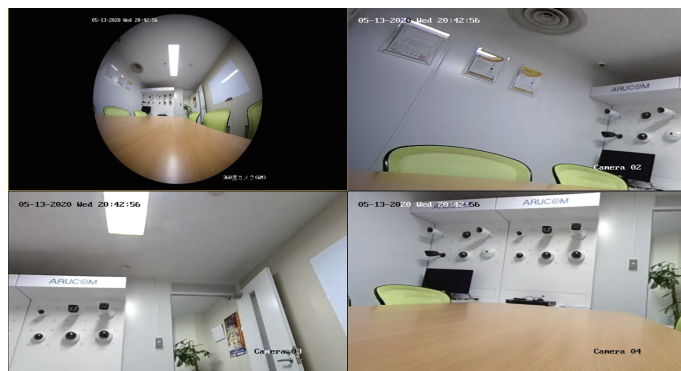

▲ 360+3エリアピックアップモード

☑ 天井にも壁面にも設置が可能

垂直な場所であれば壁面でも天井でも設置が可能です。

コンクリートなどに設置する際のアンカーも購入時に付属でついています。



☑ オートゲインコントロール機能 (AGC機能) 搭載

撮影場所に応じて映像信号の強弱を一定にし、見やすい映像に調整することができる機能です。信号の増幅・減衰をカメラ内の回路で自動で行い、適した明るさにする機能のため、ノイズが出る場合があります。

☑ 強い逆光でも撮影が可能 (WDR機能)

被写体の後方より光りが当たっているような条件下でも、撮影可能です。

◆通常の撮影 (建物)



◆WDR機能による撮影 (建物)



◆通常の撮影 (人物)



◆WDR機能による撮影 (人物)



※画像はサンプルイメージです。

☑ 製品仕様

解像度	最大3072×2048
画素数	最大629万画素
レンズ	f=1.27mm
赤外線照射距離	最大15m
動作可能周囲温度	-30～+60度
撮影範囲	360度
最低照度	カラー-0.01Lux 赤外線照射時: 0Lux
外形寸法	約167 (直径) × 152.8 (幅) × 50 (高さ) mm
重量	約1400g
電源	DC12V or PoE

付属品	取扱説明書×1 取付ネジ×4 アンカー×4 取付プレート×1 コネクタカバー×1 六角レンチ×1 CD×1 防水テープ×1
-----	--

☑ 製品寸法図



お問い合わせは