

全方位撮影で広い範囲を撮影できる防犯カメラ！

屋外防滴型IP全方位撮影可能なドームネットワークカメラ



屋外防滴
全方位
カメラ



- ・600万画素で大画面でも鮮明に
- ・高画質で撮影したい方にオススメ
- ・感度を調整し夜間でも撮影可能
- ・全方位撮影でカメラ4台分の範囲をカバー

白いボディで威圧感の少ないデザインのドーム型の防犯カメラ。

高性能なIPフルハイビジョンシステムのネットワークカメラです。プラグ&プレイ・PoE対応のためレコーダーに接続するだけで使えるようになるすぐれもの！スマートフォン、PC両方の遠隔監視に対応し自宅・店舗・事務所などの防犯が可能！

また、魚眼レンズによる360度の全方位撮影が可能なため、カメラ1台で広い範囲をカバーすることができます。複数のモードから映像の画面表示方法を選択することができ、用途や場所に合わせて便利にお使いいただけます。

製品特徴

☑ 大型テレビでも映像が綺麗！高画質600万画素

従来のアナログ防犯カメラの画質(52万画素)では、大型テレビで見ると映像の劣化が目立ちましたが新しい600万画素になったことにより、ストレスのない映像で監視できるようになりました。



52万画素




600万画素

※画像はイメージです

☑ しっかりとらえる360度全方位撮影

画面表示モードは、円形に映像が表示される360度表示だけでなく、円形の映像を四角に引き伸ばした180度パノラマモードや撮影範囲の中から任意の4方向を分割表示する4エリアピックアップモードなど、用途に合わせて選択できます。

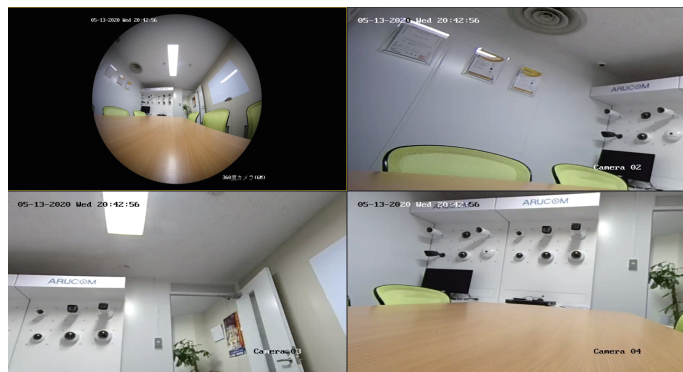

▲ 360+3エリアピックアップモード

☑ 天井にも壁面にも設置が可能

垂直な場所であれば壁面でも天井でも設置が可能です。コンクリートなどに設置する際のアンカーも購入時に付属でついています。
金属プレートを先に設置しカメラを取り付けます。



☑ マイクを内蔵しているので音声も記録可能

カメラ側面部分にマイクが内蔵しており、大きな音などの記録が可能です。



☑ 強い逆光でも撮影が可能 (WDR機能)

被写体の後方より光りが当たっているような条件下でも、撮影可能です。

◆通常の撮影 (建物)



◆WDR機能による撮影 (建物)



◆通常の撮影 (人物)



◆WDR機能による撮影 (人物)



※画像はサンプルイメージです。

☑ 製品仕様

撮像素子	1/1.8インチ CMOSセンサ
解像度	2560×2560
画素数	最大655万画素
レンズ	f=1.16mm
赤外線照射距離	最大約15m
動作可能周囲温度	-40～+60度
撮影範囲	360度
画角	水平180度、垂直180度
最低照度	カラー0.01Lux 白黒0Lux (赤外線照射時: 0Lux)
外形寸法	約140.3 (直径) × 59.4 (高) mm
重量	約715g
電源	DC12V (最大11.5W) またはPoE (最大12.5W)
WDR機能	有
DORI	D:23.2m、O:9.2m、R:4.6m、I:2.3m
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, ISUP, ARP, WebSocket, WebSockets, SIP
付属品	取扱説明書×1、耐水ケース×1 カメラ取付用ネジ×4、アンカープラグ×4 レンチ×1、取付用シール×1

☑ 製品寸法図



お問い合わせは