

RD-CI812SV

# 広い範囲を高画質で撮影可能な防犯カメラ! 4K800万画素屋外防滴IPネットワークカメラ

屋外防滴型  
ドームカメラ



- ・800万画素で大画面でも鮮明に
- ・高画質で撮影したい方にオススメ
- ・水平46～108度の広角撮影
- ・感度を調整し夜間でも撮影可能

## 800万画素4K屋外防滴ドーム型IPカメラ

白いボディで威圧感の少ないデザインのドーム型の防犯カメラ。

レコーダーで撮影範囲を調整できる電動バリフォーカルレンズを採用し、ボタン操作による画質の調整なども可能。また、ネットワーク環境があれば単独で運用可能です。同じネットワークに接続されたコンピュータから通信して画像の受信や操作ができます。800万画素のため従来のカメラに比べ圧倒的な高画質での監視が可能です。

※4Kカメラの録画や映像を観る為には4K対応のデジタルレコーダー・モニターが必要です。

## —機能説明— functional description

### ☑ 大型テレビでも映像が綺麗! 高画質800万画素

従来のアナログ防犯カメラの画質(52万画素)では、大型テレビで見ると映像の劣化が目立ちましたが新しい800万画素になったことにより、ストレスのない映像で監視できるようになりました。



52万画素



800万画素

※画像はイメージです

### ☑ しっかりとらえる画角

広角レンズによる広範囲の撮影に対応しており、撮影する場所を全体的に捉えることができます。



広角レンズの広い撮影範囲で  
どんな動きも見逃さない

水平  
46~108度

垂直  
26~58度

※画像はイメージです

## ☑ 遠隔監視対応

インターネット環境を利用してリアルタイム映像をPCやスマートフォンから確認できます。  
いつでも確認できるので、外出時など気になった時にすぐ確認できます。




※画像はイメージです。

## ☑ 電動バリフォーカルレンズ搭載

画像を劣化させることなく、遠隔操作で撮影範囲の広角・望遠を調節することができます。



手動でレンズを操作して画角を調整する通常のバリフォーカルレンズに対し、電動バリフォーカルレンズ搭載のカメラはレコーダーを使用し、遠隔操作で画角を調整できます。

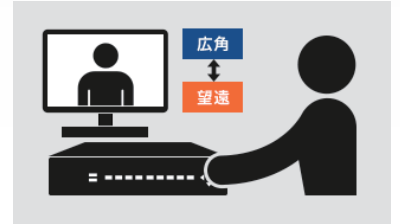

※画像はイメージです。

## ☑ オートゲインコントロール機能 (AGC機能) 搭載

撮影場所に依じて映像信号の強弱を一定にし、見やすい映像に調整する事ができる機能です。信号の増幅・減衰をカメラ内の回路で自動で行い、適した明るさにする機能のため、ノイズが出る場合があります。

## ☑ 製品仕様

イメージセンサー	1/1.8インチ CMOSセンサー
最大解像度	最大3840×2160
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=2.8~12mm(電動レンズ)
画角	水平46~108度 / 垂直26~58度/対角52~127度
最低被写体照度	カラー:0.003Lux 白黒:0Lux(赤外線LED点灯時)
ダイナミックレンジ	120dB(True WDR)
電子シャッター	1/3 s ~ 1/100,000 s
デナイト機能	IRカットフィルター(自動スイッチ)
赤外線照射距離	最大約40m
画像圧縮方式	メインストリーム: H.265/H.264/H.264+/H.265+ サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264
最大フレームレート	50Hz: 25fps (3840×2160) 60Hz: 24fps (3840×2160)
音声入出力	入力(line in):×1 出力(line out):×1

アラーム入力 / 出力	入力:1 出力:1 最大24VDC / 24VAC, 1A
外形寸法 / 重量	■ 153.5×133.2mm / 1080g
使用温度範囲	-30℃~60℃(湿度:~95% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	12VDC: 0.88A、最大10.5W PoE: 0.22A~0.35A、最大12.5W
IP等級 / IK等級	IP66, IK10
対応メモリーカード	microSD/SDHC/SDXC メモリーカード Class6以上 最大256GB
付属品	カメラ本体×1 吸湿材×1 レンチ×1 防塵袋×2 取付用ネジ×4 ペンコット×1 ケーブル収納ボックス×1 取扱説明書×1

## ☑ 製品寸法図



お問い合わせは