

広角から望遠まで1台でカバーできる防犯カメラ

210万画素 屋内用 電動レンズ アナログHDカメラ



屋内専用
ドーム
カメラ

- ・210万画素で大画面でも鮮明に
- ・威圧感を与えないコンパクトボディ
- ・バリフォーカルレンズ搭載
- ・赤外線搭載で夜間でも撮影可能
- ・古いカメラのリプレイスにもおすすめ



広角～望遠まで1台でカバーすることができるバリフォーカルレンズ搭載のドーム型防犯カメラ。

設置場所や被写体に合わせて、お好みで撮影範囲を調整することができます。幅広く全体的に撮影したり、一箇所をズームしてピンポイントで撮影したり様々なシーンで活躍します。

210万画素のフルハイビジョン撮影に対応しており、従来のカメラに比べて圧倒的な高画質での監視が可能です。

また、アナログカメラとの互換性があるため、古いアナログカメラが既に設置されている場合に配線を流用することでコストを大幅に抑えてリプレイスすることができます。

製品特徴

☑ 大型テレビでも映像が綺麗！高画質210万画素

従来のアナログ防犯カメラの画質(52万画素)では、大型テレビで見る際に映像の劣化が目立ちましたが、新しい210万画素になったことにより、ストレスのない映像で監視できるようになりました。



※画像はイメージです。

☑ しっかり捉えるバリフォーカルレンズ

バリフォーカルレンズ搭載で、用途によって撮影範囲を調整できます。
広角撮影…広範囲を撮影、望遠撮影…一箇所をズームして撮影



※画像はイメージです。

☑ 天井にも壁面にも設置が可能

垂直な場所であれば壁面でも天井でも設置が可能です。

コンクリートなどに設置する際のアンカーも購入時に付属しています。



☑ 赤外線による夜間撮影に対応

周囲が暗くなると自動で赤外線撮影に切り替わり、白黒映像で撮影することができます。

夜間の防犯・監視を行いたい場合でも安心して使用できます。


※画像はイメージです。



☑ 強い逆光でも撮影が可能 (WDR機能)

被写体の後方より光りが当たっているような条件下でも、撮影可能です。

◆通常の撮影 (建物)

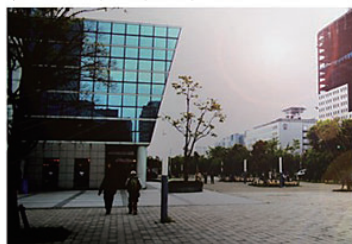

◆WDR機能による撮影 (建物)



◆通常の撮影 (人物)



◆WDR機能による撮影 (人物)



※画像はサンプルイメージです。

☑ 製品仕様

イメージセンサ	1/2.7インチ CMOSセンサ
画像解像度	最大1920×1080
操作方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=2.7~13.5 (パリフォーカルレンズ)
画角	水平32.1~103度、垂直17~51度
最低被写体照度	カラー0.003Lux、白黒0lx (赤外線LED点灯時)
ダイナミックレンジ	130dB以上
電子シャッター	PAL: 1/25s ~ 1/50,000s NTSC: 1/30s ~ 1/50,000s
デイ/ナイト機能	IRカットフィルター
赤外線照射距離	最大 約60m
機能	ホワイトバランス、BLC、DNR、 プライバシーマスキング、動体検知
映像出力	PAL: 1080p@25fps、NTSC: 1080p@30fps、 TVI/AHD/CVI/CVBS

使用温度範囲	-40~+60℃ (湿度: ~95% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	DC12V±25%
外形寸法 / 質量	約Ø136mm×101.9mm、約455g
IP等級 / IK等級	-
付属品	カメラ本体×1、取扱説明書×1、 カメラ本体固定用ねじ×4、 ドリルテンプレート×1、電源アダプター×1

※《注意》配線ケーブルは別売りとなっております。

☑ 製品寸法図



お問い合わせは