

広い範囲を高画質で撮影できる防犯カメラ

## 210万画素 屋外防雨 単焦点 ワンケーブルカメラ



屋外防滴  
バレット  
カメラ

- ・210万画素で大画面でも鮮明に
- ・防雨仕様で雨に濡れる場所でも設置可能
- ・広範囲を撮影できる広角レンズ搭載
- ・赤外線搭載で夜間でも撮影可能
- ・ワンケーブルで配線すっきり



高い防雨レベルで雨に濡れる場所にも設置できるバレット型防犯カメラ。

同軸ケーブル1本で接続できるワンケーブルタイプです。通常はカメラごとに映像線と電源線が必要になりますが、ワンケーブルカメラは同軸ケーブルだけで映像の伝送と給電ができます※。長距離配線できることや、配線が簡単になることで工事費用が抑えられるのが特長です。(※レコーダーとの接続には電源ユニットの経由が必要です。)

210万画素のフルハイビジョン撮影に対応しており、従来のカメラに比べて圧倒的な高画質での監視が可能です。

また、アナログカメラと互換性があり、既設のアナログカメラの配線を流用することができるため、リプレイスにもおすすめです。

## 製品特徴

### ☑ 大型テレビでも映像が綺麗！高画質210万画素

従来のアナログ防犯カメラの画質(52万画素)では、大型テレビで見る際に映像の劣化が目立ちましたが、新しい210万画素になったことにより、ストレスのない映像で監視できるようになりました。



※画像はイメージです。

### ☑ しっかり捉える画角

広角レンズによる広範囲の撮影に対応しており、撮影する場所を全体的に捉えることができます。部屋の隅まで鮮明に撮影可能です。



※画像はイメージです。

## ☑ 天井にも壁面にも設置が可能

垂直な場所であれば壁面でも天井でも設置が可能です。  
コンクリートなどに設置する際のアンカーも購入時に  
付属でついています。



## ☑ 赤外線による夜間撮影に対応

周囲が暗くなると自動で赤外線撮影に切り替わり、白黒映像で撮影することができます。  
夜間の防犯・監視を行いたい場合でも安心して  
使用できます。


※画像はサンプルイメージです。



## ☑ 強い逆光でも撮影が可能 (WDR機能)

被写体の後方より光りが当たっているような条件下でも、撮影可能です。

◆通常の撮影 (建物)

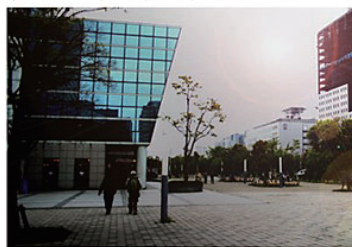

◆WDR機能による撮影 (建物)



◆通常の撮影 (人物)



◆WDR機能による撮影 (人物)



※画像はサンプルイメージです。

## ☑ 製品仕様

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| イメージセンサ   | 2MP CMOSセンサ                                       |
| 画像解像度     | 最大1920×1080                                       |
| 操作方式      | プログレッシブスキャン                                       |
| レンズ       | f=2.8 (固定レンズ)                                     |
| 画角        | 水平103.5度、垂直57度                                    |
| 最低被写体照度   | カラー0.005Lux、白黒0lx (赤外線LED点灯時)                     |
| ダイナミックレンジ | 120dB以上                                           |
| 電子シャッター   | PAL: 1/25s ~ 1/50,000s<br>NTSC: 1/30s ~ 1/50,000s |
| デイ/ナイト機能  | IRカットフィルター                                        |
| 赤外線照射距離   | 最大 約20m                                           |
| 機能        | ホワイトバランス、BLC、DNR、<br>プライバシーマスキング、動体検知             |
| 映像出力      | PAL: 1080p@25fps、NTSC: 1080p@30fps                |

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| 使用温度範囲      | -40～+60℃ (湿度: ~95% ※結露しないこと)                               |
| 電源 / 消費電力   | DC12V±25%または専用電源ユニット<br>(RD-CV807、RD-CV808)                |
| 外形寸法 / 質量   | 約58mm×61mm×163mm、約350g                                     |
| IP等級 / IK等級 | IP67                                                       |
| 付属品         | カメラ本体×1、取扱説明書×1、<br>カメラ本体固定用ねじ×3、<br>ドリルテンプレート×1、電源アダプター×1 |

※《注意》配線ケーブルは別売りとなっております。

## ☑ 製品寸法図



※奥行はブラケット部分をまっすぐ  
伸ばした場合の最長の長さになります。

お問い合わせは