

24時間フルカラーで撮影できる防犯カメラ

210万画素 屋外防滴 夜間カラーワンケーブルカメラ



屋外防滴
ドーム
カメラ

- ・210万画素で大画面でも鮮明に
- ・防滴仕様で屋内や軒下に設置可能
- ・バリフォーカルレンズ搭載
- ・赤外線搭載で夜間でも撮影可能
- ・ワンケーブルで配線すっきり



夜間もフルカラーで鮮明に撮影できるバリフォーカルレンズ搭載のドーム型防犯カメラ。

同軸ケーブル1本で接続できるワンケーブルタイプです。通常はカメラごとに映像線と電源線が必要になりますが、ワンケーブルカメラは同軸ケーブルだけで映像の伝送と給電ができます※。長距離配線できることや、配線が簡単になることで工事費用が抑えられるのが特長です。(※レコーダーとの接続には電源ユニットの経由が必要です。)

210万画素のフルハイビジョン撮影に対応しており、従来のカメラに比べて圧倒的な高画質での監視が可能です。

また、アナログカメラと互換性があり、既設のアナログカメラの配線を流用することができるため、リプレイスにもおすすめです。

製品特徴

☑ 大型テレビでも映像が綺麗！高画質210万画素

従来のアナログ防犯カメラの画質(52万画素)では、大型テレビで見る際に映像の劣化が目立ちましたが、新しい210万画素になったことにより、ストレスのない映像で監視できるようになりました。



※画像はイメージです。

☑ しっかり捉えるバリフォーカルレンズ

バリフォーカルレンズ搭載で、用途によって撮影範囲を調整できます。
広角撮影…広範囲を撮影、望遠撮影…一箇所をズームして撮影



※画像はイメージです。

☑ 天井にも壁面にも設置が可能

垂直な場所であれば壁面でも天井でも設置が可能です。

コンクリートなどに設置する際のアンカーも購入時に付属しています。




☑ 長い設置距離でも配線可能

ワンケーブルカメラはツーケーブルカメラよりも長い設置距離の配線が可能です。


階数の多いビルやマンション、エレベーターなどへ設置する場合に最適です。

また、コンセントではなく電源ユニットを経由して給電するため、電源が確保しづらい場所にもおすすめです。



☑ 夜間でもフルカラーで撮影

周囲が暗くなると白黒の映像を撮影する赤外線照射カメラと違い、暗闇や夜間であってもカラーのまま撮影することができます。

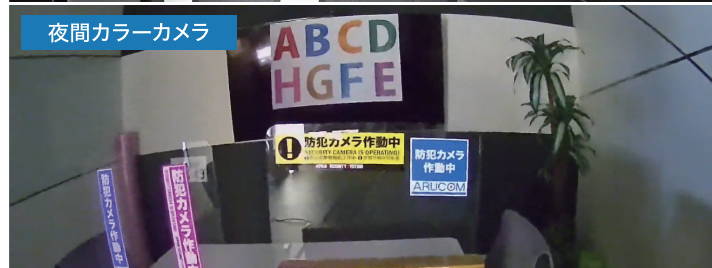

※どちらも真つ暗な室内で撮影した映像です。

☑ 製品仕様

イメージセンサ	1/1.8インチ 2MP CMOSセンサ
画像解像度	最大1920×1080
操作方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=2.8~12 (バリアフォーカルレンズ)
画角	水平34.2~92.3度、垂直19~48.4度、 対角39.2~112.2度
最低被写体照度	カラー0.0003Lux、白黒0lx (赤外線LED点灯時)
ダイナミックレンジ	130dB以上
電子シャッター	PAL: 1/25s ~ 1/50,000s NTSC: 1/30s ~ 1/50,000s
デイ/ナイト機能	カラー
赤外線照射距離	-
機能	ホワイトバランス、BLC、DNR、 プライバシーマスキング、動体検知
映像出力	PAL: 1080p@25fps、NTSC: 1080p@30fps

使用温度範囲	-40~+60℃ (湿度: ~95% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	DC12V2A±25%または専用電源ユニット (RD-CV807、RD-CV808)
外形寸法 / 質量	約Ø155mm×152mm、約1525g
IP等級 / IK等級	IP68
機能	カメラ本体×1、取扱説明書×1、 カメラ本体固定用ねじ×4、レンチ×1

※《注意》電源アダプター、配線ケーブルは別売りとなります。
また、通常の電源アダプターでは接続できません。
2Aに対応している電源アダプターが必要です。

☑ 製品寸法図



お問い合わせは