

夜間もカラーで撮影できるライト付き防犯カメラ

210万画素 屋外防雨 バリフォーカルワンケーブルカメラ



屋外防滴
バレット
カメラ

- ・210万画素で大画面でも鮮明に
- ・防雨仕様で雨に濡れる場所でも設置可能
- ・バリフォーカルレンズ搭載
- ・補助光ライトで夜間でもカラー撮影
- ・ワンケーブルで配線すっきり



高い防雨レベルで雨に濡れる場所にも設置できるバレット型防犯カメラ。

同軸ケーブル1本で接続できるワンケーブルタイプです。通常はカメラごとに映像線と電源線が必要になりますが、ワンケーブルカメラは同軸ケーブルだけで映像の伝送と給電ができます※。長距離配線できることや、配線が簡単になることで工事費用が抑えられるのが特長です。(※レコーダーとの接続には電源ユニットの経由が必要です。)

210万画素のフルハイビジョン撮影に対応しており、従来のカメラに比べて圧倒的な高画質での監視が可能です。

また、アナログカメラと互換性があり、既設のアナログカメラの配線を流用することができるため、リプレイスにもおすすめです。

製品特徴

☑ 大型テレビでも映像が綺麗！高画質210万画素

従来のアナログ防犯カメラの画質(52万画素)では、大型テレビで見ると映像の劣化が目立ちましたが、新しい210万画素になったことにより、ストレスのない映像で監視できるようになりました。



※画像はイメージです。

☑ しっかり捉えるバリフォーカルレンズ

バリフォーカルレンズ搭載で、用途によって撮影範囲を調整できます。
広角撮影…広範囲を撮影、望遠撮影…一箇所をズームして撮影



※画像はイメージです。

☑ 天井にも壁面にも設置が可能

垂直な場所であれば壁面でも天井でも設置が可能です。
コンクリートなどに設置する際のアンカーも購入時に
付属でついています。




☑ 防犯用マイク搭載

犯罪時の音声確認用に、大きな音を録音できる防犯用マイクが搭載されています。
ガラスが割れる音、車の急ブレーキやぶつ
かった音などの大きい音が録音できます。
※会話など小さい物音の録音には推奨しておりません。
※ノイズ削減機能は対応しておりません。



☑ 夜間でもフルカラーで撮影

周囲が一定の暗さ、かつ人や物の動きを検知すると、補助光ライトが自動で
点灯します。暗闇や夜間であってもカラーのまま撮影することができます。

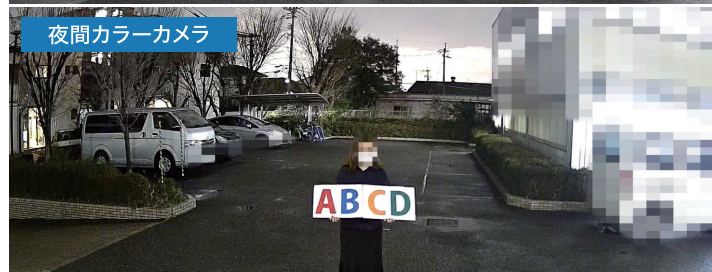

※どちらも夜の屋外で撮影した映像です。

☑ 製品仕様

イメージセンサ	2MP CMOSセンサ
画像解像度	最大1920×1080
操作方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=2.8～12mm (パリフォーカルレンズ)
画角	水平32～106度、垂直18～56度、対角37～127度
最低被写体照度	白黒 0lux (補助LEDまたは赤外線LED点灯時)
ダイナミックレンジ	WDR: 130dB以上
電子シャッター	PAL: 1/25s ～ 1/50,000s NTSC: 1/30s ～ 1/50,000s
デイ/ナイト機能	IRカットフィルター
赤外線照射距離	最大60m
補助LED照射距離	最大60m
機能	ホワイトバランス、BLC、DNR、プライバシー マスキング、HLS、フリッカーレス (白飛びリスクあり)

映像出力	PAL: 1080p@25fps、NTSC: 1080p@30fps
音声入出力	内蔵マイク
アラーム入出力	動体検知時: 補助LED点灯 (ON/OFF可能)
使用温度範囲	-40～+60℃ (湿度: ～90% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	DC12V±25%または専用電源ユニット (RD-CV807、RD-CV808)
外形寸法 / 質量	約105(直径)×252(奥行)mm、約920g
IP等級 / IK等級	IP67
付属品	カメラ本体×1、取扱説明書×1、 カメラステー固定用ねじ/アンカープラグ×各3 ドリルテンプレート×1 電源アダプタ×1

※《注意》配線ケーブルは別売りとなっております。

☑ 製品寸法図



※奥行はブラケット部分をまっすぐ
伸ばした場合の最長の長さになります。

お問い合わせは