

RD-CV313

大型施設導入に最適なフルハイビジョン防犯カメラ 210万画素HD-TVI屋外防雨型バレットカメラ

屋外広角型
バレットカメラ

210
万画素HD
TVI赤外線
暗視屋外
防雨3年
保証フリッカ
レス範囲
調整広角
対応

- ・210万画素で大画面でも鮮明に
- ・範囲調整可能な広角レンズ搭載
- ・-40℃から60℃まで幅広い温度差に対応
- ・赤外線LEDによる暗闇での撮影に対応
- ・雨の降る場所にも設置可能な屋外防雨タイプ



210万画素HD-TVI屋外防雨バレット型カメラ

雨に濡れる場所にも設置が可能な屋外防雨バレット型の防犯カメラ。

撮影範囲を調整できる広角レンズで幅広く撮影が可能。同軸ケーブル(5C-2V) 使用時に長距離配線が可能となり、およそ400m 遠方の映像まで映し出します。長距離配線により、マンションや工場、大型店舗など広い場所での監視システムとしても導入することができます。

また、従来のアナログ防犯カメラ(52万画素)をそのまま接続可能なので、画質をあげたい箇所だけ録画機とカメラを入れ替えるのもオススメです。

-機能説明-

functional description

☑ 大型テレビでも映像が綺麗! 高画質210万画素

従来のアナログ防犯カメラの画質(52万画素)では、大型テレビで見ると映像の劣化が目立ちましたが新しい210万画素になったことにより、ストレスのない映像で監視できるようになりました。



52万画素




210万画素

※画像はイメージです

☑ しっかりとらえる画角

バリフォーカルレンズで設置環境や目的に合わせて、出入口など近い距離を幅広く撮影することも、ワンポイントだけを撮影することも可能!

◆範囲イメージ

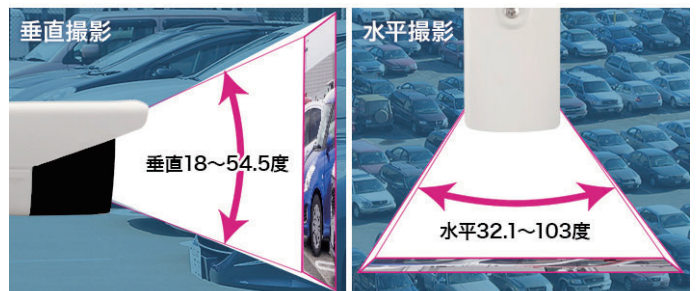

☑ 幅広い温度差に対応!

動作可能周囲温度が-40度~+60度となっており、季節によって温度差がある倉庫や工場などでも運用することができます。

☑ 赤外線LEDを搭載、暗闇での撮影が可能

カメラ本体に赤外線LEDを搭載し、暗闇でも白黒映像で監視・撮影をおこなうことが可能となります。

そのため、夜間に電気や電灯が消えてしまうビルや店舗、夜間も含め24時間撮影が必要な屋外の駐車場や施設の出入口等でも安心して設置することができます。



※画像はイメージです

☑ 天井にも壁面にも設置が可能

垂直な場所であれば壁面でも天井でも設置が可能です。



☑ 製品仕様

撮像素子	2MP CMOS Image Sensor
解像度	1920×1080
画素数	210万画素
レンズ	f=2.8~12mm
赤外線照射距離	最大約40m
映像出力	BNC×1 (TVI出力のみ)
動作可能周囲温度	-40~+60度
撮影範囲	水平103度~32.1度 垂直54.5度~18度
最低照度	カラー0.005Lux 白黒0Lux
外形寸法	約92(幅) × 89(高) × 269.6(奥)mm
重量	約900g
電源	DC12V±10%
消費電流	約700mA

WDR機能	有
デイナイト機能	有
フリッカレス機能	無
オートゲインコントロール機能	有
オートホワイトバランス機能	有
付属品	カメラ取付用ねじ × 3 アンカー × 3 取扱説明書 × 1 電源アダプタ × 1 ※《注意》配線ケーブルは別売りとなっております。

☑ 製品寸法図



お問い合わせは