

HD-TVI 210万画素  
屋外防滴型赤外線ドームカメラ

Ver.1

# RD-CV315A

取扱説明書

INSTRUCTION

|            |    |            |                        |           |                   |
|------------|----|------------|------------------------|-----------|-------------------|
| 210<br>万画素 | 防滴 | カラー<br>カメラ | 27mm~<br>13.5mm<br>レンズ | 赤外線<br>暗視 | 最大IR<br>距離<br>60m |
|------------|----|------------|------------------------|-----------|-------------------|



## ARUCOM

防犯カメラ・  
監視カメラ専門店 株式会社アルコム

# ご購入頂きありがとうございます

この度は弊社の商品をご購入頂き、誠にありがとうございます。

株式会社アルコムは、時代とマーケットが求めるセキュリティカメラシステムの販売を通して、全国のお客様に高品質の製品を提供しております。株式会社アルコムでは、より良い製品を提供する為に、事前の通知なしに製品の仕様および文書を変更する事があります。付属品・部品・外観を含む製品は全てのユーザー様にご満足して頂くようデザインされています。また、最善の状況で製品を使用できるよう本書をよくお読み下さい。取扱説明書に記載された内容以外の用途及び方法で使用された場合は、保証対象外となる場合がございますのでご注意下さい。

## 目 次

|              |   |
|--------------|---|
| 取扱上の注意事項     | 3 |
| 同梱物一覧・配線方法   | 4 |
| 製品仕様・寸法図     | 5 |
| 機器取付方法       | 6 |
| 信号切替方法       | 7 |
| アフターサービスについて | 8 |

## 取扱上の注意

1. 天井に取り付ける際には、カメラの重さを十分考慮し設置してください。  
故障の原因となりますので、カメラを落としたり、強い衝撃や振動を与えないでください。
2. テレビ・無線機・磁石・電機モーター・変圧器・スピーカーなどの電磁波のある場所へのカメラの設置は避けてください。  
これらの装置から発生する電磁波がカメラ映像を歪める恐れがあります。
3. カメラ本体から高熱及び煙が発生した場合には、即座に使用を停止し購入先へお問い合わせください。
4. 人体に危険を及ぼす恐れがあるため、カメラ本体を分解しないでください。分解すると保証対象外となります。故障の際には、ご購入先へお問い合わせください。
5. 使用・不使用中に関わらず、カメラを日光やその他、極端に明るい場所に向けないでください。
6. 濡れた手で電源コードや電源コネクタ付近を触ると感電する恐れがありますのでご注意ください。
7. カメラをオイルやガスが発生する場所付近で使用しないでください。
8. CMOS センサーの表面を直接、手で触れないでください。カメラ本体の汚れを落とす際には、柔らかい布を使用し軽く拭き取ってください。CMOS センサー及びレンズのクリーニングには、エタノールで濡らしたレンズ用洗淨紙又は、綿棒を使用してください。
9. 指定された温度・湿度以外の環境下での動作保証はいたしかねます。

※製品仕様及び外観は予告なく変更する事があります。 予めご了承ください。

## 同梱物一覧


※設置の前に必ず下記の同梱物をご確認ください。

|                                                                                    |                             |                                                                                     |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|   | ・ カメラ本体                     |   | ・ 取扱説明書(本書)                     |
|   | ・ カメラ取付<br>ネジ×4<br>・ アンカー×4 |   | ・ カメラ取付部<br>(ジャンクション<br>ボックス)×1 |
|   | ・ 本体直付用<br>ネジ×3             |   | ・ レンチ                           |
|  | ・ 電源アダプタ                    |  | ・ 取付プレート                        |

## カメラの配線方法

### ■デジタルレコーダーへの接続方法


※カメラとモニターを直接接続することはできません。

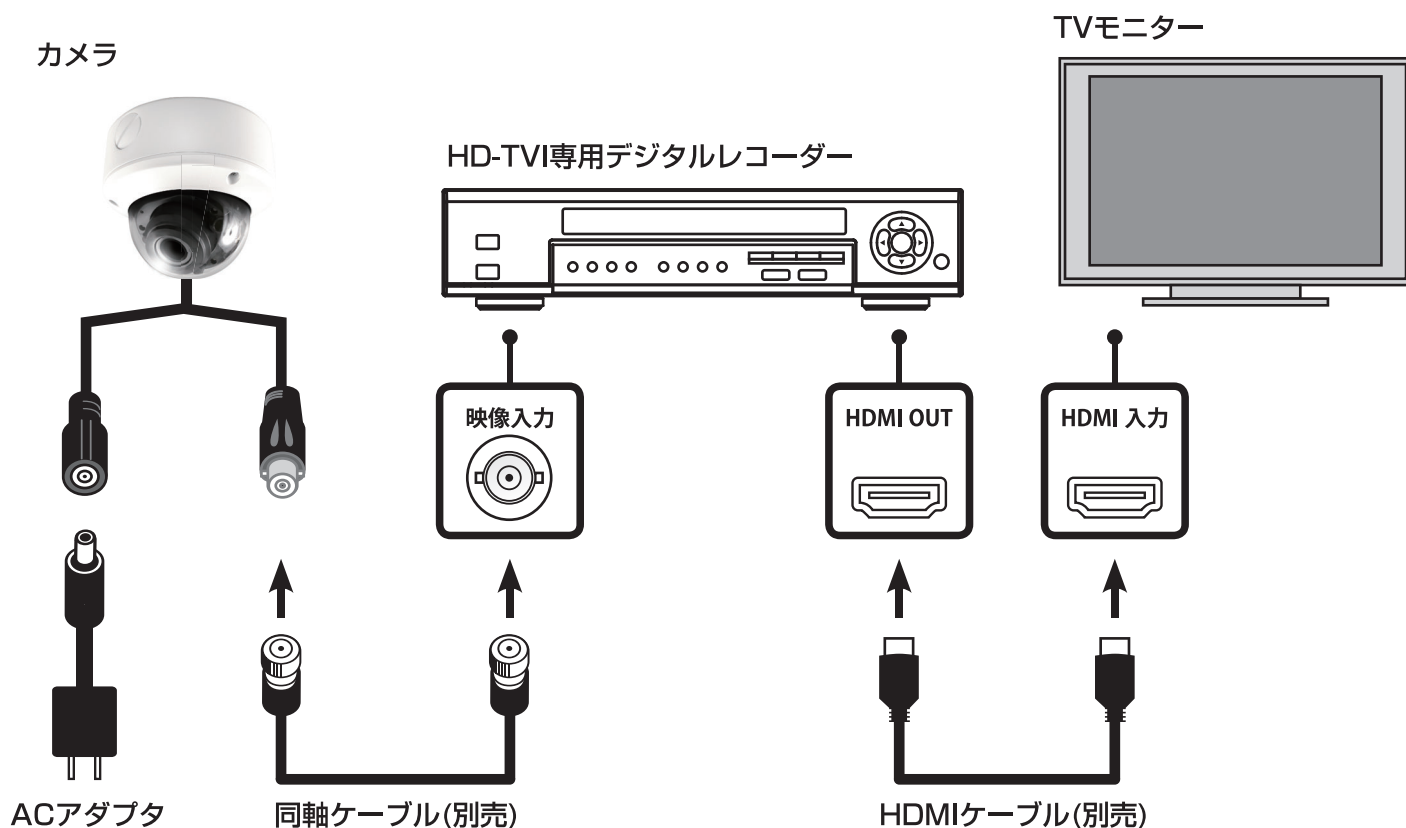

## 製品仕様

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| 型番             | RD-CV315A                |
| イメージセンサー       | 2MP CMOS Image Sensor    |
| 解像度            | 1920 × 1080pixel         |
| 画素数            | 210万画素                   |
| レンズ            | f=2.7～13.5mm             |
| 撮影範囲           | 水平103度～32.1度 垂直54.5度～18度 |
| 赤外線照射距離        | 約60m                     |
| 映像出力           | BNC × 1 (TVI出力のみ)        |
| 動作可能周囲温度       | -40～+60度                 |
| 最低照度           | カラー0.003Lux<br>白黒0Lux    |
| オートゲインコントロール機能 | 有り                       |
| オートホワイトバランス機能  | 有り                       |
| フリッカレス機能       | 無し                       |
| デイナイト機能        | 有り                       |
| WDR機能          | 有り                       |
| 外形寸法           | 約145.2(径) × 124.1(高)mm   |
| 重量             | 約610g(土台金具含まず)           |
| 電源             | 12VDC±25%                |
| 消費電流           | 約600mA                   |

## 寸法図

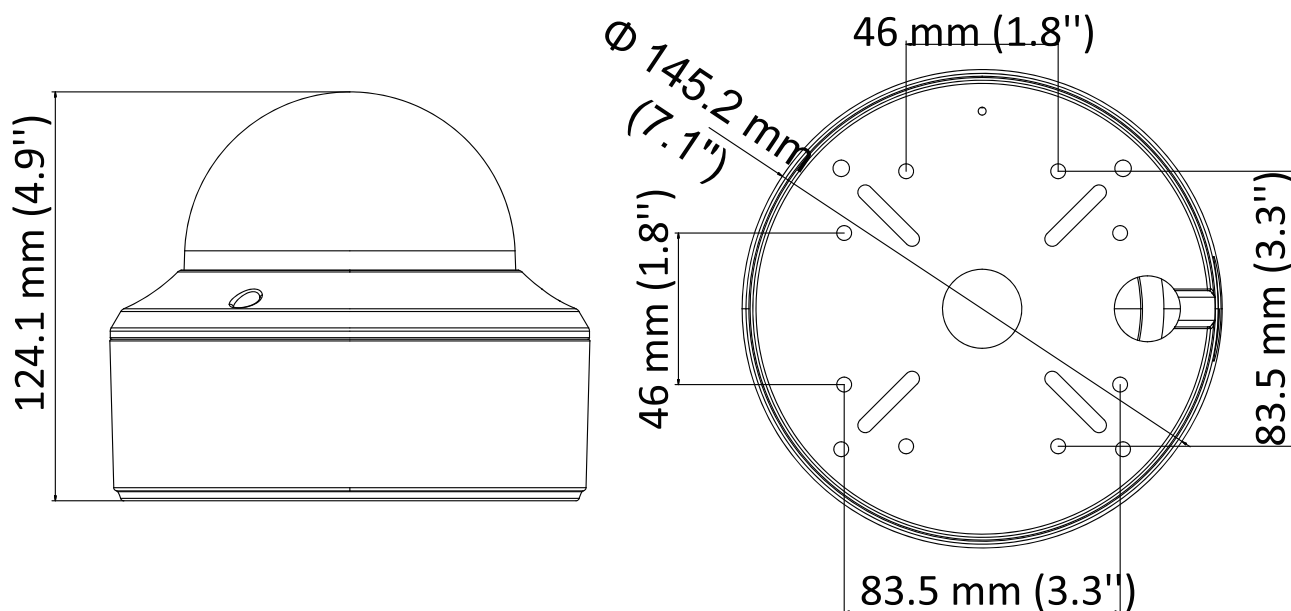

## カメラの取付方法


カメラの取付け・レンズ調整を行うにはカメラカバーを開ける必要があります。

①本体からレンズカバーをはずします。



写真のようにカバーが外れます。

※付属の専用レンチを使用します。



②カメラ取付部を設置場所にネジ止めし、カメラ本体をカメラ取付部にネジ止めします。




付属のネジを使用します。

※設置の際には取付プレートをご使用ください。

※取付前に、カバー脱落防止用ワイヤーをドライバーではずしてから取付ます。

※設置場所がコンクリートの場合は、付属のアンカーを使用してください。



コンクリートアンカー



付属のネジ

## 信号切替方法

本体ケーブルの先にある1つが信号切替ボタンとなっています。  
ボタンを5秒間、長押しすることで、主力信号を切り替えます。



## 画角調整方法

本製品は、カメラ単体では画角の調整ができません。  
別売りのレコーダーからの操作が必要となります。詳細な操作方法については  
レコーダーの取扱い説明書をご覧ください。

## アフターサービスについて

この商品は「保証書」を別途添付しております。  
所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

正常な使用状態で、保証期間内に万一故障が生じた場合には、保証書記載内容により、お買い上げの販売店（または工事店）が修理いたします。その他の詳細は保証書をご覧ください。

- 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。  
修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。
- 本機が故障した場合、稼働していない時間に対する営業損失は補償対象外になります。

### 修理を依頼されるときは

下記の事項をお買い上げ販売店にご連絡ください。

- ① 故障の状況（できるだけくわしく）
- ② 品名と品番（HD-TVI 210万画素屋外防滴型赤外線ドームカメラ RD-CV315Aなど）
- ③ お買い上げ年月日（保証書に記入）
- ④ 製造番号（保証書に記入）
- ⑤ お名前、おところ、電話番号

### ■定期点検・保守について

特に監視用などでご使用の場合は、定期点検・保守の実施をおすすめします。  
詳しくは、お買い上げ販売店（または工事店）にご相談ください。

製品についての  
お問い合わせ

ネット業界初！サポート専用ダイヤル

 **092-707-2002**

**受付時間** (平日) 9:15 ~ 17:00 (土・日・祝) 休

## よくあるお問い合わせ

QRコードをスマホで読み込むと、よくあるお問い合わせを  
掲載したFAQへアクセス可能です。

