

RD-CV803SVK

広い範囲を高画質で撮影可能な防犯カメラ! 800万画素4K屋外用バレット型カメラ

屋外防雨型
バレットカメラ



- | | | | | |
|--------|---------|------|---------|-------|
| 800万画素 | 720p HD | 暗視 | WDR OSD | AGC機能 |
| 3年保証 | 防塵耐性 | 範囲調整 | 電動レンズ | 屋外防雨 |

- ・800万画素で大画面でも鮮明に
- ・雨の降る場所にも設置可能な屋外防雨タイプ
- ・水平45.6～108.1度の広角撮影
- ・感度を調整し夜間でも撮影可能



800万画素4K屋外用バレット型カメラ

屋外の雨や塵に耐性のあるバレット型の防犯カメラ。

低コストかつ高性能なアナログHDカメラです。800万画素のため、従来のカメラに比べ圧倒的な高画質での監視が可能です。

屋外対応で、マンションや工場、大型施設、店舗など、より幅広い場所とシーンで活躍します！

スマートフォン、PC両方の遠隔監視に対応しており、自宅・店舗・事務所などの防犯が可能です。

※4Kカメラの録画や映像を観る為には4K対応のデジタルレコーダー・モニターが必要です。

－機能説明－

functional description

☑ 大型テレビでも映像が綺麗！高画質800万画素

従来のアナログ防犯カメラの画質(52万画素)では、大型テレビで見ると映像の劣化が目立ちましたが新しい800万画素になったことにより、ストレスのない映像で監視できるようになりました。



52万画素



800万画素

※画像はイメージです

☑ しっかりとらえる画角

広角レンズによる広範囲の撮影に対応しており、撮影する場所を全体的に捉えることができます。



※画像はイメージです

☑ 天井にも壁面にも設置が可能

垂直な場所であれば壁面でも天井でも設置が可能です。
コンクリートなどに設置する際のアンカーも購入時に付属でついてきます。



☑ オートゲインコントロール機能 (AGC機能) 搭載


撮影場所に応じて映像信号の強弱を一定にし、見やすい映像に調整する事ができる機能です。信号の増幅・減衰をカメラ内の回路で自動で行い、適した明るさにする機能のため、ノイズが出る場合があります。

☑ 電動バリフォーカルレンズ搭載

画像を劣化させることなく、遠隔操作で撮影範囲の広角・望遠を調節することができます。



手でレンズを操作して画角を調整する通常のバリフォーカルレンズに対して、電動バリフォーカルレンズ搭載のカメラはレコーダーを使用し、遠隔操作で画角を調整できます。

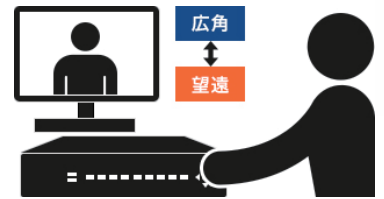

※画像はイメージです。

☑ 製品仕様

イメージセンサー	8.29MP CMOSセンサ
最大解像度	最大3840×2160
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=2.7 mm ~ 13.5 mm(電動バリフォーカルレンズ)
画角	水平45.6~108.1度
最低被写体照度	カラー:0.003Lux 白黒:0Lux(赤外線LED点灯時)
ダイナミックレンジ	130dB以上(WDR)
電子シャッター	PAL: 1/12.5 s ~ 1/50,000 s, NTSC: 1/15 s ~ 1/50,000 s
デイナイト機能	IRカットフィルター
赤外線照射距離	最大約80m
機能	オートゲインコントロール、ホワイトバランス、BLC、DNR、ブライバシーマスキング

映像出力	TV:8MP@12.5fps, 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 1080P@25fps, 1080P@30fps CVBS: 960H P/N TVI/CVBS
音声入出力	-
アラーム入出力	-
外形寸法 / 重量	約89(縦)×95(幅)×255.1(奥行)mm / 約925g
使用温度範囲	-40℃~60℃(湿度:~95% ※結露しないこと)
電源 / 消費電流	12 VDC ± 25%/PoC.af ≤8.4 W
IP等級 / IK等級	IP67
付属品	カメラ本体×1 カメラ本体固定用ねじ×3 ドリルテンプレート×1 取扱説明書×1

☑ 製品寸法図



お問い合わせは