


RD-RN8108B/RD-RN8109B/RD-RN8110B 4K対応 8chネットワークレコーダー

承認図

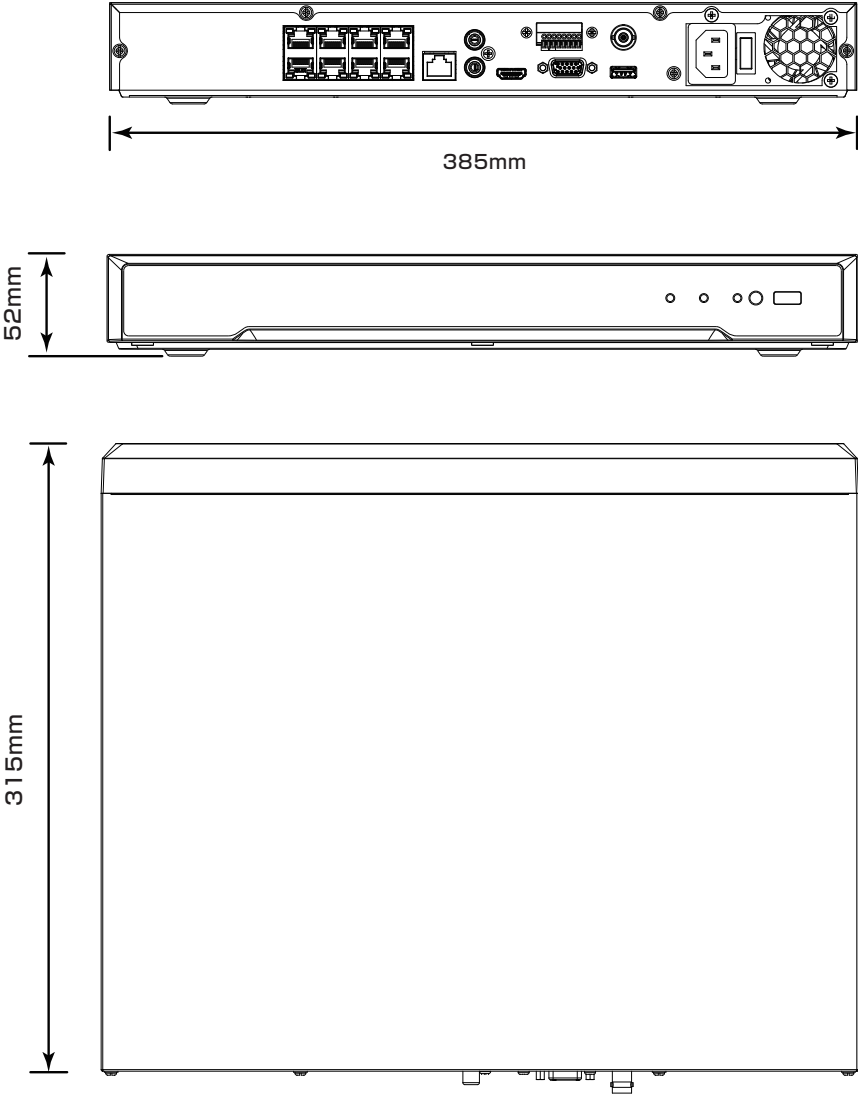

仕様

ビデオ入力/出力	LANポート8CH / HDMI:×1、VGA:×1、CVBS:×1
最大入力処理能力	128Mbps(8chライブ+8ch録画+128遠隔)
ディスプレイ解像度	HDMI:8K(7680×4320)/30Hz、4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、2K(2560×1440)/60Hz、1920×1080/60Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz VGA:1920×1080/60Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz CVBS:1-ch、BNC(1.0Vp-p、75Ω)、resolution: PAL: 704x576、NTSC: 704x480
最大処理能力	30FPS
最大録画解像度	32MP(ネットワークカメラに依る)
録画モード/検索モード	スケジュール、イベント、モーション
性能	8-ch同時再生 2-ch@32MP(30fps)/2-ch@24MP(30fps)/4-ch@12MP(20fps)/8-ch@8MP(25fps)
HDD	2SATAインターフェイス、HDD最大14TB
本体内蔵PoEカメラポート	8ch、RJ45
クライアント接続ポート	RJ45×1
転送速度	10M/100M/1000M
PoE電源供給能力	POE(IEEE802.3af/at)≤120W
イベントアラーム	Email(添付ファイル(JPG))、コールバック(遠隔ソフトウェア)
オーディオ入力/出力	1-ch、RCA(Linear、1KΩ)
アラーム入力/出力	4/1
内蔵ブザー	有り
USB端子	USB2.0×1、USB3.0×1
外形寸法/重量	約385(幅)×52(高)×315(奥)mm/約3kg(HDD未装着時)
消費電力/電源	AC100～240V(付属ケーブル)/約15W(PoE未使用時) PoE使用時は最大215W(PoE合計200Wまで、1ポートあたり最大30Wまで)

株式会社 アルコム			
DRAWING NO.		TITLE	
ISSUED	SCALE	MODEL RD-RN8108B/8109B/8110B	
MATERIAL			
DESIGNED	CHECKED	APPROVED	