

RD-RN8108シリーズ

4Kカメラとの優れた互換性

4K対応HDD内蔵ネットワークレコーダー

4K対応
レコーダー選べる
HDD

4K

遠隔
監視複数
接続3年
保証USB
コピーズーム
機能

屋内



- ・800万画素での高画質撮影が可能
- ・スマートフォンで遠隔からの閲覧
- ・録画の保存機能で重要な録画をロック
- ・USBをつなぐだけで簡単バックアップ

4K対応HDD内蔵ネットワークレコーダー

4K対応の防犯カメラ用デジタルレコーダー。

細部まで鮮明に映し出せるため、遠方で確認できなかった場所も、拡大して確認することができます。また、録画方法は状況に適した設定にすることができ、録画映像の再生やバックアップも日付や時間を指定して行えます。遠隔監視でスマートフォンからでも見る事が出来るので、気になった時にすぐ確認をすることができます。

-機能説明-

functional description

☑ 状況に適した録画ができる! 様々な録画方法

様々な録画方法を選択可能で、状況に適した録画方法で、防犯・監視に使用できます。



※画像はイメージです

- 常時録画……常に録画します。
- スケジュール録画……日付や曜日、時間を指定しての録画が可能です。夜間や開店時間のみなど、時間をしぼることができます。
- 動体検知録画……動きを検知して録画を開始する方法です。検知範囲を指定することが可能なため、確認作業を大幅に短縮することができます。

☑ スマホで閲覧可能!

インターネットを経由して外出先からパソコンやスマートフォンで遠隔監視をすることが可能です。

※アンドロイド携帯端末の場合、一部対応していない機種があります。



※画像はイメージです。

□ アカウント設定が可能

ユーザーの登録、権限などを設定可能！ログイン時はパスワードの入力が必須なので、勝手にデータを削除されたり弄られたりを防ぐことができます。また、Eメールの設定を行えば、通知メールを送信することもできます。

□ 付属のマウスで簡単操作

録画機にはマウスが標準付属していますので、簡単に操作や設定が可能です。

□ 最新のスマート検索再生

常時録画をしていても、指定した箇所の映像の動きを絞って簡単に検索でき、膨大な映像の中から必要な部分を探す手間を大幅にカットできます。

□ 長時間録画バックアップ機能搭載

これまで1度のバックアップで取り出せる映像は30分程度でしたが、RN8108シリーズなら数時間の映像の高速バックアップが可能です。USBメモリや外付けHDDに簡単にバックアップできます。




※カメラの取り付け台数によって時間が変動する場合がございます。

□ 製品仕様

ビデオ出力	HDMI:×1、VGA:×1、CVBS:×1
最大入力処理能力	128Mbps (8~16chライブ+8~16ch録画+128遠隔)
ディスプレイ解像度	HDMI: 8K (7680 × 4320)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz VGA: 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz CVBS: 1-ch, BNC(1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 x 576, NTSC: 704 x 480
最大処理能力	30FPS
最大録画解像度	32MP (ネットワークカメラに依る)
録画モード	スケジュール、イベント、モーション
性能	8-ch同時再生 2-ch@32 MP (30 fps)/2-ch@24 MP (30 fps)/4-ch@12 MP (20 fps)/8-ch@8 MP (25 fps)
検索モード	スケジュール、イベント、モーション
HDD	2 SATAインターフェイス、各HDD最大16TB
本体内蔵PoEカメラポート	RD-RN8108/8109: 8ch, RJ45、RD-RN8116/8117: 16ch, RJ45
クライアント接続ポート	RJ45 x1
転送速度	10M/100M/1000M

PoE電源供給能力	POE (IEEE 802.3 af/at) ≤ 120 W	
イベントアラーム	Email (添付ファイル (JPG))、コールバック (遠隔ソフトウェア)	
オーディオ入力/出力	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)	
アラーム入力/出力	4 / 1	
内蔵ブザー	有り	
USB端子	USB2.0×1、USB3.0×1	
8台用/16台用	RD-RN8108/8109	RD-RN8116/8117
外形寸法/重量	約385 (幅) × 52 (高) × 315 (奥) mm / 約3kg (HDD未装着時)	
ビデオ入力	LANポート8CH	LANポート16CH
分割表示	全画面/4分割/9分割	全画面/4分割/16分割
内蔵HDD	4TB/8TB	4TB/8TB
消費電力/電源	AC100~40V (付属ケーブル) 約15W (PoE未使用時) PoE使用時は最大135W (PoE合計120Wまで 1ポート最大30Wまで)	
消費電力/電源	AC100~240V (付属ケーブル) 約15W (PoE未使用時) PoE使用時は最大215W (PoE合計200Wまで 1ポートあたり最大30Wまで)	
付属品	NVR本体×1、LANケーブル×1、電源ケーブル×1、SATAケーブル×2、HDDネジ×8、マウス×1、取扱説明書、保証書	

□ 製品寸法図

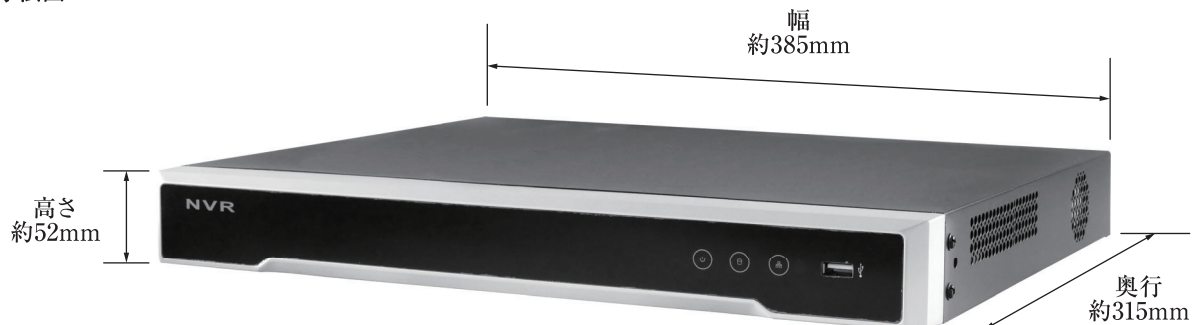

お問い合わせは