


RD-RN8116B/RD-RN8117B/RD-RN8118B 4K対応 16chネットワークレコーダー

承認図

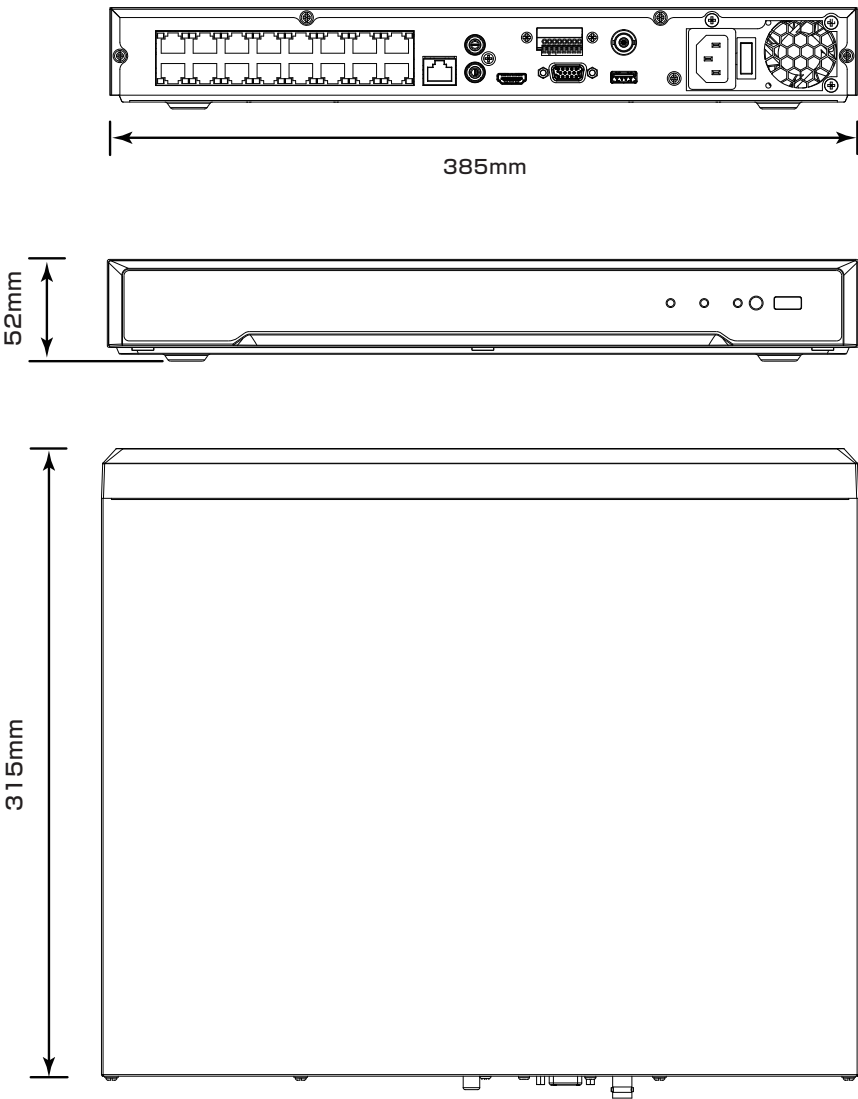

単位:mm

仕様

ビデオ入力/出力	LANポート16CH / HDMI:×1、VGA:×1、CVBS:×1
最大入力処理能力	128Mbps(16chライブ+16ch録画+128遠隔)
ディスプレイ解像度	HDMI:8K (7680 × 4320)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz VGA:1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz CVBS:1-ch, BNC(1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 x 576, NTSC: 704 x 480
最大処理能力	30FPS
最大録画解像度	32MP(ネットワークカメラに依る)
録画モード/検索モード	スケジュール、イベント、モーション
性能	8-ch同時再生 2-ch@32 MP (30 fps)/2-ch@24 MP (30 fps)/4-ch@12 MP (20 fps)/8-ch@8 MP (25 fps)
HDD	2 SATAインターフェイス、各HDD最大14TB
本体内蔵PoEカメラポート	16ch, RJ45
クライアント接続ポート	RJ45 ×1
転送速度	10M/100M/1000M
PoE電源供給能力	POE(IEEE 802.3 af/at) ≤ 120 W
イベントアラーム	Email(添付ファイル(JGP))、コールバック(遠隔ソフトウェア)
オーディオ入力/出力	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
アラーム入力/出力	4 / 1
内蔵ブザー	有り
USB端子	USB2.0×1、USB3.0×1
外形寸法/重量	約385(幅)×52(高)×315(奥)mm/約3kg (HDD未装着時)
消費電力/電源	AC100～240V(付属ケーブル)/約15W(PoE未使用時) PoE使用時は最大215W(PoE合計200Wまで、1ポートあたり最大30Wまで)

株式会社 アルコム

DRAWING NO.		TITLE	
ISSUED	SCALE	MODEL RD-RN8116B/8117B/8118B	
MATERIAL			
DESIGNED	CHECKED	APPROVED	