
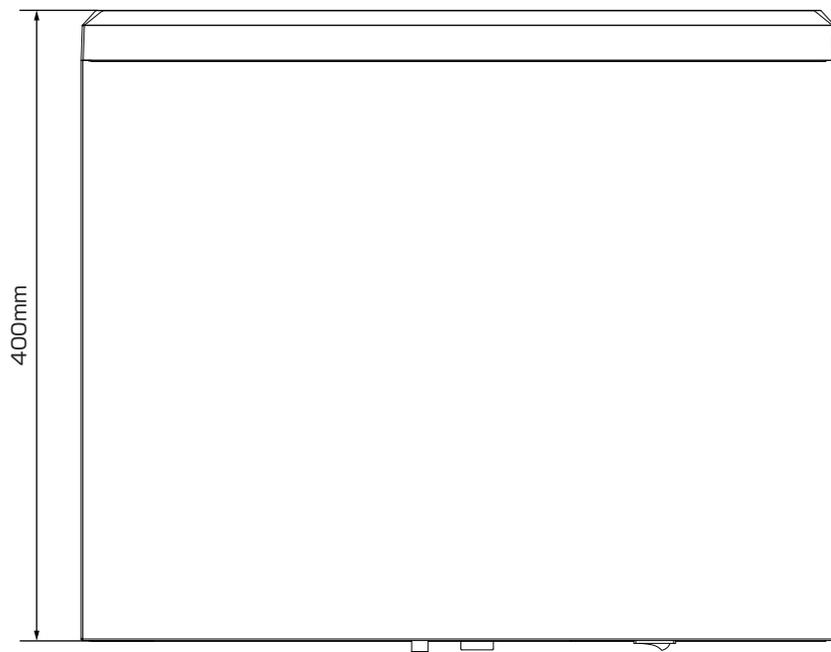
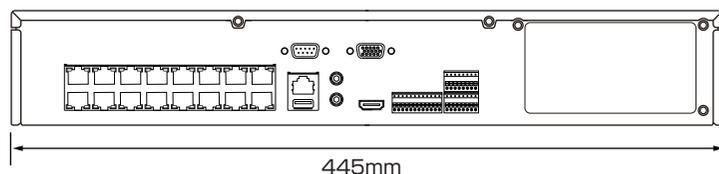


# RD-RN8132/8133/8134/8135 4K対応 32chネットワークレコーダー

## 承認図

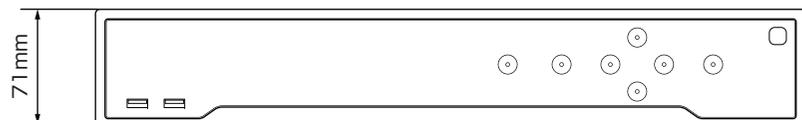

## 仕様

型番	RD-RN8132/RD-RN8133/RD-RN8134/RD-RN8135
ビデオ入力	32ch
ビデオ出力	HDMI:×1、VGA:×1
最大入力処理能力	256Mbps(32chライブ+32ch録画+128遠隔)
ディスプレイ解像度	HDMI:4K3840×2160、1920×1080、1280×720など VGA:1920×1080など
最大処理能力	30FPS
最大録画解像度	8MP(ネットワークカメラに依る)
画像圧縮方式	H.265/H.265+/H.264/H.264+
録画モード	スケジュール、イベント、モーション
性能	16ch同時再生 2ch@8MP(25fps) / 4ch@4MP(30fps) / 8ch@1080p (30fps)
検索モード	スケジュール、イベント、モーション
HDD	4SATAインターフェイス、【8TB/16TB/32TB/40TB】
バックアップ	Webダウンロード、USB記録装置(USB HDD、USBメモリなど)
本体内蔵PoEカメラポート	16ch、RJ45
クライアント接続ポート	RJ45 x1
転送速度	10M/100M/1000M
PoE電源供給能力	POE(IEEE 802.3 af/at)≤ 200 W
イベントアラーム	Email(添付ファイル(JPG))、コールバック(遠隔ソフトウェア)
オーディオ入力/出力	1-ch、RCA (Linear、1 KΩ)
アラーム入力	16
アラーム出力	4
シリアルインターフェース	RS-232: RS-485
USB端子	USB2.0×2、USB3.0×1
外形寸法	約445(幅)×400(高)×71(奥)mm
質量	≤ 5 kg(HDDなし)
使用温度範囲	-10°~55° (湿度10~90% ※結露しないこと)
電源/消費電力	100 to 240 VAC、50 to 60Hz 最大20w(HDDなし・POEオフ)

## 株式会社 アルコム

DRAWING NO.		TITLE	
ISSUED	SCALE	MODEL	RD-RN8132
MATERIAL			
DESIGNED	CHECKED	APPROVED	