

PoE給電・プラグアンドプレイ対応録画機

4K対応 最大32ch HDD搭載 ネットワークレコーダー



IP対応
ネットワーク
レコーダー

- ・800万画素での高画質撮影が可能
- ・スマートフォンで遠隔でも閲覧
- ・録画の保存機能で重要なデータをロック
- ・USBを繋ぐだけで簡単バックアップ
- ・映像確認の時短に役立つスライス再生機能

4K画質・PoE対応の防犯カメラ用ネットワークレコーダー。

細部まで鮮明に映し出せるため、遠方で確認できなかった場所も、拡大して確認することができます。また、録画方法は状況に適した設定にすることができ、録画映像の再生やバックアップも日付や時間を指定して行えます。遠隔監視でスマートフォンからでも見る事が出来るので、気になった時にすぐ確認をすることができます。

製品特徴

☑ 状況に適した録画ができる！様々な録画方法

常時録画、スケジュール録画、モーション録画(動体検知)の3種類の録画方法から選択が可能で、状況に適した録画方法を使って防犯・監視できます。



※画像はイメージです。

- 常時録画……常に録画します。
- スケジュール録画……日付や曜日、時間を指定して録画が可能です。夜間や営業時間のみなど、必要な時間だけに絞って録画できます。
- モーション録画……動きを検知した場合のみ録画します。検知の範囲を指定することが可能です。映像の確認作業にかかる時間を大幅に短縮することができます。
- 手動で録画を開始/停止することも可能です。

☑ いつでもどこでもスマホで映像確認！

インターネットを経由して、外出先からパソコンやスマートフォンを使って遠隔監視をすることが可能です。

※一部Android端末では対応していない場合があります。



※実際の監視映像イメージ

☑ アカウント設定が可能

ユーザーの登録、権限などを設定可能！ログイン時はパスワードの入力が必須なので、勝手にデータを削除されたり弄られたりを防ぐことができます。また、Eメールの設定を行えば、通知メールを送信することもできます。

☑ 付属のマウスで簡単操作

録画機にはマウスが標準で付属していますので、簡単にレコーダーの操作や設定が可能です。


☑ 最新のスライス再生機能

録画映像を1分単位で一覧表示できるスライス再生に対応。従来品よりも更に映像をチェックしやすくなりました。

今まではおおよその時間を指定して再生・確認が必要でしたが、スライス再生では1時間毎/1分毎の画像リストが表示されるので、視覚的に探せます。

☑ バックアップ機能搭載

本体に録画された映像データを簡単にバックアップすることが可能です。
対応メディア：USBメモリー

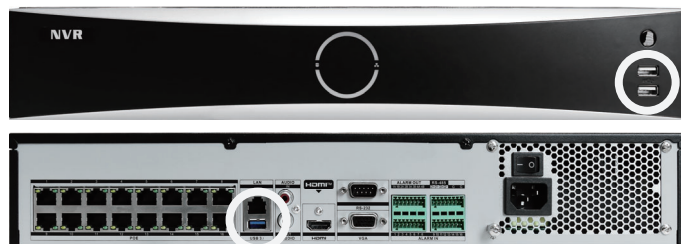

**1回あたり30分程度の
録画データのバックアップを推奨します**


※カメラの接続台数によって時間が変動する場合があります。

☑ 製品仕様

録画解像度	8MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
録画記録方式	H.265/H.265+/H.264/H.264+
映像入力	32ch (※PoE給電LANポート16ch)
映像出力	HDMI×1、VGA×1
分割表示	1×1(全画面)/1+1/2×2(4画面)/3×3(9分割)/1+5/1+7/4×4(16分割)/5×5(25分割)/6×6(36分割)
音声入力/出力	1入力 (RCA) /1出力 (RCA)
内蔵HDD容量	8TB/16TB/32TB/40TB
録画モード	自動録画、手動録画、スケジュール録画、センサー録画、モーション録画
バックアップ方法	USBフラッシュメモリ、ネットワーク
アラーム入力/出力	16入力/4出力
アラーム検出	N.C./N.O. 選択可能
モーション/ビデオロス	検知機能あり

上書き機能	あり
対応OS	Windows10・Windows11
リモート操作	ライブ監視、再生、録画、システム設定
モバイル監視	iPhone/iPad/Android
対応アプリ	Guarding Vision
外形寸法	約445(幅)×400(奥行)×75(高)mm
重量	約5kg (HDD未装着時)
使用温度範囲	-10～55℃ (湿度10～90% ※結露しないこと)
電源/消費電力	PoE未使用時：AC100V (付属ケーブル) /約20W PoE使用時：最大220W (PoE合計200Wまで) ※PoE給電は最大16台まで
付属品	NVR本体×1、HDMIケーブル×1、 電源アダプター×1、LANケーブル×1、 マウス×1、ラックマウント金具

☑ 製品寸法図

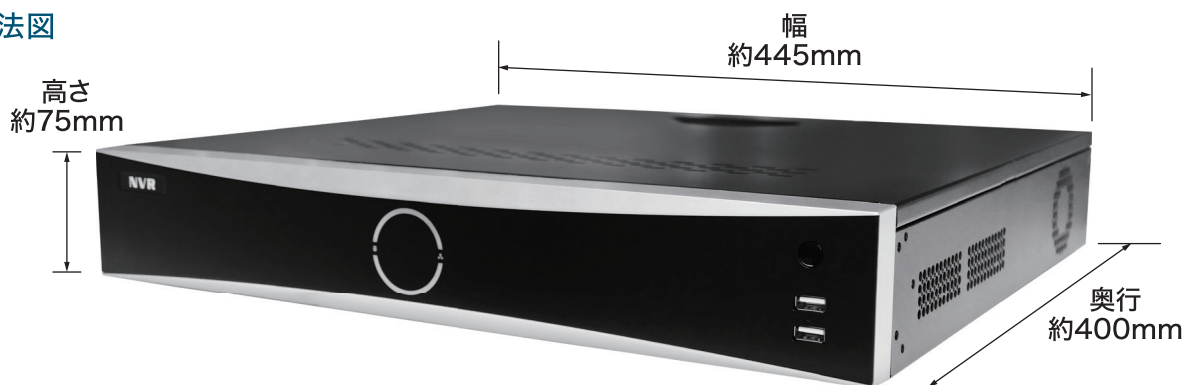

お問い合わせは