

複数のカメラ規格に対応した高性能レコーダー

### 5MP対応 8ch HDD4~8TB搭載 ハイブリッドレコーダー



アナログHD  
IP対応  
ハイブリッド  
レコーダー



- ・アナログHD/IP規格に対応
- ・スマホで外出先でも映像をチェック
- ・従来モデルの1.5倍の録画容量
- ・400mの長距離配線が可能
- ・用途に合わせて選べる3つの録画方法

これ1台で複数のカメラ規格に対応した高性能デジタルレコーダー。アナログHD、IP（ネットワーク）カメラに対応しています。防犯カメラの大量導入や、大規模なセキュリティシステムのリプレイス、大型案件などに最適なコストパフォーマンスに優れたレコーダーです。古いアナログカメラの同軸配線を流用することができるため、録画機器だけ入れ替えたい場合にもおすすめです。スマートフォンやパソコンを使って外出先や遠方からでも映像をチェックすることができます。画面の分割表示に対応しており、カメラ台数によって1分割（全画面表示）、4分割、9分割してカメラ映像を一括で確認できます。また、レコーダー操作時のメニューは全て日本語のため、安心してお使いいただけます。

## 製品特徴

### ☑ 3つの録画方法で用途に合わせて録画！

設置場所や用途に合わせて様々な録画方法を選択できます。



※画像はイメージです。

- 常時録画……常に録画します。
- スケジュール録画……日付や曜日、時間を指定して、該当期間だけ録画する録画方法です。日中のみ、閉店時間のみなど、お好みで時間を絞ることができます。
- モーション録画……画面内の動きを検知して、自動で録画を開始する録画方法です。検知範囲は指定可能です。動きがあった時間のみ録画されるため、録画データ確認の作業時間を大幅に短縮することができます。

### ☑ スマホやパソコンでいつでも映像チェック

インターネットを経由して、外出先や遠方からでも遠隔監視が可能です。スマートフォンをはじめ、パソコンやタブレットからでもカメラ映像をチェックできます。


※android携帯端末の場合、一部対応していない機種がございます。



※実際の監視画面です。

## ☑ 従来モデルの1.5倍の録画容量

録画圧縮方式H.265+を採用。従来モデルよりも更に進化し、録画時間が約1.5倍に延長されました。より長時間の録画が可能です。

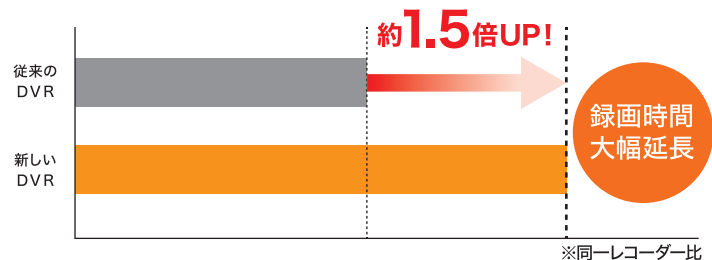

## ☑ 400mまでの長距離配線が可能

同軸ケーブルを使用して、400mの長距離配線が可能です。階数の多いビルやマンション、工場、大型のショップなど、配線距離が長くなりがちな場所への導入におすすめです。

## ☑ 製品仕様

ビデオ入力	8ch (BNC)、IP入力 8ch (最大16ch)
ビデオ出力	HDMI×1、VGA×1
ディスプレイ解像度	HDMI: 4K(3840×2160)、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA: 1920×1080、1280×1024、1280×720
表示速度	60Hz
録画解像度	8MP、5MP、4MP、3MP、1080p、720p、WD1、4CIF、VGA、CIF
フレームレート	メインストリーム: 8MP@8fps/3K@12fps/5MP@12fps/4MP@15fps/8MP Lite@15fps/3MP@18fps/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps(P)/30fps(N) サブストリーム: WD1/4CIF/CIF@25fps(P)/30fps(N)
画像圧縮方式	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
録画モード	スケジュール、イベント、モーション
性能	8ch 同期再生
検索モード	タイムラプス、モーション、侵入、ラインクロージング

## ☑ USBで簡単バックアップ

レコーダー本体に記録された録画データを、USBメモリーを使ってバックアップすることが可能です。



※1回あたり30分程度の録画データのバックアップを推奨します。

## ☑ 付属のマウスで操作も簡単

レコーダーにはマウスが標準で付属しています。レコーダーのUSBポートに繋ぐだけで、簡単に操作や設定が可能です。

HDD	4TB/8TB
バックアップ	HDD、USBメモリー
クライアント接続ポート	RJ45×1
伝送速度	10M/100M
イベントアラーム	Email (添付ファイル(JPG))
オーディオ入力 / 出力	1ch (RCA)
シリアルインターフェース	RS-485 (half-duplex)、USB2.0×1、USB3.0×2
外形寸法	約385(幅)×321(奥)×52(高)mm ※突起物含まず
重量	約1.78kg
使用温度範囲	-10~55°C (湿度90%未満 ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	DC12V/3.3A、約40W
付属品	本体×1、電源アダプタ、簡易マニュアル×1、マウス×1、ハードディスク固定ねじ、SATAケーブル

## ☑ 製品寸法図



お問い合わせは