

RD-RV8004/8008/8016

大型施設導入に最適なフルハイビジョンシステム 4K画質HD-TVI対応デジタルレコーダー

HD-TVI対応
レコーダー



- ・アナログやAHDカメラとの同時接続も可能
- ・スマートフォンで遠隔からの閲覧
- ・従来機器の約1.5倍の録画時間延長
- ・400mの長距離配線が可能
- ・状況に適した様々な録画方法

4K画質HD-TVI対応デジタルレコーダー

低コストで高性能なHD-TVI対応の高性能デジタルレコーダー。

大量導入、セキュリティシステムの大型案件に最適のコストパフォーマンスに優れた防犯レコーダーです。それぞれ4台、8台、16台までカメラ接続が可能で、1~16台の大規模な防犯カメラの入れ替えや導入に最適です。

また、アナログ防犯カメラやAHD防犯カメラとも接続できるため、「出入り口にだけ画質をあげたものを設置して人相確認を行いたい」「既に設置しているケーブルはそのままカメラとレコーダーのみ入れ替えたい」などの場合にオススメです。

機能説明

functional description

☑ 状況に適した録画ができる! 様々な録画方法

様々な録画方法を選択可能で、状況に適した録画方法で、防犯・監視に使用できます。



※画像はイメージです

- 常時録画……常に録画します。
- スケジュール録画……日付や曜日、時間を指定しての録画が可能です。夜間や開店時間のみなど、時間をしぼることができます。
- 動体検知録画……動きを検知して録画を開始する方法です。検知範囲を指定することが可能なため、確認作業を大幅に短縮することができます。

☑ スマホで閲覧可能!

インターネットを経由して外出先からパソコンやスマートフォンで遠隔監視をすることが可能です。


※アンドロイド携帯端末の場合、一部対応していない機種があります。



※スマートフォンの映像は実際の監視映像です

☑ 従来のものから1.5倍の録画時間延長

圧縮方式が従来の製品からさらに進化し、録画時間が約1.5倍延長しました。それにより長時間の録画が可能となっています。

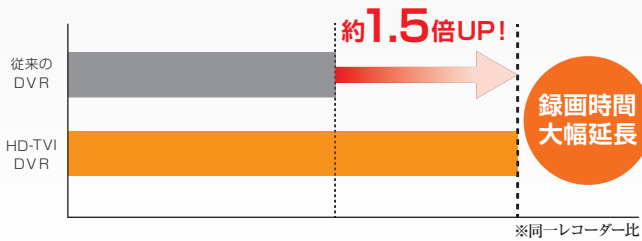

☑ 400mまで配線が可能!

同軸ケーブルを使用し400mの長距離配線が可能です。マンションや工場、大型店舗など広い場所で導入することができます。

☑ バックアップ機能搭載

本体に記録された録画データをバックアップすることが可能です。
対応メディア：USBメモリー



☑ 付属のマウスで簡単操作

録画機にはマウスが標準付属していますので、簡単に操作や設定が可能です。

☑ 製品仕様

ビデオ入力	[RD-RV8004] 4ch;BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)、IP入力4ch (最大8ch) [RD-RV8008] 8ch;BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)、IP入力8ch (最大16ch) [RD-RV8016] 16ch;BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)、IP入力16ch (最大32ch)
ビデオ出力	HDMI:×1、VGA:×1、CVBS:×1、[8016] HDMI:×2、VGA:×1、CVBS:×1
ディスプレイ解像度	HDMI : 4K (3840×2160)/30Hz, 2K (2560×1440)/60Hz, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz VGA : 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz CVBS : PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
表示速度	30fps
録画解像度	8MP、5MP、4MP、3MP、1080p、720p、WD1、4CIF、VGA、CIF
フレームレート	8 MP@8 fps/5 MP@12 fps/3K@12 fps/4MP@15 fps/3 MP@18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30fps (N)
画像圧縮方式	H.265+/H.265/H.264+/H.264
録画モード	スケジュール、イベント、モーション
性能	[8004] 4ch同期再生、[8008] 8ch同期再生、[8016] 16ch同期再生
検索モード	タイムラプス、モーション、侵入、ラインクロージング
HDD	4TB/8TB
バックアップ	HDD、USBメモリ
RAID	-
クライアント接続ポート	RJ45 x1

伝送速度	10M/100M/1000M
イベントアラーム	Email (添付ファイル(JPG))
オーディオ入力/出力	1ch, RCA
アラーム入力/出力	-
アラームリセット入力	-
シリアルインターフェース	RS-485 (half-duplex)、USB2.0×1、USB3.0×1 [8016] RS-232、RS-485 (half-duplex)、USB2.0×2、USB3.0×1
外形寸法 / 重量	[RD-RV8004] 約315(幅)×45(高)×242(奥) mm / 約1.5kg [RD-RV8008] 約380(幅)×48(高)×320(奥) mm / 約2kg [RD-RV8016] 約390(幅)×70(高)×445(奥) mm / 約6kg
使用温度範囲	-10～55℃ (湿度90%未満 ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	[RD-RV8004] 12 VDC、1.5A [RD-RV8008] 12 VDC、3.1A [RD-RV8016] 100 to 240 VAC、50 to 60 Hz、1.3 A、最大45W
付属品	本体×1 電源ケーブル 電源アダプタ 簡易マニュアル×1 マウス×1 ハードディスク固定ねじ/SATAケーブル 取扱説明書×1

☑ 製品寸法図



お問い合わせは