# RD-RV8208/RD-RV8209　4K解像度対応 8chハイブリッドレコーダー

## 承認図

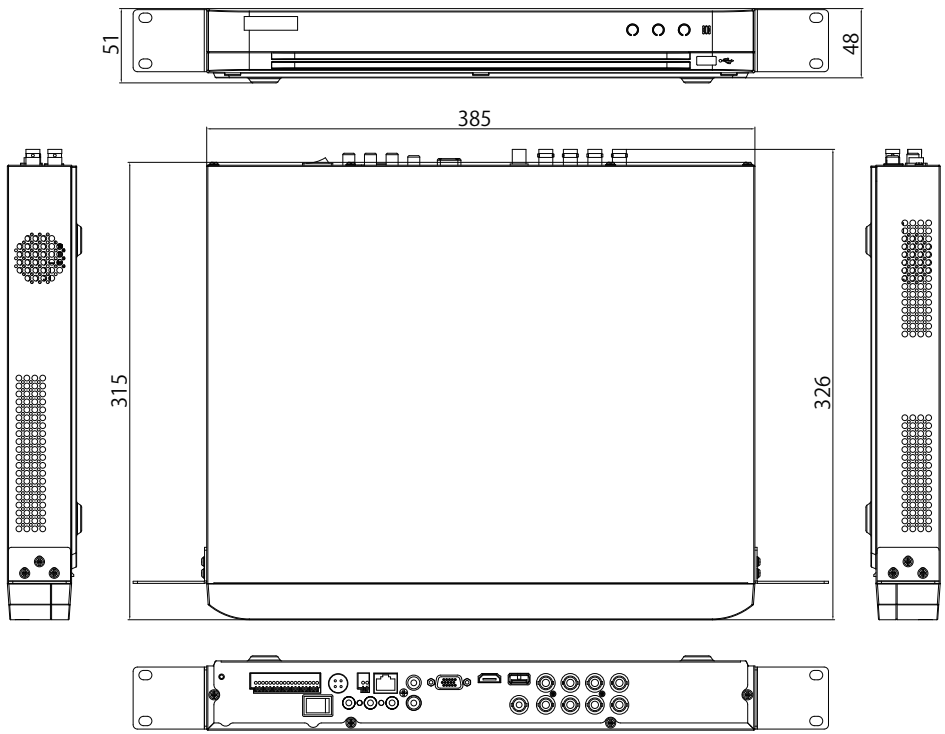


単位：mm

## 仕様

| | |
|---|---|
| 型番 | RD-RV8208 / RD-RV8209 |
| ビデオ入力 | 8ch(BNC)、IP入力8ch |
| ビデオ出力 | HDMI×1 / VGA×1 / CVBS×1 |
| ディスプレイ解像度 | HDMI：4K(3840×2160)/30Hz, 2K(2560×1440)/60Hz, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz<br>VGA：1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz<br>CVBS：PAL: 704×576, NTSC: 704×480 |
| 表示速度 | 最大30fps |
| 録画解像度 | 8MP/5MP/3K/4MP/3MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF |
| フレームレート | 8MP@15fps/5MP@20fps/3K@20fps/3MP@18fps<br>4MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps(P)/30fps(N) |
| 画像圧縮方式 | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 |
| 録画モード | スケジュール、イベント、モーション |
| 性能 | 8ch 同時再生 |
| 検索モード | スケジュール、イベント、モーション |
| HDD | 4TB / 8TB |
| バックアップ | HDD、USBメモリ |
| クライアント接続ポート | RJ45 x1 |
| 伝送速度 | 10M/100M/1000M |
| イベントアラーム | Email（添付ファイル(JPG)） |
| オーディオ入力／出力 | 入力1ch、RCA / 出力1ch、RCA |
| シリアルインターフェース | RS-485(half-duplex)、USB2.0×2 |
| 外形寸法 / 重量 | 約380(幅)×320(高)×48(奥)mm / 約3.1kg |
| 使用温度範囲 | -10～55℃（湿度90%未満　※結露しないこと） |
| 電源 | DC12V、3.33A |

| 株式会社　アルコム | | | |
|---|---|---|---|
| DRAWING NO. | | TITLE | |
| ISSUED | SCALE | MODEL | RD-RV8208/RD-RV8209 |
| MATERIAL | | | |
| DESIGNED | CHECKED | APPROVED | |