


RD-RX8108／RD-RX8109 ネットワークレコーダー 4K解像度対応

承認図

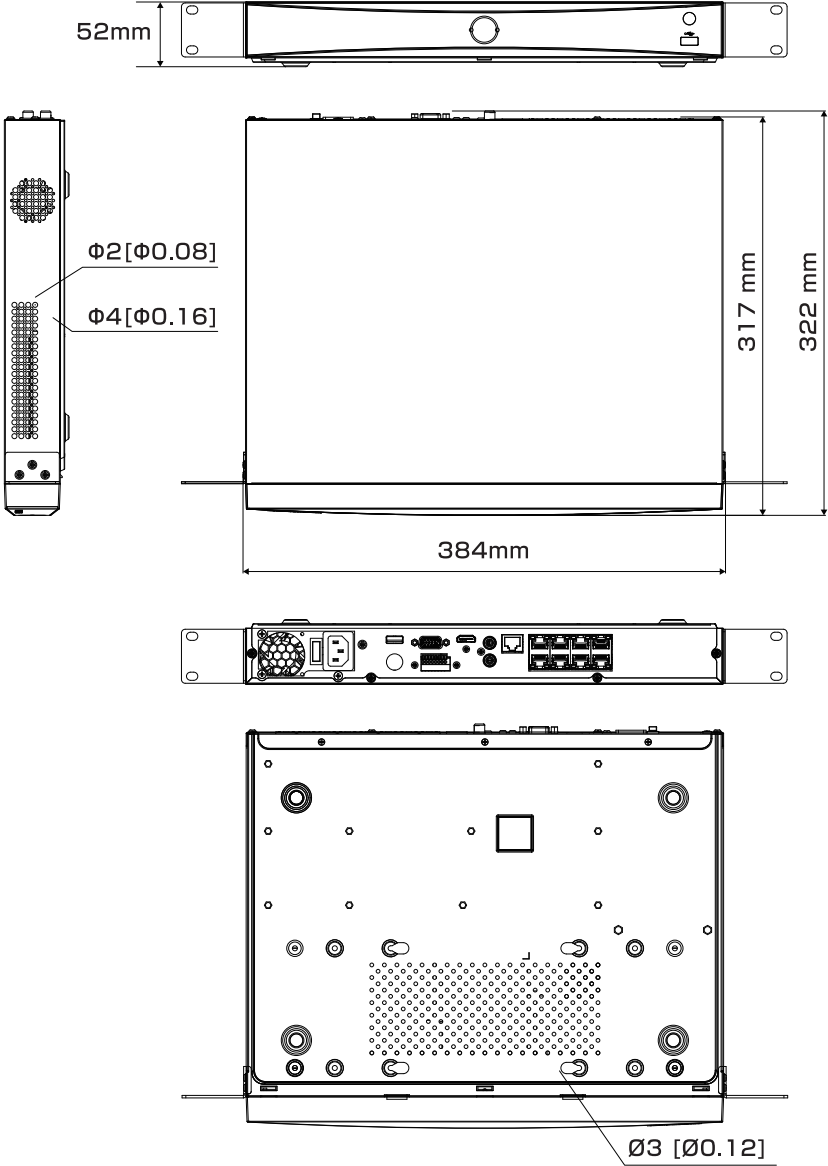

仕様

ビデオ入力／出力	LANポート 8ch / HDMI×1、VGA×1
最大入力処理能力	96Mbps (16chライブ+32ch録画+128遠隔)
ディスプレイ解像度	HDMI: 4K (3840×2160)/30Hz、2K (2560×1440)/60Hz、 1920×1080/60Hz、1280×720/60Hz VGA : 1920×1080/60Hz、1280×720/60Hz
最大処理能力	30FPS
最大録画解像度	32MP (ネットワークカメラに依る)
画像圧縮方式	H.265、H.265+、H.264、H.264+、MPEG4
録画モード	スケジュール、イベント、モーション
再生性能	16ch 同期再生 録画: Alon 20ch@1080p(30fps)、録画: Aloff 32ch@1080p(30fps)
再生検索モード	スケジュール、イベント、モーション、AcuSearch、Acuseek
保存容量	HDD 4TB／8TB
バックアップ	HDD、USBメモリ
接続ポート	8ch、RJ-45
転送速度	10M／100M
PoE電源供給能力	POE (IEEE 802.3 af/at) ≤ 120 W
イベントアラーム	Email (添付ファイル (JPG))、コールバック (遠隔ソフトウェア)
オーディオ入力/出力	1-ch、RCA (Linear, 1 KΩ)
アラーム入力/出力	なし
内蔵ブザー	あり
USB端子	USB2.0×1、USB3.0×1
外形寸法/重量	約384 (幅) × 52 (高) × 317 (奥) mm / 約4kg (HDD未装着時)
使用温度範囲	温度: 10℃～55℃、湿度: 10～90% ※結露しないこと
消費電力/電源	電源容量: 120W以下 消費電力: 50W以下

株式会社 アルコム

DRAWING NO.	TITLE	
ISSUED	SCALE	MODEL RD-RX8108／RD-RX8109
MATERIAL		
DESIGNED	CHECKED	APPROVED