

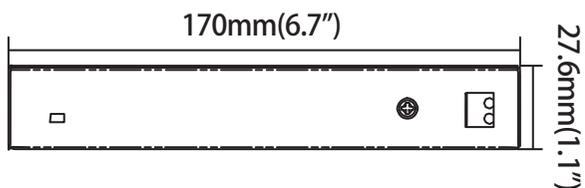
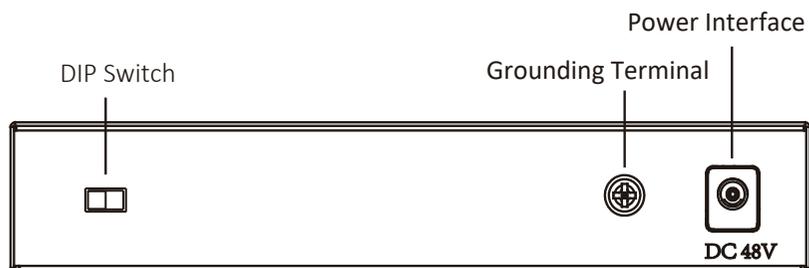


# RD-YH008 8ch対応 PoEハブ

## 承認図

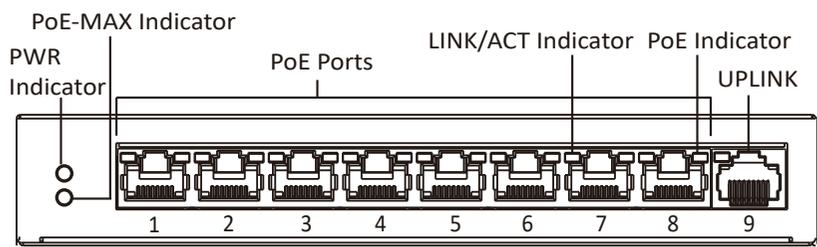

## 仕様

ネットワークパラメータ	
ポート番号	100M PoEポート×8、100Mイーサネットポート×1
ポートタイプ	RJ45ポート、全二重、MDI/MDI-X対応
標準	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
処理タイプ	ストアアンドフォワードスイッチング
優先度の高いポート	1～2ポート
長距離伝送用ポート	1～8ポート
MACアドレステーブル	2K
交換容量	1.8Gbps
パケット転送レート	1.339Mpps
内蔵キャッシュ	1Mビット
PoE電源	
電源規格	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
電源ケーブル芯線	8コア電源をサポートし、イーサネットケーブル1/2/3/6および4/5/7/8は同時電源を提供します。
PoEポート	1～8ポート
最大ポート電力	30W
最大機械出力	60W
機械的構造	
シェル	金属材料、ファンフリー設計
重量	0.35kg
寸法	170mm(長)× 27.6(高)mm × 93.1(奥行)mm
環境	
動作温度	0度～40度
保存温度	-40度～85度
相対湿度	5～95%(結露しないこと)
電源	
電源仕様	48VDC、1.35A

## 株式会社 アルコム

DRAWING NO.		TITLE	
ISSUED	SCALE	MODEL	RD-YH008
MATERIAL			
DESIGNED	CHECKED	APPROVED	