


RD-YH016 16ch対応 PoEハブ

承認図

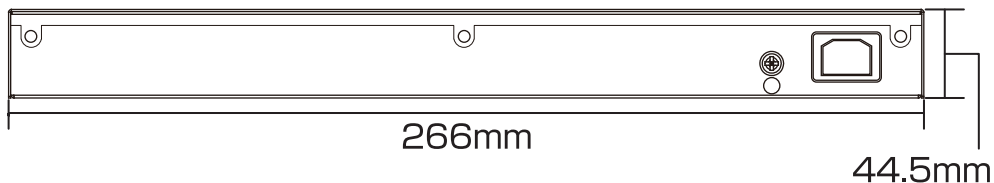

仕様

ネットワークパラメータ	
ポート番号	100m PoEポート×16、1Km RJ45ポート×1、1Km SFPファイバ光ポート×1
ポートタイプ	RJ45ポート、全二重、MDI/MDI-Xアダプティブ
標準	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
処理タイプ	ストアアンドフォワードスイッチング
優先度の高いポート	1～8ポート
長距離伝送用ポート	9～16ポート
MACアドレステーブル	4K
交換容量	7.2Gbps
バケット転送レート	5.356Mpps
内蔵キャッシュ	2.75Mビット
PoE電源	
電源規格	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
電源ケーブル芯線	長距離伝送(9-16)用ポートは8コア電源をサポートし、イーサネットケーブル1/2/3/6および4/5/7/8は同時電源を提供します。 近距離伝送用ポート(1～8)は4コア電源をサポートし、イーサネットケーブル1/2/3/6は電源を提供します。
PoEポート	1～16ポート
最大ポート電力	30W
最大機械出力	130W
機械的構造	
シェル	金属材料
重量	1.8kg
寸法	266mm(長)× 44.5(高)mm × 220.8(奥行)mm
環境	
動作温度	0度～40度
保存温度	-40度～85度
相対湿度	5～95%(結露しないこと)
電源	
電源仕様	100～240 VAC,50/60Hz,Max.2.5 A

株式会社 アルコム

DRAWING NO.		TITLE	
ISSUED	SCALE $\frac{1}{1}$	MODEL	RD-YH016
MATERIAL			
DESIGNED	CHECKED	APPROVED	