


# RD-YH104 4ch対応 PoEハブ

## 承認図

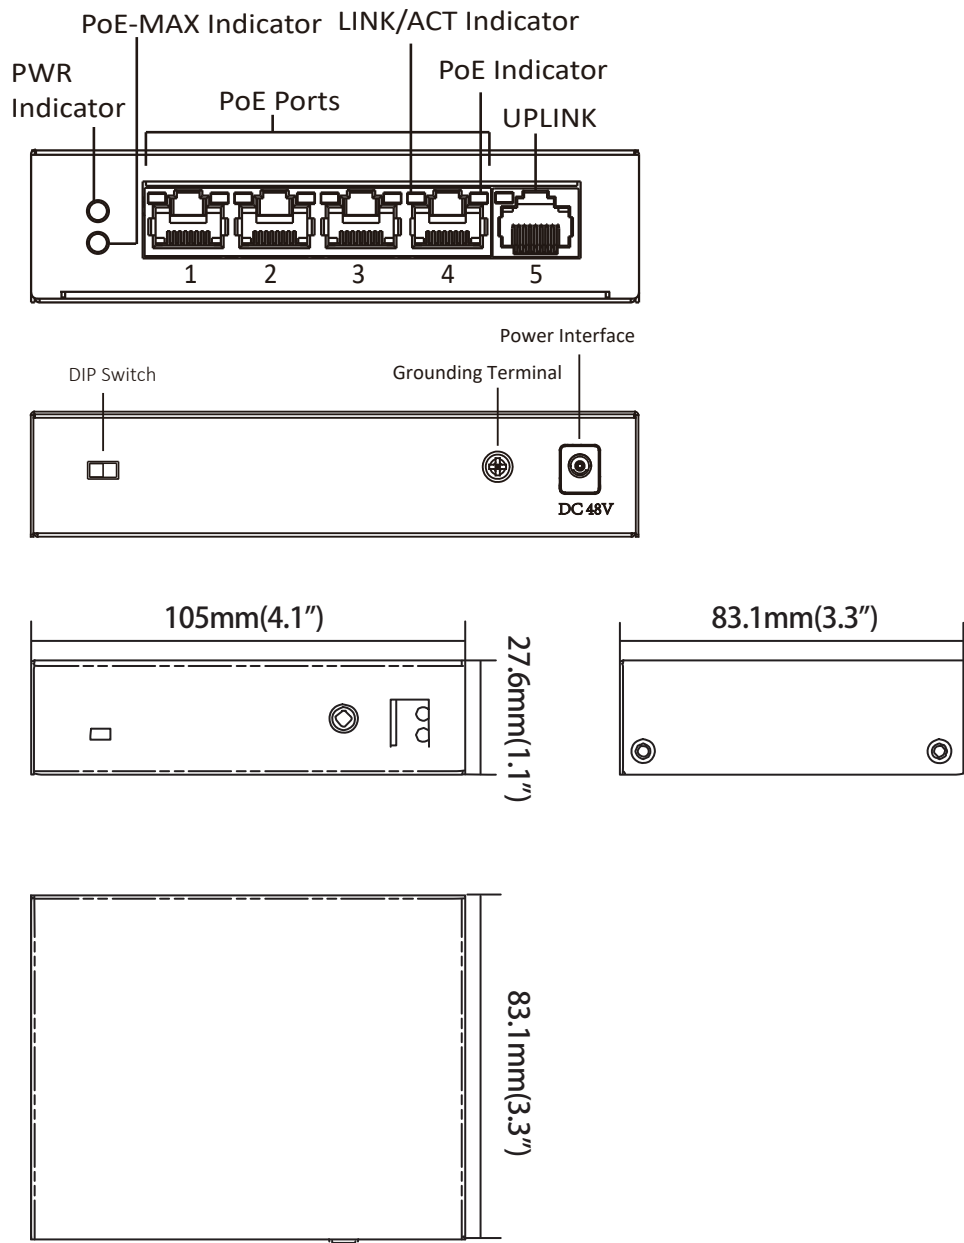

## 仕様

ネットワークパラメータ	
ポート番号	100M PoEポート×4, 100Mイーサネットポート×1
ポートタイプ	RJ45ポート, 全二重, MDI/MDI-X対応
標準	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
処理タイプ	ストアアンドフォワードスイッチング
優先度の高いポート	1~2ポート
長距離伝送用ポート	1~4ポート
MACアドレステーブル	1K
交換容量	1Gbps
パケット転送レート	0.744Mpps
内蔵キャッシュ	448Kビット
PoE電源	
電源規格	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
電源ケーブル芯線	8コア電源をサポートし、イーサネットケーブル1/2/3/6および4/5/7/8は同時電源を提供します。
PoEポート	1~4ポート
最大ポート電力	30W
最大機械出力	35W
機械的構造	
シェル	金属材料, ファンフリー設計
重量	0.2kg
寸法	105mm(長)×27.6mm(高)× 83.1(奥行)mm
環境	
動作温度	0度~40度
保存温度	-40度~85度
相対湿度	5~95%(結露しないこと)
電源	
電源仕様	48VDC, 0.8A

## 株式会社 アルコム

DRAWING NO.		TITLE	
ISSUED	SCALE	MODEL	RD-YH104
MATERIAL			
DESIGNED	CHECKED	APPROVED	