


RD-4234 屋内外兼用ドーム型ワンケーブルカメラ(電源重畳方式)

承認図

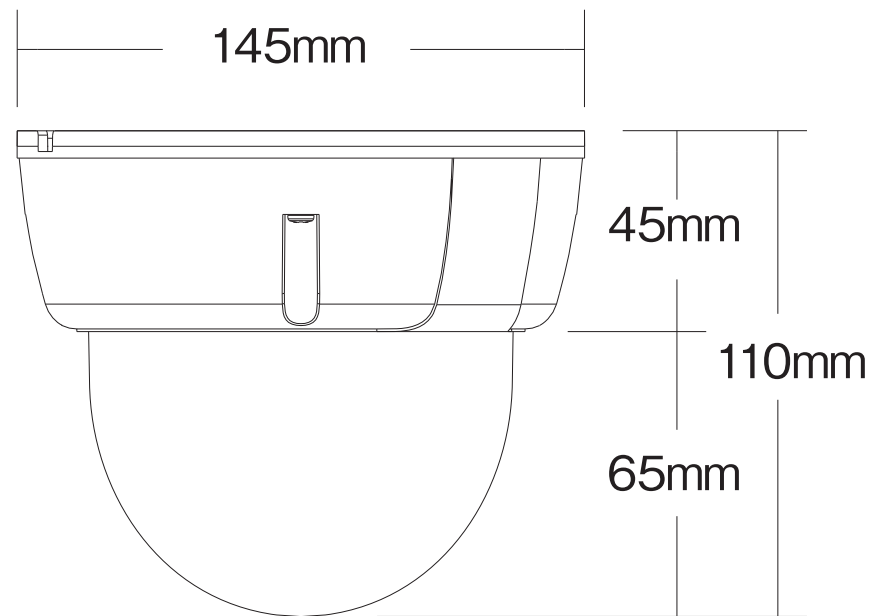

仕様

	RD-4234
イメージセンサー	1/3インチ SHARP Interline Color IS-CCD
解像度	カラー: 650TVライン/白黒: 700TVライン
画素数	52万画素
撮影範囲	水平: 約28.7度～93度 上下: 約18度～58度
赤外線照射距離	約25m
動作可能周囲温度	－10～＋50度
最低照度	0.00004Lux(赤外線照射時: 0Lux)
重量	約800g
レンズ	f=2.8～11mm
外形寸法	約150(径)×134(高)mm
電源	DC12V、専用電源ユニット(RD-3865/3866)
消費電流	約300mA(赤外線照射時: 約400mA)
逆光補正機能	有り(WDR機能)
フリッカレス機能	有り

株式会社アルコム			
DRAWING NO.		TITLE	
ISSUED	SCALE 	MODEL RD-4234	
MATERIAL			
DESIGNED	CHECKED		APPROVED