

9.7" LED MONITOR

取扱説明書 《OS-E912》



安全上のご注意

ご使用の前に「安全上の注意」をお読みのうえ正しくお使いください。
またここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
万一注意事項に従わなかった場合の事故や故障については一切の責任を負いかねます。ご了承ください。


- ◎運転中のTV番組閲覧および操作は危険ですので絶対にお止めください。
- ◎車へモニター設置の際はエアバッグの機能を妨げないように注意してください。
- ◎モニターから煙がでている、あるいは変なにおいがする場合はすぐに電源をお切りください。
また煙が出なくなるのを確認してからお買い求めの販売店にご連絡ください。
- ◎商品の分解、改造・修理は行わないでください。
故障の原因となります。
- ◎モニターは直射日光のあたらないところ、高熱になるところ、水分および湿気のある
所を避け設置・ご使用ください。

TFT LCD MONITOR

操作ボタン



モニタ取付方法

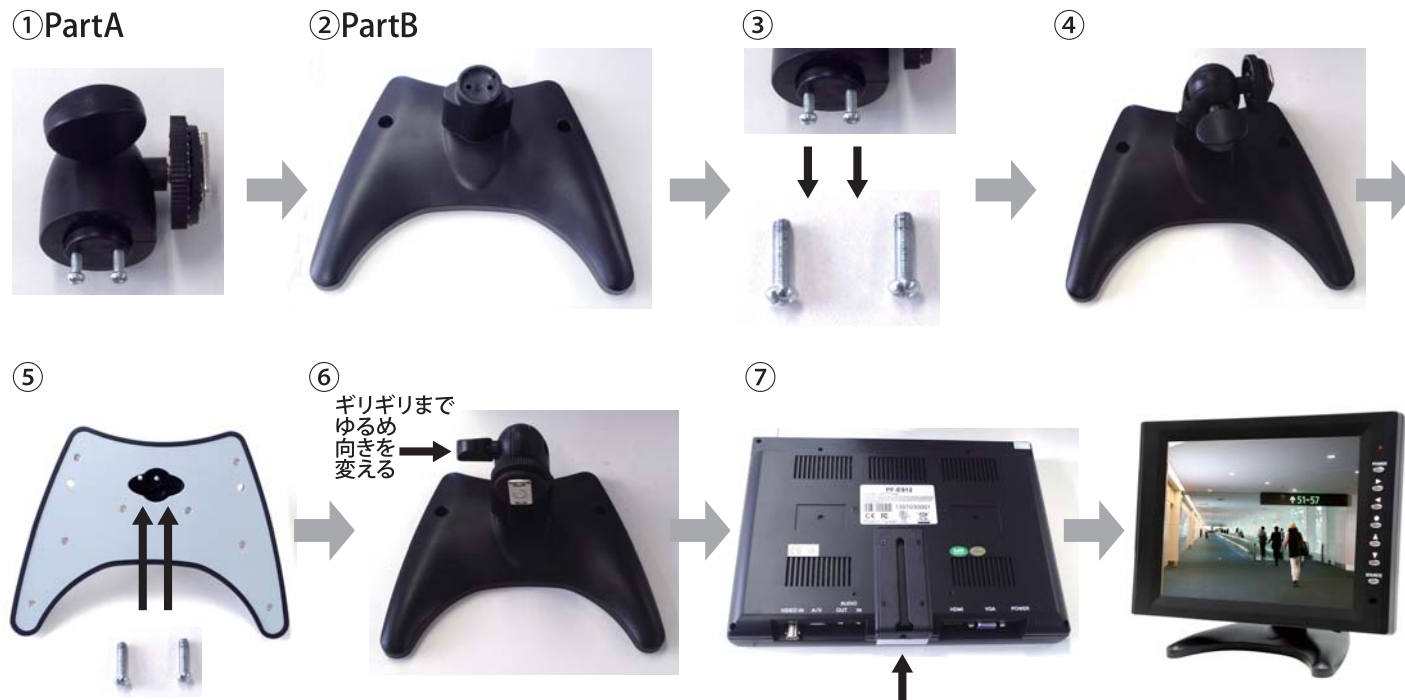

- 1 取付金具 Part A/B を用意します (①、②参照)
- 2 PartAのネジを外し (③参照)、PartAとPartBの穴を合わせて下からネジで固定します (④、⑤参照)
- 3 取付金具の角度調整固定ネジをゆるめて、金具の向きを図のようにあわせませす (⑥参照)
- 4 モニタ裏中央のくぼみに下から取付、高さを調整して固定し、モニター設置位置を確定します。

TFT LCD MONITOR

OSDメニュー

ボタンレイアウト

- (1) OSDメニューボタンを押します
- (2) メニューボタンを押すごとに下記の設定メニュー項目が表示されます。

Power	電源のオン/オフ
▶	ボリューム調整 (音声を上げる) / OSDのカーソル移動
◀	ボリューム調整 (音声を下げる) / OSDのカーソル移動
●	メインメニューに戻ります。
▲	OSDのカーソル移動
▼	OSDのカーソル移動
SOURCE	モード切替 (AV1,AV2,HDMI,VGA)

AD BOARD I/O Layout


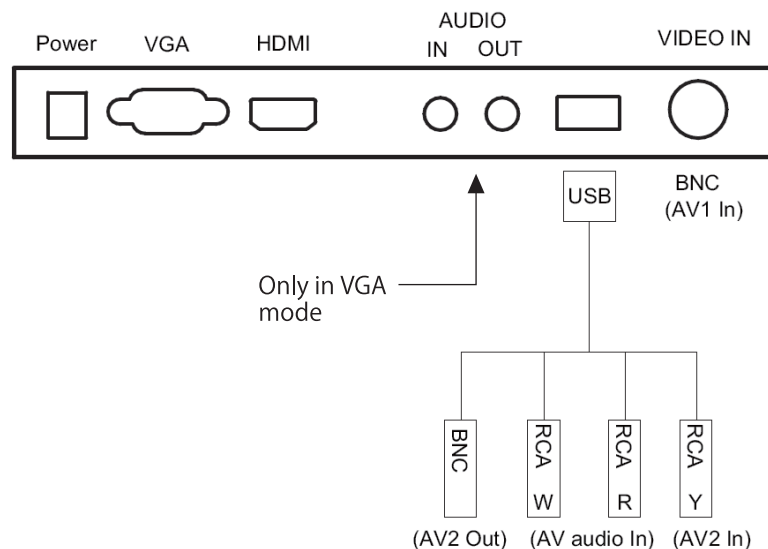


Illustration of the remote controller

	電源スイッチ
	メニュー/決定
	ボリュームダウン/OSDのカーソル移動
	ボリュームアップ/OSDのカーソル移動
	表示映像-AV1/AV2/HDMI/VGA
	MODE-ビジョンモード

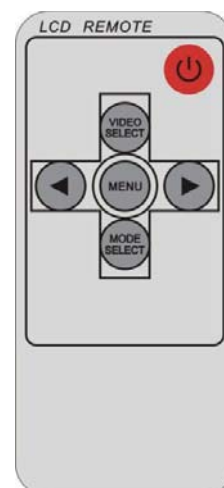

TFT LCD MONITOR


OSDメニュー

カラーモード



1.Exit	カラーモードを終了します
2.Brightness	明暗の調整を行います (0~100)
3.Contrast	コントラストの調整を行います (0~100)
4.Sharpness	鮮明度の調整を行います (0~100)
5.Saturation	彩度の調整を行います (0~100)


ボリュームモード

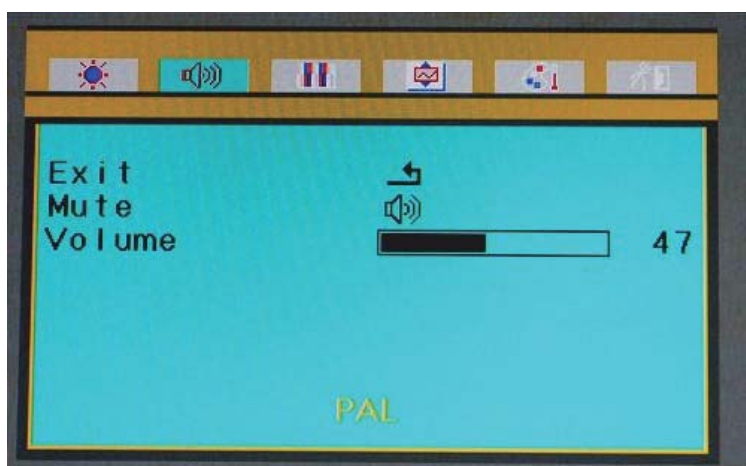

1.Exit	ボリュームモードを終了します
2.Mute	ミュートのオン/オフを行います
3.Volume	ボリュームの調整 (0~100) を行います


OSDメニュー

ピクチャーモード (VGA出力のみ)

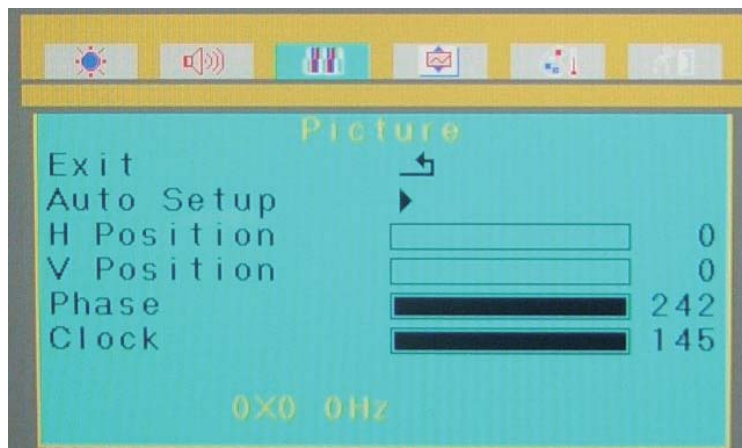

1.Exit	ピクチャーモードを終了します
2.Auto Setup	オートセットアップをします
3.H Position	表示画像位置を左右に移動させます
4.V Position	表示画像位置を上下に移動させます
5.Phase	フェーズを調整します
6.Clock	クロック周波数の調整をします

OSD表示

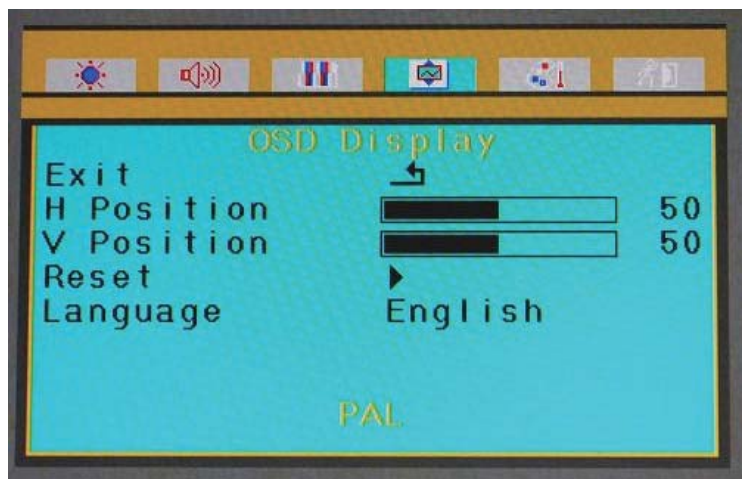

1.Exit	OSDメニューモードを終了します
2.H Position	OSDメニューを左右に移動させます
3.V Position	OSDメニューを上下に移動させます
4.Reset	デフォルトに戻します
5.Language	言語選択を行います

TFT LCD MONITOR

OSDメニュー

色温度モード



1.Exit	色温度モードを終了します
2.Color Temp	色温度の設定を行います (User/Warm/Cool)
3.Red	色温度をUser設定した際、赤色の温度の調整をします
4.Green	色温度をUser設定した際、緑色の温度の調整をします
5.Blue	色温度をUser設定した際、青色の温度の調整をします



OSD表示



1.Exit	OSDメニューモードを終了します
--------	------------------

TFT LCD MONITOR

製品承認図

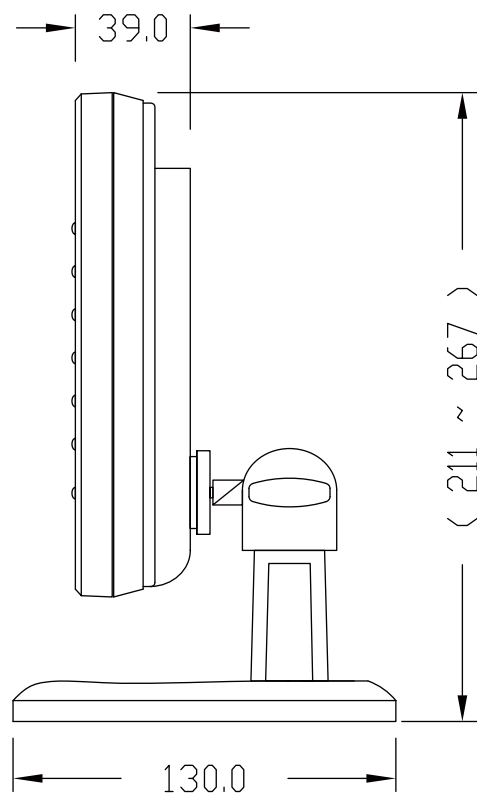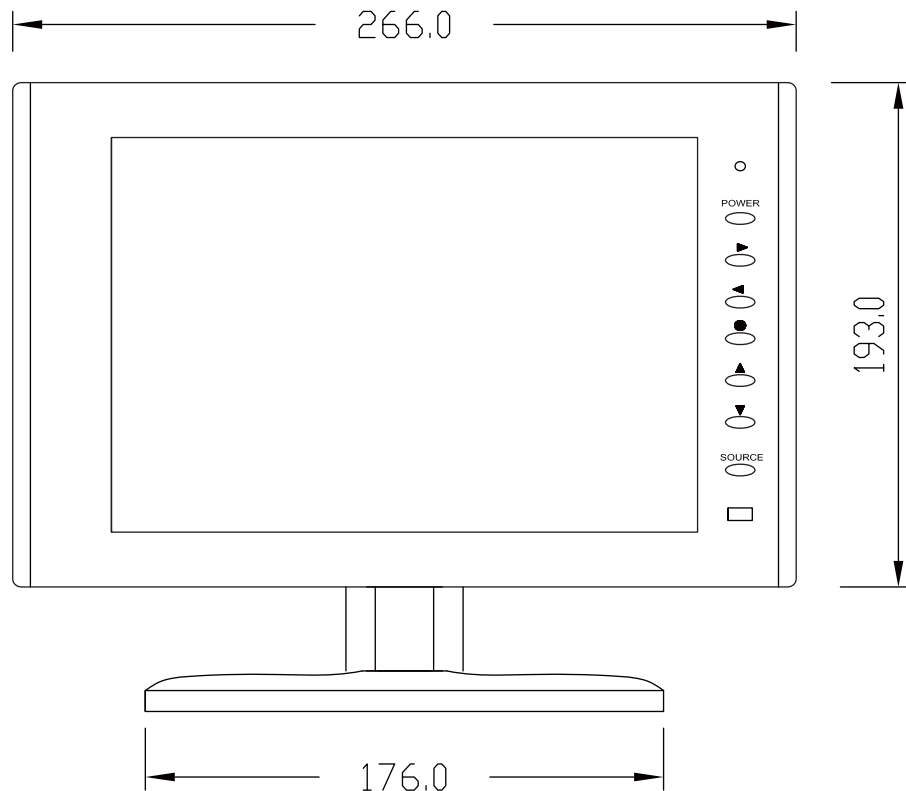

TFT LCD MONITOR

製品仕様

■サイズ	9.7"
■バックライト	LED
■アスペクト比	4:3
■解像度	1024*768 (Recommended)
■ドットピッチ	0.192*0.192 (mm)
■表示範囲(横:縦)	196.6 x 147.4 (mm)
■コントラスト比	1000 : 1
■輝度	400 cd / M2
■視野角	89 / 89 / 89 /
■ビデオ方式	NTSC/PAL Auto Switch
■表示色数	262K
■入出力	VGA Input x 1 / HDMI x 1 / Video In x 1 / USB-Video In x 1 / Audio Out x 1 / Audio In x 1 / DC Jack x 1
■VESA企画	75 x 75 (mm)
■入力電源	DC11.5V-13V or AV 100~240V
■消費電力	15W Max.
■重量	1.2 KGS
■サイズ寸法(高・幅・奥)	193 x 266 x 39 (mm) *スタンド無し

付属品 (下記の同梱物があるか必ずご確認ください)

9.7インチモニター本体	×1
電源アダプター	×1
リモートコントローラー	×1
モニタ取付ユニット(Part A / Part B)	×各1
VGAケーブル	×1
BNCP-RCAPケーブル	×1
USB-BNC-RCA(3芯) ケーブル	×1
バッテリー	×1
バッテリー用アダプター	×1
専用バッグ	×1

販売元

株式会社日本防犯システム

〒105-6109

東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル

TEL 03-6809-1217 FAX 03-6809-1701