

RD-4504 | RD-4508 | RD-4516

HDDが最大4TB(4000GB)まで選べる！ H.264圧縮方式 デジタルレコーダー 4・8・16ch

- ・iPhoneやAndroidで外出先から監視が可能
- ・付属のリモコンとマウスで視覚的操作が可能
- ・録画データのバックアップ機能
対応メディア：USBメモリー、外付けHDD(USB接続)
- ・HDD容量が自由に選べる(500GB/1000GB/2000GB/4000GB)
- ・同時録画・再生機能・自動上書き録画機能搭載
- ・パスワード制限でセキュリティ面も万全
- ・パソコンモニターにも映像出力が可能



録画時間が大幅UP! H.264 デジタル圧縮方式採用

長時間記録ができる上に、録画画質を向上した最新の圧縮技術『H.264デジタル方式』を採用。

日時の表示、上書き録画、スケジュール録画から動体検知録画まで最新機能を全て搭載。

更にフルサイズでの全力カメラ最大30コマ録画を実現。

ハードディスクは最大で4TBまで増設でき、記録データの一部を外付けHDDに取出すことも可能です。

■ パソコン・スマートフォンからの遠隔監視に対応


録画機をインターネットに接続すれば、映像の確認はもちろん、録画機の設定がパソコンから可能です。また、スマートフォン、タブレットPCからの遠隔監視にも対応しています。

※Android端末の場合、すべてのOS、機種には対応していません。
※スマートフォン・タブレットPCからは録画機の設定は出来ません。

NTT docomo

au
by KDDI

SoftBank



Android



iPhone & iPad

※画像はサンプライメージです

■ アイコン表示でわかりやすく！

視覚的に操作ができるので、はじめての方でもストレスなく設定が可能です。



※操作メニュー画面

■証拠提出に便利!データバックアップ機能

本体に記録された録画データをUSBメモリ・外付HDDにバックアップすることが可能です。



USB メモリー



外付HDD

■同じサイズで選べる4タイプ

4CH・8CH・16CH全て同じサイズですので、入れ替えや組み合わせも容易です。



4CH

カメラ4台まで
録画再生が可能



8CH

カメラ8台まで
録画再生が可能




16CH

カメラ16台まで
録画再生が可能

■録画時間が大幅UP!H.264圧縮方式採用

長時間の記録ができる上に、録画画質を向上した最新の圧縮技術『H.264デジタル方式』を採用。

○録画可能時間グラフ

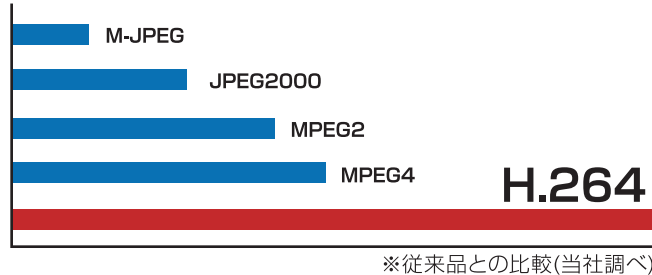

■複数台を同時監視可能

高性能ネットワーク遠隔監視機能を標準装備。
離れた場所にあるDVRを1つの画面で自由に監視・再生可能。



■録画時間目安表

録画解像度:720×480 ハードディスク容量:500GB

RD-4504(500GB) 4CH					RD-4508(500GB) 8CH					RD-4516(500GB) 16CH					
1秒間あたりの合計コマ数	120コマ	60コマ	32コマ	8コマ	1秒間あたりの合計コマ数	240コマ	120コマ	64コマ	16コマ	1秒間あたりの合計コマ数	480コマ	240コマ	128コマ	64コマ	
画質	最高	30時間	58時間	102時間	181時間	最高	15時間	29時間	51時間	90時間	最高	7時間	14時間	25時間	45時間
		1.25日	2.4日	4.2日	7.5日		0.6日	1.2日	2.1日	3.7日		0.3日	1.5日	1.2日	1.8日
	高	51時間	94時間	154時間	243時間	高	25時間	47時間	77時間	121時間	高	12時間	23時間	38時間	77時間
		2.1日	3.9日	6.4日	10.1日		1日	1.9日	3.2日	5日		0.5日	0.9日	1.5日	3.2日
	普通	79時間	173時間	207時間	293時間	普通	39時間	68時間	103時間	144時間	普通	19時間	34時間	51時間	73時間
		3.2日	7.2日	8.6日	12.2日		1.6日	2.8日	4.2日	6日		0.7日	0.7日	2.1日	3日
中	109時間	177時間	250時間	327時間	中	54時間	88時間	125時間	163時間	中	27時間	44時間	62時間	81時間	
	4.5日	7.3日	10.4日	13.6日		2.2日	3.6日	5.2日	6.7日		1.1日	1.8日	2.5日	3.3日	

※各カメラのコマ数はトータルコマ数をカメラの台数で割って下さい。

※解像度720×480、500GBHDDの場合

※録画時間目安表は、録画できる時間を保証するものではなく目安を記載したものととなります。録画設定及び、その他環境によって増減する場合があります。

■製品仕様

型番	RD-4504	RD-4508	RD-4516	型番	RD-4504	RD-4508	RD-4516
録画解像度	720×480 / 720×240 / 360×240			動体検知	あり(感度調整)		
録画記録方式	H.264 デジタル圧縮方式			ビデオロス検知	あり		
映像入力	4CH(BNC)	8CH(BNC)	16CH(BNC)	上書き機能	あり		
映像出力	VGA、BNC			ネットワーク	イーサネット TCP/IP		
最大コマ数	120コマ	240コマ	480コマ	リモートソフトウェア	あり		
分割表示	全画面・4分割	全画面・4・9分割	全画面・4・9・13・16分割	リモート操作	ライブ監視、再生、録画、システム設定		
音声入力/出力	4入力 / 1出力	8入力 / 1出力	8入力 / 2出力	外形寸法 / 重量	約340(幅)×67(高)×265(奥行)mm		
録画画質	最高、高、標準、中			動作環境温度	5～40度		
録画モード	連続録画、スケジュール録画・イベント録画、緊急録画			消費電力 / 電圧	DC12V、3.33A / 最大40W		
バックアップメディア	USBフラッシュメモリ、外付けHDD(USB)			付属品	リモコン、マウス、専用ソフト(CD-ROM)×1 ※Macintosh非対応 取扱説明書×1、保証書×1、ACアダプター×1、BNCコネクタ		
アーム入力/出力	4入力 / 2出力						

※RD-4504/4508/4516は500GBハードディスクを搭載。RD-4505/4509/4517は1TB (1000GB) ハードディスクを搭載。

※RD-4506/4510/4518は2TB (2000GB)ハードディスクを搭載。RD-4507/4511/4519は4TB (4000GB) ハードディスクを搭載。

お問い合わせは