

PF-CS724


200万画素簡単設定ネットワークカメラ

仕様

レンズ	F=2.0 水平:120度、固定アイリス、焦点範囲2.8mm
イメージセンサ	1/2.7インチ CMOSセンサー×2個(昼間及び夜間) 有効画素数約200万画素 自動露出、自動ホワイトバランス、自動ゲイン制御、自動輝度制御付き
最低照度	0.2Lux(赤外線LEDオフの場合)、0Lux(赤外線LEDオンの場合で10m以内) 赤外線LED自動点灯機能付き
CPU	RISCプロセッサ、CPU 画像圧縮 / 伸張処理
ボタン	リセットボタン×1:設定を工場出荷時に復元 WPSボタン×1:無線LAN設定用
表示灯	ステータスLED(赤色):インターネット接続の状態を表します。 ネットワークLED(青色):ネットワークのデータ送受信の状況を表します。 SDカードLED(橙色):SDカードへの書き込み状態を表します。
画像圧縮方式	H.264:High Profile
ビデオストリーミング	フレームレート・解像度・帯域幅設定が可能(自動設定も可能)
ビデオ設定	解像度:1920×1080(フルHD)、1280×720、640×360 伝送速度:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M bps コマ数:1~5、10、15、20、25、30 fps
オーディオ	内蔵マイク(モニタリング用)×1 圧縮方式:G.711
セキュリティ	Web設定:ユーザー名とパスワード 映像表示:IDとパスワード
管理及びメンテナンス	専用ビューソフトCam View!によるビデオアクセス及びカメラ管理。FTPによるファームアップ。
Webブラウジング	Webブラウザによる映像表示が可能
対応プロトコル	IPv4、HTTP、TCP、ICMP、RTSP、RTP、UDP、RTCP、SMTP、SNTP、FTP、DHCP、ARP、DNS、PPPoE etc.
付属品	ACアダプタ(本製品専用です。他のアダプタは使用できません)、LANケーブル、ID/パスワードカード、 混合器(LAN+電源)、中継コネクタ、ソフトウェアCD-R、取付ネジ類、取扱説明書、保証書
付属ソフトウェア	カメラ36台接続及びアーカイブソフトウェア
同時接続	最大8ユニキャスト・ユーザーまで(ビデオ・セッティングにより異なる)
アラーム及びイベント	E-mailとFTPによるアラーム出力及びiPhone/iPad、Android端末へのお知らせ機能。 ビデオモーション検出、音声検出でのイベントトリガー
認証	EMC:CE Power supply:CE、EN60950
使用温度範囲/湿度範囲	起動時:−20~+50℃ 作動時:−30~+50℃ / 0~90%(結露しないこと)
電源	付属のACアダプタによる(DC20V、0.6A)
外形寸法 / 重量	約58(幅)×58(高)×213(奥)mm(本体ケーブルの長さ約430mm)/368g(カメラ本体のみ)
IP等級	IP66

外形寸法図

単位: mm

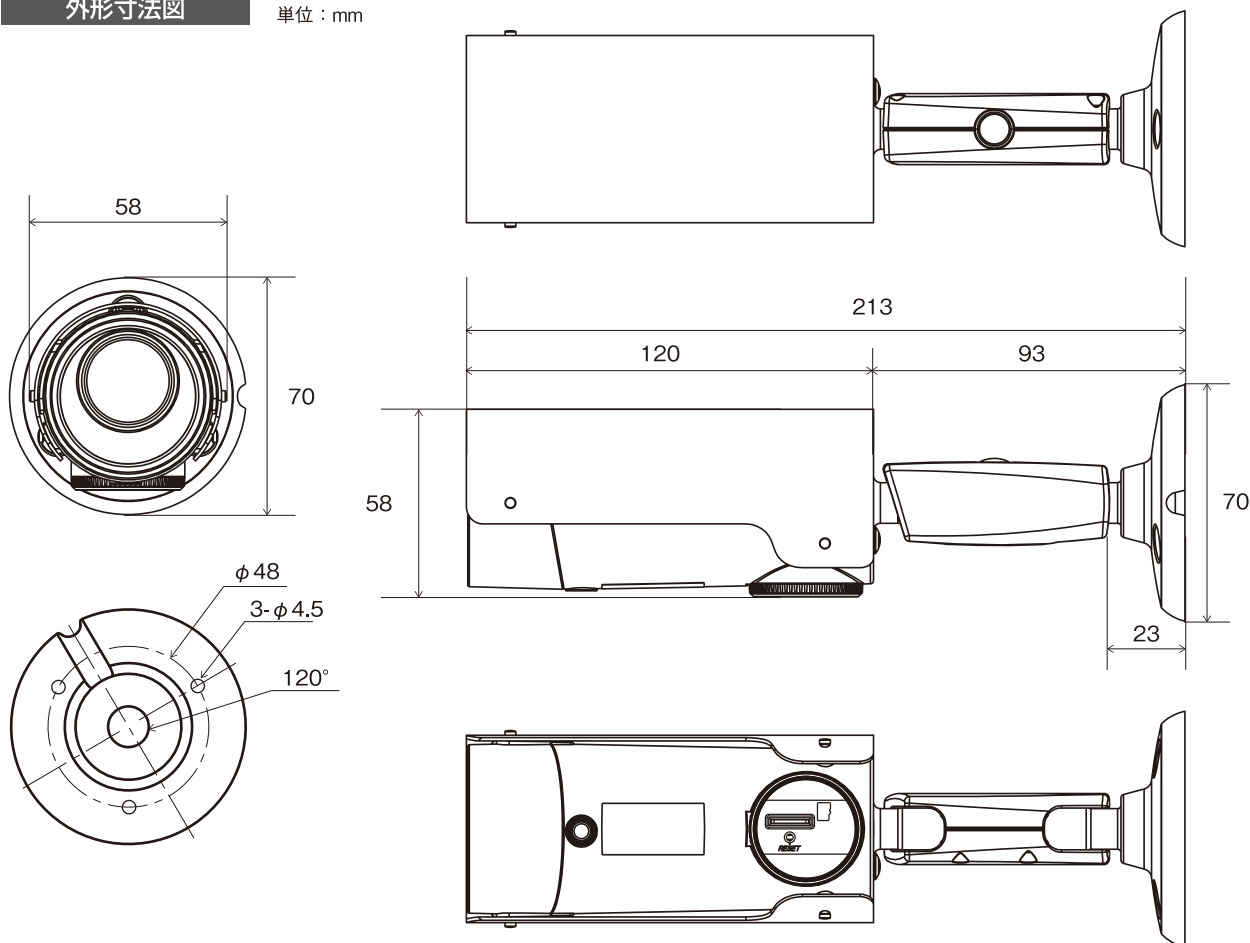

株式会社 日本防犯システム	TITLE	DRAWING NO.	ISSUED 2017.10.16	SCALE
MODEL PF-CS724	MATERIAL	DESIGNED T.O	CHECKED M.H	APPROVED M.H