



家族・ペットを守るスマートホーム案内

Security Camera

防犯だけでなく生活全体を良くする

スマートホームシリーズ



スマートホームとは？

暮らしをもっと便利かつ安全にする新しい住宅のカたち。

スマートホームとは、家の中の家電や設備をインターネットでつなぎ、スマホのアプリなどで操作・管理できる住宅のことを指します。たとえば、外出先からスマホでエアコンをつけたり、玄関に設置したカメラの映像をリアルタイムで確認したりと、暮らしのさまざまな場面を“スマート”にサポートしてくれます。

スマートホーム化のメリットは利便性だけにとどまりません。照明やエアコンの自動制御による省エネ効果、家族の見守り、防犯対策など、安心・安全な住環境づくりにも大きく貢献します。


特に、防犯カメラをスマートホームと連携させることで、不審な動きの検知や録画、スマホ通知など、より高度な防犯体制が整えられるようになります。

事前にご確認ください

必要なもの



Wi-Fi環境



電源 (コンセントが必要な物もあります)




専用アプリを入れたスマートフォン



microSDカードなど記録媒体

事前の注意事項やチェック項目

- ✓ インターネット環境は準備できていますか？
- ✓ Wi-Fiルーターは2.4GHzに対応していますか？
- ✓ (下記図のように記載があるかどうか？5GHzのみではないか？)
- ✓ モバイルルーターではご利用できません。
- ✓ 有線LANまたは無線LANの対応/非対応は機種によって異なります。

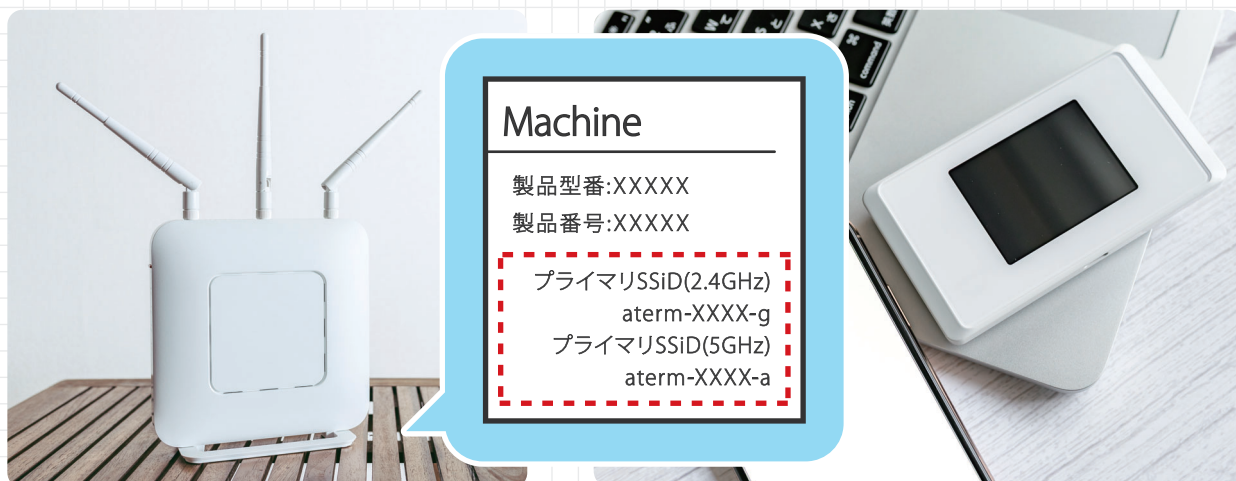

スマートカメラ機能

大切なものを見守ります

離れた場所から見守り

お家に残してきたペットの確認や、お休み中のお子様を見守るベビーモニターとして使えます。アプリから最大 4 台のカメラを同時に視聴することができます。



双方向通話で声かけ

マイクとスピーカーが内蔵されているので、カメラの向こう側にいる家族やペットとコミュニケーションをとることができます。



怪しい動きを検知、侵入者へ警告

カメラが動作を検知したら、不審者にライトやアラーム音で警告を出すことができます。同時に microSD カード（別売）に映像を録画することも可能です。




AIが人物や泣き声を検知、スマホへ通知

スマート AI が人物・ペット・赤ちゃんの泣き声などを認識し、アプリへ通知を送ったり、microSD カード（別売）に録画を開始したりすることができます。



鮮明に記録

Tapo カメラは大切な瞬間を鮮明に記録します。すべてのモデルにナイトビジョンが搭載されており、夜間もしっかりと撮影できます。また、スターライトセンサーやフルカラーナイトビジョンを搭載したモデルは、暗がりでも鮮明なカラー撮影が可能です。

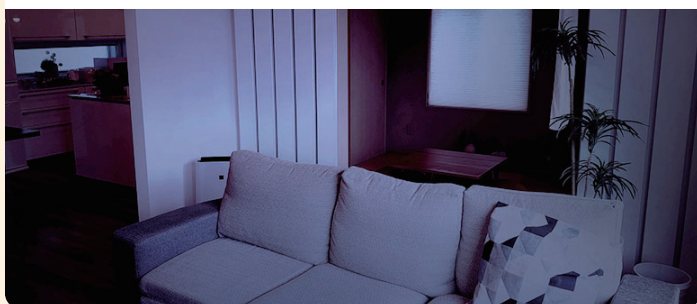

24時間連続録画も可能

24時間録画やスケジュール録画など細かくカスタマイズが可能です。録画映像はカメラに差し込んだ最大 512GB の microSD カード（別売）に保存されます。400 万画素で最長 768 時間（32 日）、200 万画素で最長 1536 時間（64 日）記録できます。*



※バッテリー式のカメラは連続録画に対応していません。検知時の録画のみ可能です。録画時間は目安です。ユーザーの使用状況によって異なります。

スマートホーム機能

暮らしを便利にするアイテム

スマートハブ



他のスマート機器と連動

広範囲の機器を
省エネで接続



警告音

センサーと連携して
侵入者に警告

スマートモーションセンサー

※左記のスマートハブとの連携が必要です



人の出入りや動き（モーション）を検知してハブに情報共有。
ハブ経由でライトやチャイム・警告などと連携可能。

スマート温湿度計

※上記のスマートハブとの連携が必要です



スマホで確認

最大2年間データを保存



アプリでお知らせ

高温・低温など
設定値外だとアラート

スマート接触センサー

※左上記のスマートハブとの連携が必要です



窓や扉に安心を

締め忘れや侵入者を防止



ペットのお出かけ確認

アプリで履歴をチェック

スマートプラグ・電源タップ



スケジュール

決まった時間に
オン/オフ



調光機能

設定時間後に自動で
オン/オフ

スマートLEDランプ



明るさやカラーを調節

シーンにあわせて
明るさや色味を調節



スケジュール&タイマー

規則正しい生活の
補助をライトで行います



Tapo アプリ

指先ひとつでかんたん設定



ホーム画面



④ 新しいデバイスを追加

③ デバイスを選択

各デバイスの詳細画面へ。
例としてTapoカメラの
画面を説明します。

🏠 ホーム

Tapoデバイスの一覧

📷 カメラ

Tapoカメラの一覧

🧹 掃除機

Tapoロボット掃除機の操作


📱 スマート

スマートアクションの設定

👤 私

アカウントの設定、デバイスの共有など

Tapoカメラの画面

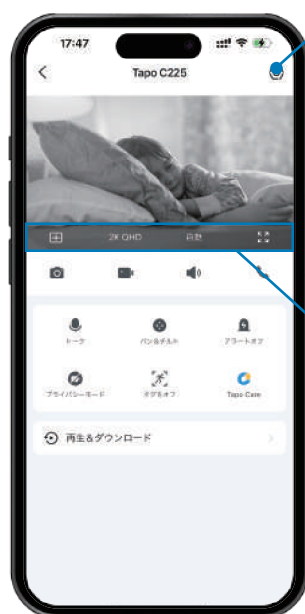

④ 新しいデバイスを追加

各種設定を行うことができます
・動作検知、AI 検知
・アラート
・microSD 録画
・通知

📱 オンスクリーンアイコン

画面上をタップするとアイコン
が現れます

📺 画面を分割して4つの
カメラを同時に視聴

2K QHD カメラの画質を変更

☀️ 日中モード・おやすみ
モード・自動切替え

📷 カメラを全画面で表示

🔍 デバイスを家族と共有するには？

アプリの共有機能を使えば、ご家族のスマホでもカメラ映像を確認したり、デバイスを管理することができます。

共有する側のスマホ

- 1 Tapoアプリの画面右下 **私** ▶ **デバイスの共有** を押す
- 2 共有したいデバイスを選択
- 3 共有される側のID (メールアドレス) を入力して共有



共有される側のスマホ

- 1 Tapoアプリをインストールして、IDを作成
- 2 招待状を確認して **承認** を押す



※共有できるアカウントの数には上限があります。共有された側が利用できる機能は一部制限されています。

アプリでスマートアクションを設定しよう！



- ① 画面下部の **スマート** を押す
- ② 右上の **+** ボタンを押す
- ③ トリガーを選ぶ (時刻や他の端末を選択)
- ④ 実行するアクションを選ぶ

例えばこんな設定ができます

暑すぎる時は扇風機をオン



必要な機器
温湿度計
プラグ (扇風機接続)

人物を検出したときにアラート



必要な機器
スマートカメラ
スマートハブ

入出時に自動点灯、2分後にオフ



必要な機器
モーションセンサー
LEDランプ

乾燥しすぎ時に加湿器をオン



必要な機器
温湿度計
プラグ (加湿器接続)

ドアが開まっているか確認・注意



必要な機器
接触センサー
スマートハブ

夜特定のタイミングでライトオン



必要な機器
モーションセンサー
LEDランプ **時間設定**

各スマートホーム商品一覧はこちら ➡



製品簡易紹介

スマートカメラ



Tapo C225
パンチルトスマートAI Wi-Fiカメラ
広範囲&安心の見守りを



Tapo C222
屋内パンチルトスマートAI Wi-Fiカメラ
大切なご家族の見守りに



Tapo C310
屋外セキュリティWi-Fiカメラ
自宅周りを手軽にチェック



Tapo C320WS
屋外セキュリティWi-Fiカメラ
夜間もフルカラーで録画



Tapo C410 KIT
フルワイヤレスソーラー給電
セキュリティカメラキット
給電しながら4Kで撮影



Tapo C425 KIT
ソーラー給電セキュリティカメラキット
フルワイヤレスで工事不要



Tapo C520WS
屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ
いつでもどこでカラフルに



Tapo D230S1
カメラ付きスマートドアホンキット
いつでも玄関修正を確認



TC85
フルワイヤレスセキュリティカメラ
屋内外対応フルワイヤレス

スマートホーム



Tapo L535E
マルチカラー対応 スマートLEDランプ
色も明るさもコントロール



Tapo H100
チャイム機能付きスマートハブ
お家をもっとスマートに



Tapo P110M
電力モニタリング機能付き
ミニスマートWi-Fiプラグ
電力消費量をチェック




Tapo P300
スマートWi-Fi電源タップ
まとめてスマート化



Tapo S200D
スマートボタン&調光器+プレート
スマートLEDを手軽に操作



Tapo T100
スマートモーションセンサー
室内の動きをキャッチ



Tapo T110
スマート接触センサー
窓やドアの安心をサポート



Tapo T315
スマートデジタル温湿度計
お部屋の環境をチェック



TH11
スマートリモコン&ハブ
スマートホーム専用
家電を1台でまとめて管理

各スマートホーム商品一覧はこちら →



シンプルに見守りたいならコレ！ アルコム見守りカメラシリーズ



使い方は簡単3ステップ！

みまもりカメラはカメラをコンセントとルーターに繋ぎ、専用アプリをダウンロードし、アプリにカメラのIDやパスワードを入力するだけの3ステップで完了です！



RD-4755A

上下90度、水平180度にレンズを動かせるカメラ・スマートフォンやPCから気になる部分を確認可能。



レンズ操作



屋内専用



置き型



アプリ操作



無線LAN

商品ページは
こちら



通知機能



双方向通話



夜間撮影

PCでの監視

他の見守りカメラではできないPC監視もこのカメラはできます！



遠隔操作

スマートフォンのアプリケーションやパソコン専用ソフトを使って簡単遠隔操作。カメラのパン・チルト機能で見たい場所にレンズを動かして、広範囲をカバー可能です。



SDカード録画


microSDカードやNASに繰り返し録画や再生ができます。映像はタブレット・スマホやWindows/パソコンから視聴可能。



※microSDカードは別途ご購入下さい。録画機能は、映像内容やカメラの設定状況により容量は変動します。

音声の双方向通信

microSDカードやNASに繰り返し録画や再生ができます。映像はタブレット・スマホやWindows/パソコンから視聴可能。

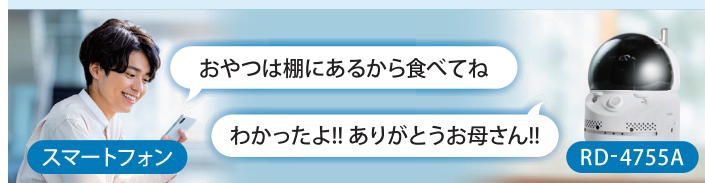

※microSDカードは別途ご購入下さい。録画機能は、映像内容やカメラの設定状況により容量は変動します。

赤外線暗視

暗闇になると赤外線撮影(夜間撮影モード)に切り替わり、約5~10m先まで確認できます。(機種によって距離が変わります)



アラーム通知

人感検知機能、モーション検知機能を搭載しているため、検知と同時に録画を開始したりメール送信やアラームを鳴らす事が可能です。また、手動でアラームを鳴らし威嚇など出来ます。



RD-4755Aの 撮影動画を見るには こちらのアプリが必要です



mCamView2



自分のスマホですずはお試し！

デモ機公開中!



1 専用の映像再生ソフトをダウンロード

対応のアプリストアで「mCamView2」と検索、
アプリをダウンロードします。

ダウンロードはQRコードを
ご利用ください。



ダウンロードはQRコードを
ご利用ください。



※画面はApp Store版のものです。

2 アプリを起動して映像を見る


カメラのIDとパスワードを入力するだけで簡単に
デモ機の映像をご覧ください！

ID 010200215 **PASS** 3371

※アクセス数が多く映像をご覧いただけない場合があります。
そういった場合は、時間をあけてから再度ご利用ください。

映像の
閲覧方法

2-1 カメラリスト画面右上の+をタップ



2-2 「カメラ」から右ID・PASSを入力



2-3 リストに追加されたカメラをタップ

イメージセンサ	1/4インチCMOSセンサー×2個	対応解像度	1920×1080/1280×720/640×360
画像解像度	1920×1080	ストリーミング数	デュアルストリーミング
レンズ	3.3mm	音声入出力	双方向オーディオ
画角	水平180度、垂直90度(パンチルト)	イベント	人体センサーと音検知によるトリガー
最低被写体照度	0.2lux、赤外線LEDオンの場合0lux	外形寸法	124mm(高)×91mm(幅)×100mm(奥)
画像圧縮方式	H.264:Baseline Profile level3.1	質量	350g
有線ネットワーク	IEEE802.3u、IEEE802.3準拠、RJ-45型×1	使用湿度範囲	0～+50℃、湿度:20～80%※結露しないこと
無線ネットワーク	IEEE802.11n/90～150Mbps、IEEE802.11g/6～54Mbps	電源/消費電力	DC12V / 1A
人感センサー	検出距離約7m	対応メモリーカード	microSDカード(最大64GB)※別売

RD-CIE301P



人物を自動で追跡する屋内用の小型見守りカメラ。スマートフォンで映像の確認やカメラ設定が可能。ペットや赤ちゃんの見守り、介護にもおすすめ。



専用アプリから
直感的に操作

人が動いたら
自動で追跡



RD-CIE301Pの映像閲覧は
このアプリが必要です



tuya smart



ご注意ください

※パソコンでの映像確認はできません。

※2.4Ghz対応のWi-Fiルーターのみ対応です。5GHzは非対応です。

※Wi-Fiセキュリティ認証方式のうち、WEP認証方式は非対応です。

※Wi-Fiネットワーク名(SSID)に英数字以外を使用している場合、接続できません。

※Softbank Airなどのモバイルルーターはご使用いただけない場合がございます。

RD-CIE301Pの仕様

イメージセンサ	GK7205+GC4653	対応解像度	2560×1440/1280×720
画像解像度	最大2560×1440	ストリーミング数	2
レンズ	3.6mm	ONVIF対応	○
画角	水平355度、垂直110度(パンチルト)	イーサネット	Wi-Fi
最低被写体照度	0.01lux	音声入出力	双方向オーディオ
デイナイト機能	IRカットフィルター(自動切替)	アラーム入力	1.丸一日記録 2.アラーム記録:動体検知記録、 人検知記憶、音検知記録
機能	1.HD4Mpの高解像度 2.人物を自動追跡 3.人体検知 4.Amazonクラウドストレージオプション(アプリ内課金)/TFカードストレージ 5.家になじみやすいコンパクトサイズ 6.双方向通信機能	外形寸法/質量	130mm(高)/90mm(幅)/400g
画像圧縮方式	H.264	使用湿度範囲	-10～+50℃(湿度:～95%※結露しないこと)
ビットレート制御	CBR、VBR	電源/消費電力	DC5V / 2A
最大フレームレート	12fps: 1920×1080	対応メモリーカード	microSDカード(最大128GB)※別売
音声圧縮方式	G.711		

RD-CIE321P

人物を自動で追跡する屋内用の小型見守りカメラ。スマートフォンで映像の確認やカメラ設定が可能。

ペットや赤ちゃんの見守り、介護にもおすすめ。



簡単設定



置き型



自動追尾



アプリ操作



無線LAN



通知機能



双方向通話



夜間撮影



SD録画


商品ページは
こちら



専用アプリから
直感的に操作



人が動いたら
自動で追跡



RD-CIE321Pの映像閲覧は
このアプリが必要です



Im Cam



ご注意ください

※パソコンでの映像確認はできません。

※2.4GHz対応のWi-Fiルーターのみ対応です。5GHzは非対応です。

※Wi-Fiセキュリティ認証方式のうち、WEP認証方式は非対応です。

※Wi-Fiネットワーク名(SSID)に英数字以外を使用している場合、接続できません。

※Softbank Airなどのモバイルルーターはご使用いただけない場合がございます。

RD-CIE321Pの仕様

イメージセンサ	XM650 +SC2336P	対応解像度	2560×1440/1280×720
画像解像度	最大1920×1080	ストリーミング数	5
レンズ	3.6mm	ONVIF対応	NO
画角	水平86.5度、垂直46度(パンチルト)	イーサネット	Wi-Fi(2.4G)、Bluetooth
最低被写体照度	0.01lux	音声入出力	双方向オーディオ
デイナイト機能	IRカットフィルター(自動切替)	アラーム入力	動体検知記録 人検知記憶
機能	1.VIDEO通話対応 2.物体移動自動追尾(auto tracking) 3.動体検知機能(motion detection) 4.人検知(Human detection) 5.デュアルライトアラート	外形寸法/質量	153mm(高)/92.1mm(幅)/1,150g
画像圧縮方式	H.264	使用湿度範囲	-20～+60℃(湿度:～95%※結露しないこと)
ビットレート制御	CBR、VBR	電源/消費電力	DC5V / 2A
最大フレームレート	12fps: 1920×1080	対応メモリーカード	microSDカード(最大128GB)※別売
音声圧縮方式	G.711		

防犯グッズで 更に安心

違います

はい

ありがとうございます


いらないです

迷惑なんで


今、忙しいんで

お願いします

来客や電話で
あなたの代わりに
男性の声に対応！

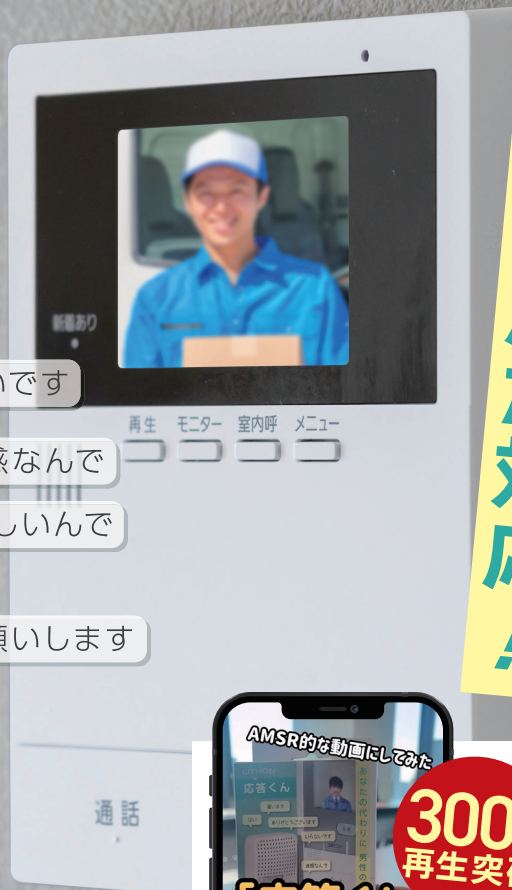

通話

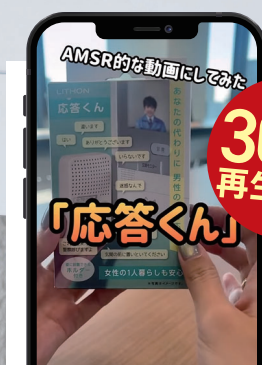

300万回
再生突破

＼インスタでも/
バズってます！

紹介
動画は
こちら



玄関の前に置いといてください


これ以上来たら
警察呼びますよ

壁に設置できる



ホルダー付き

＼こんな時に心強い！応答くんの使いどころ／



女性の1人暮らしに



高齢になった両親に



お子様の留守番に

応答くん / KSVC-001W 製品仕様

製品名	応答くん
電源	LR44×3個(絶縁体あり)
サイズ	本体：W60×D20×H100mm ホルダー：W70×D25×H90mm
セット内容	本体、ホルダー、両面シール



LITHON
応答くん

公式通販でのご購入は
こちら



楽天市場でのご購入は
こちら



防犯や防災に最適！

センサーライト・ランタントーチ

防犯
対策

安全
確認

被災時
の備え

ANTEL

HX10LT-020BK / 製品仕様



公式通販で
ご購入は
こちら



HX10LT-040BK / 製品仕様



公式通販で
ご購入は
こちら



HX10LT-050BK / 製品仕様



公式通販で
ご購入は
こちら



品名	ソーラー式クリップ型センサーライト	重量	約251g(本体のみ)
サイズ	約H175×W98×D110mm	付属品	保証書
仕様	電源:リチウムイオン充電電池(3.7V)	点灯時間:約200回(満充電の場合)	
	バッテリー容量:1200mAh	明るさ:460lm	
	点灯時間:15秒	防水規格:IPX4	
	充電時間:約8~10時間		

品名	COBセンサーライト(ブラック)	重量	約105g(ライト本体と土台を含む)
サイズ	約φ75×H72cm	付属品	取扱説明書、両面テープ×1個
仕様	電源:乾電池(単4電池3本使用)(別売)	明るさ:120lm	
	点灯時間:連続約15時間(常時点灯)	取付方法:両面テープ・	
	3ヵ月(明暗人感センサー)	マグネット・壁掛け(別売)	
	(1日8時間使用・1日10回点灯)		

HX10LT-057BK / 製品仕様



公式通販で
ご購入は
こちら



HX10LT-058BK / 製品仕様



公式通販で
ご購入は
こちら



品名	ソーラー式センサーライト3灯	重量	約336g(本体のみ)
サイズ	約W285×W95×D110(mm)		
仕様	電源:リチウムイオン充電電池	点灯回数:点灯(強)・・・200回	
	(3.7V)	点灯(弱)・・・450回	
	バッテリー容量:1200mAh	※満充電・1回15秒の点灯の場合	
	充電時間:約8~10時間	防水規格:IP65	
	明るさ:最大500lm		
付属品	保証書、ガーデンスパイク×1本、コンクリートスリーブ×2本		
	接続パーツ×1本、取付ネジ×2本、アタッチメント×1個		

品名	ソーラー式センサーライト1000lm	重量	約176g
サイズ	138×97×55(mm)		
仕様	電源:リチウムイオン充電電池(3.7V)	バッテリー容量:1200mAh	
	点灯回数:弱点灯モード時・・・約600回	充電時間:約11時間	
	強点灯モード時・・・約230回	防水規格:IPX4	
	※満充電・1回15秒の点灯の場合		
	明るさ:弱点灯モード時・・・200lm / 強点灯モード時・・・1000lm		
付属品	保証書、コンクリートスリーブ×2本、取付ネジ×2本		

楽天市場でも
ご購入いただけます
ご購入はこちらから





ARUCOM
防犯カメラ・
監視カメラ専門店 株式会社アルコム

なくなれ 犯罪
0120-7970-83

受付時間 平日9:15～17:00

- このカタログに記載の商品に関するお問い合わせは上記までお願い致します。
- 製品の仕様および外形等は、改良のため予告無しに変更することがございますので予めご了承下さい。
- 予告なく商品の取り扱いを中止する場合がございますので予めご了承下さい。
- 万一、盗難・災害・事故が発生した場合による損害については責任を負いかねますので予めご了承下さい。