


RD-4047 52万画素屋外防滴型赤外線ドームカメラ

承認図

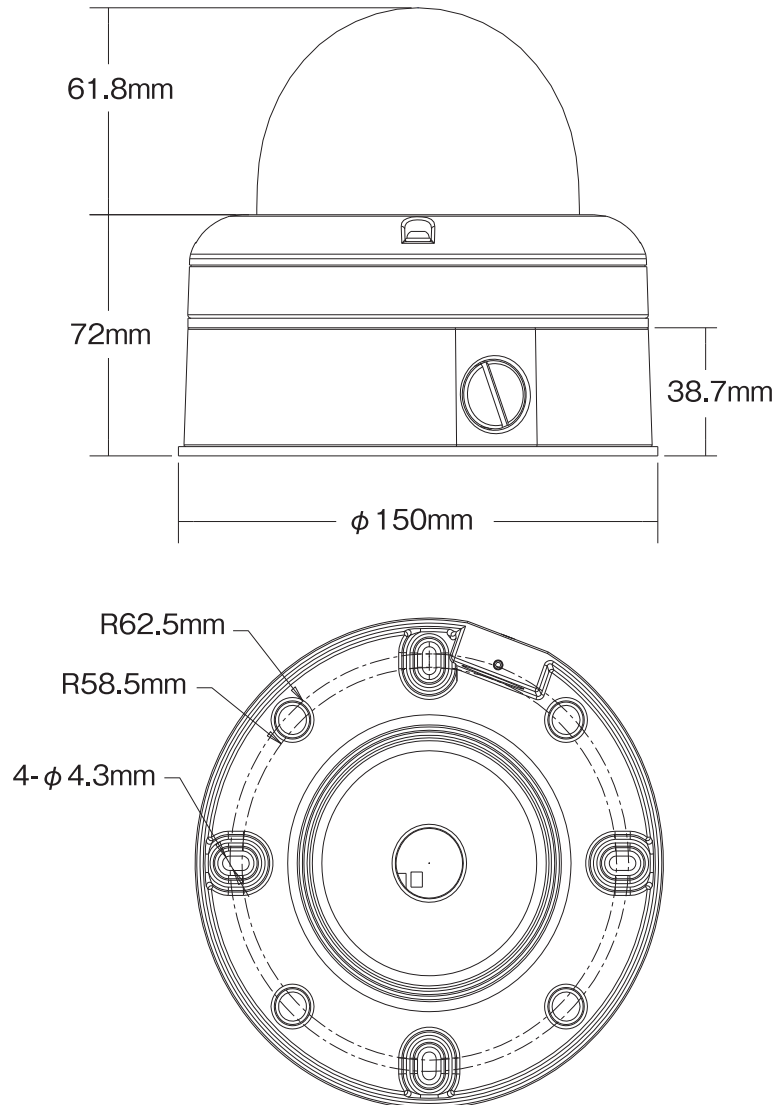

仕様

撮像素子	1/3インチ SHARP Interline Color IS-CCD
総画素数	52万画素
水平解像度	カラー:650TVライン/白黒:700TVライン
信号方式	NTSC方式
最低照度	0.00004Lux(赤外線照射時:0Lux)
S/N比	48dB以上
レンズ	f=3.3から12mm
撮影角度	広角時 水平 約80度 垂直 約58度 標準時 水平 約24度 垂直 約18度
人相確認距離	広角時 約2m以内 / 標準時 約8m以内 (※レコーダーの設定によってこの距離に満たない場合があります。)
映像出力	1.0v(p-p)/75Ω (BNC)
電源 / 消費電流	DC12V / 約300mA(赤外線照射時:約400mA)
動作可能温度	-10度から+50度
サイズ	約150(径)×134(高)mm
重量	約850g
集音マイク	無
赤外線 暗視	有
LED個数	17個
LED寿命	約10,000時間
赤外線照射距離	最大20m
オートアイリス機能	有
フリッカレス機能	有
逆光補正機能	有
オートゲインコントロール機能	有
オートホワイトバランス機能	有

株式会社 アルコム			
DRAWING NO.		TITLE	
ISSUED	SCALE	MODEL	RD-4047
MATERIAL			
DESIGNED	CHECKED	APPROVED	